



HATAYA

HATAYA CATALOGUE

CORDREELS & OTHER PRODUCT LINES



08.10.

HATAYA

モノ造りのコンセプトは 今も、昔も、・・・ 「安全と使いやすさ」

ハタヤの製品は、コードリールを中心に800種類を超え、国内はもとより、海外でも広くご愛用を頂いています。

当社は1918年、自転車の組立と修理のハンドツールを独自に開発生産することから始まりました。今日では、コードリール、オートリール、各種リール、作業用照明機器等の専門メーカーとして、業界のスタンダード製品をはじめ、特殊機能、複合機能、高性能のハイレート製品を、小型から超大型に至るまで、幅広くお届けしています。

そして、全製品にわたり「安全と使いやすさ」を徹底して追求しています。これは創業以来、ハタヤが貫いてきた製品づくりに対する不変のコンセプトであります。

品質保証の国際標準規格である ISO-9001 の認証取得に際しては創業以来のハタヤマインド「安全と使いやすさ」を開発から製品づくりの全てにわたって、新たに結晶させました。これからも、この品質管理システムにさらに磨きをかけ、積極的な新製品開発に取り組み、新時代の要望にしっかりと応えるよう努力を重ねてまいります。



ISO9001:2000 認証取得

煙屋製作所 本社工場・物流センター・ハタヤリミテッド本社・全支店

ISO (国際標準化機構) が制定している品質マネジメントシステムの認定制度であり、その登録された組織の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」についての品質マネジメントシステムを認証するものです。

カタログのご利用に際して

- このカタログは2008年10月現在のものです。
- 掲載している製品は、仕様、価格とも予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- カタログに記載されている製品は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

2007年10月以降に発売された
または発売予定の新製品には

NEW

2007年10月以降に
改良のあった製品には

NEW

と表示しています。

※本カタログ記載の価格に消費税は含まれておりません。

INDEX

100V型タイプ	9~20
防雨タイプ	21~26
感知機能付タイプ	27~32
コンセント引出しタイプ	33~36
特別仕様タイプ	37~39
静電気除去タイプ	40
サーモカット&アースチェックタイプ	41~44
コンパクトタイプ	45~48
延長コード	49~54
200V型タイプ	55~57
大型タイプ	58
特大タイプ	59~60
空リール	61~62
コードリール寸法表	63~64

コードリール

ハントランプ	67~79
投光器	80~95
三脚スタンド	96
交換球	97~98

照明

自動巻マック・バランスー	101~110
オートリール	111~114
ハタヤOKSオートリール	115~121

自動巻

ホースリール	123~127
エヤーリール	128~131
溶接リール	132~134
パーツ	135
溶接リールについて	136

各種リール

電圧変換器(トランス)	138~140
工具	141~142

関連商品

使用電流一覧表	143
電線と熱について	144
電圧降下について	145
キャブタイヤケーブルについて	146
コンセント形状・寸法・定格	147
電動機の容量とキャブタイヤケーブルのサイズ	148
漏電遮断器について	149
接地について	150
各種ランプの特性	151~152
オートリールについて	153
HATAYAのご案内	154~157
索引	158~164
点検マニュアル	165
オーダーシート	166

資料

各製品のJANコード・梱包数・発送単位は
巻末(P158~)に記載しています。

価格改定について

2008年10月1日より一部製品について
価格改定を致しました。
価格改定のある製品には※印がついています。

安全を「カタチ」に…



コンセントキャップ

防塵キャップ／防塵扉／防塵シャッター付 コードリール

寝かせて使用したり、粉塵の多い現場では
差し込み口にホコリや塵が入り込み、
短絡、故障、火災・発火等を起こす恐れがあります。
これらの危険を回避するため、
防塵装置（キャップ／扉／シャッター）を
全てのコードリールに装着しました。

**安全と使いやすさを重視する
ハタヤのコードリールは
全て防塵装置付です。**



●ABS樹脂製の頑丈な
新型キャップタイプ



●コンセントが確認できる
スケルトンキャップタイプ



●開閉式の扉タイプ



●プラグを差すと開閉する
シャッタータイプ

皆さまの声を「カタチ」に… **HATAYA**「コードリール」



漏電による事故を防止したい。水気のある場所、
通電性の高い場所、人が常時触れている場所で使用する。

**漏電遮断器付
漏電遮断器付タイプ
仕様表の表示が黄色です**



屋外、湿気の多い場所、水気のある場所、
粉塵（鉄粉など）の多い場所で使用する。

**屋外仕様
防雨タイプコードリール
21～26ページ**



アース不確実による
重大な感電事故を防止する。

**アース感知機能付
カンデンレスコードリール
31～32ページ**




電圧降下を少なくしたい。

**3.5mm ケーブル
極太ケーブル仕様
仕様表の表示が緑色です**



電動工具でコンクリート中の鉄筋や
配線配管を破損したくない。

**金属感知機能付
メタルセンサーリール
27～30ページ**



電源電圧が100Vに満たない、電源から遠く
離れているために電圧が不足する。

**電圧昇圧タイプ
トランスリール
38ページ**

コードリールの正しい使い方



●電線にキズはありませんか。
ある場合は取り替えてください。



●電線をドラムに巻いたままで
使用してはいけません。



●雨の中では、防雨型リールを
ご使用ください。



●使用限度電流（P143参照）をオーバーする
器具の使用はしてはいけません。

使いやすさを「カタチ」に…



①2P/②2P接地付兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
(PL付とび出しプラグ)



①2P/②2P接地付兼用
フューとび出しプラグ
(フュートビプラグ)


- アースピンが引っ込むため ① 2P/ ② 2P接地付兼用で使用できます。
- アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。
- 二重成形構造のスケルトンボディを採用しています。
- アースピンが正位置にロックされているかわかるアース確認パイロットランプ付です。(フュートビを除く)
- ① 2Pコンセントに使用する場合にもアースクリップで接地可能です。

とび出しプラグ・正面




矢印方向に回してアースピンをロック。
逆方向に回してロック解除。

!! 2P接地付コンセント



アースピンをロックして差し込みます。アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続されます。

!! 2Pコンセント



アースピンのロックを解除して差し込みます。アースピンはプラグ内に押し込まれて接続されません。



ドラムロック ブレーキストッパー

移動時のコードのたるみをなくし、
使用中のコードのからみを解消します。



凸部(ナットにはめ込む)



樹脂の弾性を応用

特許登録済



電源から離れた所で使いたい。

長尺50mタイプ (100V型)

50mケーブル仕様

仕様表の表色が灰色です



高い所で、狭い所で、地下などで、コードリールの
移動が面倒で、コンセントだけを手に持っていきたい。

コンセント引出しタイプ

テモートリール

33～36ページ



電動工具のプラグを差したまま
コードリールを移動したい、
ケーブルを引き出したい。

コンセント壁固定タイプ

コンセントリール

37ページ



普通のコードリールでは
大きすぎる、重すぎる。
持ち運びが楽な方がいい。

コンパクト10mタイプ (100V型)

10mケーブル仕様

45～46ページ



低気温の条件下で使用する。

冷寒地仕様

冷寒地仕様リール

38ページ



アース不備による感電事故の防止に、
過電流による発熱溶解事故の防止に。

サーモカット&アースチェックタイプ

サーモカット&アースチェックタイプコードリール

41～44ページ



チェック!

●プラグの絶縁は大丈夫ですか。
一度、確認してください。



●あぶない! ガスや火気の近くで
使用するのはいけません。



●本体に異常を感じた時は、すぐ
メーカーへ修理に出しましょう。



●一度にたくさんの器具を
使うことはやめましょう。

■製品分類

製品分類ごとに色分けされています。

自動巻リール▼

各種リール▼

関連商品▼

コードリール▼

照明▼

シンタイガーリール

100V型

- 特長アイコン
 - 2P・3P専用付 専用パイロットランプ付と出しプラグ
 - 2P・3P専用付 専用フキコートプラグ
 - コンセント防塵キャップ
 - 防塵 コンセント防塵キャップ
 - トラム空転止め (ブレーキストッパー)
 - 電線巻戻し補助付 (ワークカット)

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計…あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。

●標準型



ST-30
12,000円 (標準価格)
VCT 2.0mm² × 2芯
カラーケーブル ● ネイビーブルー
コンセント定格 2P 15A 125V
質量 6.3kg 寸法 ①
● 専用パイロットランプ
巻出/3台 発送単位/12台

●標準型 (3.5mm²ケーブル対応)



PT-20
12,600円 (標準価格)
VCT 2.0mm² × 2芯
カラーケーブル ● グリーン
コンセント定格 2P 15A 125V
質量 6.3kg 寸法 ①
● 専用パイロットランプ
巻出/3台 発送単位/12台



ST-30K
15,600円 (標準価格)
VCT 2.0mm² × 3芯
カラーケーブル ● ジャーマンレッド
コンセント定格 2P 15A 125V 接地付
質量 7.3kg 寸法 ①
● 専用パイロットランプ
巻出/3台 発送単位/12台



BT-30K
21,800円 (標準価格)
VCT 2.0mm² × 3芯
コンセント定格 2P 15A 125V 接地付
質量 7.3kg 寸法 ①
● 専用パイロットランプ
巻出/3台 発送単位/12台

●その他のシリーズ

型番	電線仕様	コンセント仕様	質量 (kg)	寸法 (mm)	価格 (円)
ST-20	VCT 2.0mm ² × 2芯	2P 15A 125V	4.8	①	9,000
ST-20K	VCT 2.0mm ² × 3芯	2P 15A 125V 接地付	5.4	①	12,000

シンタイガーリール

●代表機種の特徴

- カラーケーブル
- ネイビーブルー
2芯×20m 30m型
- ジャーマンレッド
3芯×20m 30m型
- ブラック
3芯×30m 高電圧耐断付型
- アースグリーン
2芯×3.5mm² ケーブル型

●防塵

ケーブルと本体とを一体成型のコンセント防塵キャップ付です。コンセント内部へのゴミや水分の侵入を防ぎます。



●フキコートプラグ

アースコネクタプラグにフキコート加工を施しています。コンセント内部へのゴミや水分の侵入を防ぎます。



●ワンタッチオープン式ブレーカーカバー

高電圧耐断のブレーカーはワンタッチで開閉できます。使用後は自動的に閉鎖されます。



■新製品マーク

新製品にはNEWマークが付いています。

NEW

(赤色)新製品です。

NEW

(橙色)改善、改良をした製品です。

カタログに記載されている製品は、撮影・印刷の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。カタログに記載の仕様等は、品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。

■資料

■コードリールの正しい選び方と使い方

1 安全と品質について

ハタヤのコードリールには、安全と品質を示す各種の表示がされています。

●電気用品安全法に基づく表示



① 特定電気用品に表示が義務づけられた記号
② 認定 (承認) 検査機関名
③ 届出事業者名
④ 定格等

●電工リール安全協会認定証

電工リール安全協会の定める基準に適合していることを示す表示です。



●製造番号

製造日及び製造場所を示し、これを元にして製品管理が行われています。(製品ラベル内に記載)

2 表示内容について

●定格電流

コードリールに電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。コードリールに電線を巻いたままの状態を高電流を流すと電線が加熱して溶けたりする場合がありますので、電線を巻いたままの状態では定格電流以上を流さないようにしてください。(P143使用電流一覧表をご参照ください。)

●引き止めマーク

電線の引き出し限界を示すマークです。黄色のテープが本体との接続部より約1mのところに貼ってあります。電線保護のため引き止めマーク以上に電線を引き出さないようにしてください。又、コードリールに電線を巻いたままの状態を高電流を流すと電線が加熱して溶けたりする場合がありますので、電線を引き止めマークまで引き出して使用してください。

●屋内型と屋外型 (防雨型)

湿気又は水気の少ない普通の屋内の場所における使用に適する性能を有するものを屋内型といい、風雨雪及び直射日光にさらされる場所における使用に適する性能 (防雨構造) を有するものを屋外型といいます。使用場所に応じて屋内型/屋外型 (防雨型) のいずれかをお選びください。なお、防雨性能を維持するためには、接続するプラグも防雨型を使用する必要があります。

A

■主な特長 製品の主な特長をマークで表しています。



① 2P/④ 2P接地付兼用
パイロットランプ付とび出しプラグが
付いています。



① 2P/④ 2P接地付兼用
フューとび出しプラグ(フキユートビブ
ラグ)が付いています。



コンセント防塵キャップが付いています。



コンセント防雨キャップが付いています。

防雨



ドラムロック(プレーキストッパー)
が付いています。



電線溶断防止機能が付いています。
(サーモカット)

B

■コンセントの仕様

コンセントの方式を色で分類しています。

●(黒色)

標準仕様のコンセントが付いています。

●(赤色)

引掛けコンセントが付いています。

●(青色)

抜止めコンセントが付いています。

C

■NAVIマーク



① BT-30K

コンセント仕様

② 21,800円(標準価格)

③ !!×4

④ VCT 2.0mm² × 3心

⑤ コンセント定格/2P・15A・125V 接地付

⑥ 漏電遮断器/地絡 ④

⑦ 質量/7.3kg 寸法図/⑩

⑧ 電源パイロットランプ
接地端子

⑨ 梱包/3台 発送単位/12台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●電線長

10
メートル

20
メートル

30
メートル

50
メートル

●電線種類

3.5
mm²
ケーブル
(2C)

3.5
mm²
ケーブル
(3C)

3.5
mm²
ケーブル
(4C)

3.5mm²
極太ケーブル仕様

●特長



防雨型



ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

①型式: ご注文時(お問い合わせ)には、この型式でご提示ください

②標準価格: 表示価格に消費税は含まれておりません

③コンセント仕様: 本体側(リール側)、または二次側先端についている
コンセント形状を表示しています

④電線仕様: 電線の種類・太さ・心数を表示しています

⑤コンセント定格: コンセントの定格を表示しています

⑥漏電遮断器: 漏電遮断器付機種に装備している漏電遮断器の種類を表示しています

⑦製品のサイズ: 製品の重さ・または寸法(P63-64)を表示しています

⑧特長: 製品の主な特長を表示しています

⑨梱包: 1ケース・1梱包の入数

⑩発送単位: 運賃をメーカー負担にて発送する単位を表示しています(一部地域除く)

D

型式 電線仕様 コンセント仕様 漏電遮断器 電源パイロットランプ 接地端子 特長 質量 寸法図 標準価格

■その他のシリーズ

●漏電遮断器付【接地付】

型式	長さ (m)	電線仕様 種別 太さ(mm ²) 心数(C)	コンセント仕様 定格 形状・機能	漏電 遮断器	電源 パイロ ット ラン プ	接地 端子	特長	質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
BR-PN301K *	30	2PNC2.0×3	2P・15A・125V 接地付 !!×3	過負荷付①	●	●	●	11.1	⑩	55,200
BL-331K	30	ソフトケーブル VCT 3.5×3	2P・15A・125V 接地付 !!×3	過負荷付①	●	●	●	12.0	⑩	64,900
BR-501KX ☆*	50	ソフトケーブル VCT 2.0×3	2P・15A・125V 接地付 !!×3	過負荷付①	●	●	●	12.0	⑩	54,500

●漏電遮断器

漏電遮断器を備えた機種には、漏電遮断器付と明示されています。漏電保護専用型と、漏電過負荷短絡保護兼用型があります。用途に応じた漏電遮断器をお選びください。(漏電遮断器につきましては、149ページをご参照ください。)

●型式

機種に応じた型式が表示されています。末尾に“KX”(一部には“K”)が付く機種には、2P/2P接地付コンセントのいずれにも使用できるとび出しプラグが付いています。(100V型)

●電線仕様

使用している電線の種別・太さ・心数・長さを表示しています。電線は、種別に応じた特性があります。使用状況に応じた電線をお選びください。(電線の詳しい説明につきましては、146ページをご参照ください。)

TBG-301KGX型

VCT3心×2.0mm²×30m

有効長 29m

定格感度電流15mA、高感形

衝撃波不動作形

安全に関するご注意 (機種により異なります。)



ご使用前に
必ず取扱説明書及び
注意ラベルをお読みください。

※本体に異常を感じたときは、すぐメーカーへ修理に出しましょう。



コードリール

100V型タイプ

●AP型コードリール	9・10
●BR型コードリール	11・12
●サンタイガーリール	13・14
●シンタイガーリール	15
●サンデーリール	16
●シンサンデーリール ●トクサンデーリール	17
●スーパーサンデーリール	18
●アッパーリール	19
●業務用電カリール (GM・BM型)	20

防雨タイプ

●サンデーレインボーリール	22
●プラグカバーⅡ	22
●レインボーリール	23
●業務用電カリール (BN・BN・BNN型)	24
●サンタイガーレインボーリール	25
●屋外用リール	26

感知機能付タイプ

●メタルセンサーリール	27・28・29・30
●カンデンレスコードリール	31・32
●サンタイガーカンデンレスコードリール	32

コンセント引出しタイプ

●テモートリール	33
●サンタイガーテモートリール	34
●マルチテモートリール	35
●サンデーテモートリール ●シンティテモートリール	36
●スーパーテモートリール ●TJ-Ⅲテモートリール	36

特別仕様タイプ

●コンセントリール	37
●冷庫地仕様リール ●トランスリール	38
●海外仕様リール	39

静電気除去タイプ (アースリール)

●アースリール	40
---------	----

サーモカット&アースチェックタイプ

●AP・BR型コードリール	42
●サンタイガーリール ●スーパーサンデーリール ●テモートリール	43
●マルチテモートリール ●防雨型リール ●コンセントリール	44
●三相200V型コードリール	44

コンパクトタイプ

●JT-Ⅲ	45
●JT-Ⅱ ●JSリール ●NJ-Ⅱ	46
●ホームリール ●マッキキュリテホンリール	47・48

延長コード

●屋内用 SX延長コード	49
●屋内用 NX延長コード ●マルチタップ延長コード	50
●屋外用 FX延長コード ●とび延長コード ●マルチタップ延長コード	51
●ショートタップ (0.5m) ●BFX延長コード	52
●取替用スケルトンとび出しプラグ	52
●SK延長コード ●SK防雨型延長コード ●延長コード	53
●OEMコード ●接地アダプター	53
●ELB BOX ●ELB付延長コード	54
●コード ホースクリップ ●コードバンド	54

200V型タイプ

●三相200V型コードリール	55・56
●三相200V型テモートリール ●単相200V型コードリール	57

大型タイプ

●大型リール	58
--------	----

特大タイプ

●特大リール	59・60
--------	-------

空リール

●空リール・巻取資料	61・62
●寸法図	63・64

資料

●使用電流一覧表	143
●電線と熱について	144
●電圧降下について	145
●キャブタイヤケーブルについて	146
●コンセント形状・寸法・定格	147
●電動機の容量とキャブタイヤケーブルのサイズ	148
●漏電遮断器について	149
●接地について	150
●点検マニュアル	165

価格改定について

2008年10月1日より一部製品について価格改定を致しました。
価格改定のある製品には※印がついています。

100V型タイプ

- | | |
|--------------|------------------|
| AP・BR型コードリール | トクサンデーリール |
| サンタイガーリール | スーパーサンデーリール |
| シンタイガーリール | アッパーリール |
| サンデーリール | 業務用戦力リール(GM・BM型) |
| シンサンデーリール | |

AP型コードリール 100V型



- | | | | |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 特長アイコン一覧
2P・2P接地付 兼用パイロットランプ付とび出しプラグ
2P・2P接地付 兼用フキユートビプラグ | コンセント防塵キャップ
防電 コンセント防塵キャップ | ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
電線溶断防止機能付 (サーモカット) | 〈コンセント仕様〉
標準 引掛け 抜止め |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|

頑丈な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。



●標準型



AP-301 コンセント仕様
 19,600円(標準価格) 抜止め型 ×3
 ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
 コンセント定格/2P・15A・125V
 質量/7.8kg 寸法図/④
 電源パイロットランプ
 梱包/1台 発送単位/1台



AP-331 コンセント仕様
 27,200円(標準価格) 抜止め型 ×3
 ソフトンケーブルVCT 3.5mm² × 2心
 コンセント定格/2P・15A・125V
 質量/9.4kg 寸法図/④
 電源パイロットランプ
 梱包/1台 発送単位/1台



AP-501 コンセント仕様
 29,800円(標準価格) 抜止め型 ×3
 ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
 コンセント定格/2P・15A・125V
 質量/10.8kg 寸法図/④
 電源パイロットランプ
 梱包/1台 発送単位/1台

●標準型【接地付】



AP-301K コンセント仕様
 30,900円(標準価格) ×3
 ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 質量/9.9kg 寸法図/④
 電源パイロットランプ
 接地端子
 梱包/1台 発送単位/1台



LP-331K コンセント仕様
 43,100円(標準価格) ×3
 ソフトンケーブルVCT 3.5mm² × 3心
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 質量/12.0kg 寸法図/④
 電源パイロットランプ
 接地端子
 梱包/1台 発送単位/1台



AP-501K コンセント仕様
 45,200円(標準価格) ×3
 ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 質量/12.0kg 寸法図/④
 電源パイロットランプ
 接地端子
 梱包/1台 発送単位/1台

AP型コードリール ■代表機種の構造特長

●グリップ

ABS樹脂成形の握りやすいグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。



●壁掛け兼用スキマガード

電線が脚パイプと円盤のすき間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。



●ソフトンVCTケーブル

ハタヤのソフトンケーブルはコンパウンドに合成ゴムを適度に配合し、耐寒性と耐摩耗性に優れたしなやかなシースの電線です。

●コンセント防塵キャップ

油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。

(AP-K型はばね閉式、それ以外はコンセント形状が確認できるスケルトンタイプです。)



●ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。



●太くて丈夫な二重構造脚

足パイプは、直径19.1ミリの鋼管パイプを採用。曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。




●抜止めコンセント

一般の差し込みプラグを差し込んで回転させるとロックされ、プラグが容易に抜けなくなります。プラグ抜けによる作業中(使用時)の電源ストップを防ぎます。



●パイロットランプ

通電を確認する大きく見やすい緑色パイロットランプ。



●電線溶解防止機能付

(サーモカット)※手動復帰式 電線の温度上昇を感じ、コンセントへの給電をストップさせ電線の溶解・焼損事故を防止します。 ※50m型のみ



●バネ式コードクリップ

持ち運ぶ時、巻いてあるケーブルのたるみを防止するクリップです。



●巻き取りハンドル

しっかりと手になじむ大きなドラム回転ツマミ。

●放熱孔

電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。

●安定感も兼ね備えた フレーム構造

フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設けました。寝かせた状態で使用する場合大変便利です。



●ブレーキストッパー

優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。



■その他のシリーズ

●標準型

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	特 徴	質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	線径・太さ (mm) ² ・心数(C)	定 格	形状・数量							
AP-201	20	ソフトンケーブル VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	① × 3	—	●	—	① ② ③	6.6	●	17,800
AP-301L *	30			④ × 3	—	●	—	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	8.2	●	21,600

●標準型【接地付】

AP-201K	20	ソフトンケーブル VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	① × 3	—	●	●	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	7.2	●	26,000
AP-301KL *	30			④ × 3	—	●	●	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	9.2	●	35,600

※上記左記機種の定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤/鉄板製
●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。 ●50m型は電線溶解防止機能付です。

BR型コードリール 漏電遮断器付

100V型



特長アイコン
一覧

2P・2P接地付 ① 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P・2P接地付 ① 兼用
フューズとび出しプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防塵キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

(コンセント仕様)
●標準 ●引掛け ●取止め

安全作業の必需品、
漏電遮断器付タイプのコードリールです。 ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。



●漏電遮断器付



BR-201
32,700円(標準価格) 取止め型 (●)×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm²×2心
コンセント定格/2P・15A・125V
漏電遮断器/過負荷付①
質量/6.6kg 寸法図/⑭

電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台



BR-301
36,500円(標準価格) 取止め型 (●)×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm²×2心
コンセント定格/2P・15A・125V
漏電遮断器/過負荷付①
質量/7.8kg 寸法図/⑭

電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台



BR-501
44,000円(標準価格) 取止め型 (●)×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm²×2心
コンセント定格/2P・15A・125V
漏電遮断器/過負荷付①
質量/10.8kg 寸法図/⑭

電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台

【受注生産】

●漏電遮断器付【接地付】



BR-201KX☆
40,000円(標準価格) 取止め型 (●)×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm²×3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付①
質量/7.2kg 寸法図/⑭

電源パイロットランプ
接地端子
梱包/1台 発送単位/1台



BR-301KX☆
42,300円(標準価格) 取止め型 (●)×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm²×3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付①
質量/8.8kg 寸法図/⑭

電源パイロットランプ
接地端子
梱包/1台 発送単位/1台



BR-301KL
45,600円(標準価格) 引掛け型 (●)×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm²×3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付①
質量/8.8kg 寸法図/⑭

電源パイロットランプ
引掛け型2P接地付プラグ
梱包/1台 発送単位/1台

BR型コードリール ■特長

●絶縁性樹脂ドラム

巻取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。

●ブレーカーカバー

ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。



●コンセント防塵キャップ

油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。(コンセント形状が確認できるスケルトンタイプ)



●電線溶解防止機能(サーモカット)

電線の温度上昇を感知し、約80℃で電気の供給をストップさせる装置です。(手動復帰型) ※50m型のみ



特長アイコン
一覧

2P①、2P接地付④兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P①、2P接地付④兼用
フェイクビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

＜コンセント仕様＞

●標準 ●引掛け ●抜止め

●漏電遮断器付



BS-301

31,200円(標準価格)

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V

漏電遮断器/地絡②

質量/8.4kg 寸法図/⑮

電源パイロットランプ

梱包/1台 発送単位/1台

コンセント仕様
①×4

●漏電遮断器付【接地付】



BS-301K

35,400円(標準価格)

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付

漏電遮断器/地絡②

質量/9.4kg 寸法図/⑮

電源パイロットランプ
接地端子

梱包/1台 発送単位/1台

コンセント仕様
①×4

【受注生産】

資料

漏電遮断器

電気機械器具は使用場所や器具自体の絶縁不良等により電流が外に漏れ出すことがあります。この現象を漏電と言い、漏電している器具等に人体が触れた場合、電流は人体を通過して大地に流れ感電を引き起こします。

漏電遮断器は漏電電流を感知して0.1秒以内に電源を遮断する装置で、漏電遮断器を備えたリールは、感電事故を未然に防止することができます。

こんな時には漏電遮断器付コードリールを…



漏電遮断器についての詳しい資料は
P149をご参照ください。

■その他のシリーズ

●漏電遮断器付

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	電源 パイロ ット ラン プ	接地 端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P13-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	線径・芯数 (mm ² ・心数 (C))	定 格	形状・個数							
BR-331 *	30	ソフトンケーブル VCT 3.5 × 2	2P・15A・125V	①×3	過負荷付	●	—	④⑤	9.4	⑮	53,800
BR-301L *		ソフトンケーブル VCT 2.0 × 2		①×3				④⑤ 引掛け型プラグ	7.8		38,000

●漏電遮断器付【接地付】

BR-PN301K *	30	2PNCCT2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	過負荷付	●	●	④⑤⑥	11.1	⑮	55,200
BL-331K		ソフトンケーブル VCT 3.5 × 3						④⑤⑥	12.0	⑮	64,900
BR-501KX ☆		ソフトンケーブル VCT 2.0 × 3						④⑤⑥	12.0	⑮	54,500

※左記・上記機種の定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください)

●円盤 鉄板製:BS型 樹脂製:BR型・BL型 ●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

☆印付製品には2極接地付④プラグ+接地アダプター付を受注生産致します。 ●50m型は電線溶解防止機能付です。

サンタイガーリール 100V型

NEW

特長アイコン
一覧

2P・2P接地付 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P・2P接地付 兼用
フキユートビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム巻止め
(ブレーキストッパー)
電線断線防止装置付
(リーゼカット)

〈コンセント仕様〉
● 標準 ● 1号巻付け ● 1巻止め

外観から見えない細部まで…進化し続けるコードリール。
しなやかな“ソフトム”ケーブルでさらにグレードアップ。



標準型



GT-20
10,900円 (標準価格 ●)
VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4.2kg 寸法図 / ③

電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 9台



GT-30
14,000円 (標準価格 ●)
VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 7.0kg 寸法図 / ③

電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 9台



GT-50
20,300円 (標準価格 ●)
VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 10.0kg

電源パイロットランプ
梱包 / 2台 発送単位 / 4台

標準型【接地付】



GT-301KX ☆
18,000円 (標準価格)
VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.9kg 寸法図 / ③

電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 3台



GT-501KX
26,900円 (標準価格 ●)
VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 11.4kg 寸法図 / ④

電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 2台 発送単位 / 2台

標準型



T-30
11,200円 (標準価格 ●)
VCT 1.25mm² × 2心
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4.9kg 寸法図 / ③

電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 9台

※上記機種の定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●50m型は写真のGT-501KXと同寸法です。

サンタイガーリール ■代表機種の構造特長

●防塵キャップ

開く・閉める一動作がピタッと決まる新型防塵キャップです。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。

NEW



●VCTソフトムケーブル

しなやかなVCT“ソフトム”ケーブル付。扱い勝手もよく、巻取りもスムーズ。“ソフトム”は、パタヤの登録商標です。

NEW



●スキマガード兼用グリップ

手の平にピッタリとフィットするデザイングリップ。持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)

●ドラム

自然に巻きやすく、さらに放熱効果も追求したじょうご型。



特長アイコン
一覧

2P①、2P接地付④兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ

2P①、2P接地付④兼用
フキアウトプラグ

コンセント防塵キャップ

防雨 コンセント防塵キャップ

ドラム巻止め
(ブレーキストッパー)

電線溶解防止機能付
(サーモカット)

＜コンセント仕様＞

●標準 ●引掛け ●抜止め

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●漏電遮断器付



BG-30
23,000円(標準価格)

コンセント仕様
①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
コンセント定格 / 2P・15A・125V
漏電遮断器 / 過負荷付③
質量 / 7.1kg 寸法図 / ①

電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 3台



●過負荷付漏電遮断器(背面)

ハタヤサントイガーリール「BG型」には
過負荷付漏電遮断器を標準装備！
使いすぎにも、漏電にも安心の仕様です。

●ワンタッチオープン式
ブレーカーカバー

漏電遮断器の保護カバーはスプリングによ
りワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行う
ことができます。透明カバーですので外か
ら動作状況が確認できます。

漏電遮断器についての詳しい資料は
P149をご参照ください。

●漏電遮断器付【接地付】



BG-201KX NEW
20,900円(標準価格)

コンセント仕様
①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付③
質量 / 6.4kg 寸法図 / ①

電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 3台



BG-301KX ☆
24,500円(標準価格)

コンセント仕様
①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付③
質量 / 8.1kg 寸法図 / ①

電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 3台



BG-501KX
40,000円(標準価格)

コンセント仕様
①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付③
質量 / 11.6kg

電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 2台 発送単位 / 2台

●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●接地型(K型)には①2P・④2P接地付兼用とび出しプラグが付いています。
●50m型は電線溶解防止機能付です。 ☆印付製品には2極接地付④プラグ+接地アダプター付を受注生産致します。(型式(K))

●フレーム

無溶接フレーム(二重パイプ)による
スプリング構造で
首垂れ防止設計
です。(特許出願済)



●PL付とび出しプラグ

接地型(K型)には①2P
④2P接地付兼用とび出し
プラグが付いています。



●配線保護カバー

緑色の配線保護カバーが
コンセント配電部と中心
軸との万一の短絡を防止
します。



●ブレーキストッパー

樹脂の弾性を応用、簡単操作で
電線のゆるみ・たるみを解消し
ます。(特許登録済)



●ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラ
ベルが貼れる便利なネームプレート付。

●コードクリップ

地線とアース線を同時に止められるS型クリップ。
(K型の場合)

シンタイガーリール 100V型



●特許登録済・原産登録済

特長アイコン一覧



2P ①・2P接地付 ②兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P ①・2P接地付 ②兼用
フキユートビプラグ



コンセント防塵キャップ



防雨 コンセント防塵キャップ



ドラム止め止め
(ブレーキストッパー)



電線電圧防止線別付
(ワイヤカッター)

＜コンセント仕様＞

● 標準 ● 引掛け ● 抜止め

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計…
あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。

●標準型



コンセント仕様
①×4

ST-30
12,000円(標準価格●)

VCT 2.0mm² × 2心
カラーケーブル: ● ネイビーブルー
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/6.3kg 寸法図/①

① 屏 電源パイロットランプ
梱包/3台 発送単位/12台

●標準型【3.5mm極太ケーブル仕様】



コンセント仕様
①×4

PT-20
12,600円(標準価格●)

ソフトVCT 3.5mm² × 2心
カラーケーブル: ● アースグリーン
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/6.0kg 寸法図/①

① 屏 電源パイロットランプ
梱包/3台 発送単位/12台

シンタイガーリール

■代表機種種の構造特長

●カラーケーブル

- ネイビーブルー
/ 2心×20m・30m型
- ジャーマンレッド
/ 3心×20m・30m型
- ブラック
/ 3心×30m漏電遮断器付型
- アースグリーン
/ 2心×3.5mm²極太ケーブル型

●防塵扉

コンセント本体と一体成形のコンセント防塵キャップ付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。



●フキユートビプラグ

アースピンのスライドにより①2P/②2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグです。



●ワンタッチオープン式 ブレーカーカバー

漏電遮断器の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開き、簡単操作を可能に行うことができます。(BT型)



漏電遮断器は背面に設置

●標準型【接地付】



コンセント仕様
①×4

ST-30K
15,600円(標準価格●)

VCT 2.0mm² × 3心
カラーケーブル: ● ジャーマンレッド
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.1kg 寸法図/①

① 屏 電源パイロットランプ
接地端子
梱包/3台 発送単位/12台

●漏電遮断器付【接地付】



コンセント仕様
①×4

BT-30K
21,800円(標準価格●)

VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡③
質量/7.3kg 寸法図/①

① 屏 電源パイロットランプ
接地端子
梱包/3台 発送単位/12台

⚡ ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

カラーケーブル: ● ネイビーブルー ● ジャーマンレッド

●標準型

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	特 徴	質 量 (kg)	寸法図 (P83-84)	標準価格 (円)
	長さ (m)	横断・太さ (mm ²)・心数 (C)	定 格	形状・心数							
ST-20●	20	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	①×4	—	●	—	① 屏	4.9	①	9,000●

●標準型【接地付】

ST-20K●	20	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×4	—	●	●	① 屏	5.4	①	12,000
----------------	----	-------------	-----------------	-----	---	---	---	-----	-----	---	--------

※上記機種種の定格電流は6A～10Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵扉付

サンデーリール 100V型



●特許出願済

特長アイコン
一覧

2P ① 2P接地付 ① 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P ① 2P接地付 ① 兼用
フキユートビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

〈コンセント仕様〉

●標準 ●引掛け ●抜止め

実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。

●標準型



S-30
9,000円(標準価格※)
VCT 1.25mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/5.8kg 寸法図/②
シャッター
梱包/4台 発送単位/40台



GS-50
17,500円(標準価格※)
VCT 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/10.2kg
シャッター
梱包/2台 発送単位/30台

●標準型【接地付】



GS-301K
15,100円(標準価格※)
VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.2kg 寸法図/②
シャッター 電源/パイロットランプ
接地端子
梱包/3台 発送単位/30台

サンデーリール ■代表機種の構造特長



●防塵シャッター付コンセント
信頼性の高いフェノール樹脂製コンセントで高負荷にも安心。防塵シャッター(特許出願済)を内蔵。ホコリの侵入をシャットアウトします。



●前面フラットパネル
美しさに実用性をプラス! 前面部から出っ張りを無くしたため、ひっかかることがありません。



●フキユートビプラグ
接地付製品(-Kタイプ)には①2P/①2P接地付兼用フキユートビプラグがついています。



●オール鉄製
巻取ドラム全体が全て鉄製です。スタッドボルト貫通式の強靱構造です。



●フレーム
ハタヤ独自の折り曲げフレームは、持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体に形成しています。



■その他のシリーズ

●標準型

型 式	電線仕様		コンセント仕様		質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) 心数(C)	定 格	形状・個数			
S-20	20	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	①×4	4.6	②	7,200※
GS-30	30	VCT 2.0 × 2			6.6		11,000※

※上記機種の定格電流は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付
●50m型は、高さ324×幅275×奥行227(mm)です。 ●50m型は電線溶解防止機能付です。

シンサンデーリール 100V型 JET

●特許登録済 意匠登録済

特長アイコン

- 2P ① 2P接地付 ④ 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
- 2P ① 2P接地付 ④ 兼用
フキユートビプラグ

- コンセント防塵キャップ
- 防雨 コンセント防雨キャップ

- ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
- 電線溶解防止機能付
(サーモカット)

- ＜コンセント仕様＞
- 標準 ●引掛け ●抜止め

ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム…
ポップなデザインでどこでも便利に使えます。

●標準型



C-20
7,200円(標準価格) ●コンセント仕様 ①×4

VCT 1.25mmφ × 2心
カラーケーブル: ● オレンジイエロー
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/4.0kg 寸法図/①

④ シャッター

梱包/4台 発送単位/40台



C-30
9,000円(標準価格) ●コンセント仕様 ①×4

VCT 1.25mmφ × 2心
カラーケーブル: ● ベニード
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/5.2kg 寸法図/①

④ シャッター

梱包/4台 発送単位/40台

※上記機種の定格電流は4A～5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください)

●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付

シンサンデーリール

■特長

●カラーケーブル

- オレンジイエロー/20m型
- ベニード/30m型 が標準装備です。

●防塵シャッター付コンセント

信頼性の高いフェノール樹脂製コンセントで高負荷にも安心。防塵シャッター(特許出願済)を内蔵。ホコリの侵入をシャットアウトします。



トクサンデーリール 100V型 JET

現場のサブリールとして、ご家庭にもこれ一台…
お求めやすさと、使いやすさの究極です。

●標準型



D-20
6,800円(標準価格) ●コンセント仕様 ①×4

VCT 1.25mmφ × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/3.9kg

④ 扉

梱包/4台 発送単位/40台



D-30
8,600円(標準価格) ●コンセント仕様 ①×4

VCT 1.25mmφ × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/5.2kg

④ 扉

梱包/4台 発送単位/40台

※上記機種の定格電流は4A～5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵扉付

トクサンデーリール

■特長

●防塵扉付コンセント

使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。



スーパーサンデーリール 100V型 JET

コードリール / 100V型タイプ ●スーパーサンデーリール

- 特長アイコン一覧

 - 2P 2P接地付 兼用
 - 2P 2P接地付 兼用
- コンセント防塵キャップ

防雨
- ドラム空転止め (ブレーキストッパー)

電線溶解防止機能付 (サーモカット)
- (コンセント仕様)

●標準 ●3芯用 ●1芯止め

ケーブルの放熱効果を高める円盤のヌキ文字…
30m、50m、漏電遮断器付から選べます。

●標準型



GV-30
12,400円 (標準価格) ●
VCT 2.0mm² × 2心
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 6.6kg 寸法図 / ⑩
電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 15台

●標準型【接地付】



GV-301K
16,000円 (標準価格) ●
VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.2kg 寸法図 / ⑪
電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 15台



GV-501K
23,500円 (標準価格) ●
VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 10.8kg
電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 2台 発送単位 / 12台

●漏電遮断器付【接地付】



BV-301K
25,400円 (標準価格) ●
VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 地絡 ④
質量 / 7.4kg 寸法図 / ⑫
電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 15台

スーパーサンデーリール ■特長

●頑丈な本体

本体を構成する主部品はオール鉄製です。
コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。
防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぎます。

●漏電遮断器 (BV型)

万一の感電事故を防止する漏電遮断器内蔵のBV型。
背面に設置されています。



●フキートビプラグ

②2P / ②2P接地付コンセント
どちらにも対応する ②2P /
②2P接地付兼用プラグがKタイプには標準装備です。



●電線溶解防止機能 (サーモカット)

長尺50m型には電線温度の上昇を感知、80℃前後で電気の供給を止める温度感知器が中筒ドラムに付いています。
(手動復帰式)



ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

●標準型		電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
型式	長さ (m)	規格 (芯数) (mm ² × 心数 (C))	定 額	長さ×個数	定 額						
GV-50	50	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	①×4	—	—	●	—	10.2	—	19,200
●漏電遮断器付【接地付】		電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
型式	長さ (m)	規格 (芯数) (mm ² × 心数 (C))	定 額	長さ×個数	定 額						
BV-501K	50	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×4	地絡 ④	●	●	●	11.0	—	32,000

※上記機種の定格電流は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵キャップ付
●50m型は、高さ360×幅275×奥行250 (mm) です。 ●50m型は電線溶解防止機能付です。

極太ケーブル3.5mm仕様

アッパーリール

100V型



特長アイコン
一覧

- 2P ①、2P接地付 ② 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
- 2P ①、2P接地付 ② 兼用
フキユートビプラグ

- コンセント防塵キャップ
- 防雨 コンセント防雨キャップ

- ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
- 電線溶解防止機能付
(サーモカット)

〈コンセント仕様〉

- 標準 ● 引掛け ● 抜止め

電圧降下の防止に3.5mm²の極太ケーブルが威力を発揮！
機器の故障を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。

●標準型



20
メートル
極太
3.5
mm²
ケーブル

PS-20
12,000円(標準価格※)
ソフトVCT 3.5mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
カラーケーブル: ● アースグリーン
質量/6.0kg 寸法図/②
① シャッター
梱包/3台 発送単位/6台

●標準型【接地付】



20
メートル
極太
3.5
mm²
ケーブル

PS-201K
16,800円(標準価格※)
ソフトVCT 3.5mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
カラーケーブル: ● アースグリーン
質量/7.0kg 寸法図/②
① シャッター 接地端子
梱包/3台 発送単位/6台



35
メートル
極太
3.5
mm²
ケーブル

GP-3535
24,700円(標準価格)
ソフトVCT 3.5mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
カラーケーブル: ● アースグリーン
質量/11.0kg
① 電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台 【受注生産】

■その他のシリーズ

カラーケーブル: ● アースグリーン

●標準型

型 式	電線仕様		コンセント仕様		電線 規格 番号	電線 長さ m	電線 径 mm	電線 色	電線 材質	質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別 太さ (mm ²)・心数 (C)	定 格	形状・個数								
GP-3530K ● *	30	ソフトケーブルVCT 3.5 × 3	2P・15A・125V 接地付	① × 3	—	—	—	—	—	11.2	—	29,600

※上記機種は定格電流は7A～10Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●GP-3530Kは写真のGP-3535と同寸法です。
●PS型はコンセント防塵シャッター付、GP型はコンセント防塵キャップ付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

極太ケーブル3.5mm仕様タイプ

■特長

- 電圧ドロップが小さいので機器の故障を防ぎ安定したパワーが得られます。
- 複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。


■極太ケーブルについて

ケーブルに電流を流すと電圧降下(ドロップ)がおこり電圧が低下します。電圧降下は、流す電流の量やケーブルの太さによって変化します。例えば、30mのコードリールに100V5Aの電流を流した場合、電圧降下は下表の値になります。このように、電圧降下はケーブルが太くなるほど小さくなります。電圧降下を低くおさえたい場合には、極太ケーブル3.5mm²仕様が有効です。


■電圧降下(100V)グラフ

電源電圧が100Vの場合のコンセントから出力される電圧です。横軸に電線の長さを示しています。

●太さ3.5mm²の場合

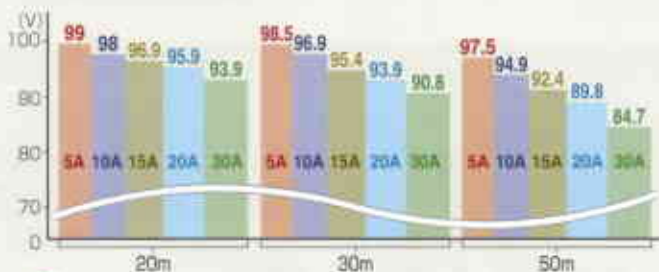

●太さ2.0mm²の場合

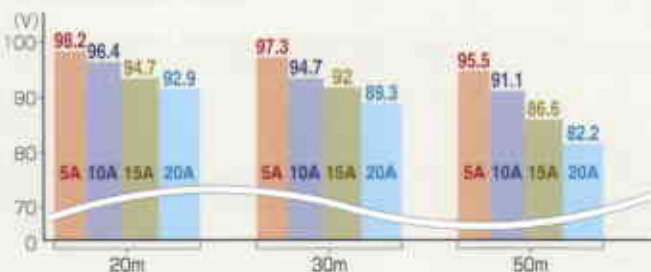

電圧降下についての詳しい資料はP145をご参照ください。

極太
3.5
mm²
ケーブル

電圧降下が少ない
3.5mm²電線は
電線仕様が緑色です。

ここを
チェック

電 線 仕 様

ソフトVCT 3.5 × 2

ソフトケーブルVCT 3.5 × 3

業務用戦力リール (GM・BM型)

100V型



NEW

●新登場品

特長アイコン
一覧

2P ㊦、2P接地付 ㊦兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P ㊦、2P接地付 ㊦兼用
フキコートビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防塵キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

〈コンセント仕様〉
●標準 ●引掛け ●抜止め

プロが選び、プロが使う…

こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。

●標準型【接地付】



GM-30K

16,000円(標準価格)

コンセント仕様

㊦×4

VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.5kg 寸法図 / ⑩

シャッター 止 電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 12台

●漏電遮断器付【接地付】



BM-30K

21,800円(標準価格)

コンセント仕様

㊦×4

VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 定格4
質量 / 7.6kg 寸法図 / ⑩

シャッター 止 電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 12台

※上記機種のご定格電流は6Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製

●全機種コンセント防塵シャッター、ブレーキストッパー付

業務用戦力リール (GM・BM型) ■特長

放熱効果の高い

ニューデザインの円盤

大型放熱孔と円盤の内部空間が放熱効果をアップさせ、電線の加熱を抑えます。また円盤はサビに強い粉体塗装仕上げです。



電線溶解防止機能
(サーモカット)

巻いたままの使用や過電流による発熱を感知。電線の溶解を防ぎます。(手動復帰型)

作業の安全性を高める

熱硬化性防塵シャッター付コンセント

コンセントはホコリや塵をシャットアウトするシャッター付。また熱硬化性コンセントなので高負荷にも安心です。



ドラム固定栓

メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能です。

※コードリール内部のメンテナンスは専門の知識・資格を有する方が行ってください。

ワンタッチオープン式

保護カバー付漏電遮断器

漏電遮断器は使用状態をすぐに確認することができる前面設置。ワンタッチオープン式の保護カバーが付いているので復旧操作も簡単に行えます。※BM-30K型



大きく確認しやすい
新型パイロットランプ

アース接地端子

スケルトン電線

透明電線なので、ケーブルを引きさったときなど、床を深く汚しません。



BM-30K

2P ㊦ / 2P接地付 ㊦ コンセントのどちらにでも接続できるプラグ

防雨タイプ

サンデーレインボーリール

レインボーリール

業務用戦力リール (GN・BN・BNN型)

サントイガーレインボーリール

屋外用リール

プラグカッパⅡ

**安全のため屋外（雨天時）では、
必ず屋外用防雨型リールを使用してください。**

- 例えば**
- 工事現場の仮設電源
 - イルミネーションの電源
 - 屋外での機器使用時
 - 屋外看板の電源
 - イベントでの屋台照明 など



注意

安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは
防雨型プラグを使用してください。

なぜ屋外用（防雨型）コードリールを使用しなければならないのか？

労働安全衛生規則 第337条

「事業者は、水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに付属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ使用してはならない。」

内線規定 535節-4

「湿気の多い場所又は水気のある場所で使用する電動機その他の電力装置は、湿気または水気の程度に応じたものを使用するなどその場所に適した構造のものでなければならない。」と規定されています。・・・屋外では、規定を満たす屋外用（防雨型）コードリールをご使用ください！！

ハタヤの「防雨型」は、屋外使用に耐える数々の工夫がされています。



●コンセント部一体モールド成形

コンセント盤配線部を一体モールド成形。画期的な防雨構造で水の浸入を防ぎます。(左／サンデーレインボー型 右／レインボー型)



●コンセント防雨構造

ハタヤ独自の密閉構造でコンセント配電部への水の浸入を防ぎます。



●コンセント防雨キャップ

防雨キャップがコンセント内部への水の浸入を防ぐほか、防塵にも効果を発揮します。(左／サントイガーレインボー型 右／AF BF型)



●防水カバー付漏電遮断器

漏電遮断器は完全な防水構造で水の浸入を防ぎます。(BX型)

●プラグカッパⅡ

ふつうのプラグに簡単取付けで防雨プラグに変身。

特長アイコン
一覧


 2P 2P接地付 兼用パイロットランプ付とび出しプラグ


 2P 2P接地付 兼用フキユートビプラグ

コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め (ブレーキストッパー)

電線溶解防止機能付 (サーモカット)

＜コンセント仕様＞

●標準 ●引掛け ●抜止め

安心・安全なサンダーリールベースの防雨型リールです。
コンセントが4コ付き、便利に使える最新防雨型。

●標準型



SS-20
8,000円(標準価格※)
VCT 1.25mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/4.4kg 寸法図/②

コンセント仕様
II × 4

防雨
梱包/4台 発送単位/12台



SS-30
10,000円(標準価格※)
VCT 1.25mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/5.6kg 寸法図/②

コンセント仕様
II × 4

防雨
梱包/4台 発送単位/12台

※上記機種種の定格電流は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください)
●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付

サンダーレインボーリール

■特長

防雨キャップ
コンセントの防水・防塵キャップは、操作のしやすい新タイプ。



新防雨型4ッ口コンセント(特許登録済)
Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。(4ッ口コンセント)内部配線部への水の浸入は皆無です。

一体形成型フレーム&オール鉄製
ハタヤ独自の折り曲げフレームは、持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体に形成しています。本体はオール鉄製強靱構造です。



防雨型 プラグカッパーⅡ

●商標登録済



KGS-1D



KGS-1

＜使用上のご注意＞

- 器具用の屋内用プラグの簡易的な防雨カバーです。電動器具本体の防水をするものではありません。雨中では必ず電動器具本体が直接水をかぶらないようにしてください。
- プラグカッパーⅡ装着後に差し込むコンセントは必ず防雨型を使用しないと防水効果はありません。
- 適合電線は外径7.4mm以上の丸形電線です。平形及び線径の細いものは、じゃばら部に輪ゴムを巻いて水が入らないようにしてください。

ふつうのプラグに取り付けるだけで
防雨プラグに!!

プラグカッパーⅡ ■特長

- 防雨タイプのコンセントに対応します。
- どんなプラグにもマッチする万能な屋外用プラグカバーです。
- 取付けが簡単。瞬時に屋外用プラグに変身。

プラグカッパーⅡ 屋内用一般プラグ 防雨プラグ




防水効果抜群。屋外でも安心して使えます。

型 式	適合電線	仕 様	質量 (kg)	標準価格 (円)
KGS-1	外径φ7.4～φ13丸形コード	2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセット	0.016	560
KGS-1D		店頭用ディスプレイセット(1シート/20個吊り)	—	11,200

防雨型 レインボーリール 100V型 ●特許登録済

特長アイコン
一覧

 2P ①・2P接地付 ④兼用
 パイロットランプ付とび出しプラグ

 コンセント防雨キャップ
 防雨 コンセント防雨キャップ

 ドラム空転止め
 (ブレーキストッパー)
 電線溶解除止機能付
 (サーモカット)

<コンセント仕様>
 標準  引掛け  抜止め

激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。
コンセント盤配電部の一体モールド成形構造の防雨型です。

NEW

標準型



CE-30
 15,200円(標準価格)
 VCT 1.25mm² × 2心
 コンセント定格/2P・15A・125V
 質量/5.9kg 寸法図/②③

 防雨 電源パイロットランプ
 梱包/3台 発送単位/12台



GE-30
 18,400円(標準価格)
 VCT 2.0mm² × 2心
 コンセント定格/2P・15A・125V
 質量/6.8kg 寸法図/②③

 防雨 電源パイロットランプ
 梱包/3台 発送単位/12台

標準型【接地付】



GE-30K
 22,000円(標準価格)
 VCT 2.0mm² × 3心
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 質量/7.5kg 寸法図/②③

 防雨 電源パイロットランプ
 梱包/3台 発送単位/12台

漏電遮断器付【接地付】



BE-30K
 26,300円(標準価格)
 VCT 2.0mm² × 3心
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 漏電遮断器/地絡④
 質量/7.8kg

 防雨 電源パイロットランプ
 梱包/3台 発送単位/12台

レインボーリール ■特長



**●いままでとは違う
コンセント部
一体モールド成形**
 コンセント盤配電部を
 一体モールド成形。画
 期的な防雨構造で水
 の浸入をシャットアウト
 します。(特許登録済)



●パイロットランプ
 通電を一目で確認で
 きます。



●防水カバー付漏電遮断器
 漏電遮断器は、背面に設置されています。



**●コンセント
防雨キャップ**
 カチッ、カチッと定位置
 に決まる防雨キャップで
 す。未使用時は押し込
 んで閉めることでコン
 セント内部へ水やホコリ
 の浸入を防止します。



●フキユートビプラグ
 2P ①・2P接地付 ④
 兼用プラグがKタイプ
 には標準装備です。

 ハタヤの黄色のコードリールは
 漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

漏電遮断器付【接地付】

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	電源 パイロ ット ラン プ	接地 端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	定 格	形状・個数							
NEW BE-30KC *	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	④ × 3	過負荷付①	●	—	 防雨	7.8	—	28,000

漏電遮断器付【サーモカット付】

型 式	電線仕様		コンセント仕様	漏電 遮断器	電源 パイロ ット ラン プ	接地 端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)								
NEW SBE-30K *	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	④ × 3	地絡④	●	—	7.8	—	28,900
NEW SBE-30KC *	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	④ × 3	過負荷付①	●	 防雨	7.8	—	29,400

※上記機種は定格電流は4A～6Aです。(使用電流については143ページをご覧ください)

●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。



防雨型 業務用戦力リール (GN・BN・BNN型)

100V型



● 専任登録済

待機アイコン
ー風

2P ①、2P接地付 ②兼用
パイロットランプ付とびねりプラグ
2P ①、2P接地付 ②兼用
フェューズヒューズプラグ

コンセント防雨キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止装置付
(サーモカット)

(コンセント仕様)

● ー標準 ● ー引掛け ● ー抜止め

メンテナンス重視設計…。
プロの戦力となる防雨型リールです。

NEW

●標準型【接地付】



GN-30K

24,000円 (標準価格)

VCT 2.0mmφ × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.7kg 寸法図 / ⑩

防雨 電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 3台

●漏電遮断器付【接地付】



BN-30K

32,000円 (標準価格)

VCT 2.0mmφ × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 地絡④
質量 / 7.9kg 寸法図 / ⑩

防雨 電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 3台

●ケーブル側漏電遮断器付【接地付】



BNN-30K

36,000円 (標準価格)

VCT 2.0mmφ × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 地絡④
質量 / 7.9kg 寸法図 / ⑩

防雨 電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 3台

●漏電遮断器付【3.5mm極太ケーブル仕様】



BN-33K

40,000円 (標準価格)

ソフトケーブル VCT 3.5mmφ × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 地絡④
質量 / 10.3kg 寸法図 / ⑩

防雨 電源パイロットランプ
梱包 / 2台 発送単位 / 2台

※上記機種の定格電流は6A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください)

●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ、
ブレーキストッパー付

業務用戦力リール (GN・BN・BNN型) 特長

●メンテナンスしやすい簡単基本構造
防水ユニットはネジを外すことで簡単に取り外しができ、内部のメンテナンスが簡単にこなえます。



※コードリール内部のメンテナンスは専門の知識・資格を有する方がおこなってください。

●ブレーカーボックス

プラグ側に設置することでコードリール本体の漏電も感知します。ボックス本体は完全防水構造で、落下などの衝撃に強いゴムプロテクター付です。(BNN型)



BN型は円盤背面に設置

●コンセント防雨キャップ

カチカチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。



●電線溶解防止機能(サーモカット)

防水構造のサーモカットを装備。巻いたままの使用や過電流による発熱を感知。電線の溶解を防ぎます。(自動復帰型)
※BN-33Kを除く



●2P ①/
2P接地付 ②
兼用プラグ

BNN-30K

コードリール / 防雨タイプ

●業務用戦力リール (GN・BN・BNN型)

防雨型 **サンタイガーレインボーリール** **100V型**

- 特長アイコン一覧**
 - 2P・2P接地付 取用パイロットランプ付とび出しプラグ
 - 2P・2P接地付 取用フキコートビプラグ
- コンセント防雨キャップ**
 - 防雨
 - コンセント防雨キャップ
- ドラム空転止め (ブレーキストッパー)**
 - 電線溶断防止機能付 (サーモカット)
- (コンセント仕様)**
 - 標準
 - 手回付
 - 抜止め

入念に造りこんだ「サンタイガー」防雨型シリーズです。
配電部は一体モールド成形コンセント盤を装備。



●標準型【接地付】



GX-301K
28,400円(標準価格●)
VCTソフトムケーブル 2.0mm²×3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.9kg 寸法図/⑤

電源パイロットランプ

梱包/3台 発送単位/3台



GX-501K
33,700円(標準価格●)
VCTソフトムケーブル 2.0mm²×3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/11.4kg

電源パイロットランプ

梱包/2台 発送単位/2台

サンタイガーレインボーリール

■特長

●防雨キャップ
透明防水キャップでコンセントの形が一目で確認できます。使わない時は押し込むことで防水します。



●防水カバー付漏電遮断器(背面)
漏電遮断器はタッパ方式で防水。スケルトンカバーでスイッチの動作確認が容易です。押さえ込むとカチッとロックします。



●漏電遮断器は
ハタヤ独自の防水構造



ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

●漏電遮断器付【接地付】



BX-301K
34,900円(標準価格●)
VCTソフトムケーブル 2.0mm²×3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付①
質量/8.1kg 寸法図/⑤

電源パイロットランプ

梱包/3台 発送単位/3台

●漏電遮断器付【サーモカット付】



SBX-301K
43,200円(標準価格●)
VCTソフトムケーブル 2.0mm²×3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付①
質量/8.1kg 寸法図/⑤

電源パイロットランプ

梱包/3台 発送単位/3台

■その他のシリーズ

●標準型										
型 式	長さ (m)	電線仕様 種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	コンセント仕様 定 格	取付・取組	漏電 遮断器	電源 パイロ ット ランプ	接地 端子	特 徴	質 量 (kg)	寸法図 (P53-64)
GX-30	30	VCTソフトムケーブル 2.0×2	2P・15A・125V	①×3	—	●	—		7.0	⑤
GX-50	50	VCTソフトムケーブル 2.0×2	2P・15A・125V	①×3	—	●	—		10.0	—
●漏電遮断器付【接地付】										
BX-301K	30	VCTソフトムケーブル 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	①×3 過負荷付①	●	—	—		11.9	—
BX-501K	50	VCTソフトムケーブル 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	①×3 過負荷付①	●	—	—		11.6	—

※上記機種の定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●50m型は電線溶断防止機能付です。
●円盤 鉄板製 ●50m型は、高さ367×横307×奥行246(mm)です。 ●全機種コンセント防雨キャップ、ブレーキストッパー付
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。



防雨型 屋外用リール 100V型



●実用新案登録済・意匠登録済

特長アイコン

- 2P・2P接地付 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
- 2P・2P接地付 兼用
フューズヒューズプラグ

- コンセント防雨キャップ
- 防雨 コンセント防雨キャップ

- ドラム部密閉の
(プレーキストッパー)
- 電源線密閉防止装置付
(サーモカット)

(コンセント仕様)

- 標準 ●引き出し ●取止め

屋外での電気使用には「屋外用」コードリールをご使用ください。
回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型です。



●標準型【接地付】



AF-301K

32,300円(標準価格)

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/8.6kg 寸法図/④

コンセント仕様
Ⓜ × 3

- 電源パイロットランプ
 - 防雨
 - 電源パイロットランプ
- 梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



BF-301K

44,000円(標準価格)

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③
質量/8.1kg 寸法図/④

コンセント仕様
Ⓜ × 3

- 電源パイロットランプ
 - 防雨
 - 電源パイロットランプ
- 梱包/1台 発送単位/1台

AF・BF型 ■特長

●密封式防雨構造



特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。苛酷なシャワーテストを完全にクリアーし、軽量化と合理的な設計で、高性能な密閉性を実現しました。

●完全防雨ロック式キャップ



コンセント内部への水の浸入を防ぐ防雨キャップは新構造のロック式キャップです。回転させることでキャップはロックされ、コンセント部を水やホコリから完全にガードします。

ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

●標準型

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P83-84)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・芯数 (mm ² ・心数 (C))	定 格	形状・個数							
AF-PN301K	30	2PNCCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ × 3	—	●	—	防雨	9.4	④	45,200
AF-501K	50	ソフトンケーブル VCT 2.0 × 3						防雨	11.8		39,600

●漏電遮断器付【接地付】

BF-301KL *	30	ソフトンケーブル VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ × 2	—	●	—	防雨	8.1	④	52,900
BF-PN301K *	30	2PNCCT 2.0 × 3		Ⓜ × 3				防雨	8.9		59,000
BF-501K	50	ソフトンケーブル VCT 2.0 × 3		Ⓜ × 3				防雨	11.3		49,000

●漏電遮断器付【接地付】



●漏電遮断器

前面に設置された過負荷付漏電遮断器。スケルトンカバーでスイッチの動作が外から確認できます。

BW-PN301K

79,000円(標準価格)

2PNCCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③
質量/10.1kg

- 電源パイロットランプ
 - 防雨
 - 電源パイロットランプ
- 梱包/1台 発送単位/1台 【受注生産】

AW・BW型 ■特長

●ドラム部密閉構造タイプ

軸部はオイルシールで防水。ドラム構造体は成形パッキンで内部への水の浸入は皆無です。



●防雨コンセントカバー&コンセント防雨キャップ

接続されたプラグをぴったりと包み込むゴム製受部とコンセント防雨キャップが、コンセント部を水分やホコリからガードします。

■その他のシリーズ

●標準型【接地付】

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P83-84)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・芯数 (mm ² ・心数 (C))	定 格	形状・個数							
AW-PN301K *	30	2PNCCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ × 3	—	●	—	防雨	10.0	—	73,400

※上記機種の定格電流は5A〜7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください)

- 内蔵 鉄板製:AF型・AW型・BW型 樹脂製:BF型
- AW型・BW型は写真のBW-PN301Kと同寸法です。
- 50m型は電線溶断防止機能付です。
- 全機種コンセント防雨キャップ、プレーキストッパー付
- *印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

感知機能付タイプ

メタルセンサーリール（金属感知機能付リール）
カンデンレスコードリール（アース感知機能付リール）

金属感知機能付

メタルセンサーリール

100V型



発売以来20余年、見えない電線管をキャッチする頼もしい金属の「見張り番」!!

建造物のコンクリート内部の鉄筋や鉄鋼管、配線配管などに振動ドリルやコアカッターなどの刃が触れると、0.1秒以内に電源を遮断します。



「配管・配線の切断」

「工具の破損」

「反動衝撃」を防ぎます!!

ストップ!!

動作原理

メタルセンサー（金属感知器）の動作原理は鉄とコンクリートの接地抵抗の違いを基に感知します。

※電源アース→刃先→建物のアース（コンクリート内埋設管等）間（別回路）に微弱電流（12V・4mA）が流れた事をメタルセンサーが感知して0.1秒以内に電源を遮断します。

メタルセンサーリールは、こんなとき…こんな所で…

1

電線・通信・ケーブルの切断防止



2

鉄筋に突き当たるときの、反動衝撃事故の危険防止



3

見えない金属のための工事中のイライラ解消



4

穴開け・切断工事での工具破損防止



5

「破損箇所」の補償、補修による経費を節減



6

離れたところではリモコンでラクラク操作（KRシリーズ）



標準仕様

①メタルセンサー

金属に接触すると0.1秒以内で感知します。
※メタルセンサースイッチを〈遮断・警報〉にすると電源遮断をし、同時にブザーが鳴ります。
※〈警報〉にすれば、ブザーだけが鳴ります。

②漏電遮断器

漏電を感知すると0.1秒以内に作動して電源を遮断します。

③警報ブザー

メタルセンサーが金属を接触感知すると同時に作動してブザーが鳴ります。

④コンセント(メタルセンサー回路接続)

100V接地極付コンセント。 ※KRシリーズは下記参照

⑤接地端子(メタルセンサー回路接続)

電動工具のプラグが接地式でない場合、アースクリップをここに挟んでください。 ※KRシリーズは下記参照

⑥アースリール

両端クリップ付アース線(10m)

⑦アースチェックテストボタン

ボタンを押すとチェックランプが点灯します。

⑧アース・極性チェックランプ

アース線の接地状況、極性の正逆をランプの色で表示します。 ※KRシリーズは下記参照



KVシリーズ(感度調整タイプ)の特長

金属感知機能付のコードリールは、鉄とコンクリートの接地抵抗の違いをもとに金属を感知しています。場所によって接地抵抗が異なるため、接地抵抗に応じて金属センサーの感度を調整した方がより正確に金属を検出することができます。KVシリーズのメタルセンサーならば作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。

① 感度調節ツマミ

コンクリートの通電性が高く、メタルセンサーが早く作動するときはこのツマミで感度を調節することができます。

KRシリーズ(リモコンタイプ)の特長

リモコン操作により離れた場所からメタルセンサーで遮断した電源を復帰することができます。



① 電源・アース極性 チェックランプ

通常は通電を示し、テストボタンを押すことによりアース線の接地状況、極性の正逆をランプの色で表示します。

② センサー受光部

手元のリモコンで、メタルセンサーで遮断した電源を復帰するためのセンサー受光部です。(リモコン感知距離約10m)

③ コンセント(一般用)

白色のコンセントは、メタルセンサー回路と別回路です。メタルセンサーを使用しない場合に接続してください。

④ 接地端子(一般用)

一般用コンセントのアースは、白色コンセントのとなりにある接地端子より取ってください。

⑤ コンセント(メタルセンサー回路接続)

メタルセンサーを使用する場合に接続してください。

⑥ 接地端子(メタルセンサー回路接続)

メタルセンサーを使用し、電動工具のプラグが接地式でない場合、アースクリップをここに挟んでください。

⑦ アースチェックテストボタン

ボタンを押すとチェックランプが点灯します。

●10mアースリール付

両端にクリップの付いた10mのアースリールがフレームに装着されています。アースリール装着部には、アースリールガイド部を形成しています。このアースリールガイド部は、メタルセンサーリールを仰向けに置いた時に安定させる脚としてご使用いただけます。



ご使用になるときは…

①コードリールを電源に接続するときは、必ず接地式 ① をご使用ください。もしコンセントが ① で接地のない場合は、装着のアースリール又はアース線を使用して地中接地物などでアースを取ってください。②漏電遮断器のスイッチをONにします。③メタルセンサースイッチを〈遮断・警報〉〈警報〉の位置に倒してください。④電動工具をコンセントに差し込み、接地式プラグでない場合はアースクリップを接地端子に挟んでください。以上の作業で、あとは通常のコードリールと同様に作業してください。※二重絶縁工具はそのままでは使用できません。

金属感知機能付

メタルセンサーリール

100V型



特長アイコン
一覧

2P・1.2P接地付 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P・1.2P接地付 兼用
フューズヒューズ付

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

＜コンセント仕様＞

●標準 ●引掛け ●抜止め

コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ！
切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。



標準型



MSB-301KX ☆
60,000円(標準価格)

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗固定式
質量/9.6kg 寸法図/②



梱包/1台 発送単位/1台

感度調整型



MSB-301KVX ☆
77,800円(標準価格)

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗可変式
質量/9.6kg 寸法図/②



梱包/1台 発送単位/1台

リモコン型



MSB-301KR
90,000円(標準価格)

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗固定式
質量/9.8kg 寸法図/②



リモコン付
接地アダプター付

【受注生産】

大容量型



MSS-231KV **NEW**
96,000円(標準価格)

ソフトケーブルVCT 3.5mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/安定化電源 接地抵抗可変式
質量/9.3kg 寸法図/②



梱包/1台 発送単位/1台

【受注生産】

NEW

大型コアドリルに対応！
電源電圧の大幅な変化(85V~115V)の条件下でも
使用可能です。

大容量メタルセンサーリール ■特長

100V15A(1500W)のコアドリルでコ
ードリール20m×3.5mm²を使用したと
すると電圧は3.1V低下し96.9Vになります。
(従来品は30m×2.0mm²で電圧が8V低
下し92Vになります。)

電圧降下(100V)		単位:V		
太さ(mm ²)	A	20	30	50
2.0	5	1.8	2.7	4.5
	10	3.6	5.3	8.9
	15	5.3	8.0	13.4
3.5	5	1.0	1.5	2.5
	10	2.0	3.1	5.1
	15	3.1	4.6	7.6

大容量メタルセンサーリールは85V~115Vまでの電圧の変化や
コンクリート中の水分に影響なく感度は変わらず安定して動作します。

■その他のシリーズ

標準型

型式	長さ (m)	電線仕様		コンセント仕様		メタルセンサー 仕様	質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
		種別	太さ(mm ²)・心数(C)	定格	形状・機能				
MSBL-331K *	30	ソフトケーブルVCT	3.5 × 3	2P・15A・125V 接地付	!! × 2	接地抵抗 固定式	13.4		82,000
MSB-PN301K *		2PNCCT	2.0 × 3				11.6		73,800
MSB-501K *	50	ソフトケーブルVCT	2.0 × 3				13.2		66,700

※上記機種は定格電流は5A~7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製
●MSBL型は高さ392×横315×奥行325(mm)です。 ●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●リモコンの感知距離は約10mです。
●50m型は電線溶解防止機能付です。 ●☆印は2極接地付!! プラグ+接地アダプター付も受注生産します。
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

特長アイコン
一覧

- 2P ①、2P接地付 ①兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
- 2P ①、2P接地付 ①兼用
フューズヒューズプラグ

- コンセント防塵キャップ
- 防雨 コンセント防雨キャップ

- ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
- 電線溶解防止機能付
(サーモカット)

- ＜コンセント仕様＞
- 標準 ●引掛け ●抜止め



●通信工事指定機種



MSB-301KVL
86,000円(標準価格)

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗可変式

- 5段階感度調整機能
ワンタッチリセットボタン

梱包/1台 発送単位/1台

●普及型



MSF-301K
52,000円(標準価格)

VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗固定式

- カラーケーブル:
●ジャーマンレッド

梱包/1台 発送単位/1台

コンセント仕様
①×2

●メタセン(金属感知器)ボックス



MB-5
33,000円(標準価格)

VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗固定式

- ジャーマンレッド

梱包/2台 発送単位/2台

コンセント仕様
①×2

■その他のシリーズ

●感度調整型

型 式	長さ (m)	電線仕様		コンセント仕様		メタルセンサー 仕様	機 能	重 量 (kg)	寸法図 (F83-84)	標準価格 (円)
		種別・太さ(mm ²)・心数(C)	規格	形状・個数						
MSBL-331KV *	30	ソフトケーブルVCT 3.5 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×2	接地抵抗 可変式	+	+感度調整機能	13.4	22	99,800
MSB-PN301KV *		2PNC 2.0 × 3					+感度調整機能	11.6		91,500
MSB-501KV *	50	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3					+感度調整機能	13.2		84,500

●リモコン型

MSB-301KVR *	30	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×2	接地抵抗 可変式	+	+感度調整機能 +リモコン付	9.8	22	108,000
---------------------	----	--------------------	-----------------	-----	-------------	---	-------------------	-----	----	---------

※上記機種の定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製

●MSBL型は高さ392×横315×奥行325(mm)です。 ●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●リモコンの感知距離は約10mです。

●50m型は電線溶解防止機能付です。 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

メタルセンサーリール 二重絶縁工具への 対応について

二重絶縁工具を接続して使用する場合、メタルセンサー機能(金属感知機能)が動かないことがあります。
電動工具とメタルセンサーリール間を専用のメタセンアダプター(別売)を使用して接続してください。
接続方法は、電動工具のメーカー及び型式によって異なり、必要となるメタセンアダプターも異なります。
詳しくは弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

本体に導通がある場合

電動工具本体の表面が金属製のものに多く見られるタイプは、メタセンアダプター「**MSB-AT3**」が必要となります。



●メタセンアダプター
MSB-AT3
標準価格 900円

ボッシュ製品や本体が樹脂製で電動工具の本体止めネジが奥にある場合、メタセンアダプター「**MSB-AB3**」が必要となります。

○対象機種:ボッシュ製SDSプラスハンマードリル



●メタセンアダプター
MSB-AB3
標準価格 2,000円

本体に導通がないタイプの場合

本体に導通のない電動工具の場合は、メタセンアダプター「**MSB-AS3**」が必要となります。
接触子でドリルビットを挟み込むことにより接地が取れます。



●メタセンアダプター
MSB-AS3
標準価格 4,000円

アース感知機能付 カンデンレスコードリール

100V型



特長アイコン
一覧

- 2P ①、2P接地付 ④兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
- 2P ①、2P接地付 ④兼用
フューズビプラグ

- コンセント防塵キャップ
- 防雨 コンセント防雨キャップ

- ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
- 電線溶解防止機能付
(サーモカット)

〈コンセント仕様〉

- 標準 ● 引掛け ● 抜止め

アース状態を常時監視、アースが不完全な場合の安全回路を内蔵。
重大な感電事故から作業の安全を守ります。



標準型



SBRE-301KX
56,000円(標準価格)

コンセント仕様
④×3

ソフトケーブルVCT 2.0mmφ × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
アース常時監視機能付
漏電遮断器/過負荷①
質量/9.2kg 寸法図/①



梱包/1台 発送単位/1台



SBRE-301KL
56,000円(標準価格)

コンセント仕様
引掛け型 ④×3

ソフトケーブルVCT 2.0mmφ × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
アース常時監視機能付
漏電遮断器/過負荷①
質量/9.2kg 寸法図/①



梱包/1台 発送単位/1台

【受注生産】

メタルセンサータイプ



MSBE-301KVL
90,000円(標準価格)

コンセント仕様
抜止め型 ④×2

ソフトケーブルVCT 2.0mmφ × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
金属感知機能アース常時監視機能付
漏電遮断器/地絡④
質量/9.6kg 寸法図/②



梱包/1台 発送単位/1台

【受注生産】

その他のシリーズ

標準型

型 式	電源仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	アース 常時 監視機能	電源 パイロット ランプ	接地 端子	開 閉	質 量 (kg)	寸法図 (P53-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別 太さ (mm) 心数 (C)	定 格	形状×個数								
SBRE-201KX *	20	ソフトケーブルVCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	●×3	漏電開付①	●	●	●	 引掛け式プラグ	7.8	①④	54,000
SBRE-PN301KX *	30	2PNC2.0×3		●×3 (引掛け型)						11.5		72,900
SBRE-201KL *	20	ソフトケーブル VCT2.0×3		●×1 ●×2 (引掛け型)						7.6		54,000
SBRE-201KL(2P1L2) *				●×3						7.6		58,000
SBRE-201KL(2P3) *				●×1 ●×2 (引掛け型)						7.6		57,000
SBRE-301KL(2P1L2) *				●×3						9.2		60,000
SBRE-301KL(2P3) *	30											

※上記機種は定格電流は5A～6Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付

※一次側入力には必ず商業電源に接続してください。発電機によるご使用は正常に動作しない場合があります。

カンデンレスコードリール

特長



1 常時アース監視ランプ付

通常アースの接続状況は、目で確認できません。
このアース確認ランプは、電源のアース(接地)
が取れていると点灯します。また高輝度青色
LEDを使用しているため、遠くからでも接地状態
が一目で確認できアース不完全による感電事故
を防止できます。

2 漏電・過負荷(使いすぎ) +短絡(ショート)

漏電を感知すると0.1秒
以内に作動して電源を遮断、
また過負荷や短絡など
15A(SBLE型は20A)
以上使用の場合も電源を
遮断します。



3 中筒ドラムに温度感知器(サーモカット) が装備されています。

電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセント
への給電をストップさせ電線の溶解、焼損事故
を防止します。(手動復帰型)

SBLE型は電線の温度が70℃前後まで上昇す
ると内蔵の温度感知器が働き、漏電遮断器を作
動させ給電をストップさせます。
(ブレーカースイッチを「ON」すると復帰)



サンタイゲルカンデンレスリール(背面)

特長アイコン
一覧

2P・2P接地付 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ

2P・2P接地付 兼用
フキユートビプラグ

コンセント防塵キャップ

防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

電線溶解防止機能付
(サーモカット)

<コンセント仕様>

●標準 ●引掛け ●抜止め

●サンタイガーカンテ

30
メートル**SBGE-301KCX**

38,300円(標準価格)

コンセント仕様

●×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
アース常時監視機能付
漏電遮断器/過負荷付 3
質量/8.2kg

電源パイロットランプ
接地端子

梱包/1台 発送単位/1台

30
メートル**SBGE-301KCL**

44,900円(標準価格)

コンセント仕様

引掛け型 ●×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
アース常時監視機能付
漏電遮断器/過負荷付 3
質量/8.2kg

電源パイロットランプ

梱包/1台 発送単位/1台

NEW
三相200V型

●標準型

20
メートル太
3.5
mm²
ケーブル**SBLE-232M**

80,000円(標準価格)

コンセント仕様

●×2

ソフトムケーブル VCT 3.5mm² × 4心
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
アース常時監視機能付
漏電遮断器/過負荷付 3
質量/10.7kg 寸法図/15

電源パイロットランプ

梱包/1台 発送単位/1台

【受注生産】

●標準型【三相200V型】

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	アース 常時 監視機能	電源 パイロ ット ランプ	接地 端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状・個数								
NEW SBLE-232ML *	20	ソフトムケーブル VCT 3.5 × 4	3P・20A・250V 接地付	●×2 (引掛け型)	過負荷付 3	●	●	●	●	10.7	15	82,000

※上記機種の定格電流は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付
●SBGE型は高さ367×横307×奥行231(mm) SBLE型は高さ367×横307×奥行231(mm)です。 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
※一次側入力には必ず商業電源に接続してください。発電機によるご使用は正常に動作しない場合があります。 ●ネームプレート付

**■アースリール****MSE-10**

2,800円(標準価格)

コンセントで接地が取れない場合、別売のアースリールで、
地中接地物からアースを取ることができます。

本体後部のコードガイド金具に装着できます。(SBRE型)

摘要/10m電線 両端10Aクリップ付 質量/0.33kg 梱包/5台 発送単位/5台

目で見てわかる動作状況

コードリールのプラグを電源に差し込む。

アースが
とれていない
場合アース確認ランプ
消灯アース確認ランプ
点灯アースが
とれている
場合コンセントに電気は
供給されません。ブレーカースイッチを
入れることができません。ブレーカースイッチを
入れることができます。コンセントに電気が
供給されます。
(電源パイロットランプが点灯)

従来品との比較

●作業時にアース機能不良が発生した場合

従来品 → そのまま使用可能 → 電動工具を使用中、絶縁不良発生 → 感電事故二次災害発生

カンデンレス → 漏電遮断器が電源遮断 (電気が供給されない) → 感電事故、二次災害防止 (安全確保・事故防止) → 感電事故二次災害ゼロ

従来品との比較

●アース接続状態

従来品 → 常時監視できない、
目視確認できない。カンデンレス → 常時アース監視ランプで、
目視確認できる。

■正常



■アース不完全



■漏電



■過負荷・短絡



■電線温度上昇



※この説明図はSBRE型です。

コンセント引出しタイプ

テモートリール

サントイガーテモートリール

マルチテモートリール

サンデーテモートリール

シンディテモートリール

スーパーテモートリール

TJ-IIIテモートリール

こんな場面に…テモートリール



テモートリール

100V型



「テモートリール」は、ハタヤ逆配電タイプの商標です。●商標登録済

特長アイコン
一覧



2P①・2P接地付 ①兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ



2P①・2P接地付 ①兼用
フューズ付プラグ



コンセント防塵キャップ



防雨 コンセント防雨キャップ



ドラム回転止め
（ブレーキストッパー）




電線溶解防止機能付
（サーモカット）

〈コンセント仕様〉

●標準 ●引出掛け ●抜止め

リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ…
高所、手狭な現場などに大変便利です。



●標準型



TA-130

20,600円（標準価格）

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 2心
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／7.2kg



梱包／1台 発送単位／1台

コンセント仕様

二次側 ①×3

●漏電遮断器付【接地付】



TB-130K

48,000円（標準価格）

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
質量／8.2kg
漏電遮断器／過負荷付③



梱包／1台 発送単位／1台

コンセント仕様

二次側 ①×3

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

テモートリール ■特長

- ケーブルは二次線自体が30m（又50m）、一次線とは別に3mの余裕の長さ。
- ケーブルは、耐熱性と耐摩耗性に優れたしなやかなソフトケーブルVCT。
- ケーブルの落下防止用引っ掛けフック付。
- 補助脚で安定してうつ伏せ使用。
- 一次線は補助脚を折り込み、巻き付けてスッキリ収納。



●集電構造

ハタヤテモートリールシリーズには新方式のウェーブブラシを内蔵。受電リングとも銀メッキを施し導電性が高い構造です。



通電確認ができる
パイロットランプ付
トリプルタップ

■その他のシリーズ

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電線溶解防止機能	接地端子	特 徴	質量 (kg)	寸法 (mm)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	定 格	形状×個数							
TA-150 *	50+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	①×3	—	●	—	●回転止 ●安全 ●抜止め	10.2	—	26,400
●標準型【接地付】											
TA-130K *	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	—	●	●	●回転止 ●安全 ●抜止め ●接地端子	8.0	—	33,600
TA-150K *	50+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	—	●	●	●回転止 ●安全 ●抜止め ●接地端子	11.0	—	41,400
●漏電遮断器付											
TB-130	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	①×3	過負荷付③	●	—	●回転止 ●安全 ●抜止め	7.4	—	37,400
TB-150 *	50+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	①×3	過負荷付③	●	—	●回転止 ●安全 ●抜止め	10.4	—	43,000
●漏電遮断器付【接地付】											
TB-150K *	50+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	過負荷付③	●	●	●回転止 ●安全 ●抜止め ●接地端子	11.2	—	58,000

※上記機種はの定格電流は5A～7Aです。（使用電流については143ページをご覧ください）

●円盤 鉄板製 ●全機種ブレーキストッパー付 ●全機種写真のTA-130と同寸法です。

●50m型は電線溶解防止機能付です。

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

サントイガーテモートル

100V型



特長アイコン一覧

- 2P・2P接地付の適用
パイロットランプ付と引出しプラグ
- 2P・2P接地付の適用
フェキュートプラグ

- コンセント保護キャップ
- 防雨 コンセント保護キャップ

- ドラム巻止め
(ブレーキストッパー)
- 電線巻解防止機能付
(サーモカット)

＜コンセント仕様＞

- 標準 ● 引出け ● 巻止め

プロユースのサントイガーシリーズのコンセント引出しタイプ
回転式キャップ付トリプルタップがさらに使いやすく、便利です。




●標準型



TG-130
18,000円(標準価格)
コンセント仕様
二次側 11×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/7.7kg



梱包/2台 発送単位/6台



TG-150
23,700円(標準価格)
コンセント仕様
二次側 11×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/10.7kg



梱包/2台 発送単位/4台

サントイガー テモートル

■特長

- ケーブルの落下を防ぐフック付。
- 脚は傾斜なトライアングル形。
首垂れ防止の強度増強輪受を採用。
- 一次巻はコードラックに巻きつけて
スッキリ収納。



- 本体を立てたままでも、
うつ伏せにしても使用できます。



●VCTソフトムケーブル **NEW**

しなやかなVCT“ソフトム”ケーブル付。
使い勝手もよく、巻取りもスムーズ。
“ソフトム”は、ハタヤの登録商標です。

- ブレーキストッパー
円盤に挟み込むクリップ式。



- ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●標準型【接地付】



TG-130K
22,800円(標準価格)
コンセント仕様
二次側 11×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/8.8kg



梱包/2台 発送単位/6台

●漏電遮断器付【接地付】



GB-130K
32,400円(標準価格)
コンセント仕様
二次側 11×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/9.0kg
漏電遮断器/過負荷付



梱包/2台 発送単位/4台

■その他のシリーズ

●標準型【接地付】

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	電線 パイロット ランプ	接地 端子	特 徴	質 量 (kg)	寸法図 (P53-54)	標準価格 (円)
	長さ(m)	種別・芯数・心径(mm)	定 格	形状・個数							
TG-150K *	50+3	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	11×3	—	●	●	回転 止 接地端子	12.3	—	32,000
●漏電遮断器付											
GB-130 *	30+3	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2	2P・15A・125V	11×3	過負荷付	●	—	回転 止 接地端子	7.9	—	28,800
GB-150 *	50+3	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2	2P・15A・125V	11×3	過負荷付	●	—	回転 止 接地端子	10.9	—	41,000
●漏電遮断器付【接地付】											
GB-150K *	50+3	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	11×3	過負荷付	●	●	回転 止 接地端子	12.5	—	47,400

*上記機種は定格電流は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●50m型は電線巻解防止機能付です。●円盤 鉄板製

●全機種ブレーキストッパー付 ●30m型は写真のTG-130と同寸法です。 ●50m型は高さ365×幅307×奥行258(mm)です。

●*印は受注生産品のため、多少納期がかかります。

マルチテモートル

100V型



NEW

特長アイコン一覧

- 2P ① 2P接地付 ④兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
- 2P ① 2P接地付 ④兼用
フューズビプラグ

- コンセント防塵キャップ
- 防雨 コンセント防雨キャップ

- ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
- 電線溶解防止機能付
(サーモカット)

〈コンセント仕様〉

- 標準
- 引掛け
- 抜止め

コンセント引出し型のドラム本体にも2連コンセントを装備。
通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。



●標準型【接地付】



TGM-130K
24,000円(標準価格)

コンセント仕様 本体 ①×2 二次側 ①×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/8.9kg

- 本体 ① 二次側 ①
- 防雨
- 電源 パイロットランプ 接地端子
- 梱包/2台 発送単位/6台

屋内用

先端が防雨になっているので、本体が屋内にあれば、ケーブルを屋外の雨の中まで延ばして使用できます。



※TGM GBM型の本体は屋内に設置してください。
TWM WBM型は本体も屋外で使用できます。

●漏電遮断器付【接地付】



GBM-130K
33,400円(標準価格)

コンセント仕様 本体 ①×2 二次側 ①×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/9.0kg

- 漏電遮断器/過負荷付③
- 本体 ① 二次側 ①
- 防雨
- 電源 パイロットランプ 接地端子
- 梱包/2台 発送単位/4台

●本体は、屋内型ですので、雨や水しびきがかからないようにして下さい。

●その他のシリーズ

●標準型

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	備 考	質量(kg)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数						
TGM-130	27+6	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2	2P・15A・125V	本体 ①×2 二次側 ①×3	—	●	—	④ ① ①	8.4	19,000
TGM-150*	47+6									

●標準型【接地付】

TGM-150K	47+6	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	本体 ①×2 二次側 ①×3	—	●	●	④ ① ①	11.9	30,400
-----------------	------	---------------------	-----------------	----------------	---	---	---	-------	------	--------

●標準型【接地付】



TWM-PN130K
69,000円(標準価格)

コンセント仕様 本体 ①×2 二次側 ①×3

2PNCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/10.8kg

- 本体 ① 二次側 ①
- 防雨
- 電源 パイロットランプ 接地端子
- 梱包/1台 発送単位/1台
- 【受注生産】

屋外用

引出しコンセントからリール本体まで、万全を期した安心設計・完全防雨仕様。雨や水がかかっても心配なく、安全で効率的に作業ができます。

●その他のシリーズ

●漏電遮断器付【接地付】

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	備 考	質量(kg)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数						
WBM-PN130K*	27+6	2PNCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	本体 ①×2 二次側 ①×3	漏電付③	●	●	④ ① ①	11.0	82,000

※上記機種は定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●50m型は電線溶解防止機能付です。●屋内用30m型は写真のTGM-130Kと同寸法です。●50m型は、高さ368×幅307×奥行282(mm)です。●本体:コンセント防塵キャップ付(屋外用はコンセント防雨キャップ付) 二次側:コンセント防雨キャップ付 ●WBM-PN130Kは写真のTWM-PN130Kと同寸法です。●全機種ブレーキストッパー付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

サンデーテモートリール 100V型

コンパクトボディに十分な機能を装備しました。



GY-130
13,300円(標準価格※)

コンセント仕様 二次側 11×3

VCT 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
カラーケーブル: ●スカーレット
質量/7.0kg



梱包/3台 発送単位/9台

シンディテモートリール 100V型

手軽にDIY。



TC-317
8,800円(標準価格※)

コンセント仕様 二次側 11×3

VCT 1.25mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
カラーケーブル: ●キャナリエロー
質量/4.2kg



梱包/4台 発送単位/12台

TC-320
9,600円(標準価格※)

コンセント仕様 二次側 11×3

VCT 1.25mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
カラーケーブル: ●キャナリエロー
質量/4.5kg



梱包/4台 発送単位/12台

20
メートル
一次側
+3
メートル

スーパーテモートリール 100V型

一次線は5m、4コのコンセントを装着した本格派。



MC-525
16,000円(標準価格)

コンセント仕様 本体 11×4 二次側 11×3

VCT 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
カラーケーブル: ●ネイビーブルー
質量/7.0kg



梱包/2台 発送単位/6台



通電確認ができる
パイロットランプ付
トリプルタップ

TJ-Ⅲ テモートリール 100V型

現場の軽作業やご家庭でお手軽に使える10mコンパクトリールです。

●標準型



TJⅢ-110
9,800円(標準価格)

コンセント仕様 二次側 11×3


VCTF 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/2.8kg



梱包/6台 発送単位/6台

【受注生産】

●標準型【接地付】

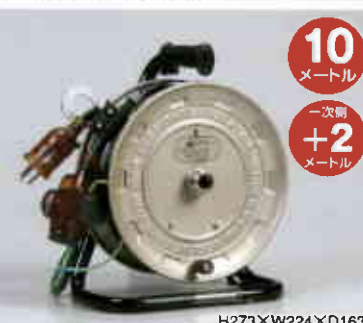

TJⅢ-110K
12,800円(標準価格)

コンセント仕様 二次側 11×3

VCTF 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/3.2kg



接地端子
梱包/6台 発送単位/6台

【受注生産】

※上記機種定格電流は5A~7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●受注生産品は、多少納期がかかります。

●コードリール/コンセント引出しタイプ

●サンデーテモートリール
●シンディテモートリール
●TJ-Ⅲテモートリール

特別仕様タイプ

コンセツトリール
冷寒地仕様リール
トランスリール
海外仕様リール

コンセツトリール

100V型 JET

● 構造特許登録済 意匠登録済 実用新案出願済 商標登録済

特長アイコン
一覧

2P ① 2P接地付 ①兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P ① 2P接地付 ①兼用
フキユートビプラグ

コンセツ防塵キャップ
防雨 コンセツ防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

〈コンセツ仕様〉
● 標準 ● 引掛け ● 抜止め

コンセツ盤が固定されて、リールだけが回転…
電動工具のプラグを差したままでもコードがねじれません。

● 標準型



KS-30
14,800円(標準価格●)
VCT 2.0mm² × 2心
コンセツ定格 / 2P・15A・125V
質量 / 6.7kg 寸法図 / ●
コンセツ盤固定型

シャッター 電源パイロットランプ
梱包 / 3台 発送単位 / 12台

● 標準型【接地付】



KS-30K
17,600円(標準価格●)
VCT 2.0mm² × 3心
コンセツ定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.5kg 寸法図 / ●
コンセツ盤固定型

シャッター 電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 12台

● 漏電遮断器付【接地付】



KB-30K
27,800円(標準価格)
VCT 2.0mm² × 3心
コンセツ定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.7kg 寸法図 / ●
漏電遮断器 / 地絡 4
コンセツ盤固定型

シャッター 電源パイロットランプ
接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 6台

その他のシリーズ

● 漏電遮断器付

型 式	電線仕様		コンセツ仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	特 徴	質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別 太さ (mm ²) 心数 (C)	定 額	両式×個数							
KB-30	* 30	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	①×4	地絡 4	●	—	コンセツ盤固定型 ● シャッター	6.9	●	20,000

※上記機種は定格電流は6Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●全機種コンセツ防塵シャッター付
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

コンセツトリール ■ 特長

● コンセツ盤固定型

リール本体に集電装置を持ち、コンセツ盤をドラムの回転運動から切り離れたことにより、コンセツは回転せずに定位置に保たれます。

● スリム設計

超薄型コンセツ盤は、じょうご型円盤形状の中にすっぽりと収まるスリム設計です。



▲従来型



▲コンセツトリール

● プラグ抜き差し不要

コンセツ盤が回転をしないので、電動工具等のプラグを差し込んだままケーブルを延ばしても電動工具のコードが絡んだりよじれたりしません。



● コンセツ盤ON/OFFスイッチ

コンセツ盤を左右に回転させることでコンセツの電源をON/OFFすることができます。プラグを抜かなくても使用器具の電源の入切を手元で操作できます。(ロック機能付)

冷寒地仕様リール 100V型



●意匠登録済

特長アイコン
一覧

2P ① 2P接地付 ④兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P ① 2P接地付 ④兼用
フューズビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

＜コンセント仕様＞

●標準 ●引掛け ●抜止め

特殊配合の外皮ケーブルを使用し巻きグセを解消！
冬期の低気温の条件下でも使用可能です。

●標準型



KR-30

11,800円(標準価格)

コンセント仕様
①×4

ソフトVCT 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/5.8kg 寸法図/⑪

④ 電源パイロットランプ

梱包/3台 発送単位/12台

【受注生産】

※上記機種種の定格電流は6Aです。(使用電流については143ページをご覧ください)
●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵扉付

●標準型【接地付】



KR-30K

15,000円(標準価格)

コンセント仕様
①×4

ソフトVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.3kg 寸法図/⑪

④ 電源パイロットランプ
接地端子

梱包/3台 発送単位/12台

【受注生産】

冷寒地仕様リール ■特長

●防塵扉

コンセント本体と一体成型のコンセント防塵キャップ付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。



トランスリール 100V型

ドラム内にトランスを内蔵！電圧低下の悩みを解消します。



OT-PN30K

85,400円(標準価格)

コンセント仕様
①×2

2PNC 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/17.2kg 寸法図/⑩

Vメーター付 ④ 電源パイロットランプ
接地端子

梱包/1台 発送単位/1台

【受注生産】

電源電圧が100Vに満たない低電圧であったり、
電源から遠く離れているために電圧が不足するとき、
トランスリールは電圧を一定の割合で昇圧して出力するので
必要な電圧を得ることができます。

例:100V→120V(固定式)20%UP

入力電圧(V)	出力電圧(V)
85	102
90	108
95	114
100	120

トランス仕様					
相数	周波数(Hz)	入力電圧(V)	出力電圧(V)	容量(kVA)	種別
単相	50/60	100	固定式120	2.0	A種オートトランス

※上記機種種の定格電流は7Aです。(使用電流については124ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製

海外仕様リール

受注生産品

特長アイコン一覧

2P 2P接地付 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ

2P 2P接地付 兼用
フェイクビプラグ

コンセント防塵キャップ
 防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
 電線溶断防止機能付 (サーモカット)

〈コンセント仕様〉

● 標準 ● 引掛け ● 抜止め

海外の電設事情に対応
現地での電気器具、電動工具も安心してご利用いただけます。

ハタヤではUK仕様(英国)、UL仕様(米国)等の海外の電設事情に合わせたコードリールを製作いたします。
海外仕様リールは、現地での電気器具、電動工具等の配線器具の違いによる、煩わしさやトラブルを解消します。
全ては、**受注生産**にて対応させていただきます。



UKB-3223
38,570円(標準価格)
電圧/220~240V
VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・13A 接地付
質量/9.3kg 寸法図/④
電源パイロットランプ 漏電遮断器付
梱包/1台 発送単位/1台 **【受注生産】**



UK-5223
48,600円(標準価格)
電圧/220~240V
VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・13A 接地付
質量/12.6kg 寸法図/④
電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台 **【受注生産】**



UKB-3113
35,360円(標準価格)
電圧/220~240V
VCT 1.25mm² × 3心
コンセント定格/2P・13A 接地付
質量/8.7kg 寸法図/④
電源パイロットランプ 漏電遮断器付
梱包/1台 発送単位/1台 **【受注生産】**

●標準型										
型 式	電 圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	質 量 (kg)	寸法図 (F63-64)	標準価格 (円)
		長さ (m)	規格・芯数・心径(φ)	定 格	形状×個数					
UK-3223	220~ 240	30	VCT 2.0 × 3	2P・13A 接地付	 ×2			9.2		33,800
UK-0023	—	—	電線なし		 ×2			3.7		23,340
UK-3113	220~	30	VCT 1.25 × 3		 ×1			8.6		30,900
UK-5113	240	50						11.3		44,600
UK-0013	—	—	電線なし	2P・15A 接地付	 ×1		●	3.7	●	20,800
UK-3215	220~	30	VCT 2.0 × 3					9.1		35,230
UK-5215	240	50	VCT 2.0 × 3					12.5		50,700
UK-0015	—	—	電線なし					3.7		21,500
UK-3010	220~	30	VCT 0.75 × 3	2P・5A 接地付	 ×1			7.7		24,900
UK-5010	240	50						9.8		35,800
●漏電遮断器付【接地付】										
UKB-5223	220~ 240	50	VCT 2.0 × 3	2P・13A 接地付	 ×2	●	●	12.7	●	47,790
UKB-5113			VCT 1.25 × 3		 ×1			11.4		43,800
UKB-3215		30	VCT 2.0 × 3	2P・15A 接地付	 ×1			9.2		40,190
UKB-5215		50						12.6		49,830

●UK型コードリールの主な適用国
英国・シンガポール・マレーシア・香港・ミャンマー・インド・パキスタン・南アフリカ共和国・エジプトなど数十カ国に及びます。
●円盤 鉄板製 ●上記製品は全て受注生産品の為、多少納期がかかります。

静電気除去タイプ (アースリール)

アースリール
ハタヤOKSアースリール



アースリール

タンクローリー車や、台車などに最適なアースリール。
巻取りドラムは、リン酸塩皮膜処理+サビに強い粉体塗装仕上げです。

アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取扱いや、感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。

■特長

- 取付けやすいコンパクトサイズ。
- 本体は丈夫な厚鋼板製。
- アースクリップを挟むだけの簡単な使用法。

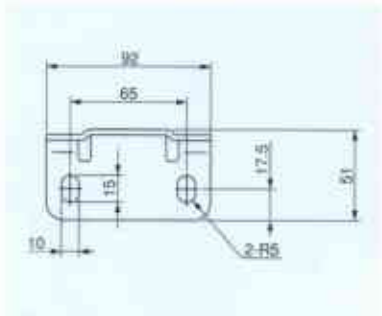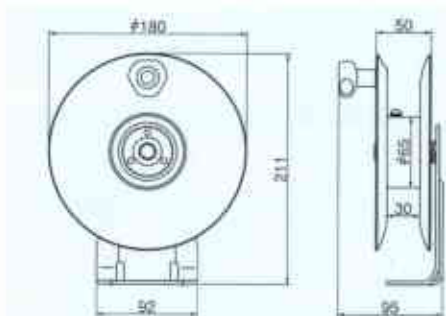

型 式	電線仕様		アースクリップ仕様		抵抗値	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	太さ (mmφ)・心数 (C)	定格 (A)	個 数			
SE-20	20	0.75 (補強ワイヤー入) × 1	20	1	500mΩ以下	1.7	6,800

●アース線の太さ・長さに応じて特注製作致します。

ハタヤOKSアースリール (接地導線用)



ERD型／引出し・巻取りやすい自動巻タイプ
EREH型／任意で巻ける手動巻タイプ

■特長

- 本体を巻取りつければボディアースが取れます。
- 高容量のアース集電付で、ターミナル端子から確実に接地が可能です。
- 軽量コンパクトで接地場所を取りません。

■用途

- ガソリン・その他液体危険物のタンクローリー車に。
- 電源車 (発電)・高所作業車・レントゲン車などの特装車両に。
- 燃料貯蔵地など危険物取扱所や整備場など接地を必要とする場所に。

型 式	巻取方式	電線仕様	巻取容量 (m)	定格電流	抵抗値	質量 (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ (mmφ)・心数 (C)					
ERD-A2 (ケーブル付)	スプリング式	2PNCT・5.5×1	20	60A相当	500mΩ以下	11.4	127,000
ERD-A2-0 (ケーブル無し)	スプリング式	—	—			9.0	108,000
ERD-A2L (ケーブル付)	スプリング式	2PNCT・8.0×1	20			13.0	140,000
ERD-A2L-0 (ケーブル無し)	スプリング式	—	—			10.0	120,000
EREH-A (ケーブル付)	手巻式	2PNCT・8.0×1	30			8.5	105,000
EREH-A-0 (ケーブル無し)	手巻式	—	—			4.0	78,000

- ケーブル付には、先端に30Aのワニ口クリップがついています。
- 外形寸法／〈ERD-A2型〉高さ335×幅153×奥行325 (mm)

サーモカット&アースチェックタイプ

AP・BR型コードリール
サンタイガーリール
スーパーサンダーリール
テモートリール

マルチテモートリール
防雨型リール
コンセントリール
三相200V型コードリール



アース不備を確認するアースチェック機能で
感電事故防止、
過電流による発熱を察知するサーモカット機能で
溶解・焼損事故を未然に防ぎます。


●サーモカット（温度感知器）付

ハタヤサーモカットコードリールは、電線が危険温度（約80℃）に達した時点でコンセントの給電をストップさせることで発火事故を防ぎます。
また電線が危険温度に達する前に（電線温度が約70℃になった時）警報ブザーを鳴らして使用者に警告する、より安心型もラインアップしております。

<電線温度が80℃を超えた場合>



<電線温度が70℃を超えた場合>

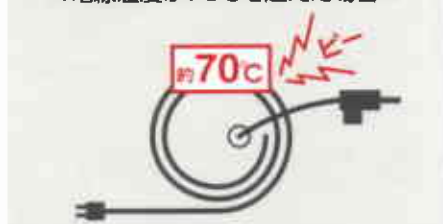


この時点で電線温度を下げる処置（電線を引き出したり、使用電流を少なくしたりする処置）をすれば、不意な電源遮断を防ぐことができます。

※警報ブザー付のサーモカット付コードリールはハタヤだけです。（実用新案登録済）

●アース・極性チェック付

接地付（アース付）のコードリールを使用することは、感電事故を防止するためにも有効なことです。しかし、せっかくの接地付（アース付）のコードリールであっても、アース線が断線していたり、アースが正しく接続されていなかったらその役目を果たすことはできません。

ハタヤアースチェック付コードリールは、簡単な操作でアースが確実に取れているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができます。アースチェックに加えて、コンセントの極性が正しいか否かもチェックする極性チェック付コードリールもラインアップしております。

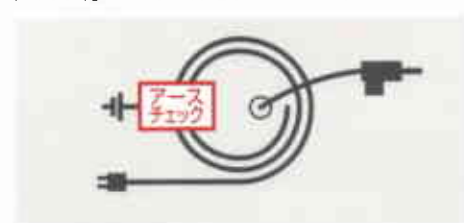

どうして電線が発火するのか？

コードリールの電線は中筒ドラムにコイル状に何層も巻かれており、電流が流れることにより抵抗熱が発生します。電線をドラムに巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えた電流を流すと、異常加熱を起こし、電線の被覆が溶け、発火してしまいます。サーモカットタイプコードリールは、このような電線が熱を持つことによる溶解・発火事故を防ぐことができます。

過電流によって溶解した電線（溶解実験写真）

定格電流が6Aのコードリールを巻いたままの状態30Aの電流を流す。

→電線温度が100℃を超えると電線表面が溶け始める。

→30分～40分で電線温度が約190℃まで上昇し、溶解、短絡。



特長アイコン
一覧

2P ① 2P接地付 ①兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P ① 2P接地付 ①兼用
フキユートビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

〈コンセント仕様〉

●標準 ●引掛け ●抜止め



30
メートル

TBR-301KG

45,600円(標準価格)

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付①
質量/8.8kg 寸法図/⑭

コンセント仕様
!! ×3

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

温度感知器		アースチェックパイロットランプ	
遮断	警報ブザー	アース	極性
●	●	●	●



梱包/1台 発送単位/1台

■その他のシリーズ

型 式	電線仕様	コンセント仕様	漏電遮断器	温度感知機能	アースチェックパイロットランプ	質量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
TAP-301 *	ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・15A・125V ① ×3	—	●	●	7.8	①	22,000
TAP-301KG *	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付 ① ×3	—	●	●	8.8	③	34,400
TBR-301 *	30 ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・15A・125V ① ×3 過負荷付①	●	●	●	7.8	⑭	38,900
TBS-301KG*	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	① ×4 接地付②	●	●	●	9.4	⑮	38,700
TBR-PH301KG*	2PNCCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付 ① ×3 過負荷付①	●	●	●	10.8	⑯	58,500
TBR-301KL*	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	① ×3 過負荷付①	●	●	●	8.8	⑰	48,900

※左記・上記機種は定格電流は6A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●サーモカットは手動復帰型です。
●円盤 鉄板製/TAP、TBS型 樹脂製/TBR型 ●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

アース・極性チェックランプの確認方法



■確認方法①

コードリールの電源プラグをコンセントに差し込み、本体を地上から離して、①のチェックボタンを押す。
②のチェックランプが知らせます。

■確認方法②

コードリールの電源プラグをコンセントに差し込み、テストボタンを押す。

●チェックランプ表示例 (機種により表示内容は異なります。)



①②で極性が否の場合

プラグを180°回転させ、再度テストボタンを押してください。また、チェックランプが点灯しない場合(オレンジく変化なし)はアースが不完全ですので、電線プラグのアース線が接続されているか、コンセントまでの接地線が遮断していないかを確認してください。

※ アース・極性ランプ機能は、アース付コードリールのみに付いています。

サーモカット使用上の注意



電線をドラムに巻いたまま多くの電流を使うと電線が熱をもち、溶解・発火の危険性があります。



ブザーが鳴ったら、速やかに使用を中止し電線を全長引き出すようにしましょう。サーモカット機能が作動した場合、ご使用中の機器のスイッチをOFFにして、電源プラグをコードリールのコンセントより抜いてください。復帰の際、機器の急動作によりケガの恐れがあります。



ドラム中筒表面の1ヶ所または2ヶ所にサーモカットが設置されています。電線温度の上昇がすばやくキャッチできるよう、巻き取る時は、必ずこのサーモカットに電線が触れるようにしてください。



サーモカットの表面は、強い力で抑えたり、叩いたりしないでください。正常な動作をしなくなります。

サーモカット
アースチェック

サンタイガーリール

100V型

NEW

- 特長アイコン一覧

2P・2P接地付 ①兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ

2P・2P接地付 ①兼用
フューズヒューズ付

コンセント防塵キャップ

防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

コンセント仕様

●標準 ●引掛け ●抜止め



TBG-301KGX
28,000円(標準価格)

コンセント仕様
①×4

VCTソフトムケーブル2.0mm²×3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付①
質量/8.1kg 寸法図/④

温度感知器		アースチェックパイロットランプ	
遮断	警報ブザー	アース	極性
●	●	●	●

電源パイロットランプ
接地端子

梱包/3台 発送単位/3台

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	温度感知機能		アースチェックパイロットランプ		摘要	質量(kg)	寸法図(P63-64)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数			遮断	警報ブザー	アース	極性				
TGT-30	30	VCTソフトムケーブル2.0×2	2P・15A・125V	☆①×4	—	●	●	●	—	—	—	7.0	③	17,500※
TGT-50	50	VCTソフトムケーブル2.0×2	2P・15A・125V	☆①×4	—	●	●	●	—	—	—	10.0	—	22,800※
TGT-301KGX	30	VCTソフトムケーブル2.0×3	2P・15A・125V 接地付	☆①×4	—	●	●	●	●	●	●	7.9	③	21,400
TGT-501KGX	50	VCTソフトムケーブル2.0×3	2P・15A・125V 接地付	☆①×4	—	●	●	●	●	●	●	11.4	—	30,300※
TBG-PN301KGX	30	2PNCT 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	☆①×4	過負荷付③	●	●	●	●	●	●	10.1	③	53,800
TBG-301KGL		VCTソフトムケーブル2.0×3		☆①×4								8.1		37,600
TBG-501KGX	50	VCTソフトムケーブル2.0×3	2P・15A・125V 接地付	☆①×4	過負荷付③	●	●	●	●	●	●	11.6	—	43,600

※上記機種のご定価は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●サーモカットは手動復帰型です。 ●円盤 鉄板製
●☆印はコンセントキャップ付です。 ●全機種ブレーキストッパー付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

サーモカット

スーパーサンデーリール

100V型

JET



SGV-30
12,100円(標準価格※)

コンセント仕様
①×4

VCT 2.0mm²×2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/6.6kg 寸法図/⑬

温度感知器		アースチェックパイロットランプ	
遮断	警報ブザー	アース	極性
●	—	—	—

電源パイロットランプ

梱包/3台 発送単位/15台

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	温度感知機能		アースチェックパイロットランプ		摘要	質量(kg)	寸法図(P63-64)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数			遮断	警報ブザー	アース	極性				
SGV-301K	30	VCT 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	①×4	—	●	●	—	—	—	●	7.2	⑬	18,500※

※上記機種のご定価は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●サーモカットは手動復帰型です。 ●円盤 鉄板製
●全機種コンセント防塵キャップ付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

サーモカット

テモートリール

コンセント引出しタイプ

100V型

JET

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	温度感知機能		アースチェックパイロットランプ		摘要	質量(kg)	寸法図(P63-64)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数			遮断	警報ブザー	アース	極性				
TTA-130	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0×2	2P・15A・125V	①×3	—	●	●	●	—	—	●	7.2	—	24,400
TTB-130KG	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	①×3	過負荷付③	●	●	●	●	●	●	8.2	—	53,400

※上記機種のご定価は6Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●サーモカットは手動復帰型です。 ●円盤 鉄板製
●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●全機種パイロットランプ付トリプルタップ付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

コンパクトタイプ

JT-III
JT-II
JSリール
NJ-II

JT-III 100V型

●標準仕様

特長アイコン
一覧

2P ㊦、2P接地付 ㊦兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P ㊦、2P接地付 ㊦兼用
フキユートビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶着防止機能付
(サーモカット)

〈コンセント仕様〉
●標準 ●引掛け ●抜止め

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●標準型



JTIII-101
6,000円(標準価格)

コンセント仕様
㊦×4

VSRF 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
カラーケーブル: ●ベニールレッド
質量/2.56kg 寸法図/①



電源パイロットランプ
梱包/6台 発送単位/6台

●標準型【接地付】



JTIII-101K
7,500円(標準価格)

コンセント仕様
㊦×4

VCTF 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/2.71kg 寸法図/①



電源パイロットランプ 接地端子
梱包/6台 発送単位/6台

●漏電遮断器付【接地付】



BJIII-101K
12,600円(標準価格)

コンセント仕様
㊦×2

VCTF 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④
質量/2.81kg 寸法図/①



電源パイロットランプ 接地端子
梱包/6台 発送単位/6台

●漏電遮断器付【サーモカット&アースチェック付】



SBJIII-101KE
14,600円(標準価格)

コンセント仕様
㊦×2

VCTF 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④
質量/2.82kg 寸法図/①



電源パイロットランプ 接地端子
梱包/6台 発送単位/6台

JT-III

■特長



●ブレーキストッパー
樹脂の弾性を応用、簡単操作で
電線のたるみを解消します。



●漏電遮断器
万一の感電事故を防止する
漏電遮断器を装備。
(BJ型・SBJ型のみ)

■その他のシリーズ

●サーモカット&アースチェック付

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	特 徴	質量(kg)	寸法図(PB3-64)	標準価格(円)
	長さ(m)	規格・芯数(mm ²)(心数)(口)	定 格	形状・個数							
SJTIII-101KE *	10	VCTF 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	—	●	●	①②③④⑤⑥	2.72	①	9,000
●漏電遮断器付											
BJIII-101 *	10	VCTF 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×2	地絡④	●	—	①②③④⑤⑥	2.44	①	10,800
●漏電遮断器付【接地付】											
BJIII-101KC	10	VCTF 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×2	過負荷付③	●	●	①②③④⑤⑥	2.81	①	16,400
●漏電遮断器付【サーモカット&アースチェック付】											
SBJIII-101KCE	10	VCTF 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×2	過負荷付③	●	●	①②③④⑤⑥	2.82	①	18,200
SBJIII-101KCLE*				㊦×2							22,000

*上記機種定格電流は7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください)

●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵キャップ付(SBJIII-101KCLEは除く) ●全機種ブレーキストッパー付

JT-II 100V型



特長アイコン
一覧

2P 11, 2P接地付 11兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P 11, 2P接地付 11兼用
フューズビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

＜コンセント仕様＞
●標準 ●引き出し ●直止め

小型リールの原形…多くの方に使われています。

標準型



JT-101

5,800円(標準価格)

VCTF 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/2.21kg

シャッター

電源パイロットランプ

梱包/6台 発送単位/6台

コンセント仕様
11×4

※上記機種の定格電流は5Aです。
(使用電流については143ページをご覧ください)
●円盤 鉄板製 ●コンセント防塵シャッター付

10mシリーズ ■特長

コンパクトなボディにプロ用キャブタイヤケーブルを採用した本格派小型リールです。ご家庭で、DIYやホットプレート、芝刈機などのワット数の大きいものにも安心してご使用いただけます。もちろん、業務用として工事現場の電動工具の電源に、工事や展示会での仮設電源にも最適です。※200Vタイプもあります。詳しくは56ページをご覧ください。



JSリール 100V型



標準型



JS-101

4,800円(標準価格※)

VCTF 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/2.00kg

シャッター

梱包/6台 発送単位/6台

コンセント仕様
11×4

標準型【接地付】



JS-101K

6,800円(標準価格※)

VCTF 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/2.37kg

シャッター
接地端子

梱包/6台 発送単位/6台

コンセント仕様
11×4

※上記機種の定格電流は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付

NJ-II 100V型



OA機器、パーティ機材等にぴったり。持ち運びにかさばらないボックス型です。

標準型



NJ-101

6,000円(標準価格)

VCTF 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/1.70kg
電源パイロットランプ

梱包/6台 発送単位/6台

コンセント仕様
11×2

アースチェック付



NJ-101KE

7,600円(標準価格)

VCTF 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/1.72kg
電源パイロットランプ 接地端子
接地アダプター付

梱包/6台 発送単位/6台

コンセント仕様
11×2

サーモカット付



SNJ-101

6,400円(標準価格)

VCTF 2.0mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/1.70kg

電源パイロットランプ

梱包/6台 発送単位/6台【要注生産】

コンセント仕様
11×2

サーモカット&アースチェック付



SNJ-101KE

8,000円(標準価格)

VCTF 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/1.72kg

電源パイロットランプ 接地端子
接地アダプター付

梱包/6台 発送単位/6台

コンセント仕様
11×2

※上記機種の定格電流は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●本体 ABS樹脂製

ホームリール【自動巻】100V型

●意匠登録済 商標登録出願済（マッキュリイ）
●商標登録済（ウェルマッキー）（オートマッキー）

ワンタッチでスルスル巻き取る自動巻ホームリールシリーズ！
ギフトやノベルティに最適です。

自動巻

●マッキュリイ



2m
タイプ

MY-2
1,600円（標準価格）

コンセント仕様
11×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心（許容電流：12A）
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／0.31kg

梱包／50台 発送単位／400台

●GE/エメラルドグリーン ●R/レッド
●B/ブルー 全て【受注生産】

3m
タイプ

MY-3
1,900円（標準価格）

コンセント仕様
11×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心（許容電流：12A）
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／0.40kg

梱包／50台 発送単位／50台

●GE/エメラルドグリーン ●R/レッド
●B/ブルー

※ご注文の際は、色を指定してください（例）：MY-3-GE（エメラルドグリーン）



マッキュリイはコードを全て引き出すと**コンセントカバー**が開いて
使用することができる安全重視構造のホームリールです。

※巻いたまま使用できない構造が特長です。（実用新案登録済）

●ウェルマッキー

サーモカット内蔵 ※自動巻機能型



WM-05
2,800円（標準価格）

コンセント仕様
11×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心（許容電流：12A）
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／0.77kg

梱包／12台 発送単位／12台（*印は100台）

○I/アイボリー ●R/レッド * ●UG/アーバングレー

*【受注生産】

※ご注文の際は、色を指定してください（例）：WM-05-I（アイボリー）

- 上記機種の定格電流は6Aです。黄色マークまで引き出した状態では合計で許容電流（12A）まで使用できます。
- 名入れができます。詳しくは弊社各支店・営業所までお問い合わせください。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
- *印の受注生産品の1ロット生産数・納期は、機種毎に異なります。弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

●オートマッキー

サーモカット内蔵 ※自動巻機能型



AM-051
5,200円（標準価格）

コンセント仕様
11×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心（許容電流：12A）
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／0.73kg

梱包／12台 発送単位／12台（*印は100台）

●P/ピンク * ●GE/エメラルドグリーン ○W/ホワイト

*【受注生産】

※ご注文の際は、色を指定してください（例）：AM-051-GE（エメラルドグリーン）



警告

ホームリールは、電線をすべて引き出してご使用ください。
巻いたまま使用するとコードの溶解・焼損の危険があります。

マッキュリイテレフォンリール

電話機はもちろん、パソコンもつながるコンパクトリール！



10
メートル

TM-10
2,400円（標準価格）

6極2心 2Pモジュラー差込 アダプター付
質量／0.35kg

梱包／6台 発送単位／24台

●R/レッド ●G/グリーン ●B/ブルー ○C/クリアー

※ご注文の際は、色を指定してください（例）：TM-10-R（レッド）

手巻き

手巻き

●シャリル サーマカット内蔵 ●自動復帰型



CY-5
3,400円(標準価格)
コンセント仕様 Ⅱ×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心(許容電流:12A)
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/0.66kg

梱包/12台 発送単位/12台(*印は100台)

●B/ブルー ●P/ピンク* ●GE/エメラルドグリーン*

※ご注文の際は、色を指定してください(例)CY-5-B(ブルー)

●リーラー サーマカット内蔵 ●自動復帰型



RL-5
2,000円(標準価格)
コンセント仕様 Ⅱ×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心(許容電流:12A)
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/0.75kg

梱包/12台 発送単位/12台(*印は100台)

●B/ブルー ●R/レッド* ●W/ホワイト*

※ご注文の際は、色を指定してください(例)RL-5-R(レッド)

●マッキュロ



MQ-2
1,100円(標準価格)
コンセント仕様 Ⅱ×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心(許容電流:12A)
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/0.25kg

梱包/50台 発送単位/50台

●R/レッド ●GE/エメラルドグリーン
●Y/イエロー

※ご注文の際は、色を指定してください(例)MQ-2-R(レッド)

●マクン



MN-2A
1,100円(標準価格)
コンセント仕様 Ⅱ×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心(許容電流:12A)
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/0.26kg

梱包/50台 発送単位/400台

●R/レッド ●B/ブルー ●Y/イエロー
全て【受注生産】

※ご注文の際は、色を指定してください(例)MN-2A-R(レッド)

●マックリール サーマカット内蔵 ●自動復帰型



5m タイプ MS-5
2,450円(標準価格)
コンセント仕様 Ⅱ×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心(許容電流:12A)
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/0.75kg

梱包/12台 発送単位/12台(*印は100台)



●I/アイボリー ●R/レッド
●Y/イエロー* ●B/ブルー *【受注生産】

※ご注文の際は、色を指定してください(例)MS-5-I(アイボリー)

8m タイプ MS-8
3,200円(標準価格)
コンセント仕様 Ⅱ×2

VCTFK 1.25mmφ × 2心(許容電流:12A)
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/0.95kg

梱包/12台 発送単位/12台(*印は100台)



●I/アイボリー ●R/レッド*
●Y/イエロー* ●B/ブルー *【受注生産】

- 上記機種の定格電流は6Aです。黄色マークまで引き出した状態では合計で許容電流(12A)まで使用できます。
- 名入れができます。詳しくは弊社各支店・営業所までお問い合わせください。
- *印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
- *印の受注生産品のロット生産数・納期は、機種毎に異なります。弊社各支店・営業所までお問い合わせください。



オートマッキー サーマ取付部



サーモカット内蔵

5m・8mタイプにコードの溶解・発火を防止する「サーモカット」を装備。

- サーモが作動した場合、電線を全て引き出し、電線温度を下げると、約7〜8分で自動復帰します。
- ※使用中の機器のプラグは、必ず抜いてください。



●シャリル

●ウェルマッキー

●リーラー

●オートマッキー

●マックリール

延長コード

【屋内用】

- SX延長コード
- NX延長コード
- マルチタップ延長コード

【屋外用】

- FX延長コード
- とび延長コード
- マルチタップ延長コード
- ショートタップ(0.5m)
- BFX延長コード

- 取替用スケルトンとび出しプラグ
- SK延長コード
- SK防雨型延長コード
- 延長コード
- DEMコード
- 接地アダプター

- ELB BOX
- ELB付延長コード
- コード・ホースクリップ
- コードバンド

SX延長コード 屋内用

●特許出願済 意匠登録済

特長アイコン
一覧

- 2P①、2P接地付② 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
- 2P①、2P接地付② 兼用
フキユートビプラグ

- コンセント防塵キャップ
- 防雨 コンセント防雨キャップ

- 電源パイロットランプ付トリプルタップ

ハタヤの延長コードは、防塵キャップ付です。

SX-053(B)



SX-103K(Y)



SX-203K(G)



型 式	電線仕様			コンセント仕様	特 長	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	色				
SX-053	5	ソフトVCTF 2.0 × 2	● ● ● ●	① × 3		0.61	2,000
SX-103	10					1.11	2,850※
SX-153	15					1.62	3,850※
SX-203	20					2.12	4,850※

● レッド(R) ● レモンイエロー(Y) ● グリーン(G) ● ブルー(B)

※ご注文の際は、電線色を指定してください(例) : SX-053-R (レッド)

●2P/2P接地付兼用フキユートビプラグ仕様

SX-053K	5	ソフトVCTF 2.0 × 3	● ● ● ●	① × 3	 	0.80	3,960
SX-103K	10					1.44	4,800
SX-153K	15					2.01	5,800
SX-203K	20					2.63	7,000

● ワインレッド(R) ● イエロー(Y) ● アースグリーン(G) ● グレーブルー(B)

※ご注文の際は、電線色を指定してください(例) : SX-053K-R (ワインレッド)

SXTYPE ■特長



●安全性が高い防塵キャップ付。



●電線カラーに合わせた大型コードバンド付。



●①2P/②2P接地付兼用フキユートビプラグ付。(Kタイプ)



●通電確認ができるパイロットランプ内蔵。

NX延長コード 屋内用

●特許出願済 意匠登録済

NX-103(Y)

10
メートル



NX-103K(O)

10
メートル



NXTYPE

■特長



●回転式防塵キャップ付。

●大型コードバンド付。

●とび出しプラグ (Kタイプ)

●パイロットランプ内蔵。

●標準

型 式	電線仕様			コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	色				
NX-053	5	ソフトVCT 2.0 × 2	●●	㊦ × 3		0.87	2,200
NX-103	10					1.52	3,450*
NX-153	15					2.10	4,700*
NX-203	20					2.68	6,000*

●マスタードイエロー (Y) ●黒 (BK)

※ご注文の際は、電線色を指定してください (例): NX-053-Y (マスタードイエロー)

●2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様

型 式	電線仕様			コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	色				
NX-053K	5	ソフトVCT 2.0 × 3	●●	㊦ × 3		1.20	5,000
NX-103K	10					2.02	6,200
NX-153K	15					2.85	7,400
NX-203K	20					3.68	9,000

●オレンジ (O) ●黒 (BK)

※ご注文の際は、電線色を指定してください (例): NX-053K-O (オレンジ)

マルチタップ延長コード 屋内用

HM-052Q

5
メートル



HM-104QK

10
メートル



HM-A

1
メートル



●100V標準

型 式	電線仕様			コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	色				
HM-052Q *	5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 2	●	㊦ × 2	2ツ口コンセントタップ付	1.05	4,600
HM-054Q *	5			㊦ × 4	4ツ口コンセントタップ付	1.24	5,290
HM-102Q *	10			㊦ × 2	2ツ口コンセントタップ付	1.80	5,040
HM-104Q *	10			㊦ × 4	4ツ口コンセントタップ付	1.99	5,760

●100V接地付

型 式	電線仕様			コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	色				
HM-052QK *	5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	●	㊦ × 2	2ツ口コンセントタップ付	1.10	7,200
HM-054QK *	5			㊦ × 4	4ツ口コンセントタップ付	1.29	8,900
HM-102QK *	10			㊦ × 2	2ツ口コンセントタップ付	1.90	7,690
HM-104QK *	10			㊦ × 4	4ツ口コンセントタップ付	2.09	9,360

200V型

●200V標準/接地付

型 式	長さ (m)	電線仕様	色	コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
HM-A	1	VCT 3.5 × 4	●	㊦ × 3 (250V・20A)	コンセント1個のみ逆配線仕様 パイロットランプ付	1.0	8,800
HM-B	1	VCT 3.5 × 3	●	㊦ × 3 (250V・20A)		1.0	8,800

●黒 (BK) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

FX延長コード

●意匠登録済

- 特長アイコン一覧

 - 2P ϕ 、2P接地付 ϕ 兼用パイロットランプ付とび出しプラグ
 - 2P ϕ 、2P接地付 ϕ 兼用フキュートビプラグ
- コンセント防塵キャップ

電源パイロットランプ付トリプルタップ

防雨 コンセント防雨キャップ



型 式	電線仕様			コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm) ² ・心数 (C)	色				
FX-053	5	ソフトVCT 2.0 × 2	 	ϕ × 3	  	1.02	3,600
FX-103	10					1.59	4,800
FX-153	15					2.17	6,000
FX-203	20					2.75	7,400

● レモンイエロー (Y) ● ブルー (B) ※ご注文の際は、電線色を指定してください (例) :FX-053-Y (レモンイエロー)

●2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様							
型 式	長さ (m)	種別・太さ (mm) ² ・心数 (C)	色	コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
FX-053K	5	ソフトVCT 2.0 × 3	 	ϕ × 3	  	1.27	5,600
FX-103K	10					2.09	7,600
FX-153K	15					2.92	9,200
FX-203K	20					3.75	10,600

● イエロー (Y) ● グレーブルー (B) ※ご注文の際は、電線色を指定してください (例) :FX-053K-Y (イエロー)

FXTYPE ■特長

●防雨キャップ付。

●電線カラーに合わせた大型コードバンド付。

● ϕ 2P/ ϕ 2P接地付兼用フキュートビプラグ付。(-Kタイプ)

●通電確認ができるパイロットランプ内蔵。

とび延長コード

●2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様							
型 式	長さ (m)	種別・太さ (mm) ² ・心数 (C)	色	コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
WX-053K	5	ソフトVCT 2.0 × 3		ϕ × 3	  	1.39	9,000
WX-103K	10					2.22	9,800
WX-153K	15					3.05	10,800

● オレンジ (O)

マルチタップ延長コード

HM-C

1

防雨

200V型

●200V標準/接地付

型 式	長さ (m)	種別・太さ (mm) ² ・心数 (C)	色	コンセント仕様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
HM-C	1	VCT 3.5 × 4		ϕ × 3	 	1.5	19,700
HM-D		VCT 3.5 × 3		ϕ × 3		1.4	17,400

● 黒 (BK) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

ショートタップ (0.5m) 屋外用 屋内用



手近に身近に
使い勝手バツグン!!

● 屋外用

型 式	電 源 仕 様			コンセント 仕様	機 質	質量 (kg)	標準価格 (円)
	形式 (m)	種別・太さ(mm) 心数(C)	色				
FX-005	0.5	ソフトVCT 2.0 × 2		① × 3	 防雨	0.51	2,400
FX-005K		ソフトVCT 2.0 × 3		② × 3	 防雨	0.54	3,600

● レッド (R) ● レモンイエロー (RY) ● グリーン (G) ● ブルー (B) ● ワインレッド (WR) ● イエロー (Y) ● アースグリーン (EG) ● グレーブルー (GB)
※ご注文の際は、帯線色を指定してください(例):FX-005-R(レッド)

● 屋肉用

NX-005	0.5	ソフトVCT 2.0 × 2		① × 3	 	0.29	1,200
NX-005K		ソフトVCT 2.0 × 3		① × 3	  	0.46	2,800

🌻 マスタードイエロー (Y) 🟠 オレンジ (O)

BFX延長コード 屋外用



雨中でも安心の
漏電遮断器付
延長コード。

●地盤保護専用型

型 式	電 源 仕 様			コンセント 仕 様	高電圧電源	特 長	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	線 径 (mm)	種類・太さ (mm)・心数 (C)	色					
BFX-013K	1	ソフトVCT 2.0 × 3		 × 3	地絡④	 防水	0.7	9,000
BFX-053K	5						1.3	11,000
BFX-103K	10						2.1	13,000

● 過負荷短絡保護繼電器型

BFX-013KC	1	ソフトVCT 2.0 x 3		① x 3	避震荷重		0.7	10,000
BFX-053KC	5						1.3	12,000
BFX-103KC	10						2.1	14,000

● イエロー (Y)

取替用スケルトンとび出しプラグ

●特許登録済・意匠登録済



スケルトンだから、結線状態が一目瞭然!

とび出しプラグ ■ 特長

- ①2P/①2P接地付兼用。
- 結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。
- アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。
- ①2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
- アースピンが正位置にロックされているかがわかるアース確認パイロットランプ付です。(フュールトビを除く)

●2P/2P増設付兼用パイロットランプ付とび出しプラグ (PL付とび出しプラグ)

※基調色はアイス色です。

型 式	定 額	形 状	アース確認 パイロットランプ	適合ケーブル・コード仕様	質量 (kg)	標準価格 (円)
P2-3KE	15A・125V	Ⓜ 兼用 Ⓜ	●	φ10.1~φ12.6	0.077	1,250

●2P/2P接地付兼用フキューとび出しプラグ(フキュートビプラグ)

◎標準例はグレーです。

P2-3SE	15A・125V		—	$\phi 10.1 \sim \phi 12.6$	0.066	980
---------------	----------	---	---	----------------------------	-------	-----

※適合ケーブルの外径はφ10.1～φ12.6です。これより細径のケーブルも使用可能ですが、この場合、締付部の防水効果はありません。

SK延長コード 屋内用



2P^①・2P接地付^②兼用
 パイロットランプ付とび出しプラグ
 2P^①・2P接地付^②兼用
 フェイクビプラグ



コンセント防塵キャップ



電源パイロットランプ付トリプルタップ



防雨 コンセント防雨キャップ

SK-110(R)

10
メートル



SK-210(B)

10
メートル



電気器具の延長電源として
あらゆる作業の必需品。

●レッド(R) ●ブルー(B) ●イエロー(Y) ●グリーン(G)

型 式	電線仕様			コンセント仕様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	色				
SK-110	10	VCT 1.25 × 2	● ● ● ●	① × 3	● ベルトクリップ付	1.20	2,200
SK-210		VCT 2.0 × 2				1.57	2,870

※ご注文の際は、電線色を指定してください(例):SK-110-R(レッド)

SK防雨型延長コード 屋外用

SKR-110Y

10
メートル



丈夫なケーブルに電源パイロットランプ付
屋外作業に使える延長コード。

- 草刈機・庭作業に…
- 屋外看板の電源に…
- その他屋外の使用に対応できます。

●イエロー(Y)

型 式	電線仕様			コンセント仕様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	色				
SKR-110Y	10	VCT 1.25 × 2	●	① × 1	●防雨 電源パイロットランプ・ベルトクリップ付	1.25	2,940

延長コード

EX-101

10
メートル



EX-103

10
メートル



EX-103K

10
メートル



軽量でも
本格派延長コード。

●黒(BK)

型 式	電線仕様			コンセント仕様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	色				
EX-101	10	VCTF 1.25 × 2	●	① × 1	ベルトクリップ付	1.0	2,400
EX-103				① × 3		1.0	3,000
EX-103K		VCTF 2.0 × 3		① × 3	ベルトクリップ・接地アダプター(K-2PE)付	1.5	7,000

OEMコード

●受注生産品(各種OEMに対応します。)



摘 要	定格電圧 (V)	定格電流 (A)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)
2P/2P接地付兼用フェイクビプラグ付 電動機器・工具補助コード	100	10	0.75 × 3
		14	1.25 × 3
		15	2.0 × 3
		14	3.5 × 3
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ付 電動機器・工具補助コード	100	14	1.25 × 3
		15	2.0 × 3

※上記電線仕様以外の電動工具補助コードも製作致します。※電線種類、長さ、端末処理等につきましては弊社各支店、営業所にお問い合わせください。

接地アダプター



型 式	定 格	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
K-2PE	15A・125V	接地アダプター(アースクリップ・安全取付チェーン付)	0.07	1,100
E-3K		逆接地アダプター(アースクリップ付)	0.05	1,000
E-3KW		防雨型逆接地アダプター(アースクリップ付)	0.07	1,400

ELB BOX 遮断電流値可変設定型

特長アイコン一覧

2P①、2P接地付② 兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P①、2P接地付② 兼用
フキユートビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

EB-5V

5
メートル



作業機器の使用電流に合わせて
電流値を可変設定し、
元ブレーカーのダウンを予防します。

① 使用電流値可変設定5A～15A

様々な機器・器具に合せて5A～15Aまで任意に使用電流の設定が可能です。
元電源の配電盤のブレーカーを落とすトラブルを回避できます。

② 瞬時に反応0.5～2秒の早わざ!

電子式ブレーカーによりすばやく設定電流で作動します。
(短絡(ショート)にも有効!)

漏電


内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。

③ コンセント防塵キャップ付

コンセントは、防塵キャップが付いており、ホコリや粉塵の侵入を防止します。

④ アース接続チェック機能

アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。

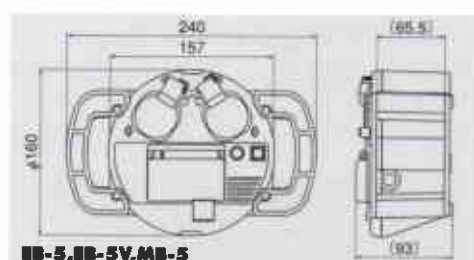

元ブレーカーを落としては、
大変な迷惑・損失を発生させます。

事務所・事業所・・・

使用中のコピー機やパソコンの
元電源を遮断させると
その復旧に多大な迷惑が
かかります。

施工主の宅内・・・

リフォーム工事等で施工主の
宅内コンセントを使用する時
工事業者のマナーとしても
気をつけたいものです。



型 式	電線仕様			コンセント仕様	漏電遮断器	機 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	色					
EB-5V	5	VCT 2.0×3	●	①×2	負荷電流値設定可変型(5A～15A)	アースチェック	1.8	22,000

● 黒(BK)

EB-5

5
メートル



ELB付延長コード

収納や移動に便利なコードドラム方式です。

- アースが完全に接続されているか、
コンセントの極性が正しいかを確認できるアース・極性チェックランプ付。
- 内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電に0.1秒以内に電源を遮断します。
- 2P/2P接地付兼用フキユートビプラグ付。
- 収納や移動に便利なケーブル巻き取り方式。

型 式	電線仕様			コンセント仕様	漏電遮断器	機 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	色					
EB-5	5	VCT 2.0×3	●	①×2	過負荷①	アースチェック	1.8	18,000

● 黒(BK)

CP-6

CS-6



コード・ホースクリップ

●特許登録済

型 式	機 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CS-6	適用径/φ7～φ9mm 1袋/6ヶ入	0.012	400
CP-6	適用径/φ9～φ11mm 1袋/6ヶ入	0.014	450

コードバンド

型 式	機 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CV-23	大型幅広ベルトクリップ230mm 各色1本×5本入り	0.03	520
CV-27	大型幅広ベルトクリップ270mm 各色1本×5本入り	0.04	560
CV-34	大型幅広ベルトクリップ340mm 各色1本×5本入り	0.05	600

● レッド(R) ● イエロー(Y) ● グリーン(G) ● ブルー(B) ● ブラック(K)



200V型タイプ

三相200V型コードリール
三相200V型リモートリール
単相200V型コードリール

三相200V型コードリール JET

特長アイコン
一覧

2P ①、2P接地付 ④兼用
パイロットランプ付とび出しプラグ
2P ①、2P接地付 ④兼用
フューズビプラグ

コンセント防塵キャップ
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
電線溶解防止機能付
(サーモカット)

〈コンセント仕様〉

● 標準 ● 引掛け ● 抜止め

安全確保の各種機能を加えて、
各種コンセント形状にも対応できる充実のラインアップ!
長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいております。



●標準型



AP-302
29,400円(標準価格)

コンセント仕様
①×3
ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/3P・15A・250V
質量/8.8kg 寸法図/④
コンセント1個のみ逆配線仕様

電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台

●標準型【接地付】



AP-202M
26,900円(標準価格)

コンセント仕様
①×3
ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 4心
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
質量/8.2kg 寸法図/④
コンセント1個のみ逆配線仕様 3P接地付プラグ

電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台



AP-302M
33,800円(標準価格)

コンセント仕様
①×3
ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 4心
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
質量/10.2kg 寸法図/④
コンセント1個のみ逆配線仕様 3P接地付プラグ

電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台

■その他のシリーズ

●標準型											
型 式	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		漏電 遮断器	電源 パイロ ット ラン プ	接地 端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P63-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
AP-202	20	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	3P・15A・250V	①×3	—	●	—	④ ⑤ コンセント1個のみ逆配線仕様	7.2	④	23,600
LP-332 *	30	ソフトケーブルVCT 3.5 × 3	3P・20A・250V	②×3				④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	12.0	⑤	43,800
AP-302L	30	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	3P・20A・250V	③×3				④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	9.0	④	36,700
AP-502 *	50	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	3P・15A・250V	④×3				④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	12.0	④	39,400
●標準型【接地付】											
LP-332M	30	ソフトケーブルVCT 3.5 × 4	3P・20A・250V 接地付	①×3	—	●	—	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	14.8	⑤	47,600
AP-302ML	30	ソフトケーブルVCT 2.0 × 4		②×3				④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	10.2	④	42,000
LP-502M	50	ソフトケーブルVCT 3.5 × 4		③×3				④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	14.6	⑤	52,700

※上記機種の定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 鉄板製:AP型・LP型
●全機種コンセント防塵キャップ付、ブレーキストッパー付 ●印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●コンセント形状・寸法・定格については147ページをご参照ください。

ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

●漏電遮断器付【接地付】



BR-202M
47,400円(標準価格)
コンセント仕様
ソフトンケーブルVCT 2.0mm × 4心
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
漏電遮断器/地絡
質量/8.2kg 寸法図/15
3P接地付プラグ
電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台



BR-302M
52,000円(標準価格)
コンセント仕様
ソフトンケーブルVCT 2.0mm × 4心
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
漏電遮断器/地絡
質量/10.2kg 寸法図/15
3P接地付プラグ
電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台



BR-302ML
75,000円(標準価格)
コンセント仕様
ソフトンケーブルVCT 2.0mm × 4心
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
漏電遮断器/地絡
質量/10.0kg 寸法図/15
引掛け型 3P接地付プラグ
電源パイロットランプ
梱包/1台 発送単位/1台

●コンパクトタイプ



JTⅢ-102
9,500円(標準価格)
コンセント仕様
VCT 2.0mm × 3心
コンセント定格/3P・15A・250V
質量/3.35kg
コンセント1個のみ逆配線仕様
電源パイロットランプ
梱包/4台 発送単位/4台



JTⅢ-102M
11,200円(標準価格)
コンセント仕様
VCT 2.0mm × 4心
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
質量/3.70kg
コンセント1個のみ逆配線仕様
電源パイロットランプ
梱包/4台 発送単位/4台

逆配線仕様とは

ハタヤ三槽200Vタイプにはコンセントの配線を1個のみRSTの内、R⇄Tを逆に配線しています。
機器の接続時、モーターの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間がはびきます。(一部機種を除く)



■その他のシリーズ

●漏電遮断器付

型 式	長さ (m)	電線仕様 種別 太さ (mm)・心数 (C)	コンセント仕様 定 格	形状×個数	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P5364)	標準価格 (円)
BR-202	20	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 3	3P・15A・250V	↑×2					7.4	15	43,500
BR-302	30	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 3	3P・15A・250V	↑×2					9.0	15	47,400
BL-332	30	ソフトンケーブルVCT 3.5 × 3	3P・20A・250V	↑×2	地絡 6	●			12.1	15	69,800
BR-302L	30	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 3	3P・20A・250V	↑×2				引掛け型 3P接地付プラグ	8.8	15	55,200
BR-502	50	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 3	3P・15A・250V	↑×2					12.1	15	63,200

●漏電遮断器付【接地付】

BL-302M	30	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	↑×2	過負荷 5			3P接地付プラグ	10.0	15	64,400
BL-332M	30	ソフトンケーブルVCT 3.5 × 4	3P・20A・250V 接地付	↑×2	地絡 6			3P接地付プラグ	14.6	15	73,200
BL-302ML	30	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	↑×2	過負荷 5			引掛け型 3P接地付プラグ	10.0	15	78,400
BL-502M	50	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	↑×2	地絡 6			3P接地付プラグ	14.4	15	85,000

●コンパクトタイプ

JTⅢ-102B	10	VCT 2.0 × 3	3P・20A・250V	↑×2				コンセント1個のみ 逆配線仕様	3.40		9,900
JTⅢ-102Z	10	VCT 2.0 × 3	3P・15A・250V	↑×2					3.35		9,500
JTⅢ-102BZ	10	VCT 2.0 × 3	3P・20A・250V	↑×2				逆配線仕様	3.40		9,900
JTⅢ-102MZ	10	VCT 2.0 × 4	3P・20A・250V接地付	↑×2					3.70		11,200

※ 上記機種の定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●円盤 樹脂製:BR型・BL型 鉄板製:JTⅢ型 ●全機種コンセント防塵キャップ、フレイクストッパー付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。 ●コンパクトタイプは高さ288×幅224×奥行167(mm)です。

三相200V型テモートリール



- 特長アイコン一覧

 - 2P・2P接地付 3相用パイロットランプ付と引出しプラグ
 - 2P・2P接地付 3相用フェイクアウトプラグ
- コンセント防塵キャップ

防雨 コンセント防雨キャップ
- ドラム空転止め (ブレーキストッパー)

電線巻解防止機構付 (サーモカット)
- (コンセント仕様)

● 標準 ● 引出け ● 一括止め

コンセントを必要な所に引き出すテモート機能の三相200V型です。

●屋内型



TA-230M
50,000円 (標準価格)  ×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 4心
コンセント定格 / 3P・20A・250V 接地付
質量 / 11.3kg
3P接地付プラグ

●コンセント仕様
●防雨 ●一括止め

H410×W315×D280 梱包 / 1台 発送単位 / 1台 【受注生産】

●屋内型【先端コンセント防雨型】



WTA-230M
60,000円 (標準価格)  ×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 4心
コンセント定格 / 3P・20A・250V 接地付
質量 / 11.8kg
3P接地付プラグ

●コンセント仕様
●防雨 ●一括止め

H410×W315×D280 梱包 / 1台 発送単位 / 1台 【受注生産】

その他のシリーズ

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P83-64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	定 格	形状・数量							
TA-230 *	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	3P・20A・250V	 ×3	—	●	—	 ● ●	10.0	—	45,000
TB-230M *	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	 ×3	過負荷①	●	—	 ● ● 3P接地付プラグ	12.5	—	80,000
●屋内型【先端コンセント防雨型】											
WTA-230 *	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	3P・20A・250V	 ×3	—	●	—	 ● ● 防雨 ●一括止め	10.5	—	54,000
WTB-230M *	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	 ×3	過負荷①	●	—	 ● ● 防雨 ●一括止め 3P接地付プラグ	13.0	—	92,000

※上記機種の定格電流は5Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
 ●円盤 鉄板製 ●コンセント防塵キャップ付 (TA型・TB型) ●コンセント防雨キャップ付 (WTA型・WTB型) ●全機種ブレーキストッパー付
 ●TB・WTB型は高さ410×幅315×奥行340 (mm) です。 ●TA・WTA型は高さ410×幅315×奥行280 (mm) です。
 ●WTA・WTB型は、本体が屋内型ですので、雨や水しぶきがつかないようにしてください。

单相200V型コードリール



AP型、BR型の单相200V用コードリールです。

 ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

●標準型



AP-302T
22,800円 (標準価格)  ×2

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 2心
コンセント定格 / 2P・20A・250V
質量 / 8.3kg 寸法図 / ④

●電源パイロットランプ

梱包 / 1台 発送単位 / 1台 【受注生産】

●漏電遮断器付【接地付】



BR-302K
44,700円 (標準価格)  ×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格 / 2P・15A・250V 接地付
質量 / 8.8kg 寸法図 / ④
漏電遮断器 / 過負荷付①
2P接地付プラグ

●電源パイロットランプ
●接地端子

梱包 / 1台 発送単位 / 1台 【受注生産】

その他のシリーズ

●標準型												
型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	電源 パイロ ット ランプ	接地 端子	備 考	質 量 (kg)	寸法図 (P83-64)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数(C)	定 格	形状・数量								
AP-202T	*	20	ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・20A・250V	 ×2	—	●	—	 ●	7.0	④	19,000
●標準型【接地付】												
AP-302K		30	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・250V 接地付	 ×3	—	●	●	 ● ● 2P接地付プラグ	8.8	④	34,500
AP-502K	*	50								12.0		47,800
●漏電遮断器付												
BR-202T	*	20	ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・20A・250V	 ×2	過負荷①	●	—	 ● ●	7.0	④	34,500
BR-302T	*	30								8.3		41,200
●漏電遮断器付【接地付】												
BR-502K	*	50	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・250V 接地付	 ×3	過負荷①	●	●	 ● ● 2P接地付プラグ	12.1	④	54,500

※上記機種の定格電流は5A～7Aです。(使用電流については143ページをご覧ください) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
 ●円盤 鉄板製・AP型 樹脂製・BR型 ●全機種コンセント防塵キャップ付 ●全機種ブレーキストッパー付

大型タイプ

大型リール JET

受注生産品

●大型リールSP型 SP-335



●大型リールBSP型 BSP-335M



●大型リールのご注文、お見積りは
下記の項目を明確にご下命ください。

(168ページにオーダーシートをご用意しました。
ご利用ください。)

- ① 型式：SP型、BSP型
- ② 電線種別：VCT、2CT、2PNCT、その他
- ③ 電線仕様：太さ(mm)×心数(C)×長さ(m)
- ④ コンセント・プラグ仕様
：極数(P)
アンペア(A)
ボルト(V)
アース付、その他
コンセント数(個)
コンセント形状

⑤ 漏電遮断器：有無

20m、30m、50mから100m用までの
ワイドバリエーション。

電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
用途に合わせて特別仕様で受注製作を致します。

■SP型参考表(2CTケーブル)

太さ×心数 (mm) (C)	最大巻 取量(m)	太さ×心数 (mm) (C)	最大巻 取量(m)	太さ×心数 (mm) (C)	最大巻 取量(m)
0.75×2	92	2.0×3	70	5.5×4	43
0.75×3	92	2.0×4	60	8.0×2	50
0.75×4	88	3.5×2	60	8.0×3	43
1.25×2	88	3.5×3	55	8.0×4	32
1.25×3	88	3.5×4	53	14.0×2	30
1.25×4	70	5.5×2	55	14.0×3	27
2.0×2	88	5.5×3	53	14.0×4	17

●標準型																
製 式	電 圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		漏電 遮断器	電線 パイロット ランプ	接地 端子	備 考	質量 (kg)	寸法図 (P43-50)	標準価格 (円)				
		長さ (m)	種別・太さ (mm)・心数 (C)	定 格	形状・個数											
SPC-1	100		電線なし	2P・15A・125V	㊦×2	-	●	-	-	8.0	①	31,400				
SPC-3	200			3P・20A・250V	㊦×2					8.0		37,600				
SPC-4				3P・20A・250V接地付	㊦×2					8.0		40,300				
SP-102	100	100	VCT 2.0×2	2P・15A・125V	㊦×2									22.8		90,000
SP-235	200	20	2CT 3.5×3	3P・20A・250V	㊦×2					-		●	-	14.0	①	68,900
SP-255			2CT 5.5×3	3P・30A・250V										14.2		78,900
SP-335		30	2CT 3.5×3	3P・20A・250V										17.0		83,800
SP-355			2CT 5.5×3	3P・30A・250V										17.4		100,450
SP-535		50	2CT 3.5×3	3P・20A・250V										22.9		113,400
SP-555			2CT 5.5×3	3P・30A・250V										23.6		138,500
●標準型【接地付】																
SP-235M	200	20	2CT 3.5×4	3P・20A・250V接地付	㊦×2	-	●	-	3P接地付プラグ	15.5	①	80,500				
SP-255M			2CT 5.5×4	3P・30A・250V接地付						17.9		95,200				
SP-335M		30	2CT 3.5×4	3P・20A・250V接地付						19.3		99,600				
SP-355M			2CT 5.5×4	3P・30A・250V接地付						22.8		123,400				
SP-535M		50	2CT 3.5×4	3P・20A・250V接地付						26.8		137,600				
SP-555M			2CT 5.5×4	3P・30A・250V接地付						32.7		180,250				

ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

●漏電遮断器付													
BSP-102	*	100	100	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦ × 2	過負荷付 3				23.0		116,000
BSP-335	*	200	30	2CT 3.5 × 3	3P・20A・250V	㊦ × 2	地格 6	●	—	—	17.2	③	114,700
BSP-355	*			2CT 5.5 × 3	3P・30A・250V						17.6		131,600
●漏電遮断器付【接地付】													
BSP-335M	*	200	30	2CT 3.5 × 4	3P・20A・250V _{接地付}	㊦ × 2	地格 6	●	—	3P接地付プラグ	19.5	③	130,300
BSP-355M	*			2CT 5.5 × 4	3P・30A・250V _{接地付}						23.0		

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

特大タイプ

特大リール／YP型

特大リール／HP型

特大リール／TP型

特大リールは、主に太径長尺ケーブル、多芯ケーブル、各種高圧ホース等の巻き取りに使用されます。

埋設ケーブル、各種通信機器用ケーブル、災害非常時対策用、


オイル・エアー用、漁網用、多目的用と、さまざまな用途に使用されます。

寸法、形状、巻き取り能力、自動巻等、ご要望の仕様に合わせて設計製作を承ります。

YP




YP型質量:22.0kg

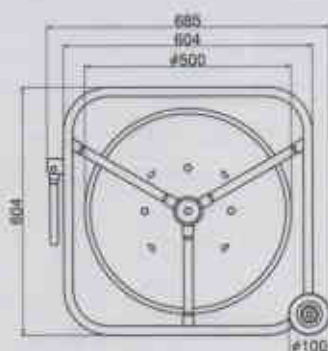

HP



HP型質量:41.2kg

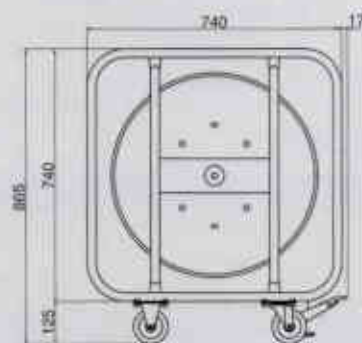

空リール



J-1
3,700円(標準価格)
質量／1.4kg 寸法図／①
制限重量／1.6kg
梱包／6台 発送単位／6台



S-1
4,000円(標準価格)
質量／2.2kg 寸法図／②
制限重量／4kg
梱包／4台 発送単位／8台



T-1
5,300円(標準価格)
質量／2.6kg 寸法図／③
制限重量／4kg
梱包／3台 発送単位／6台



R-1
8,600円(標準価格)
質量／3.4kg 寸法図／④
制限重量／5kg
梱包／1台 発送単位／4台



OT-1
28,000円(標準価格)
質量／6.7kg 寸法図／⑤
制限重量／6.4kg
梱包／1台 発送単位／1台



US-1
24,000円(標準価格)
質量／4.6kg 寸法図／⑥
制限重量／8kg
梱包／1台 発送単位／1台【受注生産】



UL-1
29,000円(標準価格)
質量／6.0kg 寸法図／⑦
制限重量／11kg
梱包／1台 発送単位／1台【受注生産】



LP-1
16,000円(標準価格)
質量／4.6kg 寸法図／⑧
制限重量／9kg
梱包／1台 発送単位／2台



L-1
15,000円(標準価格)
質量／3.8kg 寸法図／⑨
制限重量／8kg
梱包／1台 発送単位／2台



G-1
26,500円(標準価格)
質量／5.3kg 寸法図／⑩
制限重量／10kg
梱包／1台 発送単位／1台



SP-1
26,500円(標準価格)
質量／7.8kg 寸法図／⑪
制限重量／20kg
梱包／1台 発送単位／1台



HSF-1N
8,900円(標準価格)
質量／3.0kg 寸法図／⑫
制限重量／5kg
梱包／1台 発送単位／5台



HBF-1N
15,600円(標準価格)
質量／5.3kg 寸法図／⑬
制限重量／10kg
梱包／1台 発送単位／2台

**ハタヤ空リールは
お客様の様々なニーズに合った形で
製作しております。**

機種ごとに巻き取り制限重量があります。
一般的に太いものはドラム(中筒径)の大きい機種を選定してください。
(63・64ページ寸法図参照)
また、ケーブルやホースなどには、曲げ半径に制限があります。
ご不明な点は、弊社各支店・営業所へお問い合わせください。

■空リール巻取容量表

単位:m

機 種	J-1	S-1	T-1	R-1	LP-1	L-1	G-1	SP-1	OT-1	US-1	UL-1	HSF-1N	HBF-1N
円盤外径(φ)	215	275	294	315	315	340	340	420	315	300	340	300	372
中 筒 径(φ)	125	134	134	186	190	186	186	225	186	134	186	90	130
ドラム巾(mm)	60	103	102	133	164	155	175	160	197	141	194	170	243
巻 取 物 外 径 (mm)	27							14	10	10	10	10	27
	26					7	9	17	10	10	10	14	26
	25					14	17	17	10	10	17	15	26
	24				9	14	17	24	12	10	19	16	38
	23				10	15	17	24	12	11	19	16	38
	22			9	10	16	17	27	12	11	19	16	41
	21		7	14	10	17	19	28	21	11	21	23	41
	20		13	14	19	17	19	31	21	18	21	24	55
	19		13	16	19	26	29	40	23	18	32	24	55
	18	9	13	16	20	26	30	40	23	18	32	25	58
	17		15	15	21	28	31	44	25	20	35	35	77
	16		15	20	22	29	32	59	38	27	38	36	80
	15	6	15	20	25	31	41	45	60	40	49	47	100
	14	6	22	22	27	34	43	48	64	43	52	50	103
	13	6	22	28	30	36	44	51	83	45	55	63	126
	12	8	24	31	42	51	58	68	105	62	78	65	157
	11	11	34	42	45	54	81	87	110	64	56	98	80
	10	12	45	54	60	75	84	96	142	88	75	107	101
	9	16	48	57	77	83	110	123	168	115	91	136	118
	8	18	60	81	100	108	139	153	242	151	114	175	166
	7	25	90	102	134	142	200	227	284	197	146	245	220
	6	37	117	147	170	212	243	282	419	247	199	311	287
	5	58	179	215	241	301	381	430	611	362	301	467	437
	4	88	270	336	414	483	594	672	968	615	470	750	665
	3	160	498	588	722	848	1045	1188	1709	1067	857	1311	1200
	2	350	1143	1371	1658	2011	2407	2720	3870	2462	1947	3032	2692


※巻き取り物が重量物または長尺の物の場合は、弊社支店 各営業所までお問い合わせください。

■キャブタイヤケーブル(コード)の許容電流と製品規格


区 分		コード (300V定格)			ケーブル (600V定格)						
太さ×心数 (mm) (C)	種 類	許 容 電 流 (A)	外 径 (mm)		許 容 電 流 (A)	VCT		2CT		2PNCT	
			VCTF	耐熱ゴムコード		外径 (mm)	概算質量 (kg/m)	外径 (mm)	概算質量 (kg/m)	外径 (mm)	概算質量 (kg/m)
0.75×2		7	6.6	3.2×6.4	12	8.8	0.10	10.4	0.16	9.0	0.11
0.75×3		6	7.0		10	9.2	0.11	10.9	0.18	9.4	0.13
0.75×4		5	7.6		9	9.9	0.13	11.8	0.21	11.0	0.16
1.25×2		12	7.4	3.6×7.2	16	9.6	0.12	11.2	0.19	9.8	0.14
1.25×3		11	7.8		14	10.1	0.14	11.8	0.23	10.5	0.18
1.25×4		10	8.5		13	11.1	0.17	13.0	0.27	11.5	0.20
2.0 ×2		15	8.0	3.9×7.8	22	10.4	0.14	11.8	0.22	11.0	0.18
2.0 ×3		13	8.5		19	10.9	0.17	12.6	0.27	11.5	0.20
2.0 ×4		11	9.3		17	11.8	0.20	13.9	0.32	12.5	0.25
3.5 ×2					32	11.8	0.20	13.4	0.30	12.5	0.25
3.5 ×3					28	12.6	0.25	14.3	0.35	13.0	0.29
3.5 ×4					25	13.9	0.31	15.8	0.44	14.5	0.36
5.5 ×2					41	14.2	0.30	14.8	0.38	14.5	0.35
5.5 ×3					36	15.0	0.36	15.8	0.46	15.5	0.42
5.5 ×4					32	16.5	0.45	17.4	0.57	17.0	0.52
8.0 ×2					51	16.4	0.41	16.2	0.46	16.0	0.44
8.0 ×3					44	17.6	0.51	17.3	0.57	17.0	0.53
8.0 ×4					39	19.3	0.63	19.1	0.72	18.5	0.66
14.0 ×2					71			21.0	0.73	18.5	0.64
14.0 ×3					62			22.0	0.91	20.0	0.80
14.0 ×4					55			24.0	1.16	22.0	1.00
22.0 ×2					95			26.0	1.12	25.0	1.07
22.0 ×3					83			27.0	1.40	27.0	1.33
22.0 ×4					74			30.0	1.78	29.0	1.68
38.0 ×2					130			32.0	1.82	30.0	1.63
38.0 ×3					110			35.0	2.51	32.0	2.02
38.0 ×4					100			38.0	2.86	35.0	2.55
60.0 ×2					170			38.0	2.63	37.0	2.52
60.0 ×3					150			41.0	3.39	39.0	3.15
60.0 ×4					135			45.0	4.30	44.0	4.02

※上記表各寸法はJIS規格に基づく。(電線メーカーにより若干の差があります。)


1




2

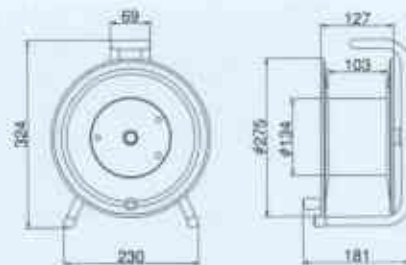


3

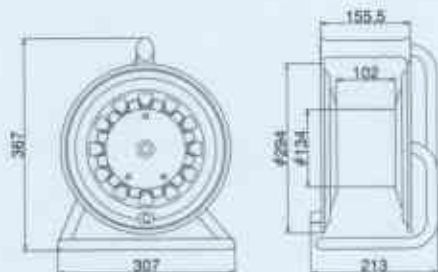


4

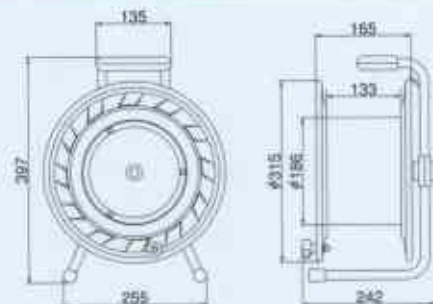


5

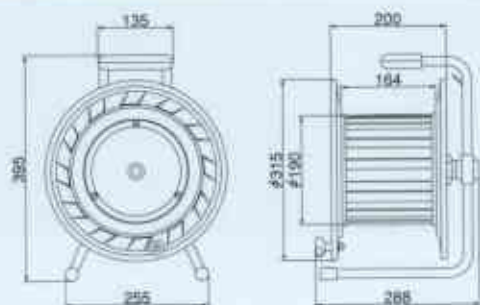


6

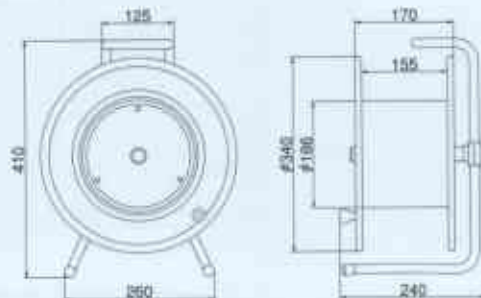


7

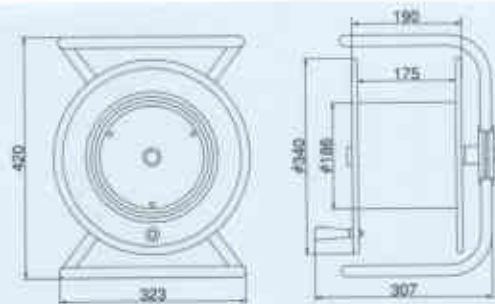


8

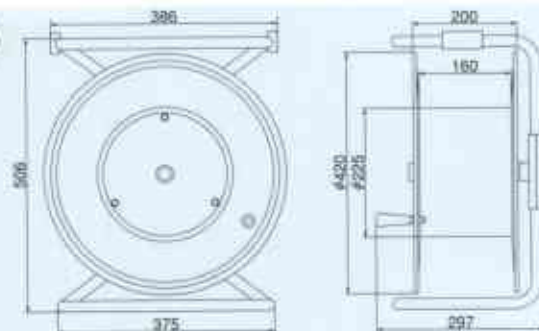


9

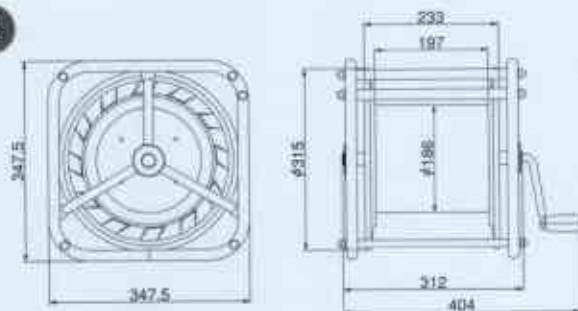


10












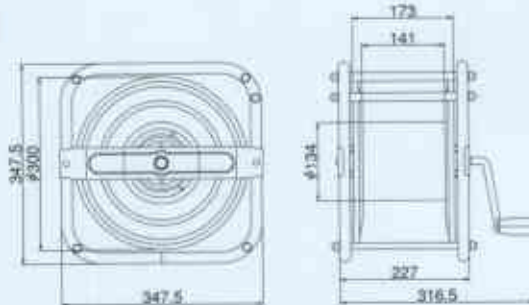



11

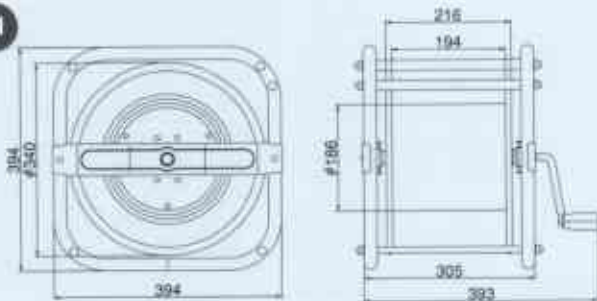

12

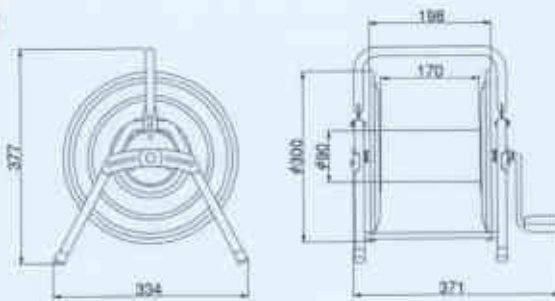

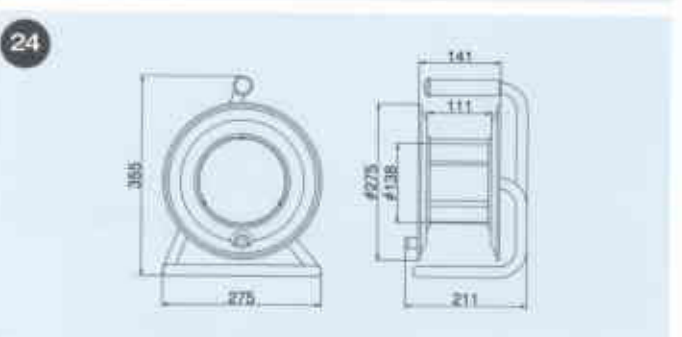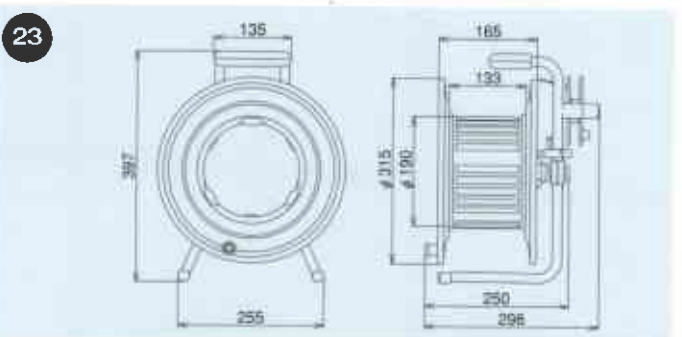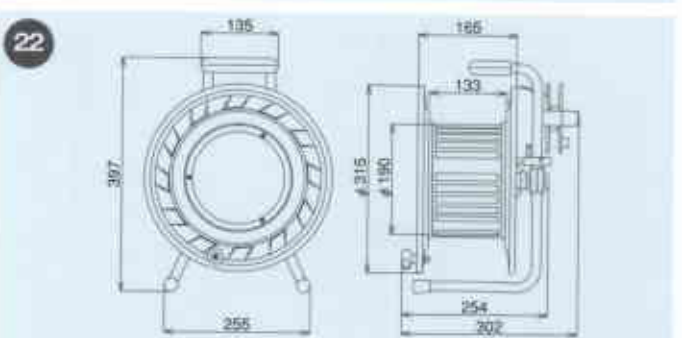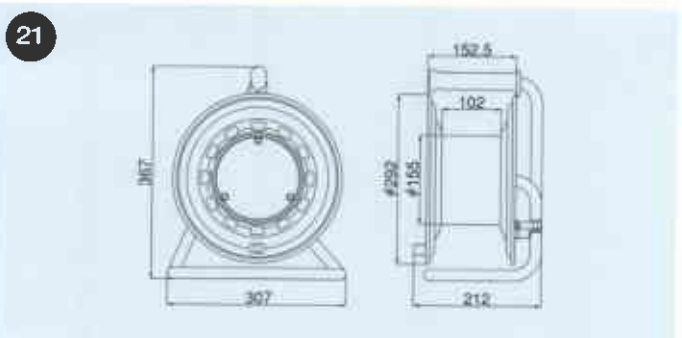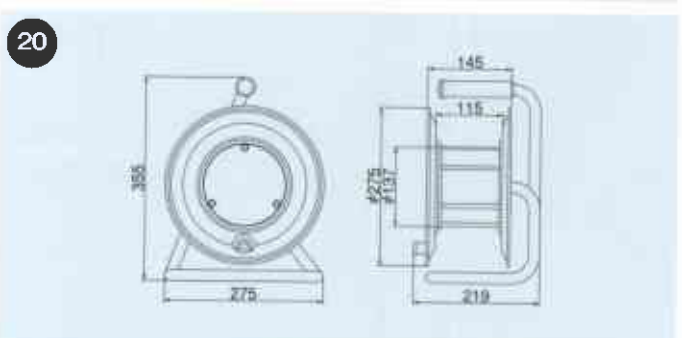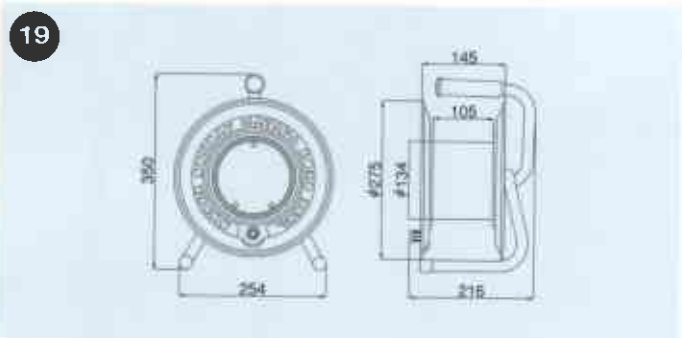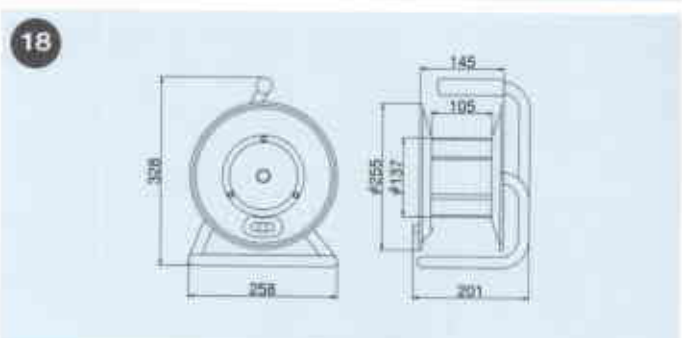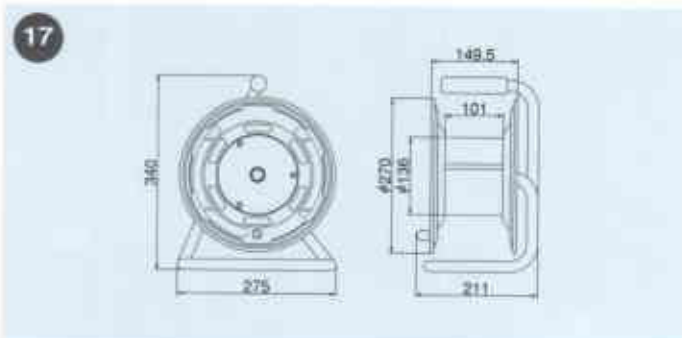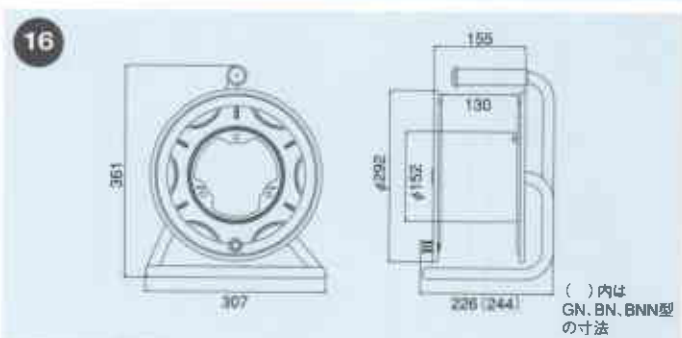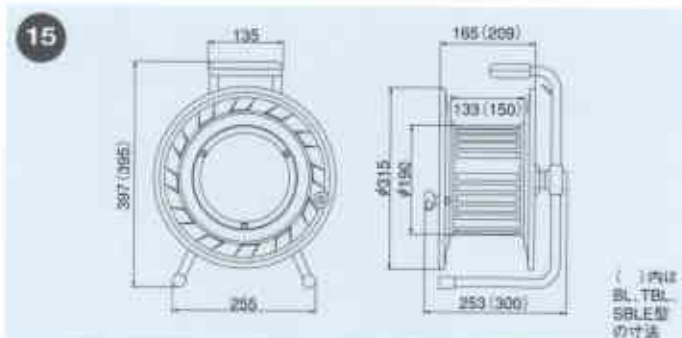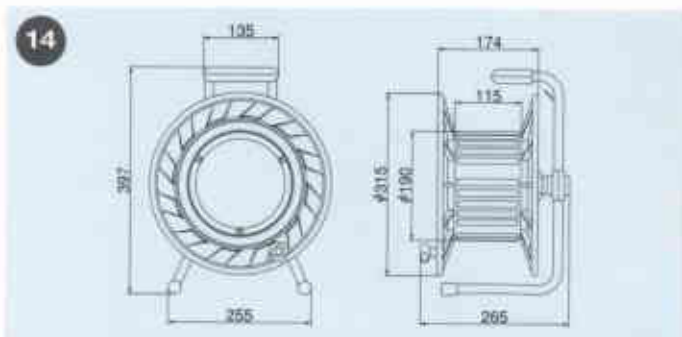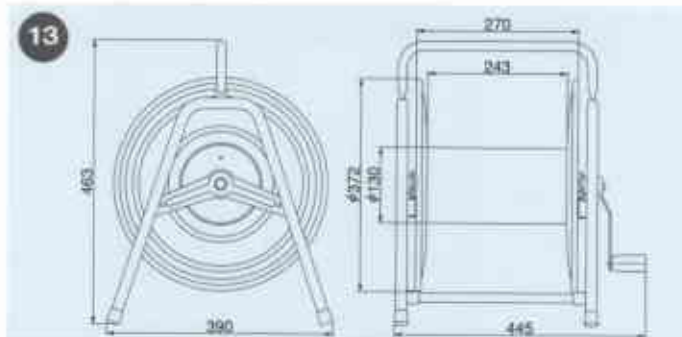

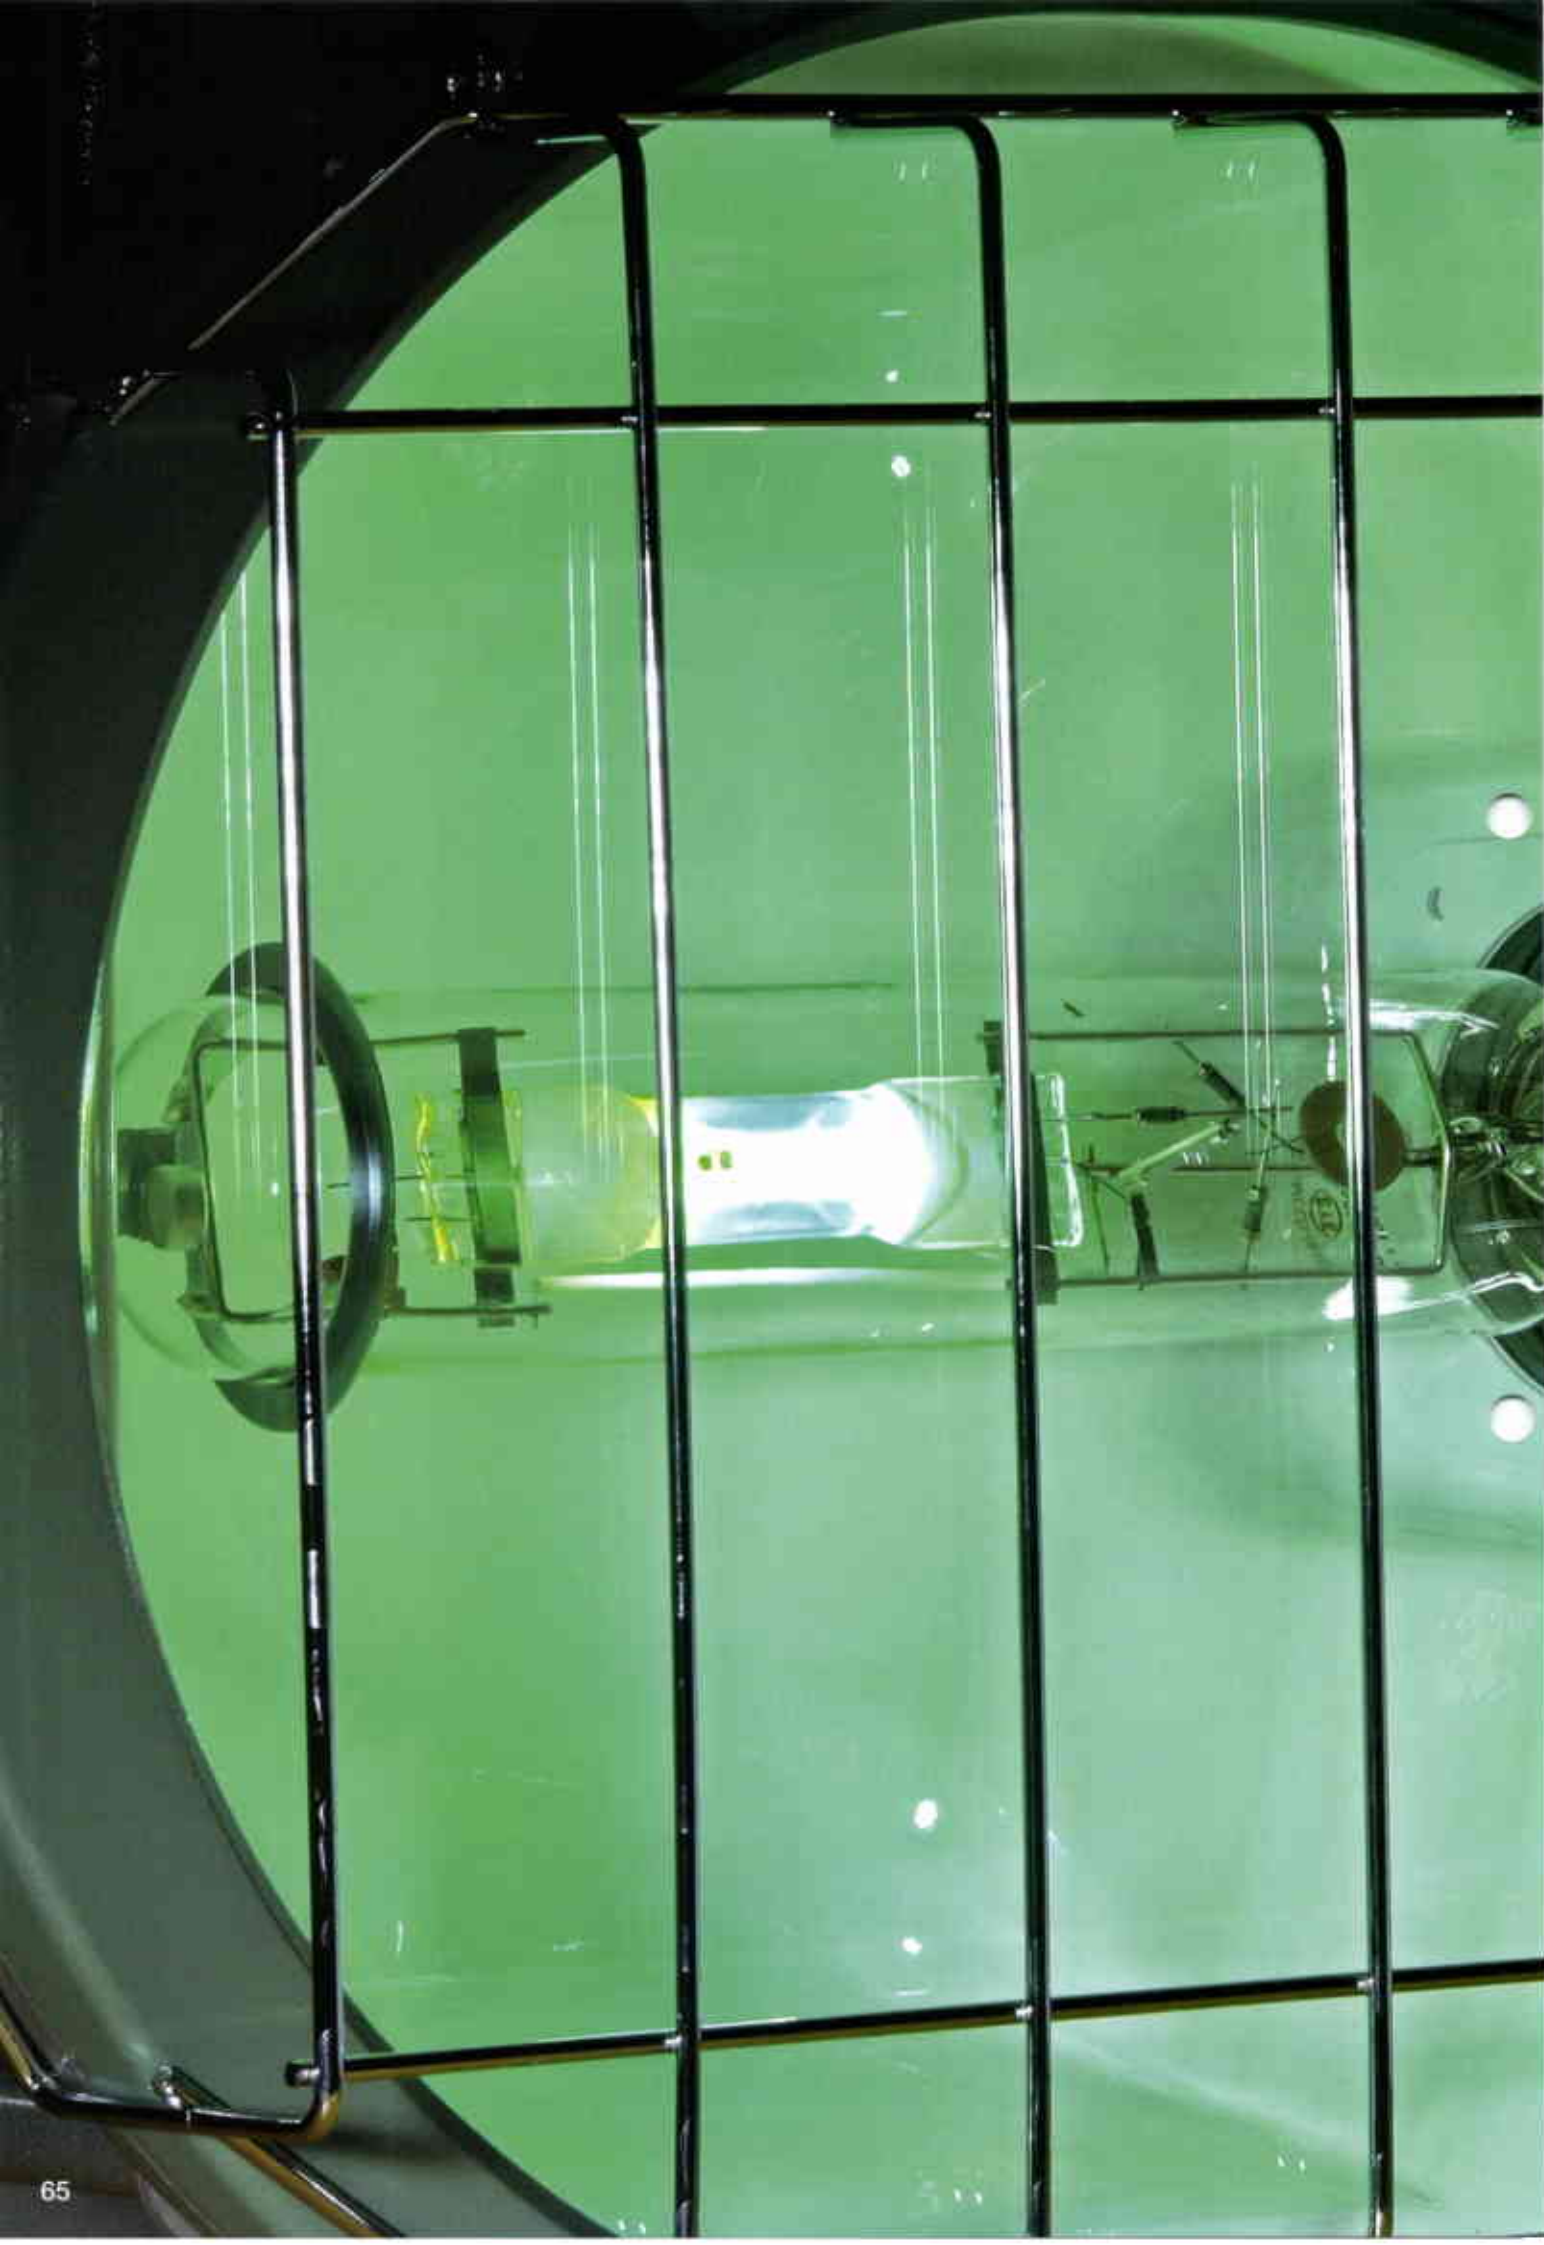

照明

ハンドランプ

■白熱灯ハンドランプ

- 補助コードハンドランプ ●接地付ハンドランプ 67
- ホームハンドランプ ●軽便ランプ 68

■蛍光灯ハンドランプ

- フローレンライト 69・70・71
- レンカライト 71
- フローライト 72
- スリムフローライト ●コーカクハンドランプ 73
- ピーエスライトスタンド ●軽便蛍光灯ランプ ●蛍光灯マグスタンド 74
- ケイスタンドライト ●マグクリップ 75

■特殊ハンドランプ

- 防爆型蛍光灯ハンドランプ ●防爆型蛍光灯ランプ 76
- LED防爆型ケータイランプ ●海事仕様防爆ケータイランプ 77
- EX仕様防爆型蛍光灯ハンドランプ 78
- 防雨型ハンドランプ ●防水型ハンドランプ サンメートル 79
- 防滴型ハンドランプ 79

投光器

■ハロゲン

- ハロゲンライト 80
- ドラムスタンドハロゲンライト ●ミニハロゲンライト 81
- 防災用ハロゲンライトセット ●ハロゲンリール 82
- スタンド付ハロゲンライト 83
- 業務用センサーライト 84

■作業灯(白熱灯)

- RG型 ●RE型 85・86
- RC型 ●バイス 87

■水銀灯(バラストレス)

- 水銀作業灯 88
- ハイハイスタンド付水銀灯 ●水銀灯ドラムスタンド 89
- レンズランプ 90

■蛍光灯

- ブライツライト 90
- 業務用ブライツライト 91
- ライトライト 92

■メタルハライドライト

- 400W型メタルハライドライト 93・94
- 1000W型メタルハライドライト 94
- 150W型メタルハライドライト 95

三脚スタンド・交換球

- 三脚スタンド 96
- 交換球 97・98

資料

- 各種ランプの特性 151・152

価格改定について

2008年10月1日より一部製品について価格改定を致しました。
価格改定のある製品には●印がついています。

ハンドランプ

白熱灯ハンドランプ

補助コードハンドランプ
接地付ハンドランプ
ホームハンドランプ
軽便ランプ

蛍光灯ハンドランプ

フローレンライト (38・40W型)
フローライト
スリムフローライト
コーカクハンドランプ

蛍光灯スタンド

軽便蛍光灯ランプ
ビーエスライトスタンド
蛍光灯マグスタンド
ケイ・スタンドライト

特殊ハンドランプ

防爆型蛍光灯ハンドランプ
防爆型蛍光灯ランプ
LED防爆型ケータイランプ
海事仕様防爆ケータイランプ
EX仕様防爆型蛍光灯ハンドランプ
防雨型ハンドランプ
防水型ハンドランプ サンメートル
防滴型ハンドランプ

蛍光灯連結ライト

フローレンライト (20W型)
レンカライト

ランプクリップ

マグクリップ

白熱灯ハンドランプ

補助コードハンドランプ

CM-10A



60W
H353×W95

CM型、KM型は、
ハタヤの代表的プロ用ハンドランプです。

耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。さらにコンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる利便さです。拡散型のフロスト耐震電球付 (CM-10A型、CM-05A型) で、車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。



■交換球
60W型
AS-60
320円

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	コンセント仕様		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mmf)・心数 (C)			定 格	形状×個数		
CM-10A	10	VCT 1.25 × 2	AS型60W耐震電球付 (AS-60型)	60W・100V	2P・7A・125V	① × 1	1.1	5,400
CM-10B			電球なし				1.1	5,100
CM-05A	5		AS型60W耐震電球付 (AS-60型)				0.7	4,200
CM-05B			電球なし				0.7	3,900
CM-0		電線なし					0.3	3,400

●交換球については97～98ページをご参照ください。

接地付ハンドランプ

●実用新案登録出願済

CM-0G

CM-10G

KM-0G

KM-10G



本体金属部は
より安全な接地構造。
内蔵コンセントも
接地付です。



■交換球
100W型
AS-100
340円



■交換球
200W型
AS-200
650円

●100W								
CM-10G	10	VCT 1.25 × 3	AS型100W耐震電球付 (AS-100型)	100W・100V	2P・12A・125V 接地付	① × 1	1.96	6,800
CM-0G		電線なし	電球なし				0.31	3,600
●200W								
KM-10G	10	VCT 1.25 × 3	AS型200W耐震電球付 (AS-200型)	200W・100V	2P・12A・125V 接地付	① × 1	2.09	8,000
KM-0G		電線なし	電球なし				0.42	4,800

●10Gタイプには ①② 兼用フューズプラグが付いています。●交換球については97～98ページをご参照ください。

ホームハンドランプ^{PS E}

グッドデザイン選定商品



グリップは持ちやすく絶縁性に優れた熱硬化性の樹脂を使用。
ON/OFFは便利な手元スイッチで手軽に操作できます。



■交換球
60W型
TD-60
270円

ILI-0型はグリップ下部に延長コード(EX-101)のコンセントを直接差し込むことにより使用できます。(電球、延長コードは別途お求めください。)

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)					
ILI-10	10	VCT 0.75 × 2	TD型60W耐震電球付 (TD-60型)	60W・100V	樹脂製ランプガード 赤(R)・黄(Y)2色	1.15	3,400
ILI-5	5					0.64	2,600
ILI-0		電線なし	電球なし			0.16	1,450

●交換球については97～98ページをご参照ください。

軽便ランプ^{PS E}



軽くて便利なクリップライトです。

■ 特長

- 鉄板製大型クリップ付。
- 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で、角度の調整自由。
- 透明ガードカバーと、100W・200W耐震クリア球で広範囲を照らします。
- 本体にON/OFFスイッチ付。
- 電源コード5m付。



■交換球
100W型
TD-100
370円



■交換球
200W型
TD-200
700円

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)					
KL-200	5	VCTFK 0.75 × 2	TD型200W耐震電球付 (TD-200型)	200W・100V	クリップ付(最大φ50)	0.65	3,300
KL-100			TD型100W耐震電球付 (TD-100型)	100W・100V		0.63	2,800

●ガードをカバー等で覆うと、放熱が妨げられて高温により本体が溶解するおそれがあります。ガードをカバー等で覆わないようにしてください。

●交換球については97～98ページをご参照ください。

白熱電球付器具のご使用について

白熱電球付器具を安全に使用していただくために、以下のことをお守りください。



灯体を布や紙で覆ったり、カーテン、
揮発物等の燃えやすいものの近くで使用しない。



点灯中や消灯直後は灯体が非常に熱くなっているので
手や肌等で触らない。



蛍光灯ハンドランプ

フローレンライト



二重絶縁



どこまでも数珠つながりが可能！
ユニークな蛍光灯ロングライトです。

持ち運びに便利なハンドランプとしても、吊り下げての照明も自由自在。
明るい照明が必要な時は連結してお使い頂けます。
スタンドタイプは簡単に設置ができます。
防雨構造なので屋外でも安心してお使いください。



■交換球
36W型 **FPL-36**
2,400円
40W型 **FLR-40**
1,000円

型 式	電源仕様		照明装置	定 格	コンセント仕様		質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm)・心数 (C)			定 格	形状×個数		
●36W								
FJW-0	0.6	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 36Wコンパクト形蛍光ランプ付 (FPL-36型)	36W・100V 50/60Hz兼用	7A・125V	㊦×1	0.9	37,400
FJW-5	5						1.4	40,000
FJW-10	10						2.0	42,700
●40W								
FXW-0	0.6	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 40W直管形蛍光ランプ付 (FLR-40型)	40W・100V 50/60Hz兼用	7A・125V	㊦×1	1.4	41,400
FXW-5	5						1.9	44,000
FXW-10	10						2.5	46,700

●連続10灯まで連結可能です。 ●コンセントの許容電流は7Aです。 ●交換球については97～98ページをご参照ください。
※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

フローレンライト ■特長

- コンセント付だから連結点灯が可能。(10灯まで)
- 防雨型だから屋外使用が可能。
- 二重絶縁構造だからアースを取らなくても安全。
- 蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度。
- インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
- 縦吊り・横吊りが可能。

連結点灯



●仮設トンネル、地下道で...

屋外使用



●長いライン作業に...

雨天の屋外工事に...



●雨天の屋外工事に...



●連結部

●コンセント部

FXW型




FJW型



フローレンライト・スタンド・バイス型

●高機能照明

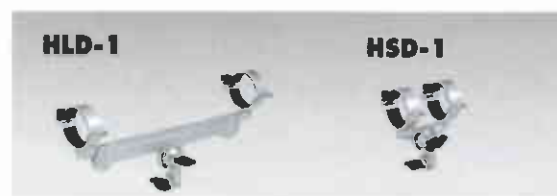

●ホルダー			
型 式	仕 様	重 量 (kg)	標準価格 (円)
HSD-1 *	FJV型フローレンライト用ホルダー	0.41	3,000
HLD-1 *	FXW型フローレンライト用ホルダー	0.85	7,600

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。



型 式	電線仕様		照明装置	構 造	重 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	規格・太さ(mm)・心数(C)					
●バイス付36W							
FJV-360	*	0.6	2PNCT 0.75 × 2	FJW-0×1・HSD-1×1付 (FPL-36型)	4インチバイス付 (V-4 (GM) 型Wねじ仕様)	1.5	39,300
FJV-365	*	5		FJW-5×1・HSD-1×1付 (FPL-36型)		2.0	42,000
●バイス付40W							
FXV-400	*	0.6	2PNCT 0.75 × 2	FXW-0×1・HLD-1×1付 (FLR-40型)	4インチバイス付 (V-4 (GM) 型Wねじ仕様)	2.4	43,200
FXV-405	*	5		FXW-5×1・HLD-1×1付 (FLR-40型)		2.9	45,800
●スタンド付36W							
FJCT-360	*	0.6	2PNCT 0.75 × 2	FJW-0×1・HSD-1×1付 (FPL-36型)	CTA-1スタンド付 (920mm～1,820mm)	3.2	52,500
FJCT-365	*	5		FJW-5×1・HSD-1×1付 (FPL-36型)		3.7	55,200
FJCX-D365	*	0.6	5mVCT延長ケーブル付	FJW-0×2・HSD-1×2付 (FPL-36型)	CHX-2スタンド付 (1,310mm～2,580mm)	9.2	104,500
●スタンド付40W							
FXCX-400	*	0.6	2PNCT 0.75 × 2	FXW-0×1・HLD-1×1付 (FLR-40型)	CHX-2スタンド付 (1,180mm～2,450mm)	7.3	65,400
FXCX-405	*	5		FXW-5×1・HLD-1×1付 (FLR-40型)		7.8	72,700

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

蛍光灯連結ライト

フローレンライト

☑屋外用

PS E

☑二重絶縁

NEW
●新機登録済



つなげて、吊り下げて、
くっつけて…!

防雨構造なので屋外使用もOK。
使い方のいろいろの蛍光灯ロングライトです。

■特長

- コンセント付だから最大10灯まで連結点灯が可能。
- 看板、車輦等の金属面に直接取り付けができる
マグネットを内蔵。(キャップ付)
※吸着面の厚みによって吸着力が変化します。
- 吊り下げフック付で横吊りが可能。
(未使用時はスッキリ収納できます。)
- 防雨型だから屋外仕様ができます。
- 二重絶縁構造だからアースを取らなくても安全。
- 蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度。
- インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。



●連結用コンセント部
(マグネット使用時)



●電源スイッチ部
(吊り下げフック使用時)



マグネット付なので金属面に自由に
取り付けられます。
マグネットには金属屑付着防止用の
カバーが付いています。



型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格	コ ン セ ン ト 仕 様		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・芯数 (C)			定 格	形状×個数		
●20W								
FFW-5	5	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光ランプ付 (FL20SS-EX型)	20W・100V 50/60Hz兼用	7A・125V	① × 1	1.7	20,000
FFW-10	10						2.3	22,000

●連続10灯まで連結可能です。 ●コンセントの許容電流は7Aです。 ●交換球については97～98ページをご参照ください。
※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

レンカライト

☑屋外用

PS E

☑二重絶縁

NEW



新開発インバーターを採用!
工事現場の連結使用に。

防雨型なので現場照明はもちろん、
屋外の工事看板の照明としての連結使用が可能です。



型 式	電線仕様		照明装置	定 格	コンセント仕様		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm) ² ・芯数 (C)			定 格	形状×個数		
●20W								
FP-5	5	VCTF 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光灯付 (FL20SS-N型)	20W・100V 50/60Hz兼用	7A・125V	㊦×1	1.0	10,000
FP-10	10						1.35	10,800

●連続10灯まで連結可能です。 ●コンセントの許容電流は7Aです。 ●交換球については97～98ページをご参照ください。
※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

フローライト 二重絶縁

NEW

●商標登録済 ●特許登録出願済



手にぴったりのグリップ感。



■交換球
13W型
FPL13EX-N
1,400円

プロが選ぶ、プロが使える
プロ仕様の
蛍光灯ハンドランプです。

FCW型は雨や水しぶきに強い完全防雨型！
手に持ちやすいデザイン、照度をアップさせる
反射板。光を狭い奥まで届かせるレンズ効果
のグローブ付。

屋内用

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・芯数(C)					
●13W							
FCS-0	0.3	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 13Wコンパクト形蛍光灯ランプ付 (FPL13EX-N型)	13W・100V 50/60Hz兼用	屋内型  二重絶縁 手もとスイッチ付	0.5	19,000
FCS-5	5					1.0	20,000
FCS-10	10					1.8	21,000

屋外用

●13W							
FCW-0	0.3	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 13Wコンパクト形蛍光灯ランプ付 (FPL13EX-N型)	13W・100V 50/60Hz兼用	 屋外型  二重絶縁 手もとスイッチ付	0.5	21,500
FCW-5	5					1.0	24,000
FCW-10	10					1.8	26,500

●交換球については97～98ページをご参照ください。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。



明るい20W直管タイプ。



■交換球
20W型
FL20SS-EX
900円


屋外用

●20W							
FLW-0	0.3	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光灯ランプ付 (FL20SS-EX型)	20W・100V 50/60Hz兼用	 屋外型  二重絶縁 手もとスイッチ付	1.1	32,500
FLW-5	5					1.6	35,200
FLW-10	10					2.2	37,800

●交換球については97～98ページをご参照ください。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

フローライト 特長

- インバーター式
瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
- 低温度照明
蛍光灯なので長時間使用でも低温度。
- スリムなデザイン
狭い所でも隅々まで照らします。
- 省エネ・長寿命
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。
-  二重絶縁構造
アースを取らなくても安全。

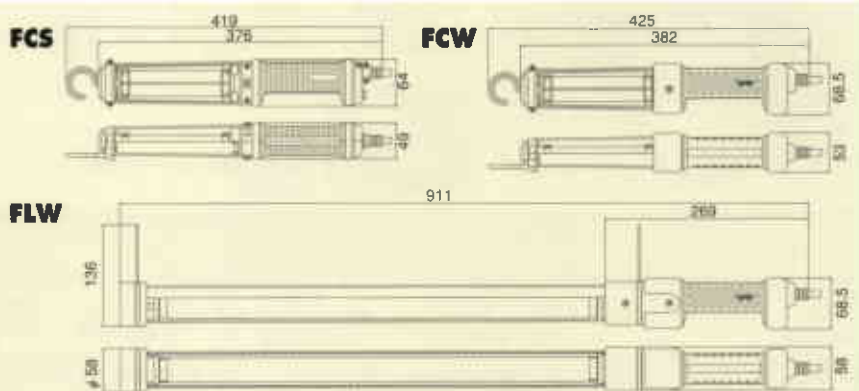

蛍光灯ハンドランプ

スリムフローライト 屋内用



二重絶縁

●意匠登録済



ロングで、スリム…狭いすき間も、奥まで明るく照らします。

器具の外側表面には、脱落混入のトラブルを防ぐため、「ネジ」を使用していません。

特殊樹脂製のグローブなので表面の汚れをシンナーで拭いても大丈夫。アース不要の二重絶縁構造です。



■交換球
8W型 12W型 20W型
STR-8 600円 **STR-12** 700円 **STR-20** 800円

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	構 造	質量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	種別・太さ (mmF)・心数 (C)						
●8W								
FTS-0	*	0.3	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 T-4 8W 細管蛍光灯付 (STR-8型)	8W・100V 50/60Hz兼用	屋内型防塵構造 □二重絶縁 脱着可能フック 2個付 手もとスイッチ付	0.39	16,000
FTS-5	*	5					0.74	17,000
FTS-10	*	10					1.14	18,000
●12W								
FTM-0	*	0.3	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 T-4 12W 細管蛍光灯付 (STR-12型)	12W・100V 50/60Hz兼用	屋内型防塵構造 □二重絶縁 脱着可能フック 2個付 手もとスイッチ付	0.51	18,000
FTM-5	*	5					0.86	19,000
FTM-10	*	10					1.26	20,000
●20W								
FTL-0	*	0.3	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 T-4 20W 細管蛍光灯付 (STR-20型)	20W・100V 50/60Hz兼用	屋内型防塵構造 □二重絶縁 脱着可能フック 2個付 手もとスイッチ付	0.61	22,000
FTL-5	*	5					0.96	23,000
FTL-10	*	10					1.36	24,000

●交換球については97～98ページをご参照ください。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

コーカクハンドランプ 屋内用




ワイドに明るく照らす
蛍光灯ハンドランプです。

広範囲にわたる明るさ。堅牢でも軽量設計。
シンプルな美しさ。熱くならない安全性を追求した
プロの道具、コーカクハンドランプです。
手元にスイッチコンセントがついています。



■交換球
HLX-23 (インバーター内蔵)
2,300円

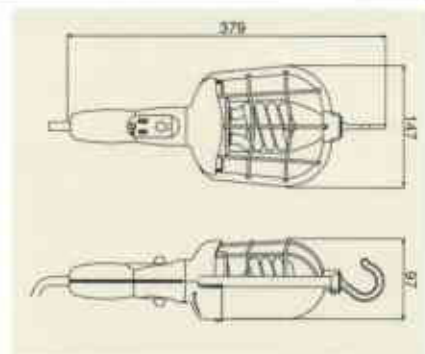

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	コンセント仕様		構造	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm)・心数 (C)			定 格	形状×個数			
EF-5	5	VCT 1.25 × 2	23W 電球形蛍光灯付 (HLX-23型)	23W・100V 50/60Hz兼用	2P・12A・125V	① × 1	屋内型 手もと スイッチ付	1.05	6,000
EF-5G		VCT 1.25 × 3			2P・12A・125V 接地付	① × 1		1.21	7,200

●交換球については97～98ページをご参照ください。●EF-5Gタイプには①④兼用フキユートビプラグが付いています。

※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

軽便蛍光灯ランプ

屋内用



KF-23

23W



●イエロー (Y) KF-23(Y)

●アイボリー (I) KF-23(I)

取付簡単…手軽に使えるクリップタイプ。
明るさ倍増ミラーでさらに明るく輝きます。

本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度の調節が自由です。
蛍光灯だから省エネ、熱くなりません。



■交換球
HLX-23 (インバーター内蔵)
2,300円

型 式	電源仕様		照明装置	定 格	機 要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	規格・太さ (mm)・心数 (C)					
KF-23	5	VCTFK 0.75 × 2	23W電球形蛍光灯付 (HLX-23型)	23W・100V50/60Hz兼用	屋内型 スイッチ付	0.85	4,900

○アイボリー ●イエロー ●交換球については97～98ページをご参照ください。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

ビーエスライトスタンド

屋内用



●商標登録出願済



FBS-5

FBS-10

13W

H358×W72.5×D49

眼にやさしく・明るい、
蛍光灯スタンドライト。

機能性を追及したシンプルでスマートなスタンドデザイン。
インバーター式蛍光灯の眼にやさしい光で、長時間の作業も安心です。



■交換球
13W型
FPL13EX-N
1,400円

型 式	電源仕様		照明装置	定 格	機 要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	規格・太さ (mm)・心数 (C)					
FBS-5	5	VCTFK 0.75 × 2	インバーター内蔵	13W・100V 50/60Hz兼用	屋内型 手もとスイッチ付	0.55	12,000
FBS-10	10		13Wコンパクト形蛍光灯付 (FPL13EX-N型)			0.80	13,000

●交換球については97～98ページをご参照ください。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

蛍光灯マグスタンド

屋内用



MF-15M

18W

- マグネットタイプ
- 強力マグネット仕様で
転倒の心配無用
- 水平・垂直面取付け可能
- 磁力がON/OFFできる
切換式マグネット仕様
- スイッチ付

H427×W132×D182



MF-15C

18W

- クリップタイプ
- バネクリップで
作業台上の任意の位置に
取付可能
- 有効ツカミ板厚最大50mm
- スイッチ付

H450×W132×D244

マグネットでピッタリ！
クリップでガッチリ！

工作機械や作業台に据付けできる60W相当の明るさ(省エネタイプ)の蛍光灯照明スタンドです。
白熱球スタンドのように高熱を発生させませんので、作業環境が快適です。(電球保護カバー付)



■交換球
HLX-18 (インバーター内蔵)
2,300円

型 式	電源仕様		照明装置	定 格	機 要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	規格・太さ (mm)・心数 (C)					
MF-15M	1.6	耐熱コード 0.75 × 2	18W電球形蛍光灯付 (HLX-18型)	18W・100V 50/60Hz兼用	マグネットタイプ	1.53	17,400
MF-15C					クリップタイプ	0.8	13,400


●交換球については97～98ページをご参照ください。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

蛍光灯スタンド

ケイ・スタンドライト

屋内用 PS

NEW

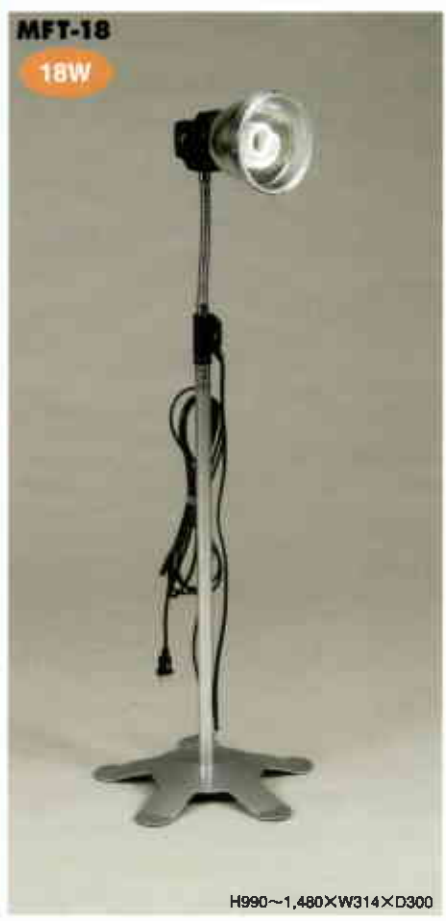

持ち運びラクラク! 使い勝手バツグン!
省エネで明るい蛍光灯スタンドライトです。

高さ調整、角度調整が自由自在、使い勝手バツグンの蛍光灯スタンド。
五脚ベース裏におもり付なので安定感があります。

特長

- 省エネで高熱が発生しない18W蛍光灯。
- 高さ990mm~1,480mmまで伸び、広範囲を照明。
- 高さ調整は簡単なツイストロック方式。
- 安定感のある五脚ベース。(裏側におもり付)
- フレキシブルパイプで照明方向が自由自在。
- アルミ製ミラー付、本体は耐熱性ボディ。
- 照明ON・OFFスイッチ付。
- ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。



型 式	電線仕様		照明装置	定 格	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別 太さ (mmf)・心数 (C)				
MFT-18	5	VCTFK 0.75 × 2	インバーター内蔵18W電球形蛍光ランプ付 (HLX-18型)	18W・100V 50/60Hz兼用	2.65	19,000

● 交換球については97~98ページをご参照ください。 ※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

ランプクリップ

マグクリップ

車輛や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。



脱着カンタン!
ワンタッチレバー

クリップ1ヶ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
質量/0.45kg

クリップ1ヶ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
質量/0.54kg

両端クリップ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
質量/0.90kg

クリップ1ヶ付
ON、OFF切替式マグネット付
質量/1.43kg



防爆型蛍光灯ハンドランプ

屋外用

NEW

型式検定合格番号:第T62528号



d2G4基準を満たす強力な安全設計、光源は明るく低温の21W蛍光灯です。安心して作業を進めて頂けます。

■特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]基準を満たす安全構造。
- 光源21Wインバーター内蔵電球形蛍光灯。
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針。(ガス蒸気防爆2006最新版検定取得)
- コンパクトで3kgを切る軽量ボディ。(本体のみ)



●縦吊り・横吊りのできるWフック付



■交換球
21W型
EFD-21D(インバーター内蔵)
2,600円

◎材質 (1) 灯体:アルミニウム合金鋳物 (2) グローブ:硬質ガラス

型 式	電 線	照明装置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火点		
HEP-21N *	本体のみ	インバーター内蔵21W電球形蛍光灯付(EFD-21D型) (使用雰囲気温度)5~40℃	d(耐圧防爆構造)	2	G4	2.98	88,000

- 交換球については97~98ページをご参照ください。●本製品は本体のみです。取付用電線、プラグについては下記表をご参照ください。
- 蛍光灯はステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色も使用できます。※別途ご相談ください
- *印は受注生産品の為、多少納期がかかります。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

防爆型蛍光灯ランプ

屋外用

型式検定合格番号:第T60713号



耐圧防爆構造d2G4基準の大光量型、36W照明で広範囲を明るく照らします。

■特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]基準を満たす安全構造。
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針。(ガス蒸気防爆1979検定取得)
- 光源36Wコンパクト形蛍光灯ツイン管と専用インバーターで瞬時に点灯。
- 透明度の高い特殊硬質ガラスに安全な樹脂パイプ二重補強構造。



●縦吊り・横吊りのできるWフック付



■交換球
36W型
FPL-36D
2,400円

◎材質 (1) 灯体:アルミニウム合金鋳物T6 熱処理 (2) ガラスグローブ:硬質ガラス

型 式	電 線	照明装置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火点		
TEP-36F *	本体のみ	36Wコンパクト形蛍光灯付(FPL-36D型) (使用雰囲気温度)5~40℃	d(耐圧防爆構造)	2	G4	5.0	170,000

- 交換球については97~98ページをご参照ください。●本製品は本体のみです。取付用電線、プラグについては下記表をご参照ください。
- *印は受注生産品の為、多少納期がかかります。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

■取付け用電線・プラグ(ケーブルは規定となっています。フキューゴムプラグ、防水ゴムプラグ付は危険場所での使用はできません。)

要 求	仕 様	標準価格(円)	取付標準価格(円)
ケーブル	3PNCT 2.0(mm ²) × 3(G)	都度お見積り / 1mあたり×m数	5,600
フキューゴムプラグ	P2-3SE ①① 15A・125V 2P・2P接地付兼用プラグ	3,650(取付け料込)	
防水ゴムプラグ	15A・125V 2P接地付 ①	3,920(取付け料込)	
防爆型プラグ、その他	別途	別途お見積り	

※上記のご指定の内容にて受注生産致します。詳しくは弊社各支店・営業所までお問い合わせ下さい。

照明／特殊ハンドランプ ●LED口筒型ケータイルランプ ●海事仕様防爆ケータイルランプ

特殊ハンドランプ

LED防爆型ケータイルランプ

屋外用

●規格承認済

型式検定合格番号：第T61470号

PEP-03D

3W LED



H143 5XW127XD173

50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用です。

■特長

- 耐圧防爆構造 [d2G5] 基準を満たす安全構造。
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針。(ガス蒸気防爆 1979検定取得)
- 直線的な白色ビーム光で視認性に優れた専用設計の高輝度3WスーパーLEDランプ。
- 防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチ採用。



■交換球
高輝度スーパーLED (白色発光ダイオード)
LED-3W
12,000円



●高輝度スーパーLEDランプ



●携帯に便利な
肩掛けベルト付



●ガラスを保護する全面ガード付



●持ちやすいグリップ、床置きも縦・横自由にできます

電池寿命 (乾電池2000の場合)	連続点灯70～80時間 (アルカリ乾電池使用時) ※使用条件により異なります。
LED寿命	約10,000時間(目安)
明るさ	5m先中心部:350Lx(ルクス) 10m先中心部:120Lx(ルクス) 色温度 8,000K(ケルビン) 全光束 45lm(ルーメン)

型 式	適合乾電池	照明装置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
PEP-03D	単一形アルカリ電池3個 (市販品をお求めください)	高輝度スーパーLED (LED-3W型) (白色発光ダイオード) 3W・4.5V	d (耐圧防爆構造)	2	G5	1.45 (乾電池込)	42,000

※ニッカドやニッケル水素などの二次電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂の恐れがあるため、絶対に使用しないでください。

●交換球については97～98ページをご参照ください。

(財)日本海事協会認定品(鋼船規則H編電気設備に基づく)

海事仕様 防爆ケータイルランプ

屋外用

NEW

形式試験番号: NK (07T826)

PEP-03DK

3W LED



H156XW133XD175

石油タンカー、貨物船、客船などの
船舶備品、保守点検用として。

■特長

- 耐圧防爆構造 [d2G5] 基準を満たす安全構造。
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針。(ガス蒸気防爆 1979検定取得)
- 直線的な白色ビーム光で視認性に優れた専用設計の高輝度3WスーパーLEDランプ。
- 高強度で軽量のアルミダイカストボディに耐油性・耐衝撃性に優れた合成ゴムコーティング付。
(落下時の火花の発生がなく安全です)



■交換球
高輝度スーパーLED (白色発光ダイオード)
LED-3W
12,000円

用途／船内で空気中に引火・爆発の恐れがある爆発性ガスが存在する場所

使用場所／石油タンカー、貨物船、客船など船舶装備品として

型 式	適合乾電池	照明装置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
PEP-03DK*	単一形 × 3個 (市販品をお求めください)	高輝度スーパーLED (LED-3W型) (白色発光ダイオード) 3W・4.5V	d (耐圧防爆構造)	2	G5	1.78 (乾電池込)	70,000

※ニッカドやニッケル水素などの二次電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂の恐れがあるため、絶対に使用しないでください。

●交換球については97～98ページをご参照ください。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

EX仕様 防爆型蛍光灯ハンドランプ

屋外用

型式検定合格番号:
第TC18432号

NEW

HEP-21EX

21W



国際規格に整合した
技術的基準Ex検定品。

■ 特長

- 耐圧防爆構造。(Exd II CT5)
- 3.2kg (本体のみ) と軽量コンパクト設計。
- 爆発性ガスの分類 II C の「水素ガス」「アセチレンガス」「二硫化炭素」の危険性の高いガスを扱う場所にも対応。
- ガードは高強度で火花の発生しない黄銅製。(真ちゅう)
- インバーター内蔵21W電球形蛍光灯で広範囲を照明。



■ 交換球
21W型
EFD-21D (インバーター内蔵)
2,600円

◎材質 灯体:アルミニウム合金鋳物 グローブ:硬質ガラス ガード:真ちゅう

型 式	電 線	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	電気機器のグループ	温度等級		
HEP-21EX *	本体のみ	インバーター内蔵21W電球形蛍光灯付(EFD-21D型) (使用雰囲気温度) 5~40℃	Exd (耐圧防爆構造)	II C	T5	3.2	108,000

● 交換球については97~98ページをご参照ください。● ステンレス板など照射面の反射によるまぶしさを抑える電球色もお選びいただけます。
● 本製品は本体のみです。取付用電線、プラグについては76ページをご参照ください。● *印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
※ 使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

防爆型照明器具

■ 資料

可燃性のガスや引火性物質の蒸気などの爆発性ガスが存在したり、蓄積する恐れがある場所では、電気機器から発生する火花や高温になった部品が点火源となり爆発や火災が発生する危険があります。このような危険場所では、爆発や火災を未然に防ぐ構造を備えた電気機器を使用する必要があります。

ハタヤの防爆型ランプは、1種危険場所及び2種危険場所で使用することができる「耐圧防爆構造」を備えています。また、発火度は「G4」及び「G5」、爆発等級は「2」となっており、発火度が「G1~G4」及び「G5」で、爆発等級が1及び2の爆発性ガスが存在する場所で使用することができます。

※ HEP-21EXでは電気機器のグループが「II C」、温度等級が「T5」の爆発性ガスに対応。



■ 使用できる危険場所

1) 1種危険場所

通常の状態において、爆発性雰囲気をしばしば生成する可能性がある場所。

- 例 (a) タンクローリー、ドラム缶などに引火性液体を充てんしている場合の開口部付近。
(b) レリーフバルブがときどき作動し、爆発性ガスを放出する開口部の付近。
(c) タンク類のガスベントの開口部付近。
(d) 点検修理作業で、爆発性ガスを放出する場合の開口部付近。
(e) 室内または換気の妨げられる場所で、爆発性ガスが放出されるおそれのあるところ。
(f) フローティングルーフタンクのルーフ上のシェル内の部分。
(g) 爆発性ガスの漏出するおそれのある場所内でピット類のようにガスが蓄積するところ。

2) 2種危険場所

通常の状態において、爆発性雰囲気を生成する可能性が小さく、また生成した場合でも短時間しか持続しない場所。

- 例 (a) 危険性料品の容器類が腐蝕劣化などにより破損して、それらが漏出するおそれのある場合。
(b) 装置の運転員の誤操作により、危険性料品を放出したり異常反応などにより、高圧、高温となり、装置を破壊して危険性料品を漏出するおそれのある場合。
(c) 強制換気装置の故障により、爆発性ガスが停滞して危険雰囲気を生成するおそれのある場所。

■ 爆発性ガスの分類例

工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆1979, 2006)

対象機種 / HEP-21N, TEP-36F, PEP-03D		HEP-21N, TEP-36F 使用可				PEP-03D 使用可
発火度	爆発等級	G1	G2	G3	G4	G5
1	アセトン アンモニア 一酸化炭素 エタン 酢酸 酢酸エチル トルエン プロパン ベンゼン メタノール メタン	エタノール 酢酸イソブチル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド エチルエーテル		
2	炭素ガス	エチレン エチルオキシド				
3	水性ガス 水	アセチレン				二硫化炭素

国際規格に整合した技術的基準 (型式検定ガイド1996)

対象機種 / HEP-21EX		全室内使用可				
温度等級	電気機器 のグループ	T1	T2	T3	T4	T5
II A	アセトン アンモニア 酢酸エチル ベンゼン 一酸化炭素 メタン メタノール プロパン トルエン	エタノール 塩化ビニル 酢酸ブチル エチルベンゼン ジメチルアミン プロピレン 1-プロパノール n-ブタン メタクリルメチル	オクタン ヘキサン シクロヘキサン 塩化ブチル ベンタン 1-オクタノール ガソリン ケロシン 石油ナフサ	アセトアルデヒド トリメチルアミン		
II B	アクリロニトリル シアン化水素 シクロプロパン コークス炉ガス	アクリル酸エチル エチレン エチルオキシド 1,3-ブタジエン	アクリルアルデヒド クロトンアルデヒド ジメチルエーテル テトラヒドロフラン	エチルメチルエーテル ジエチルエーテル ジブチルエーテル ジブチルオキシド		
II C	水	水	アセチレン			二硫化炭素

特殊ハンドランプ

防雨型ハンドランプ

☑ 屋外用

PS

☑ 二重絶縁



■交換球
60W型
AS-60
320円

■交換球
100W型
AS-100
340円

雨にも負けず、粉塵にも強い!防雨型ハンドランプです。

雨や水しぶき、粉塵にも強く、60Wと100Wの耐震電球付がそれぞれ3タイプあります。全てアース不要の二重絶縁構造になっています。

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	構 造	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mmφ)・心数 (C)					
●60W							
CW-0D	0.3	2PNC 0.75 × 2	AS型60W耐震電球付 (AS-60型)	60W・100V	☐ 屋外型 ☒ 二重絶縁	0.76	7,500
CW-5D	5					1.25	10,800
CW-10D	10					1.77	13,000
●100W							
CW-0H	0.3	2PNC 0.75 × 2	AS型100W耐震電球付 (AS-100型)	100W・100V	☐ 屋外型 ☒ 二重絶縁	0.96	11,200
CW-5H	5					1.45	15,300
CW-10H	10					1.97	17,800

●2P防雨プラグ付 (防水効果を得るために適合する防雨コンセントに接続してください。) ●交換球については97~98ページをご参照ください。

防水型ハンドランプ サンメートル

☑ 屋外用

PS



水中使用もOK! 完全防水型です。

水深3m以内では水中照明も可能な防水型。タンク内の作業、排水溝での作業、漁船やボートのメンテナンス等に、しっかり役立ちます。



■交換球
WP-100
1,100円

水中使用時の水深と使用時間	
1m	連続
2m	1時間
3m	15分間



⚠ 警告: 交換球は必ず専用電球 (WP-100型) を使用してください。一般の市販電球は使用できません。

型・式	電線仕様 長さ (m) 種類・太さ (mmφ)・心数 (C)	照明装置	定格	構造	質量 (kg)	標準価格 (円)
WPB-5H	5 コムキャタイヤケーブル 1.25 × 3	WP型100W被膜付電球付 (WP-100型)	100W・100V	2P100V漏電保護プラグ (アースクリップ付)	1.44	22,000

●交換球については97~98ページをご参照ください。

防滴型ハンドランプ

屋内用防滴型

PS



水滴や、粉塵を気にせず使える!防滴型。

スイッチ部、充電部の防滴構造が、水・ホコリ等の浸入をシャットアウト。万一誤って電球を割った場合でも、表面のコーティングがガラス破片の飛散を防ぎます。



■交換球
WP-60
800円

⚠ 警告: 交換球は必ず専用電球 (WP-60型) を使用してください。一般の市販電球は使用できません。



型・式	電線仕様 長さ (m) 種類・太さ (mmφ)・心数 (C)	照明装置	定格	構造	質量 (kg)	標準価格 (円)
CWS-0	0.3	VCT 0.75 × 2	WP型60W被膜付電球付 (WP-60型)	屋内型防滴構造	0.51	5,000
CWS-5	5				0.86	5,800
CWS-10	10				1.26	6,600

●交換球については97~98ページをご参照ください。

投光器

ハロゲン

ハロゲンライト
ドラムスタンドハロゲンライト
ミニハロゲンライト
防災用ハロゲンライトセット
ハロゲンリール
スタンド付ハロゲンライト
業務用センサーライト

作業灯(白熱灯)

RG型 RC型
RE型 バイス

水銀灯(バラストレス)

水銀作業灯
ハイハイスタンド付水銀灯
水銀灯ドラムスタンド
レムブラン灯

蛍光灯

ブライtonライト
業務用 プロライト・ライト
ライトライト

メタルハライドライト

400W型メタルハライドライト
1000W型メタルハライドライト
150W型メタルハライドライト

三脚スタンド

交換球



ハロゲン

ハロゲンライト

☑屋外用

PS

日本製

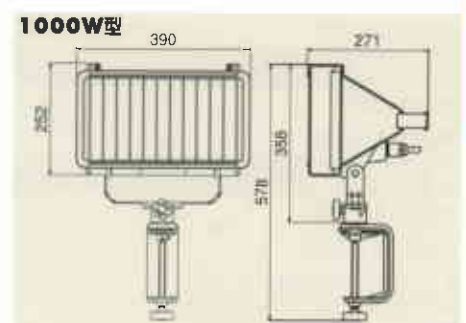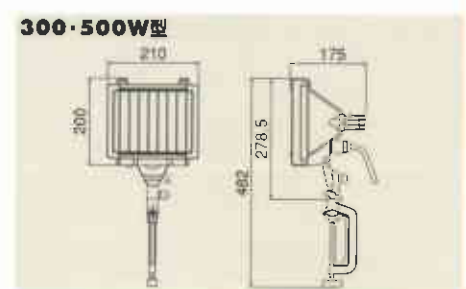

ハタヤのハロゲンライトは、
大きさ・丈夫さ・明るさいちばん!

多光束設計によるハタヤ・ハロゲンライトはより明るく、長寿命が大きな特長です。
加えて大型反射板が、より効率の良い投光性を確保します。

■交換球 300W型 PJ-300W 3,200円	■交換球 500W型 PJ-500W 3,800円	■交換球 1000W型 PJ-1000W 7,800円
---	---	---

※ハロゲン球は、水平の状態で使用頂きますと寿命が延びます。

型式	電線仕様		照明装置	属 型	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・芯数(C)				
●300W						
PH-300	0.6	ソフトケーブルVCT 0.75×2	120V×300W型ハロゲン球付 (PJ-300W型) (水準器付)	4インチバイス付 (V-4 (GM) 型)	1.92	11,600
PH-305	5				2.35	13,200
PH-310	10				2.82	14,800
PH-300K	* 0.6	ソフトケーブルVCT 0.75×3 (接地付)			1.94	12,400
PH-305K	5				2.43	14,400
PH-310K	10				2.96	16,400
●500W						
PH-500	0.6	ソフトケーブルVCT 0.75×2	120V×500W型ハロゲン球付 (PJ-500W型) (水準器付)	4インチバイス付 (V-4 (GM) 型)	1.92	12,100
PH-505	5				2.35	13,700
PH-510	10				2.82	15,300
PH-500K	* 0.6	ソフトケーブルVCT 0.75×3 (接地付)			1.94	12,900
PH-505K	5				2.43	14,900
PH-510K	10				2.96	16,900
●1000W						
PH-1005	5	ソフトケーブルVCT 1.25×2	110V×1000W型ハロゲン球付 (PJ-1000W型)	5インチバイス付 (VL-5型)	6.11	37,000
PH-1010	* 10				6.69	39,000
PH-1005K	* 5	ソフトケーブルVCT 1.25×3 (接地付)			6.22	41,000
PH-1010K	* 10				6.94	43,000

●Kタイプには①②兼用フューズプラグが付いています。 ●交換球については97～98ページをご参照ください。

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

ハロゲン

ドラムスタンドハロゲンライト

屋外用

PS

日本製

PHD-507

500W



H462×W294×D312

PHD-1010K

1000W



H745×W1,000×D459×D550

コードドラムを装備して、照明プラス電源機能。

作業現場に明るいハロゲン照明と防雨タイプのコードドラムで電源を同時に供給して便利にご使用頂けます。



■特長

- 防雨型コードドラム搭載。
- 防雨カバー付点灯スイッチ付。
- 2口防雨型コンセント付。
- ライト角度調整機能付。
- 電圧調節機能付。(745~1,000mm) (1000Wタイプ)
- キャスター付。(1000Wタイプ)

■交換球

300W型

PJ-300W

3,200円

■交換球

500W型

PJ-500W

3,800円

■交換球

1000W型

PJ-1000W

7,800円

型 式	電線仕様		照明装置	コンセント仕様		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mmF)・心数 (C)		定 格	形状×個数		
●300W							
PHD-307	7	ソフトケーブルVCT2.0×2	120V×300W耐震型ハロゲン灯付 (PJ-300W型)	2P・15A・125V	㊦×2	4.42	24,400
PHD-307K		ソフトケーブルVCT2.0×3 (接地付)		2P・15A・125V接地付	㊦×2	4.64	27,500
●500W							
PHD-507	7	ソフトケーブルVCT2.0×2	120V×500W耐震型ハロゲン灯付 (PJ-500W型)	2P・15A・125V	㊦×2	4.42	24,900
PHD-507K		ソフトケーブルVCT2.0×3 (接地付)		2P・15A・125V接地付	㊦×2	4.64	28,000
●1000W							
PHD-1010	10	ソフトケーブルVCT3.5×2	110V×1000W耐震型ハロゲン灯付 (PJ-1000W型)	2P・15A・125V	㊦×2	15.20	72,000
PHD-1010K		ソフトケーブルVCT3.5×3 (接地付)		2P・15A・125V接地付	㊦×2	16.18	74,000

●-Kタイプには㊦㊦兼用フキユートビプラグが付いています。●交換球については97～98ページをご参照ください。

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

ミニハロゲンライト

屋内用

PS

日本製

●意匠登録済

MH-M15

150W



H451.5×W150×D165

MH-C15

150W



H480×W150×D221

コンパクトでも強力なハロゲン150W！耐震

金属加工工場や、精密組立ラインでも簡単に設置でき、強力な明るさが得られます。フレキシブルアームで照明の方向は自由自在。取付けには便利なマグネット式と、どこでも簡単に取付けられるクリップ式があります。

■特長

- コンパクトで取扱いが簡単。
- アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザイン。
- 角度を変えるグリップに照明ON/OFFスイッチ付。(写真①)
- フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
- 密封防護ガラス付。
- 150W耐震ハロゲンランプ使用。
- 作業の安全性に配慮した全体カバーのガード。(写真②)



■交換球

PJ-150W-S

3,000円

転倒の心配のない
強力マグネット式

有効厚最大50mm (φ) まで
掘めるクリップ式

型 式	長さ (m)	電線仕様		照明装置	調 節	質量 (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ (mmF)	心数 (C)				
MH-M15	1.6	耐熱コード 0.75×2		110V×150W耐震ハロゲン球付 (PJ-150W-S型)	ON/OFF切換式マグネット付	1.8	28,000
MH-C15					クリップ付 (最大φ50)	1.0	21,000

●交換球については97～98ページをご参照ください。

防災用ハロゲンライトセット

屋外用



日本製

受注生産品

PHCX-305S

300W x2



H1,430~2,700

いざというとき取り出し迅速!

災害時の非常持出し用照明スタンドセット
ハロゲンライト、三脚スタンド、交換球、延長コード

ハロゲン灯2基の取付ができる安定感あるハイバースタンド型。
軽量ブラ段ケースは、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。



保管確実! 段積み可能!
軽量ブラ段収納ケース入り



※セット内容にコードリールは含まれません。



【セット内容】

- ハロゲン灯×2灯
- 交換球×2個
- 5m防雨トリプル延長ケーブル
- 2灯取付スタンド



軽くて、丈夫
【ブラ段ケース】

●樹脂製
H210×W325×D1,150

型 式	電源仕様	照明装置	スタンド仕様	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)
	種別・長さ(mm)・心数(C)					
PHCX-305S	5mVCT延長ケーブル付	120V×300W型ハロゲン灯×2灯 (PJ-300W型)	CHX-2スタンド付 (1,180mm~2,450mm)	12.3	1	60,000
PHCX-305KS	5mVCT延長ケーブル付(接地付)			12.4	1	62,400
PHCX-505S	5mVCT延長ケーブル付	120V×500W型ハロゲン灯×2灯 (PJ-500W型)		12.3	1	61,000
PHCX-505KS	5mVCT延長ケーブル付(接地付)			12.4	1	63,400

※上記機種は全て受注生産品の為、多少納期がかかります。

ハロゲンリール 屋内用



PPA型

500W



H190-960×W315×D352

強力なハロゲンライト付!
夜間作業で電源・照明の同時供給リール。

500Wの強力照明を得ながら電源も確保できるダブル機能です。

- PPA(高さ調節式)
最大伸長960mm。
照明範囲左右360度、上下120度。
倒れ防止スタンドおよび照度ON/OFFスイッチ付。

●交換球
500W型
PJ-500W 3,800円

型 式		電源仕様		コンセント仕様		電源 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	照明装置	質量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数						
●標準型											
PPA-301	*	30	ソフトケーブル VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×3	—	●	—	最大伸長960mm 120V×500Wハロゲン灯付 (PJ-500W型)	11.2	44,000
●標準型【接地付】											
PPA-301K	*	30	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	—	●	●	最大伸長960mm 120V×500Wハロゲン灯付 (PJ-500W型)	12.2	49,000

※上記機種の定格電流は7A(ハロゲンライトを含む)です。(使用電流については143ページをご覧ください) ●交換球については97~98ページをご参照ください。
●接地付製品にはパイロットランプ付とび出しプラグがついています。 ●円盤 鉄板製 ●全機種コンセント防塵キャップ付
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

ハロゲン

スタンド付ハロゲンライト

☔ 屋外用 PS E 日本製



高い位置からハロゲンの光が広範囲を照らします。

スタンド付タイプは、最高2.7mの高さでハロゲン2灯の取付ができるハイパースタンド型 (PHCX型)、3灯同時照明ができ、格段の明るさを誇るハイブライトスタンド型 (PHBX型)、1.6mから最高3.3mまでの高さが無段階調節で得られるハイハイスランド型 (PHAX型) の3種類があります。いずれも低重心の安定した折りたたみ式三脚です。

■交換球 300W型 PJ-300W 3,200円	■交換球 500W型 PJ-500W 3,800円	■交換球 1000W型 PJ-1000W 7,800円
---	---	---

型 式	電線仕様	照明装置	スタンド仕様	質量 (kg)	標準価格 (円)
●ハイバースタンド付タイプ					
PHCX-305	5mVCT延長ケーブル付	120V×300W耐震型ハロゲン灯×2灯 (PJ-300W型)	CHX-2スタンド付 (1,180mm～2,450mm)	9.80	47,400
PHCX-305K	5mVCT延長ケーブル付 (接地付)			9.99	49,800
PHCX-505	5mVCT延長ケーブル付	120V×500W耐震型ハロゲン灯×2灯 (PJ-500W型)		9.80	48,400
PHCX-505K	5mVCT延長ケーブル付 (接地付)			9.99	50,800
●ハイブライトスタンド付タイプ					
PHBX-305	* 5mVCT延長ケーブル付	120V×300W耐震型ハロゲン灯×3灯 (PJ-300W型)	CBX-3スタンド付 (1,250mm～1,550mm)	11.04	63,600
PHBX-305K	* 5mVCT延長ケーブル付 (接地付)			11.36	67,200
PHBX-505	* 5mVCT延長ケーブル付	120V×500W耐震型ハロゲン灯×3灯 (PJ-500W型)		11.04	65,100
PHBX-505K	* 5mVCT延長ケーブル付 (接地付)			11.36	68,700
●ハイハイスランド付タイプ					
PHAX-1005	* 5mソフトンVCTケーブル付	110V×1000W耐震型ハロゲン灯×1灯 (PJ-1000W型)	CHA-4スタンド付 (1,380mm～3,080mm)	14.10	77,000
PHAX-1005K	* 5mソフトンVCTケーブル付 (接地付)			14.21	81,000
PHAX-1010	* 10mソフトンVCTケーブル付			14.68	79,000
PHAX-1010K	* 10mソフトンVCTケーブル付 (接地付)			14.90	83,000

●Kタイプには①の兼用フックビブラグが付いています。●交換球については97~98ページをご参照ください。
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

業務用センサーライト

☑屋外用

PS

日本製



防犯や夜間の臨時点灯に…人を感じて点灯！
大型ハロゲンの強力な光が広範囲を照らします。

広角度180°を検知するセンサーを採用。瞬時の点灯で防犯・臨時照明に最適です。

ライト本体は、屋外での設置も可能な防雨型、抜群の明るさを誇る300W／500W／1000Wの大型ハロゲンランプを採用しています。
用途に合わせて「ユニット」「単体」をお選びいただけます。

※照明器具本体寸法は80ページのPH型をご参照ください。

型 式	取付位置	規 格	電 源 仕 様	備 考	重量 (kg)	検知範囲	センサー 検知範囲	取付 高さ	点灯 時間	動作 明るさ	感度 調整	動作 電圧	検知距離 (m)
●センサーライトユニット													
SU-1	*	110V×1000W ハロゲン球付 (PJ-1000W型)	100V×15A 50/60Hz	電源用VCT 2.0×3 センサー用VCT 0.75×3 検知用ソフトケーブル VCT 0.75×3	センサー2個連動 取付任意設定	11.2	最長12m 水平角度180° ・2m取付高さ ・気温20℃ 赤外線検知方式	車道180° 水平180°	1.5~2.0m	約5秒 ~12分 (可変)	50Lx以下 (固定)	有	-25~40℃
SU-2	*	120V×500W ハロゲン球付 (PJ-500W型)	100V×15A 50/60Hz			12.1							
●センサーライト単体													
PHSL-305K		120V×300W ハロゲン球付 (PJ-300W型)	100V×300W 50/60Hz	5		2.8							15,000
PHSL-310K		120V×300W ハロゲン球付 (PJ-300W型)	100V×300W 50/60Hz	10		3.3							17,000
PHSL-505K		120V×500W ハロゲン球付 (PJ-500W型)	100V×500W 50/60Hz	5	ソフトケーブルVCT 0.75×3	2.8	最長12m 水平角度180° ・2m取付高さ ・気温20℃ 赤外線検知方式	車道35° 水平70° ユニバー サル式	1.5~2.0m (壁付け)	約5秒 ~12分 (可変)	5~ 100Lx (可変)	無	-25~40℃
PHSL-510K		120V×500W ハロゲン球付 (PJ-500W型)	100V×500W 50/60Hz	10		3.3							16,000
PHSL-1005K	*	110V×1000W ハロゲン球付 (PJ-1000W型)	100V×1000W 50/60Hz	5		5.0							41,000
PHSL-1010K	*	110V×1000W ハロゲン球付 (PJ-1000W型)	100V×1000W 50/60Hz	10		5.5							43,000

※照明設定、取付方法などご要望に応じて特注品対応致します。●交換球については97~98ページをご参照ください。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

■こんなとき・こんなところで…



作業灯(白熱灯)

RG型 屋外用 PS E 二重絶縁 日本製

RG-200

200W



RG-300

300W



RG-510

500W



外は錆びない粉体塗装、中は安心の二重絶縁。

堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯。反射カバーと一体化したボディ、放熱効果の高い冷却リブ、特殊シリコンパッキンによる完全防雨構造、照明はどんな方向でもスムーズに照らすことができます。バイスは取付けの早いW角ねじ、つまみは蝶型成形品で確実に取り付けできます。

作業灯 ■特長

●放熱効果が高く美しいフリース形状の冷却リブ。

●安全性に優れた二重絶縁構造

●本体に触れることなく角度調節可能な把手(300W、500W)

※把手は固定作業時に使用するものです。本製品は、ハンドランプとしては使用できません

●ケーブルは0.3mの他、5mと10m仕様もあります。

●ワンタッチ操作で着脱可能なガードネット。

●ハタヤ独自の360°全周排水構造

●横付け・上向き付けしても本体内部に浸水のしない完全防雨構造。

●アースも取れる安全な特殊接地構造(Kタイプ)。

●力強く締めやすい成形蝶ねじ。

●締め付け力が強く、着脱もすばやしいW角ねじ。

●指先にフィットして差し込みやすい防水プラグ。

(RG-Kタイプ)

RG型接地付タイプ(Kタイプ)には①②兼用のフキユートビプラグが付いています。

RE型 屋外用 PS E 日本製

RE-200

200W



RE-300

300W



RE-510

500W



ひたすら実用性に徹した作業灯です。

作業現場で数多くご愛用を頂いているRE型は、反射板に水が溜まらないハタヤ独自の360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットは電球の交換も容易です。

指にぴったりフィットする防水プラグ等、細かい所にも使いやすさを追求した作業灯です。



■交換球
200W型
RS-200WH
1,450円



■交換球
300W型
RS-300WH
1,800円



■交換球
500W型
RS-500WH
2,650円

ハタヤのRG型、RGM型の器具は二重絶縁です。

二重絶縁について 二重絶縁 = 基礎絶縁 + 付加絶縁 = 安全

照明器具等の電気機器は、電流が外部へ漏れ出さないように絶縁が施されています(これを基礎絶縁と言います)。二重絶縁は、こうした基礎絶縁に加えて付加絶縁と呼ばれるもう一つの絶縁が施されています。万が一、基礎絶縁が壊れても二つめの付加絶縁によって外部へ電流が漏れ出ることを防ぐことができるため感電を防ぐことができ安全です。

●実用新案登録済

型 式	定格電圧 (V)	電線仕様		照明装置	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ (mmf)・心数 (C)				
●200W							
RG-200	100	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	110V×200W型リフレクターランプ付 (RS-200WH型)	3インチバイス付 (V-3 (G) 型) □二重絶縁	1.04	5,500*
RG-205		5				1.44	8,400
RG-210		10				1.88	11,000
RG-2200	200	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2 電線切りっぱなし (プラグなし)	220V×200W型リフレクターランプ付		1.04	6,400
RG-200K	100					ソフトケーブルVCT 0.75 × 3 (接地付)	110V×200W型リフレクターランプ付 (RS-200WH型)
RG-205K		5	1.59	9,800			
RG-210K		10	2.12	12,300			
●300W							
RG-300	100	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	110V×300W型リフレクターランプ付 (RS-300WH型)	4インチバイス付 (V-4 (G) 型) □二重絶縁	1.61	7,400*
RG-305		5				2.02	9,000
RG-310		10				2.45	11,700
RG-2300	200	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2 電線切りっぱなし (プラグなし)	220V×300W型リフレクターランプ付		1.61	8,000*
RG-300K	100					ソフトケーブルVCT 0.75 × 3 (接地付)	110V×300W型リフレクターランプ付 (RS-300WH型)
RG-305K		5	2.16	10,500			
RG-310K		10	2.70	13,200			
●500W							
RG-500	100	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	110V×500W型リフレクターランプ付 (RS-500WH型)	4インチバイス付 (V-4 (G) 型) □二重絶縁	1.67	7,700*
RG-505		5				2.08	9,500
RG-510		10				2.51	12,200
RG-2500	200	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2 電線切りっぱなし (プラグなし)	220V×500W型リフレクターランプ付		1.67	8,300*
RG-500K	100					ソフトケーブルVCT 0.75 × 3 (接地付)	110V×500W型リフレクターランプ付 (RS-500WH型)
RG-505K		5	2.22	10,900			
RG-510K		10	2.75	13,600			

●Kタイプには ①② 兼用フキートビプラグが付いています。●交換球については97～98ページをご参照ください。●300Wと500Wは同寸法です。

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●実用新案登録済

型 式	三相 電圧 (V)	電源仕様		照明装置	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ (mmφ)・心数 (C)				
●200W							
RE-200	100	0.3	VCT 0.75 × 2	110V×200W型リフレクターランプ付 (RS-200WH型)	3インチバイス付 (V-3 (E) 型)	0.85	4,200*
RE-205		5				1.32	4,800*
RE-210		10				1.81	5,700*
RE-200K *		0.3	VCT 0.75 × 3 (接地付)			0.90	5,600*
RE-205K		5				1.40	6,400*
RE-210K		10				1.94	7,450*
●300W							
RE-300	100	0.3	VCT 0.75 × 2	110V×300W型リフレクターランプ付 (RS-300WH型)	4インチバイス付 (V-4 (E) 型)	1.34	5,250*
RE-305		5				1.81	6,050*
RE-310		10				2.30	6,950*
RE-300K *		0.3	VCT 0.75 × 3 (接地付)			1.39	6,600*
RE-305K		5				1.90	7,350*
RE-310K		10				2.43	8,500*
●500W							
RE-500	100	0.3	VCT 0.75 × 2	110V×500W型リフレクターランプ付 (RS-500WH型)	4インチバイス付 (V-4 (E) 型)	1.40	5,600*
RE-505		5				1.87	6,400*
RE-510		10				2.35	7,200*
RE-500K *		0.3	VCT 0.75 × 3 (接地付)			1.45	6,700*
RE-505K		5				1.95	7,800*
RE-510K		10				2.49	8,800*

●Kタイプには ①② 兼用フキートビプラグが付いています。●交換球については97～98ページをご参照ください。●300Wと500Wは同寸法です。

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

作業灯(白熱灯)

RC型

屋外用



日本製

●特許出願済

RC-200

200W



RC-300

300W



RC-500

500W



取付け簡単！
スピードバース付。

■交換球
200W型
RS-200WH
1,450円
300W型
RS-300WH
1,800円
500W型
RS-500WH
2,650円



型 式	定格電圧 (V)	電線仕様		照明器具	換 装	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	規格・太さ(mm)・心数(C)				
●200W							
RC-200	100	0.3	VCT 0.75 × 2	110V×200W型リフレクターランプ付 (RS-200WH型)	3.5インチバース付 (VC-4S型)	0.89	オープン価格
RC-205		5				1.36	
RC-210		10				1.85	
●300W							
RC-300	100	0.3	VCT 0.75 × 2	110V×300W型リフレクターランプ付 (RS-300WH型)	3.5インチバース付 (VC-4S型)	1.32	オープン価格
RC-305		5				1.79	
RC-310		10				2.28	
●500W							
RC-500	100	0.3	VCT 0.75 × 2	110V×500W型リフレクターランプ付 (RS-500WH型)	3.5インチバース付 (VC-4S型)	1.38	オープン価格
RC-505		5				1.85	
RC-510		10				2.34	

●交換球については97～98ページをご参照ください。 ●300Wと500Wは同寸法です。

バース

●特許出願済

ハタヤ投光器用バースです。 各種投光器の交換用バースとしてご利用ください。



型 式	仕 様	適合機種	質量 (kg)	標準価格 (円)
V-3(G)	転造W角ねじ付G型75mmバース	RG-200W型	0.20	1,700
V-4(G)	転造W角ねじ付G型100mmバース	RG-300 500W型	0.22	1,900
V-3(E)	ダイキャスト成形ねじ付E型75mmバース	RE-200W型	0.19	1,500
V-4(E)	ダイキャスト成形ねじ付E型100mmバース	RE-300 500W型	0.21	1,600
V-3(GM)	転造W角ねじ付G型75mmバース	RGM-200W型	0.20	1,700
V-4(GM)	転造W角ねじ付G型100mmバース	RGM-300 500W型 PH-300 500W型 FJV FXV型 MLV-105K 110K型	0.22	1,800
VL-5	転造W角ねじ大型ツマミ付L型125mmバース	RGM-750W型 FDU FDC型 MLV-405K 410K MLC型 PH-1000W型	0.96	4,000
VC-4S	転造ねじ付C型90mmバース	RC-200 300 500W型	0.19	1,450

水銀作業灯

屋外用



二重絶縁



日本製

RGM-200

200W



RGM-300

300W



RGM-505K

500W



RGM-7510K

750W



安定器不要型ですぐに使える
バラストレス水銀ランプ仕様です。

水銀灯は300W型で約8,000時間、500W型は9,000時間の長寿命、
しかも明るさは白熱灯の約2倍です。

高級アクリル塗装で雨にも強く、錆にも衝撃にも強いので長くお使い頂けます。

300W、500W、750Wは照向角度調節や持ち運びに便利な把手付です。

※本製品はハンドランプとしてはご使用になれません。



■交換球
200W型
BHRF-200W
7,280円*



■交換球
300W型
BHRF-300W
11,600円*



■交換球
500W型
BHRF-500W
14,800円*



■交換球
750W型
BHRF-750W
21,100円*

型 式	電線仕様		照明装置	機 要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mmφ)・心数 (C)				
●200W						
RGM-200	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	100/110V×200W型バラストレス水銀ランプ付 (BHRF-200W型)	3インチバイス付 (V-3 (GM) 型) □ 二重絶縁	1.02	12,400*
RGM-205	5				1.43	13,900
RGM-210	* 10				1.86	15,800*
RGM-200K	* 0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3 (接地付)			1.06	12,800*
RGM-205K	* 5				1.57	15,200*
RGM-210K	* 10				2.10	17,100*
●300W						
RGM-300	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	100/110V×300W型バラストレス水銀ランプ付 (BHRF-300W型)	4インチバイス付 (V-4 (GM) 型) □ 二重絶縁	1.74	17,500*
RGM-305	5				2.14	19,000*
RGM-310	10				2.58	20,600*
RGM-300K	* 0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3 (接地付)			1.78	18,000*
RGM-305K	5				2.29	20,200*
RGM-310K	* 10				2.82	22,200*
●500W						
RGM-500	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	110V×500W型バラストレス水銀ランプ付 (BHRF-500W型)	4インチバイス付 (V-4 (GM) 型) □ 二重絶縁	1.80	21,000*
RGM-505	5				2.21	22,600*
RGM-510	10				2.64	24,200*
RGM-500K	* 0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3 (接地付)			1.84	21,600*
RGM-505K	5				2.35	23,800*
RGM-510K	10				2.88	27,000*
●750W						
RGM-7505	5	ソフトケーブルVCT 1.25 × 2	110V×750W型バラストレス水銀ランプ付 (BHRF-750W型)	5インチバイス付 (VL-5型) □ 二重絶縁	4.90	36,000*
RGM-7510	10				5.54	38,000*
RGM-7505K	5	ソフトケーブルVCT 1.25 × 3 (接地付)			5.01	40,000*
RGM-7510K	10				5.79	42,000*

●-Kタイプには①②兼用フキュートビプラグが付いています。●交換球については97～98ページをご参照ください。

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

水銀灯(バラストレス)

ハイハイスタンド付水銀灯

屋外用

PS

二重絶縁

日本製



高い所から広範囲な照明ができる
ハイハイスタンド付。

■特長

- 安定器不要のバラストレス水銀ランプですぐに使えます。
- 大型三脚スタンドは無段階で最大3.3mまで伸ばせます。
- 器具本体は丈夫なアルミダイキャスト製、角度調節用把手付。
- 屋外や、屋内のあらゆる作業や、イベントの仮設照明として使えます。

■交換球
750W型
BHRF-750W
21,100円

型 式	電源仕様	照明装置	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
RMHA-7505 *	5mソフトケーブルVCT付	110V×750W型バラストレス水銀作業灯×1灯 (BHRF-750W型)	CHA-4スタンド付 (1,380mm～3,080mm) ■二重絶縁	13.85	76,600
RMHA-7510 *	10mソフトケーブルVCT付			14.49	79,800
RMHA-7505K *	5mソフトケーブルVCT付(接地付)			13.96	80,000
RMHA-7510K *	10mソフトケーブルVCT付(接地付)			14.74	81,800

- Kタイプには①②兼用フュークトピプラグが付いています。 ●交換球については97～98ページをご参照ください。
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

水銀灯ドラムスタンド

屋外用

PS

二重絶縁

日本製



電源機能を持った
ユニークな水銀灯スタンド。

■特長

- 防雨型コードドラム搭載。
- 防雨カバー付点灯スイッチ付。
- 2口防雨型コンセント付。
- ライト角度調整機能付。
- 高さ調節機能付。(750Wタイプ)
- キャスター付。(750Wタイプ)
- 二重絶縁構造水銀灯。



■交換球
500W型
BHRF-500W
14,800円

■交換球
750W型
BHRF-750W
21,100円

型 式	電源仕様		照明装置	コンセント仕様		質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種類・寸法(mm)・心数(C)		定 格	形状×個数		
●500W							
RMD-507	7	ソフトケーブルVCT2.0×2	110V×500W型バラストレス水銀作業灯付 (BHRF-500W型)	2P・15A・125V	㊦×2	4.60	37,400
RMD-507K		ソフトケーブルVCT2.0×3(接地付)		2P・15A・125V接地付	㊦×2	4.86	39,600
●750W							
RMD-7510	10	ソフトケーブルVCT3.5×2	110V×750W型バラストレス水銀作業灯付 (BHRF-750W型)	2P・15A・125V	㊦×2	15.05	77,000
RMD-7510K		ソフトケーブルVCT3.5×3(接地付)		2P・15A・125V接地付	㊦×2	15.67	79,200

- Kタイプには①②兼用フュークトピプラグが付いています。 ●交換球については97～98ページをご参照ください。
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

水銀灯 (バラストレス)

レンブラン灯 日本製

NEW

屋内建築現場の仮設照明用。

100V型はスペースに合わせて連結可能。両機種とも、安定器不要のバラストレス水銀ランプ仕様です。単相200V型の現場配線タイプもあります。

<使用球について>

反射形、ボール形ランプはガード寸法・形状の都合により取付けできません。



■交換球
100V/250W型
BHF-250W
7,800円

型 式	電源仕様		照明装置	定 格	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	電線太さ (mm) ² ・心数 (C)					
RMC-255K	プラグ側 2 コンセント側 3	VCT 1.25 × 3	110V 250W バラストレス水銀ランプ	100V 50/60Hz兼用	1口 防雨コンセント付	2.0	20,000
RMC-OK	0.3	VCT 0.75 × 3	250W～500W迄可 (口金E39)	単相100/200V	本体のみ (電球なし)	0.9	8,000

●交換球については97～98ページをご参照ください。

蛍光灯

ブライhtonライト



バイス取付型、
キャリアスタンド型、
高所照明の三脚スタンド型
が選べます。

■特長

- インバーター型65W4U管電球形蛍光灯付。
- 大型反射板でワイド照明。
- 屋外でも使える防雨型。



■交換球
DEQ-65 (インバーター内蔵)
4,200円

型 式	電源仕様		照明装置	定 格	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	電線太さ (mm) ² ・心数 (C)					
●バイス付							
FDV-0	0.6	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 65W4U管 電球形蛍光灯 (DEQ-65型)	100V 50/60Hz兼用	5インチバイス付 (VL-5型)	5.9	27,000
FDV-5	5					6.4	29,000
FDV-10	10					6.9	31,000
FDV-OK	* 0.6	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3 (接地付)				6.0	28,000
FDV-5K	* 5					6.6	30,000
FDV-10K	* 10					7.2	32,000
●キャリアスタンド付							
FDC-10	* 10	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 65W4U管 電球形蛍光灯 (DEQ-65型)	100V 50/60Hz兼用	キャリアスタンド付 5インチバイス付 (VL-5型)	12.9	48,000
FDC-10K	* 10	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3 (接地付)				13.2	46,000
●ハイバースタンド付							
FDX-10	* 10	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 65W4U管 電球形蛍光灯 (DEQ-65型)	100V 50/60Hz兼用	CHX-2スタンド付 (1,030~2,300mm) (VL-5型)	11.0	48,000
FDX-10K	* 10	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3 (接地付)				11.3	50,000

●Kタイプには①④兼用フューズプラグが付いています。●交換球については97～98ページをご参照ください。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

蛍光灯

業務用プロライト・ライト

屋外用 (PS)

NEW



丈夫! 熱くならない!
省電力でも明るい!
タフな現場でも安心!
プロユースの
蛍光灯投光器。

※フロアスタンド型の脚には
固定用の孔が設けてあります。



型 式	電 源 仕 様		照 明 装 置	定 格	仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種類・寸法 (mm)・心数 (口)					
●フロアスタンド型							
PL-52	5	VCT 0.75 × 3	13Wコンパクト形蛍光灯ランプ × 4 (KC-52型)	52W・100V 50/60Hz兼用	屋外型	4.2	26,000
●バース取付け型							
PLS-52	5	VCT 0.75 × 3	13Wコンパクト形蛍光灯ランプ × 4 (KC-52型)	52W・100V 50/60Hz兼用	屋外型 VL-5型バース付	4.6	31,000
●三脚スタンド付型							
PLT-52	5	VCT 0.75 × 3	13Wコンパクト形蛍光灯ランプ × 4 (KC-52型)	52W・100V 50/60Hz兼用	屋外型 CHX-2型三脚スタンド付	7.8	47,000

●交換球については97～98ページをご参照ください。 ※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

ライトライトシリーズ ■特長

【業務用プロライト・ライト (PL、PLT、PLS型)】

- 本体は丈夫なダイキャスト製
- 52W蛍光灯と高輝度アルミ反射板で明るく照明
- 新開発のインバーター内蔵で瞬時に点灯
- 防塵・防雨仕様なので屋外でも安全
- 長寿命・高い省エネ性
- 防雨仕様電源スイッチ付
- 2P/2P接地付兼用プラグ付で本体は接地仕様



■用途

建築・土木等各種工事、各種機器の修理・補修・点検、看板・ディスプレイ展示照明、野外イベント・レジャー・アウトドア等、その他の臨時・補助照明に



【ライトライト (LL、LLT、LLS型)】

- 軽量・コンパクト
樹脂製ボディで持ち運びラクラク。壁に掛けても使用できます。
- 防塵・防雨 (IP55)
防雨型なので屋外でも使用できます。
- 長寿命・高い省エネ性
同等の明るさの白熱灯と比べ寿命は約5倍、消費電力は約1/4。
- 低温で安全
本体表面温度は約50℃と安全です。
- 透べる明るさ
52Wタイプ (明るさは300W白熱灯に相当) と23Wタイプ (同150W) があります。
- インバーター内蔵で瞬時に点灯
- ライト角度調節機能付
- 二重絶縁構造

ライトライト



二重絶縁



いつでも、どこでも
明るくて省エネ。
軽くて持ち運びやすい
蛍光灯投光器。




樹脂製ボディの軽さに、抜群の省エネ性をプラス。
おしゃれなデザインですが、二重絶縁構造で屋外使用もOK!
ショーウィンドウの照明器具としても、ハードな屋外作業の
現場にも、気軽に手軽にお供します。

※フロアスタンド型の脚には壁掛け用の孔が設けてあります。



型 式	電線仕様		照明装置	定 格	仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mmφ)・心数 (C)					
●フロアスタンド型							
LL-52	5	VCT 0.75 × 2	13Wコンパクト形蛍光灯ランプ (NL-13型) × 4	52W・100V 50/60Hz兼用	屋外型 二重絶縁	3.2	24,000
LL-23			23W電球形蛍光灯ランプ (NL-23型)	23W・100V 50/60Hz兼用		1.9	16,800
●バース取付け型							
LLS-52	5	VCT 0.75 × 2	13Wコンパクト形蛍光灯ランプ (NL-13型) × 4	52W・100V 50/60Hz兼用	屋外型 二重絶縁 VL-5型バース付	3.5	28,000
LLS-23			23W電球形蛍光灯ランプ (NL-23型)	23W・100V 50/60Hz兼用	屋外型 二重絶縁 V-4 (G) 型バース付	1.7	18,400
●三脚スタンド付型							
LLT-52	5	VCT 0.75 × 2	13Wコンパクト形蛍光灯ランプ (NL-13型) × 4	52W・100V 50/60Hz兼用	屋外型 二重絶縁 CHX-2型三脚スタンド付	8.6	43,000
LLT-23			23W電球形蛍光灯ランプ (NL-23型)	23W・100V 50/60Hz兼用	屋外型 二重絶縁 CTA-1型三脚スタンド付	3.5	27,000

●交換球については97～98ページをご参照ください。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

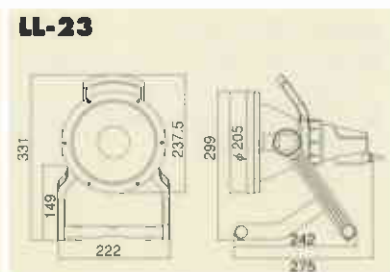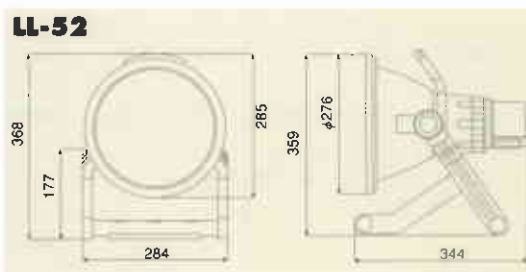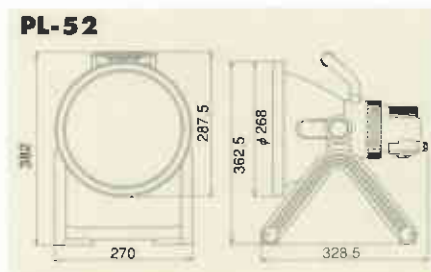

メタルハライドライト

400W型メタルハライドライト

☑ 屋外用 (PSE) 400W 50→60Hz

MLV-405K

400W



H691×W445×D223.5

MLC-405K

400W



H861×W460×D336.5

MLD-410K

400W



H915~1,140×W530×D550

MLHA-405K

400W




H1,770~3,470×W1,260×D1,260

まばゆいばかり、昼間のような明るさ!!
100V電源で即点灯!

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源には新型始動器内蔵のメタルハライドランプ400Wを採用。
発光効率98lm/W (400W) の高効率の光を提供します。
どこにでも取付けのできるバース型、高所から照明するスタンド型、
移動して使える電源コンセント付のドラムスタンド型、
用途に合わせてお選び頂けます。



■交換球
MF-400
18,000円

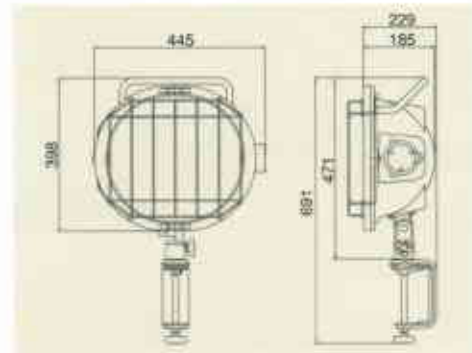

型 式	電線仕様		照明装置		仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	径φ・太さ(mm)・心数(C)	照明装置	定格周波数 (Hz)			
●バース取付け型							
MLV-405K	5	ソフトケーブル VCT 1.25 × 3	130V × 400W メタルハライド灯セット×1灯 (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器(100V・50Hz又は60Hz) 5インチバース付(VL-5型)	15.2	98,000
MLV-410K	10					15.8	100,000
●キャリアスタンド型							
MLC-405K	* 5	ソフトケーブル VCT 1.25 × 3	130V × 400W メタルハライド灯セット×1灯 (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器(100V・50Hz又は60Hz) ライト本体連搬用キャリアスタンド付	18.9	116,000
MLC-410K	* 10					19.5	118,000
●ドラムスタンド型							
MLD-410K	* 10	ソフトケーブル VCT 3.5 × 3	130V × 400W メタルハライド灯セット×1灯 (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器(100V・50Hz又は60Hz) 2P・15A・125V接地付コンセント2個付 10mコードドラム付	25.8	134,000
●三脚スタンド型							
MLHA-405K	* 5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	130V × 400W メタルハライド灯セット×1灯 (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器(100V・50Hz又は60Hz) CHA-4型(1,380mm～3,080mm)スタンド付	22.4	138,000
MLHA-410K	* 10					22.9	140,000

●上記製品には①②兼用フュークトピプラグが付いています。●上記製品をご注文の場合、必ず周波数50Hz、又は60Hzかをご指定ください。
●電源電圧はAC100V±6%の範囲内でご使用ください。●交換球については97~98ページをご参照ください。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

メタルハライドライト ■特長

- 演色性に優れた白色光。
- 水銀ランプと比較して1.8倍の高効率 (98lm/W (400W))。
- 不点灯時のパルス停止機能付ランプを採用、安定器を保護します。

【バース取付け型 (MLV型)】

- 5インチ大型バースでしっかり固定します。

【三脚スタンド型 (MLHA型)】

- 高さ3,470mmまで無段階に調節できます。

【キャリアスタンド型 (MLC型)】

- 本体と安定器を一体で運搬できます。
- 移動に便利なキャスター付です。

【ドラムスタンド型 (MLD型)】

- 防雨型コンセントは2個まで同時使用可能。
- 高さ調節式。●スイッチONと同時にスピード点灯。
- 移動に便利なキャスター式。

【足場取付け型 (MLF型)】

- 建築工事等の足場 (単管パイプ φ48.6用) に直接取付可能です。
- 安定器一体のコンパクト形状。

400W型メタルハライドライト

☀️ 屋外用

PS

400W

50-60Hz

MLF-405K

400W




建築工事の足場に最適・・・
パワフルな明るさで
現場をより安全に照らします。

■ 特長

- 足場（単管パイプφ48.6用）に直接取付け。
- ランプは12,000時間の長寿命。
- 不点灯時のパルス停止機能付ランプ。
- 全光束39,000lm（ルーメン）の高輝度ランプ。
- 大型球面の反射効率のよい灯体は、耐錆・耐候・耐衝撃性に優れた高級塗装仕上げ。
- 強化ガラスと、シールパッキンによる完全防雨型。



■ 交換球
MF-400
18,000円

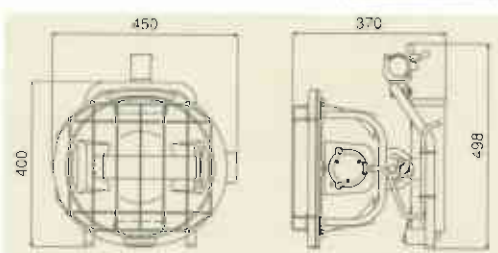

型 式	電線仕様		照明装置		仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	照明装置	定格周波数 (Hz)			
●足場取付け型							
MLF-405K	※ 5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	130V × 400W メタルハライド灯セット (MF-400型)	50 (60)	高効率安定器 (100V・50Hz又は60Hz) 単管クランプφ48.6付	15.5	107,000
MLF-410K	※ 10					16.1	110,000

● 上記製品には①②兼用フキュートビプラグが付いています。● 上記製品をご注文の場合、必ず両波数50Hz、又は60Hzかをご指定ください。
● 電源電圧はAC100V±6%の範囲内でご使用ください。● 交換球については97～98ページをご参照ください。● *印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

1000W型メタルハライドライト

☀️ 屋外用

PS

1000W

50-60Hz

同出力1000Wハロゲンの5倍の明るさ、
驚異の112,000lm（全光束）!!

新採用のフロストガラスが周囲全体を優しく明るく照らします。

MLD-1000K

必要とする場所に楽々移動！
機動性に高いドラムスタンドタイプ。



MLJ-1000K

高所照明なら影を少なくでき、
夜間作業がより安全になります。



■ 交換球
MF-1000D
40,000円

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置		仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	照明装置	定格周波数 (Hz)			
●1000W メタハラドラムスタンド(スタジアムランプ)							
MLD-1000K	※ 10	2PNCT 2.0 × 3	100V×1000W メタルハライド灯セット (MF-1000D型)	50 (60)	高効率安定器 (100V・50Hz又は60Hz) アルミ製灯体	65	都度お見積り
●1000W ジャンボメタハラウインチスタンド							
MLJ-1000K	※ 10	2PNCT 2.0 × 3	100V×1000W メタルハライド灯セット (MF-1000D型)	50 (60)	高効率安定器 (100V・50Hz又は60Hz) アルミ製灯体	69	都度お見積り

● *印は受注生産品の為、多少納期がかかります。● 交換球については97～98ページをご参照ください。
※ 1000ワット型MLD・MLJ型とも受注後の加工製品です。仕様は、用途、改良などにより変更する場合があります。

メタルハライドライト

150W型メタルハライドライト

屋外用

PS E

150W

50/60Hz

ML-105K

150W



H326×W260×D222

MLV-105K

150W



H326×W260×D193

MLD-107K

150W



H507×W312×D323

MLCX-105K

150W



H1450~2720×W1230×D1070


電子安定器を内蔵。
全国どこでも、周波数(Hz)に関係なく
お使いいただけます。

全4タイプからお選びいただけるバリエーションをご用意しました。
完全防雨型の安全構造ですから、屋外のあらゆる現場に、
仮設・固定・移動灯として使用できます。



■交換球
MHL-D150
7,000円

NEW

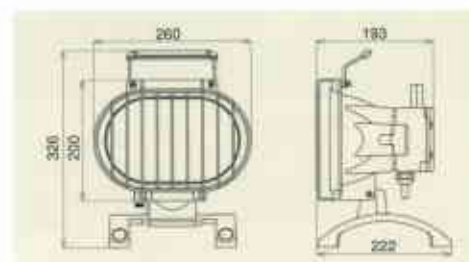

型 式	電 源 仕 様		照 明 装 置		仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	照明装置	定 価			
●フロアスタンド型							
ML-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	150W・100V メタルハライド灯セット×1灯 (MHL-D150型)	AC100V 50/60Hz兼用	電子安定器(100V・50Hz/60Hz兼用) 床置き小型スタンド付	3.9	64,000
ML-110K	10					4.4	66,000
●バイス取付け型							
MLV-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	150W・100V メタルハライド灯セット×1灯 (MHL-D150型)	AC100V 50/60Hz兼用	電子安定器(100V・50Hz/60Hz兼用) V-4 (GM) 型バイス付	3.6	58,000
MLV-110K	10					4.1	60,000
●ドラムスタンド型							
MLD-107K	7	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	150W・100V メタルハライド灯セット×1灯 (MHL-D150型)	AC100V 50/60Hz兼用	電子安定器(100V・50Hz/60Hz兼用) ①15A・125V×2 7mコードドラム付	6.3	72,000
●三脚スタンド型							
MLCX-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	150W・100V メタルハライド灯セット×1灯 (MHL-D150型)	AC100V 50/60Hz兼用	電子安定器(100V・50Hz/60Hz兼用) CHX-2型三脚スタンド付	7.3	79,000
MLCX-110K	10					7.8	81,000

●上記製品には①②兼用フキユートプラグが付いています。●電源電圧はAC100V±6%の範囲内でご使用ください。
●交換球については97～98ページをご参照ください。※使用電源は一般の商用電源またはそれに準ずる電源をご使用ください。

150Wメタルハライドライト ■特長

- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵。
- 安定器一体型のコンパクトボディ。
- 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ。
[全光束:15,000lm(ルーメン) 定格寿命:10,000時間]
- AC100V電源でどこでも使用できます。

- 特殊フロスト加工反射板付。
- 照光角度調整の楽な把手付。
- 耐熱ガラスとシールパッキンによる完全防雨型。
- 本体はアルミダイキャスト製で軽量。
- 耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ。

【フロアスタンド型(ML型)】 【ドラムスタンド型(MLD型)】

- 持ち運びに便利な持ち手付。
- 脚には取付固定孔付。
- 防雨型コードドラム付。
コンセントは2個まで同時使用可。

【バイス取付け型(MLV型)】 【三脚スタンド型(MLCX型)】

- バイスでしっかり固定。
有効締付幅100mm。
- 1,450～2,720mmの高さまで
調節できます。



MLD型
防雨力バー付点灯スイッチ・2口防雨型コンセント付。

三脚スタンド

ワークライトスタンド

CTA-1




照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。

高さを850mmから1,740mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式です。足は独立して伸縮可能なので、どんなところでも安定してご使用頂けます。アルミパイプなので軽くて持ち運びに好都合。

ハイパースタンド

CHX-2

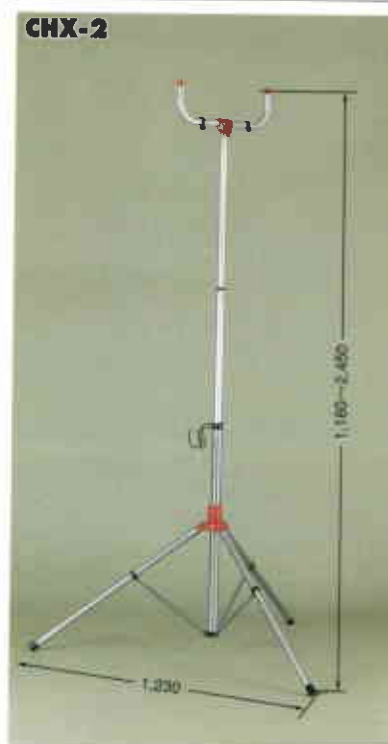

高い所から2灯で照らすハイパースタンド。

広範囲照明に最適。最高2,450mmもの高さから投光できます。アタッチメントバーで同時2灯の取付けが可能。3段スライド式で高さはツイストロック式で無段階に調節できます。三脚の開きが大きく、材質は上・中段がアルミパイプ、下段・三脚はスチール製で安定性に優れています。

型 式	仕 様 (mm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
CTA-1	縮長寸法850/伸長寸法1,740 (アタッチメントバー付)	1.8	13,200
A-1	500×32×14 (アタッチメントバーのみ)	—	1,500

型 式	仕 様 (mm)	最大取付数 (個)	アタッチメントバー (mm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
CHX-2	縮長寸法1,180	2	425×175×φ25	5.1	21,000
	伸長寸法2,450				

●三脚スタンドを安全にご使用頂くため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。

ハイブライトスタンド

CBX-3




3灯で照らす格段の明るさ! 超光度照明用スタンドです。

付属アタッチメントで3灯同時照明可能。軽くて強い高級アルミパイプは1,250mmから1,550mmまで無段階の高度調節ができます。

ハイハイスタンド

CHA-4

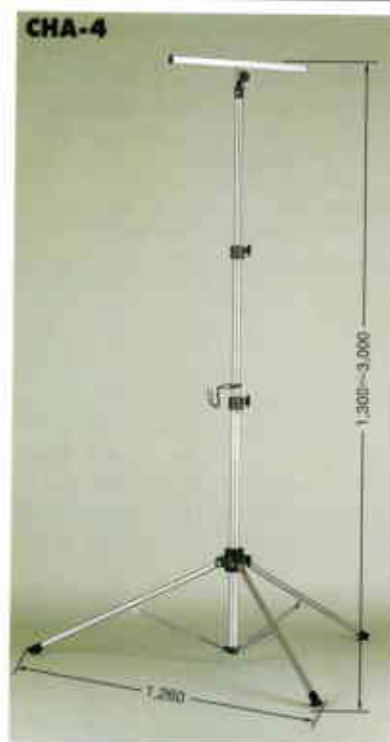

3mの高さから照らす広範囲照明型です。

高い位置から広い範囲を明るく照らし出すので、広い作業現場では力強くパワーを発揮します。センターパイプは3段式で最高3mまで自由調節でき、各種の投光器にも広く対応します。付属アタッチメントバーで2灯同時照明もでき、スタンドは低重心で安定性に優れた設計です。

型 式	仕 様 (mm)	最大取付数 (個)	アタッチメントバー (mm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
* CBX-3	縮長寸法1,250	3	445×345×φ25	4.0	24,000
	伸長寸法1,550				

型 式	仕 様 (mm)	最大取付数 (個)	アタッチメントバー (mm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
CHA-4	縮長寸法1,300	2	605×φ31	8.95	40,000
	伸長寸法3,000				

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。 ●三脚スタンドを安全にご使用頂くため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。

交換球

リフレクターランプ

防水電球

ハロゲンランプ

バラストレス水銀ランプ

防滴電球

LEDランプ

耐震電球 / 直流用電球

メタルハライドランプ

蛍光ランプ

■ランプは、必ず専用球をお使いください。

リフレクターランプ



RS-200WH 口金サイズ E26
1,450円 (標準価格)
110V・200W型散光式電球
質量/0.10kg 梱包/10個



RS-300WH 口金サイズ E39
1,800円 (標準価格)
110V・300W型散光式電球
質量/0.19kg 梱包/10個



RS-500WH 口金サイズ E39
2,650円 (標準価格)
110V・500W型散光式電球
質量/0.22kg 梱包/6個

バラストレス水銀ランプ



BHRF-200W 口金サイズ E26
7,280円 (標準価格)
100V/110V・200W型バラストレス式
質量/0.11kg 梱包/10個



BHRF-300W 口金サイズ E39
11,600円 (標準価格)
100V/110V・300W型バラストレス式
質量/0.25kg 梱包/6個



BHRF-500W 口金サイズ E39
14,800円 (標準価格)
110V・500W型バラストレス式
質量/0.27kg 梱包/6個



BHRF-750W 口金サイズ E39
21,100円 (標準価格)
110V・750W型バラストレス式
質量/0.51kg 梱包/1個



BHF-250W 口金サイズ E39
7,800円 (標準価格)
100V・250W型バラストレス式
質量/0.17kg 梱包/6個

耐震電球 / 直流用電球



AS-60 口金サイズ E26
320円 (標準価格)
不透明型長命60W耐震電球
質量/0.03kg 梱包/25個



AS-100 口金サイズ E26
340円 (標準価格)
不透明型長命100W耐震電球
質量/0.04kg 梱包/25個



AS-200 口金サイズ E26
650円 (標準価格)
不透明型長命200W耐震電球
質量/0.06kg 梱包/25個



TD-60 口金サイズ E26
270円 (標準価格)
透明型60W耐震電球
質量/0.03kg 梱包/25個



TD-100 口金サイズ E26
370円 (標準価格)
透明型100W耐震電球
質量/0.04kg 梱包/25個



TD-200 口金サイズ E26
700円 (標準価格)
透明型200W耐震電球
質量/0.06kg 梱包/25個



DC-60 口金サイズ E26
370円 (標準価格)
透明型DC12V・60W電球
質量/0.03kg 梱包/25個

防水電球



WP-100 □全サイズ
1,100円(標準価格) E26
100V・100W皮膜付電球
質量/0.04kg 梱包/25個

防滴電球



WP-60 □全サイズ
800円(標準価格) E26
100V・60W皮膜付電球
質量/0.032kg 梱包/25個

メタルハライドランプ



MF-400 □全サイズ
18,000円(標準価格) E39
透明型130V・400Wメタルハライドランプ
質量/0.24kg 梱包/5個



MF-1000D □全サイズ
40,000円(標準価格) E39
100V・1000Wメタルハライドランプ
質量/0.29kg 梱包/1個



MHL-D150 □全サイズ
7,000円(標準価格) R7S
100V・150Wメタルハライドランプ
質量/0.028kg 梱包/5個

ハロゲンランプ



PJ-150W-S □全サイズ
3,000円(標準価格) R7S
両口金形110V・150W耐震ハロゲンランプ
質量/0.006kg 梱包/10個



PJ-300W □全サイズ
3,200円(標準価格) R7S
両口金形120V・300W耐震ハロゲンランプ
質量/0.01kg 梱包/10個



PJ-500W □全サイズ
3,800円(標準価格) R7S
両口金形120V・500W耐震ハロゲンランプ
質量/0.01kg 梱包/10個



PJ-1000W □全サイズ
7,800円(標準価格) R7S
両口金形110V・1000W耐震ハロゲンランプ
質量/0.014kg 梱包/5個



LED-3W □全サイズ
12,000円(標準価格) E12
高輝度スーパーLEDランプ 3W 4.5V
質量/0.01kg 梱包/1個

蛍光ランプ

■フローレンライト用/20W型フローライト用



FL20SS-EX □全サイズ
900円(標準価格) G13
20W直管形蛍光ランプ
質量/0.12kg 梱包/25個

FLR-40 □全サイズ
1,000円(標準価格) G13
40W直管形蛍光ランプ
質量/0.24kg 梱包/25個

FPL-36 □全サイズ
2,400円(標準価格) GY10q-6
36Wコンパクト形蛍光ランプ
質量/0.19kg 梱包/10個

■13W型フローライト用/ビエスライトスタンド用



FPL13EX-N □全サイズ
1,400円(標準価格) GY10q-2
13Wコンパクト形蛍光ランプ
質量/0.06kg 梱包/5個

■防塵型蛍光灯ランプ用



EFD-21D □全サイズ
2,600円(標準価格) E26
21W電球形蛍光ランプ
質量/0.09kg 梱包/10個



FPL-36D □全サイズ
2,400円(標準価格) GY10q-6
36Wコンパクト形蛍光ランプ
質量/0.19kg 梱包/10個



DEQ-65 □全サイズ
4,200円(標準価格) E26
65W4U管電球形蛍光ランプ
質量/0.4kg 梱包/4個



HLX-23 □全サイズ
2,300円(標準価格) E26
23W電球形蛍光ランプ
質量/0.12kg 梱包/10個

■ライトライト用



NL-13 □全サイズ
780円(標準価格) 専用口金
ライト・ライト専用交換球
(13Wコンパクト形蛍光ランプ)
質量/0.046kg 梱包/4個



NL-23 □全サイズ
2,300円(標準価格) E26
23W電球形蛍光ランプ
質量/0.12kg 梱包/10個



KC-52 □全サイズ
3,120円(標準価格) 専用口金
業務用フロライト・ライト専用交換球セット
(13Wコンパクト形蛍光ランプ×4本)
質量/0.052kg(1本) 梱包/1セット



HLX-18 □全サイズ
2,300円(標準価格) E26
18W電球形蛍光ランプ
質量/0.095kg 梱包/10個

■スリムフローライト用



STR-8 □全サイズ
600円(標準価格) G5
T-4 8W 細管蛍光ランプ
質量/0.032kg 梱包/10個


STR-12 □全サイズ
700円(標準価格) G5
T-4 12W 細管蛍光ランプ
質量/0.040kg 梱包/10個

STR-20 □全サイズ
800円(標準価格) G5
T-4 20W 細管蛍光ランプ
質量/0.047kg 梱包/10個

■レンカライト用



FL20SS-N □全サイズ
500円(標準価格) G13
20W直管形蛍光ランプ
質量/0.12kg 梱包/25個

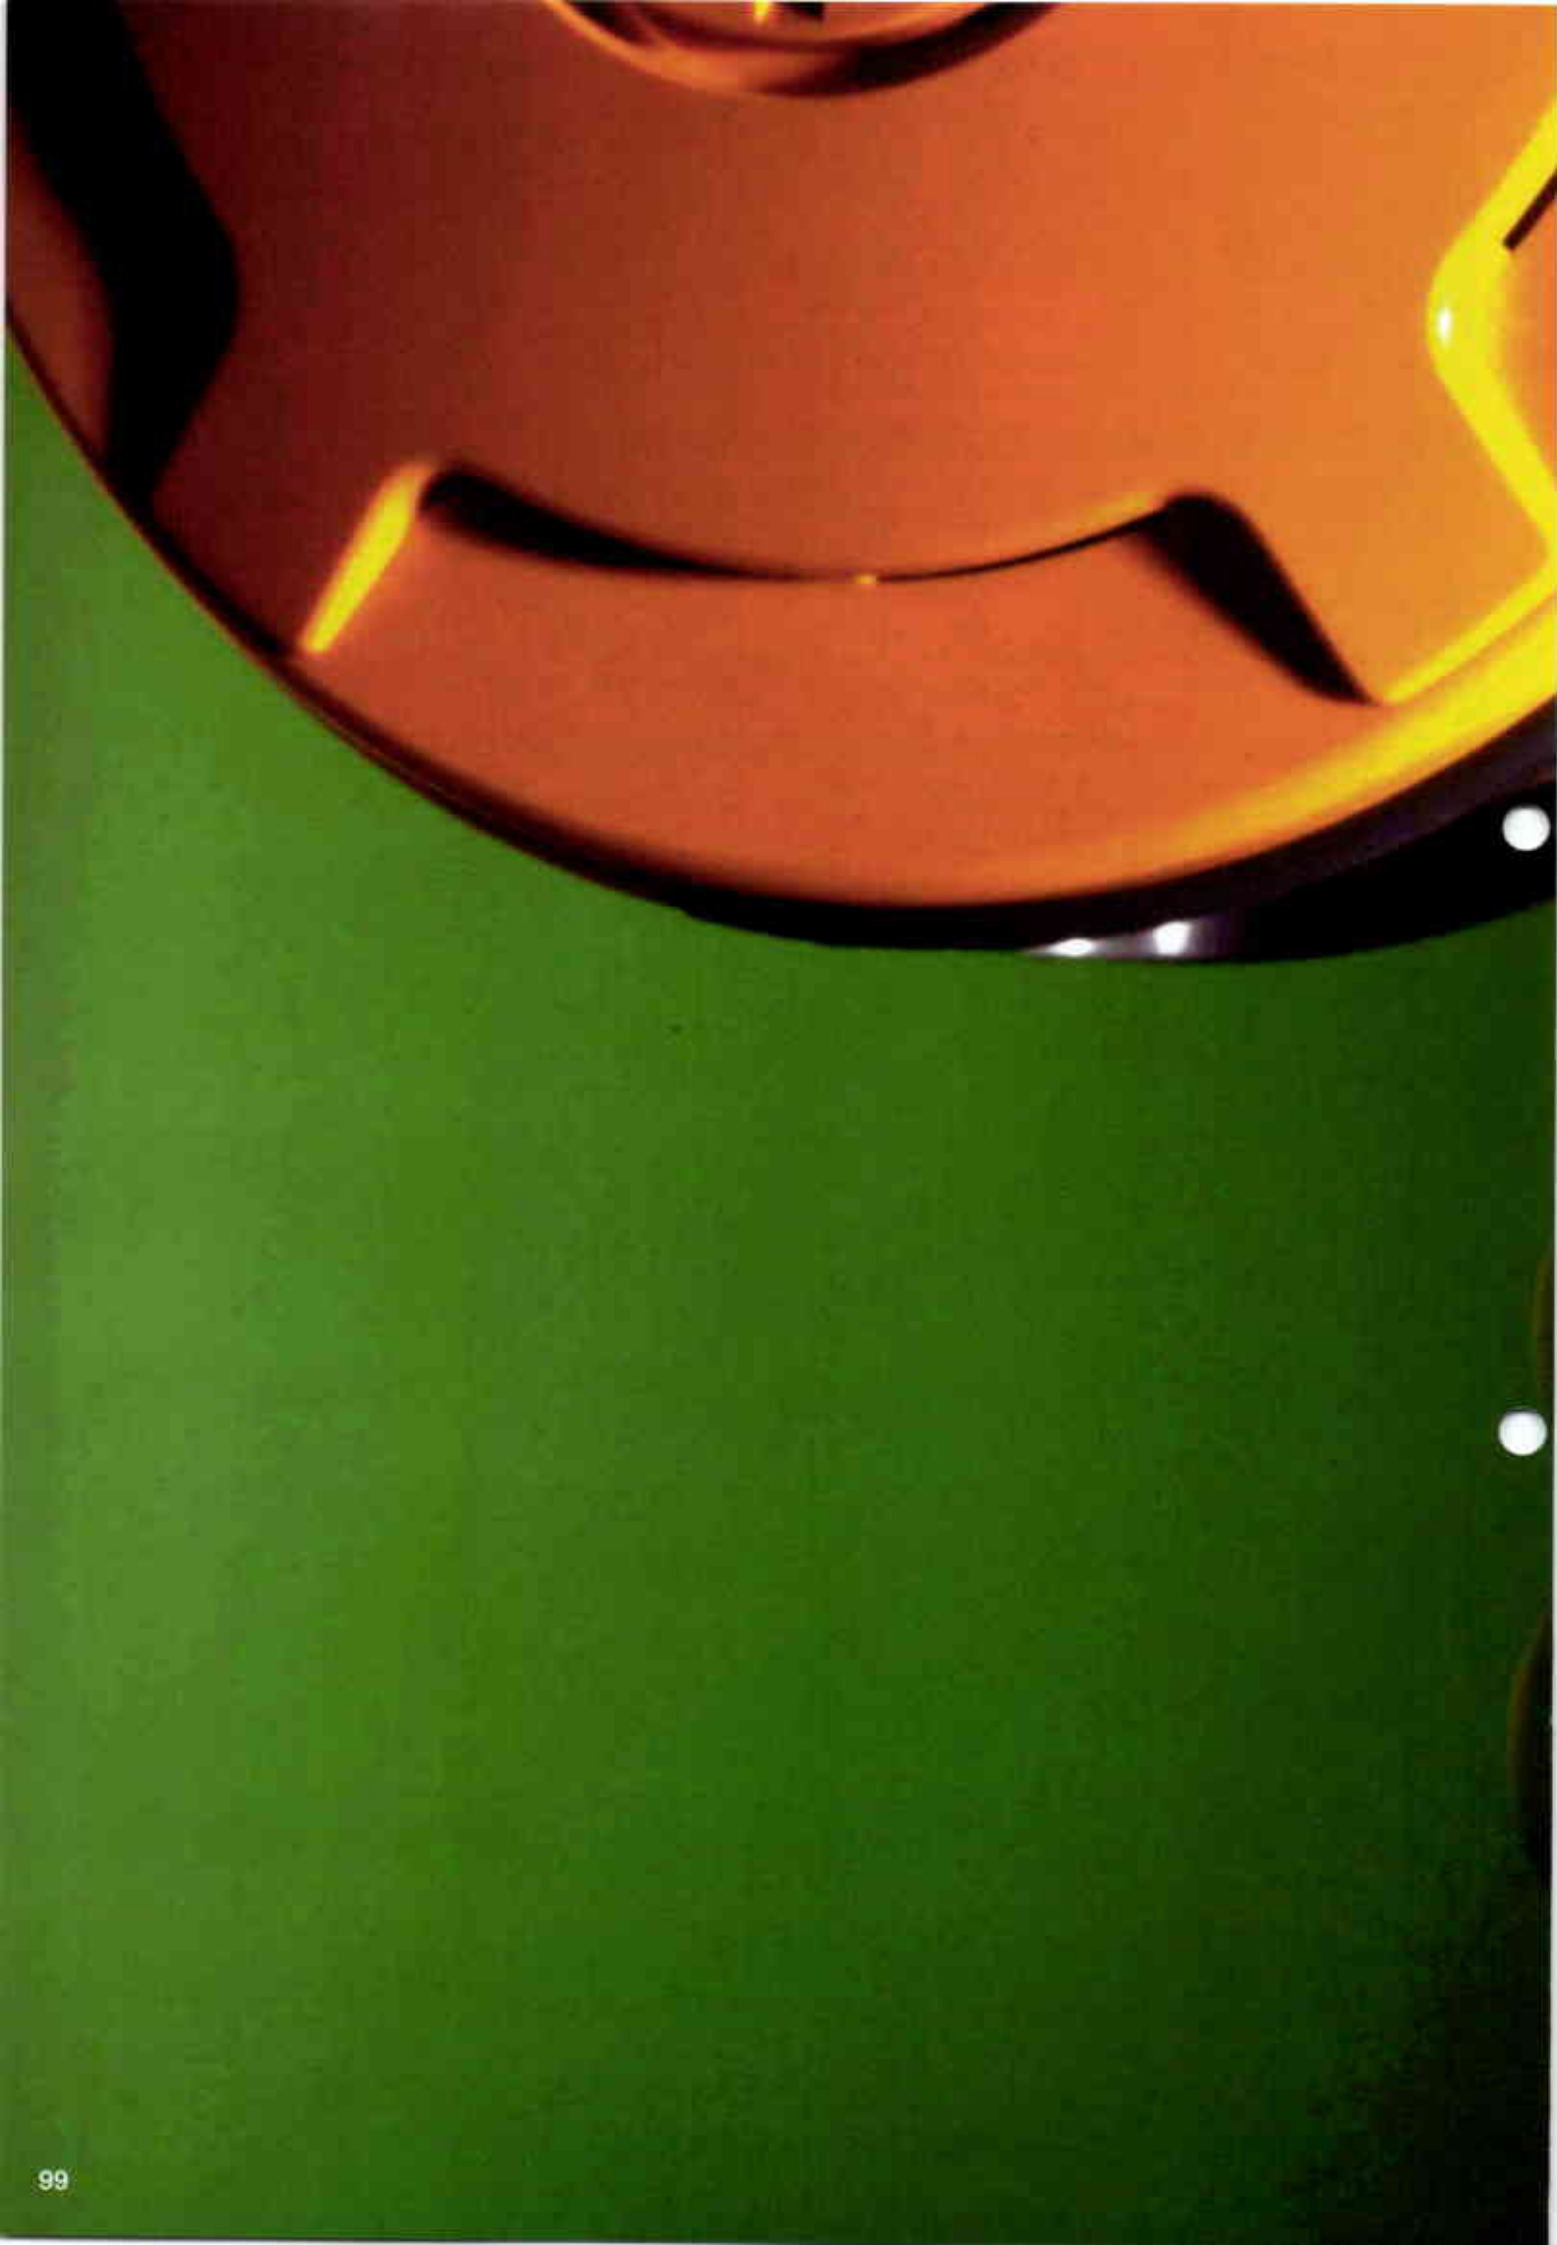

自動巻リール

自動巻マック・ balanサー

●エアーマックMS	101
●エアーマックM	102
●エアーマックL ●エアーマックXL	103
●コードマックM	104
●コードマックS ●コードマックMS	105
●コードマックXL	106
●コードマックL(200V) ●コードマックXL(200V)	106
●ウォーターマックXL ●2WAY MAC	107
●ハンドランプ付自動巻リール ●自動巻マック寸法図	108
●病院「配膳車」専用 ●カート充電用 ●組込マック	109
●エアー balanサー ●コード balanサー ●LED点検リール	110

オートリール

●エアーホースリール	111
●水用ホースリール ●高圧水用ホースリール	112
●ケーブルリール ●ガスホースリール	113
●溶接ケーブルリール ●回転台 ●首振り台 ●スリップリング	114

ハタヤOKSオートリール

●ケーブルリール ●ホースリール	115・116
●モーター駆動式 ●スリップリング	117
●フォークリフト充電用リール ●フォークリフト充電用 補助ケーブル	118
●流体リール ●台車付き流体リール	119
●高圧ホースリール	120
●製作品紹介および納入実績例	121

資料

●オートリールについて	153
-------------	-----

●機種選定について・・・

自動巻リールは、人の補助を前提として巻取るように設計されていますので、使用方法や3mを超える高所などに取り付ける場合などによっては、巻取らない場合があります。

自動設備に設置する場合や、高所にお取り付けをされる場合は弊社支店・営業所までご相談ください。

価格改定について

2008年10月1日より一部製品について価格改定を致しました。
価格改定のある製品には※印がついています。

自動巻マック・ balanサー

エアーマック

エアーマックMS
エアーマックM
エアーマックL
エアーマックXL

コードマック

コードマックM (100V)
コードマックS (100V)
コードマックMS (100V)
コードマックXL (100V)
コードマックL (200V)
コードマックXL (200V)

ウォーターマック

ウォーターマックXL

自動巻ダブルリール

2WAY MAC

自動巻リール

ハンドランプ付自動巻リール

特殊タイプ

特殊自動巻マック

balanサー

エアーbalanサー
コードbalanサー
LED点検リール

エアーマック

エアーマックMS

ABU-082



ABT-082



MS型は、8mタイプです。

ホース仕様は内径φ6.5×外径φ10.0のポリウレタンホース。溶接火花に強い難燃性エンビ外皮ホース付仕様があります。

●一次側接続部(背面)



G 1/4
※一次側接続は付属の袋ナットカバーを取付けてください。

型 式	ホース仕様				材 質	取付金具		重 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	使用圧力 (MPa/gpm)		一次側(ホース)	二次側		
●標準型									
ABU-082	8	6.5	10	1.5 (15)	編糸強化18ブレード入りポリウレタン	HC-2Pカバー付(1m)	HC-2PQワンタッチロータリーカバー付	3.7	26,000
●標準型【耐熱】									
ABT-082	8	6.5	10	1.5 (15)	内側…ウレタン 外側…難燃性エンビ	HC-2Pカバー付(1m)	HC-2PQワンタッチロータリーカバー付	3.7	30,000

●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプもあります。(ストッパーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品) ●寸法図108ページ

エアーマック ■特長

確実に止まるラチェット式ストッパー

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かる位置が決まり必要な長さで作業ができます。少し引き出せばラチェットが外れ、巻き取れます。

ワンタッチロータリーカバー付



運べるホース長さ(8・10・13・15・20m)
ホース先端には安全のためのゴム製カバーブーツ付

特殊ポリエステルブレッド入り総ポリウレタンホース

反発性・衝撃性に優れ、オゾンや日光・油類などへの耐性に優れています。
(熱に強い難燃性ホース仕様もあります。)

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け(取付金具=108ページ)

最大130度(XLマック最大 40度)までの首振り機能付、固定も可能



付属品

- 一次側ホース(1m)
- ホース口金
(L型、XL型にはエルボ付)
- プラグカバー
- 取付金具

ガイドローラーにより引き出しがスムーズ



ブレーキ機構

ブレーキ機構
ホースを引き出せば、任意の長さに簡単にロックします。引き出せばブレーキが解除され巻き取ります。
(ADU・AGT型)

巻き込み防止ゴムストッパー

ネジをゆるめて位置調整ができます。

エアーマックM

高精度でニーズに対応した多彩なバリエーション。

自動巻エアーマックM型は、天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製、ADT型は難燃性ホース付です。
ラチェットストッパー付、ブレーキ付があり、必要な長さで止められエアー作業が快適にはかどります。



NEW

静電気除去用のアース機能を持つ
導通ホース付静電塗装用タイプ。

静電塗装用エアーマック ■特長

人体に帯電した静電気を塗装ガン、エアーホース、リール本体を
経由して除去できるので、作業への塗料付着を防止できます。
※受注生産品

●一次側接続部（背面）



ADU・ADT-102/G 1/4
ADU・ADT-103/G 3/8

※一次側接続は付属の
袋ナットカバーを取
付けてください。

型 式	ホース仕様					取付金具		質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常圧圧力 (MPa)	材 質	一次側（ホース）	二次側		
●標準型									
ADU-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレッド入り ポリウレタン	HC-2Pカバー付(1m)	HC-2ROワンタッチ ロータリーカバー付	4.6	29,500
ADU-103		8.5	12			HC-3Pカバー付(1m)	HC-3ROワンタッチ ロータリーカバー付	4.9	39,500
●標準型【静電塗装用】									
ADU-102SE *	10	6.5	10	1.5 (15)	導通エアーホース ポリウレタン	HC-2Pカバー付(1m)	HC-2ROワンタッチ ロータリーカバー付	4.6	66,000
●標準型【耐熱】									
ADT-102	10	6.5	10	1.5 (15)	内側：ウレタン 外側：難燃性エンビ	HC-2Pカバー付(1m)	HC-2ROワンタッチ ロータリーカバー付	4.6	34,000
ADT-103		8.5	12			HC-3Pカバー付(1m)	HC-3ROワンタッチ ロータリーカバー付	4.9	44,000
●ブレーキ付									
ADU-B102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレッド入り ポリウレタン	HC-2Pカバー付(1m)	HC-2ROワンタッチ ロータリーカバー付	5.3	34,000
ADU-B103		8.5	12			HC-3Pカバー付(1m)	HC-3ROワンタッチ ロータリーカバー付	5.6	44,000
●ブレーキ付【耐熱】									
ADT-B102 *	10	6.5	10	1.5 (15)	内側：ウレタン 外側：難燃性エンビ	HC-2Pカバー付(1m)	HC-2ROワンタッチ ロータリーカバー付	5.3	38,700
ADT-B103 *		8.5	12			HC-3Pカバー付(1m)	HC-3ROワンタッチ ロータリーカバー付	5.6	48,500

●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプもあります。（ストッパーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品） ●寸法図108ページ
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

エアーマック

エアーマックL



高流量のエアーを離れた所へ送る、
ハイパワータイプです。

使いやすさと機能性でご好評頂いているエアーマック長尺タイプです。
13m、15m、内径もφ10とアップし、大きなエアー流量が得られますから
高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
また、設置は取付け式なので、作業スペースをゆったり使えます。

●一次側接続部(背面)



G 3/8
※一次側接続は付属の
袋ナットカブラを取
付けてください。

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	使用圧力 (MPa/gf/cm ²)	材 質	一次側 (ホース)	二次側		
●標準型									
ALU-134	13	10	14	1.5 (15)	編糸補強18ブレード入りポリウレタン	HC-100Pカブラ付(1m)	HC-100Sカブラ付	8.5	62,000
ALU-154	15							8.7	66,000
●標準型【耐熱】									
ALT-134	13	10	14	1.5 (15)	内側…ウレタン 外側…難燃性エンビ	HC-100Pカブラ付(1m)	HC-100Sカブラ付	8.5	70,000
ALT-154	15							8.7	74,000

●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプもあります。(ストッパーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品) ●寸法図108ページ

エアーマックXL

長尺用自動巻リール。ゆとりの強力タイプ!

内径φ10、長さ20mの長尺ホースがエアー作業を強力にサポートします。強くて長持ちする編糸補強1Bブレード入りウレタンホースを使用 (AXU型)。
AXT型は難燃性ホース付ですから溶接作業の近くでも安心してお使い頂けます。



●一次側接続部(背面)



G 3/8
※一次側接続は付属の
袋ナットカブラを取
付けてください。

●標準型									
AXU-204	20	10	14	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入りポリウレタン	HC-100Pカブラ付(1m)	HC-100Sカブラ付	10.5	76,000
●標準型【耐熱】									
AXT-204	20	10	14	1.5 (15)	内側…ウレタン 外側…難燃性エンビ	HC-100Pカブラ付(1m)	HC-100Sカブラ付	10.5	80,000

●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプもあります。(ストッパーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品) ●寸法図108ページ

コードマックM 100V型

フュークトビプラグ... コンセントキャップ付...

あかりを取る、電源を取る作業場の必需品です。

多様な用途に確実に対応する実力派タイプ。コードマックM型は、ケーブルはゆりの10m、種類はコンセント型・ハンドランプ型・フローライト型の3タイプがあります。全ての機種が引き出し位置を自由に調節できる大型ゴムストッパーを備えている他、コンセント型・ハンドランプ型は電線の溶解・発火を防ぐサーモカットも内蔵しています。



型 式	定格電圧 (V)	長さ (m)	電線仕様 種別・太さ (mm ²) 心数 (C)	コンセント仕様		照明装置	サーモ カット	電源 バインド ランプ	質 量 (kg)	標準価格 (円)
				定 格	形状×個数					
●標準型										
CDS-101Q	100	10	ソフトケーブルVCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	☆㊦ × 4	—	●	●	5.3	33,000
CDS-101C				—	—	FCS型フローライト13Wコンパクト形蛍光灯付	—	—	5.6	46,700
CDS-101H				2P・7A・125V	㊦ × 1	CM型ハンドランプ60W耐震電球付	●	—	5.4	31,000
●標準型【接地付】										
CDS-101QK	100	10	ソフトケーブルVCT 1.25 × 3	2P・15A・125V接地付	☆㊦ × 4	—	●	●	5.7	36,000
CDS-101HK				2P・12A・125V接地付	㊦ × 1	CM接地型ハンドランプ100W耐震電球付	●	—	5.8	34,000
●ブレーキ付										
CDS-B101Q *	100	10	ソフトケーブルVCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	☆㊦ × 4	—	●	●	6.0	37,600
CDS-B101C *				—	—	FCS型フローライト13Wコンパクト形蛍光灯付	—	—	6.3	51,200
CDS-B101H *				2P・7A・125V	㊦ × 1	CM型ハンドランプ60W耐震電球付	●	—	6.1	36,000
●ブレーキ付【接地付】										
CDS-B101QK *	100	10	ソフトケーブルVCT 1.25 × 3	2P・15A・125V接地付	☆㊦ × 4	—	●	●	6.4	40,700
CDS-B101HK *				2P・12A・125V接地付	㊦ × 1	CM接地型ハンドランプ100W耐震電球付	●	—	6.5	38,700

※上記機種の定格電流は6Aです。●一次側電線1m付 ●Kタイプには ㊦ 兼用フュークトビプラグが付いています。●寸法図108ページ ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。●ロボット用など自動作業に適したストップバーフリータイプもあります。(ストップバーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品) ●☆印はコンセント防塵シャッター付 ※本体色は、アイボリー、オレンジの2色あります。アイボリー色をご注文の際は、型式の末尾に (I) をつけてください。(受注生産品)

コードマック ■特長

- ハンドランプ型・フローライト型・コンセント型の豊富なラインアップです。
(単相100V2心タイプ・2心接地付タイプ・三相200V3心タイプ・3心接地付タイプ)



コンセント型は
ホコリの侵入を防ぐ
防塵シャッター付



ハンドランプは
コンセント内蔵型

- ケーブルは寒さに強く、屈曲性に優れたソフトケーブルを使用。
長さは100V型で6・8・10・20m、
200V型で13・15・20mと作業に応じてお選びいただけます。
- 電線の異常な温度上昇を感知し、溶解・発火を防ぐサーモカットを内蔵。
(自動復帰型・100Vハンドランプ型・100Vコンセント型)
- コンセントタップは、保護ゴムガード仕様。
- 防雨キャップ付先端防雨トリプルコンセント採用。(200V型)



※サーモカット(自動復帰型)




一次線側(CDS型)

■一次側プラグ



単相100V型
2心タイプ



単相100V型
2心接地付タイプ (-K型)
㊦ 兼用



三相200V型
3心タイプ



三相200V型
3心接地付タイプ (-M型)

コードマック

コードマックス 100V型

フューティビプラグ...コンセントキャップ付...

軽作業に最適な6mコンパクトタイプです。

小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。コンセント型・ハンドランプ型・フロアライト型が揃っています。



※本体色は、オレンジとアイボリーの2色あります。
アイボリー色をご注文の際は、
型式の末尾に (I) をつけてください。
アイボリー色は受注生産品のため
多少納期がかかります。

型 式	定 格 電 圧 (V)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		照 明 装 置	サーモ カット	電 源 パイロット ランプ	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ (m)	種別・太径 (mm ²)・心数 (C)	定 格	形状・個数					
●標準型										
CSS-061W	100	6	ソフトンVCTF 1.25 × 2	2P・15A・125V	☆ ㊦ × 2	—	●	●	2.9	22,000
CSS-061C *				—	—	FC8型フロアライト13Wコンパクト形蛍光灯付	—	—	3.4	38,600
CSS-061H *				2P・12A・125V	㊦ × 1	ハンドランプ60W耐震電球付	●	—	3.2	23,000
●標準型【接地付】										
CSS-061WK	100	6	ソフトンVCTF 1.25 × 3	2P・15A・125V接地付	☆ ㊦ × 2	—	●	●	3.2	24,000
CSS-061HK *				2P・12A・125V接地付	㊦ × 1	接地型ハンドランプ100W耐震電球付	●	—	3.5	25,000

※上記機種は定格電流は6Aです。●一次側電線1m付 ●Kタイプには ①② 兼用フューティビプラグが付いています。●寸法図108ページ ●*印は受注生産品のため、多少納期がかかります。
●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプもあります。(ストッパーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品) ●☆印はコンセント防塵シャッター付

コードマックMS 100V型

コンパクトボディに8mケーブルを採用。

コンパクトなボディに8mケーブル、種類はコンセント型・ハンドランプ型・フロアライト型から選べます。



※本体色は、オレンジとアイボリーの2色あります。
アイボリー色をご注文の際は、
型式の末尾に (I) をつけてく
ださい。
アイボリー色は受注生産品
のため多少納期がかかります。

●標準型											
CBS-082Q	*	100	8	ソフトンケーブルVCT2.0×2	2P・15A・125V	☆ ㊦ ×4	—	●	●	4.6	29,000
CBS-082C				ソフトンケーブルVCT1.25×2	—	—	FCS型フローライト13Wコンパクト形蛍光灯付	—	—	4.9	42,000
CBS-082H				ソフトンケーブルVCT2.0×2	2P・7A・125V	㊦ ×1	CM型ハンドランプ60W耐震電球付	●	—	4.7	27,800
●標準型【接地付】											
CBS-082QK	*	100	8	ソフトンケーブルVCT 2.0×3	2P・15A・125V接地付	☆ ㊦ ×4	—	●	●	5.0	32,500
CBS-082HK					2P・12A・125V接地付	㊦ ×1	CM接地型ハンドランプ100W耐震電球付	●	—	5.1	31,000

※上記機種は定格電流は7Aです。●一次側電線1m付 ●Kタイプには ①② 兼用フューティビプラグが付いています。●寸法図108ページ ●*印は受注生産品のため、多少納期がかかります。
●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプもあります。(ストッパーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品) ●☆印はコンセント防塵シャッター付

コードマックXL 100V型

フュートビプラグ...コンセントキャップ付...



長いケーブルもらくらく巻き取る
長尺用大型自動巻のXL型。

単相100V用は2P・2P接地付タイプがあり、
保護ゴムガード仕様4ツロコンセント付。

型 式	定格電圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	サーモ カット	電源 パイロット ランプ	質量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	定 格	形状×個数					
●100V										
CXD-201Q	100	20	ソフトケーブルVCT2.0×2	2P・15A・125V	☆㊦×4	—	●	●	12.0	70,000
●100V【接地付】										
CXD-201QK	100	20	ソフトケーブルVCT2.0×3	2P・15A・125V接地付	☆㊦×4	—	●	●	12.7	73,000

コードマックL 200V型



三相200V専用型のコードマックです。

大型機器用の自動巻リールです。コードは13m型と15m型があり、
全機種パイロットランプ付、大型ゴムストッパー付です。
首振り機能は最大130度もあり、もちろん固定してもお使い頂けます。

※CLD型の限度電流は電線を全部引き出せば、
連続15A迄/1時間以内は19A迄です。

●標準型										
CLD-132	*	200	13	ソフトケーブルVCT 2.0×3	3P・20A・250V	⬆×3	—	●	11.5	76,000
CLD-152	*		15				—	●	11.9	79,000
●標準型【接地付】										
CLD-132M		200	13	ソフトケーブルVCT 2.0×4	3P・20A・250V接地付	⬆×3	—	●	11.9	78,000
CLD-152M	*		15				—	●	12.4	81,500

●Mタイプには3P接地付プラグがついています。●寸法図P.108 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。 ●コンセント防雨キャップ付
●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプもあります。(ストッパーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品)

コードマックXL 200V型



動力線の扱いも、便利でスムーズ。

大型機器用の三相200Vは3P・3P接地付タイプで
防塵・防雨キャップ付トリプルコンセントを採用しています。
長さは20mの長尺で、大型ゴムストッパー付です。

※CXD型の限度電流は電線を全部引き出せば、
連続15A迄/1時間以内は19A迄です。

●200V											
CXD-202	*	200	20	ソフトケーブルVCT2.0×3	3P・20A・250V	③×3	—	—	●	13.5	84,000
●200V【接地付】											
CXD-202M	*	200	20	ソフトケーブルVCT2.0×4	3P・20A・250V接地付	④×3	—	—	●	14.0	85,000

※上記機種の定格電流は5Aです。 ●一次側電線1m付 ●CXD-201QKには①②兼用フュートビプラグが付いています。 ●寸法図108ページ
●Q・QKコンセントには防塵シャッター、200V型には先端防雨キャップが付いています。 ●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプもあります。
(ストッパーフリータイプは型式にFが付きます。受注生産品) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。 ●☆印はコンセント防塵シャッター付

ウォーターマック

ウォーターマックXL

WXP-154



長いホースもらくらく巻き取る
水用自動巻リール。

頻繁な出し入れにも丈夫なビニールホースで長尺15m。
通水部は黄銅製で錆の心配は皆無です。
40度の首振り機能があり、
取付けに便利なスタンド付です。

●一次側接続部(背面)



G 3/8



40度
首振り機能

型 式	ホース仕様				材 質	備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 (MPa)				
WXP-154	15	12	17	0.7(7)	塩化ビニール	内径φ15×外径φ20 一次側ホース1m付	11.0	82,000

●床上設置スタンド付 ●一次側ホース1m付 ●寸法図108ページ

自動巻ダブルリール

2WAY MAC 100V型 TYPE-1 電気+電気



4ッ口コンセントと
13W蛍光灯ハンドランプの組み合わせ。

型 式	共通		リール1					リール2					質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	定格 電圧 (V)	電線 長さ (m)	電線仕様		コンセント仕様		電源	電線仕様		コンセント仕様		照明装置			スイッチ
			種別	太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数		種別	太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数				
CBS-082QCW *	100	8 m 1	ソフトケーブルVCT 2.0×2	2P・15A・125V	①×4	● ●	ソフトケーブルVCT 1.25×2	—	—	—	—	FCS型フローライト 13Wコンパクト形 蛍光灯付	10.1	71,500	

※上記機種の定格電流は6Aです。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。●寸法図108ページ
●用途に応じての各種、組合せも受注生産致します。●コンセントには防塵シャッターが付いています。

TYPE-2 エアー+電気

フキユートビプラグ ① コンセントキャップ付 ②



内径φ6.5・長さ8mの
ウレタンホースにコンセントまたは
照明器具の組み合わせ。

●一次側接続部(背面)



※一次側接続は付属の袋ナットカブラ
を取付けてください。

型 式	リール1										リール2						質 量 (kg)	標準価格 (円)
	定格 電圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	開 閉		ホース仕様				取付金具					
		長さ (m)	規格 太さ(mmφ) 心数(C)	定 格	形状×個数		ゲー ト カット	フ ラ フ	長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 (MPa)(kg/cm ²)	材質	一次側 (ホース)	二次側			
CBU-082QA8W	100	8 + 2W	ソフトケーブルVCT 2.0×2	2P・15A・125V	㊦×4	—	●	●	8	6.5	10	1.5 (15)	補強補強 18ブレッド入 ポリウレタン	HC-2P カブラ付 (1m)	HC-2PD ワンタッチ ロータリー カブラ付	8.2	53,000	
CBU-082CA8W *		1	ソフトケーブルVCT 1.25×2	—	—	FCS型フローライト 13Wコンパクト形蛍光灯付	—	—								8.6	66,000	
CBU-082QKA8W		1	ソフトケーブルVCT 2.0×2	2P・15A・125V	㊦×4	—	●	●								8.6	55,600	

※上記機種の定格電流は8Aです。●*印には ①② 兼用フキユートビプラグが付いています。
●内径8.5mm×外径12mm×長さ6mのホース仕様も受注生産致します。
●コンセントには防塵シャッターが付いています。●寸法図108ページ
※仕様等は、品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

ハンドランプ付自動巻リール

CM-500G

60W



H273XW198XD64

コンパクトな作業灯付自動巻リールです。


壁や柱に簡単に取付けができる60Wのハンドランプが付いた小型自動巻リールです。工場・駐車場・ガレージや作業場に1台あると大変便利です。グリップにスイッチとコンセントを備え、照明と同時に電動工具などの延長ケーブルとして使用できます。又、定格以上の連続負荷で使用すると、内蔵のサーモカットスイッチにより、電源が切れる安全仕様です。

型 式	定 格 電 圧 (V)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		照 明 装 置	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
		長 さ (m)	種 別・太 さ (mmφ)・心 数 (C)	定 格	形 状×個 数			
CM-500G	* 100	5	ソフトケーブルVCT 0.75×3	2P・12A・125V接地付	㊦×1 12A	CM型ハンドランプ60W (耐震電球付AS-60型)	3.1	22,600


●CM-500Gには㊦㊦兼用フキユートビプラグが付いています。●交換球については97～98ページをご参照ください。
※上記機種は定格電流は5Aです。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●自動巻マック寸法図


ADU・ADT・CDS型 (ハンガー受C)



ALU・ALT・CLD型 (ハンガー受A)

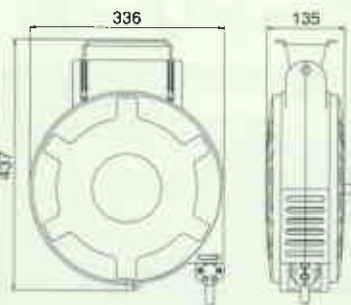


AXU・AXT・CXD・WXP型 (ハンガー受A)

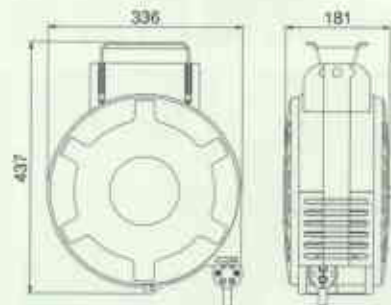


●自動巻ダブルリール寸法図


CSS型 (ハンガー受B) ()内はCM-500G寸法




ABU・ABT型 (ハンガー受B)



CBS型 (ハンガー受B)




CBS型・CBU型 (ハンガー受C) ()内は電気+エアー寸法

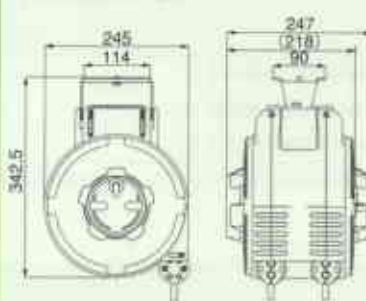


●ハンガー受 取付寸法図


ハンガー受A




ハンガー受B



ハンガー受C



●WXPスタンド寸法図

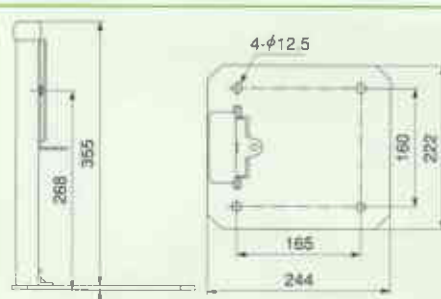

特殊タイプ

病院「配膳車」専用自動巻コードリール 200V型



床を這うコードを配膳室から追放します。

給食配膳車の保温・保冷専用に開発された自動巻コードリールです。配膳車の移動を妨げるコードを床から追放。コードが床を這わないので衛生管理面でも安心です。

型 式	定 格 電 圧 (V)	電 線 仕 様		定 格 電 流 (A)	接 地	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ (m)	種 別・太 ざ (mmφ)・心 数 (C)				
CBS-02535M *	200	二次側2.5+一次側0.6	ソフトケーブルVCT 3.5×4	12	●	4.8	77,000
CDS-PN052M *		二次側4.5+一次側0.5	2PNCT 2.0×4	6	●	5.2	88,000
CBS-02535MW *		二次側2.5+一次側0.6	ソフトケーブルVCT 3.5×4	8	●	9.2	140,000

※上記機種種の限度電流は連続15A迄/1時間以内19A迄です。CBS型は1時間以内20A迄です。 ●本体色はオレンジとアイボリーの2色あります。
●配膳車の仕様により機種が異なります。詳しくは弊社各支店・営業所までお問い合わせください。 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
●CBS-02535MW型のケーブルは一次側0.6m×2本、二次側2.5m×2本のダブルリールです。

カート充電用自動巻コードリール



バッテリーを搭載したまま、その場で充電。すぐスタート。

ゴルフカートなどのバッテリー充電用に開発された自動巻コードリールです。天井取付け+自動巻です。充電のたびにコードを引き回す必要もなく、作業効率・スペース効率がグンと高まります。

型 式	電 線 仕 様		コンセント仕様	接 地	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種 別・太 ざ (mmφ)・心 数 (C)					
CDS-PN052MHC *	二次側4.5 + 一次側1	2PNCT 2.0×3	明工MC2644 250V 20A ㊦×1	●	—	5.7	72,000
CDS-PN052MCC *		2PNCT 2.0×3 (専用コネクター付)	専用コネクター	●	Club Car 社用	6.0	80,000
CDS-PN052MGC *		2PNCT 2.0×3	—	●	現場コネクターは、カートメーカーに 適合するものをご指定ください(費用別途)	5.2	66,000

※上記機種種の定格電流は6Aです。 ●本体色はオレンジとアイボリーの2色あります。 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

特殊自動巻マック

組込マック



各種産業機械の機動性UPをお約束します。

各種機械器具など移動用機器の電源やエアー供給用に機器内外へ組み込めば、移動距離に応じた長さのコードやホースを引き出すことができます。電線やホースの太さや長さ等、ご要望の仕様に合わせて製作致します。

●組込マックのご注文、お見積りは下記の項目を明確にしてください。

- (1) 電線仕様 (種別・心数・長さ)
- (2) ホース (種別・内外径寸法等)
- (3) 取付機器の最大使用電流 (定格電圧・電流)・使用圧力
- (4) 接続機器の種別
- (5) 取付機器・器具の場所及び取付部寸法

エアー balanサー

DBA-12




エアーの作業ラインを、
整頓させて効率アップ!

エアーリールと balanサーの一体型です。エアー工具を軽く上げ下げし、吊り荷重に応じて簡単にトルク調整ができます。

■特長

- エアーリールと balanサーの一体型。軽量ウレタンホースを使用。絡みもなく、作業効率の向上や作業環境の美化・整備にも役立ちます。
- balanサー機能でエアー工具を軽く上下できます。
- ホース内径もφ6.5とφ8.5の2種類あり、エアー流量の違いにも対応でき、トルク低下の心配もありません。
- 本体ハウジングケースはABS樹脂製で強靱。衝撃・耐久性に優れています。
- 吊荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。

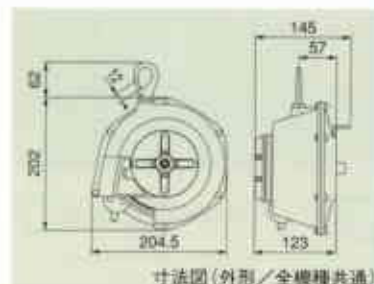

寸法図(外形/全機種共通)

型 式	吊 下 容 量 (kg)	ストローク (m)	ホース仕様			取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
			内 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側		
DBA-12	0.1~3	1.3	6.5	1.5 (15)	編糸補強18ブレード入りポリウレタン	R3/8	PS1/4固定ジョイント	2.1	20,000
DBA-13			8.5				PS3/8固定ジョイント	2.2	22,000

コード balanサー

●商標登録済

DBC-1



コードリールと balanサーが一体化。

■特長

- コードリールと balanサーの一体型。丈夫な特殊細芯ケーブルを採用。絡みがなく、作業効率の向上や作業環境の美化・整備にも役立ちます。
- balanサー機能で電動工具を軽く上下できます。
- 接地なしと接地付の2種類があります。
- 本体ハウジングケースはABS樹脂製で強靱。衝撃・耐久性に優れています。
- 吊荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。
- 電動工具の抜け落ち事故防止用補助ワイヤー付。

型 式	吊 下 容 量 (kg)	ストローク (m)	電線仕様	コンセント仕様		質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状・個数		
DBC-1 *	0.1~3	1.3	VCT0.75×2	2P・15A・125V	㊦×1 15A	2.05	24,000
DBC-1K *			VCT0.75×3	2P・15A・125V接地付	㊦×1 15A	2.1	26,000

●一次側電線1m付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

LED点検リール

●商標登録済

DBC-1TR



目視点検ラインのために設計しました。

目視判定に最適な白色LEDを光源とした専用のライトとコード balanサーが一体となった点検専用ツールです。

■特長

- AC100V電源でOK、超高輝度スーパーLED1W(白色)を採用。
- 長寿命10,000時間で耐衝撃にも優れたロングライフ。(乾電池不要手間要らず。)
- わずか1Wの消費電力で強烈な明るさ。(光源は直視しないでください。)
- 熱放射がほとんどなく、作業や照射物にも安全な低温度設計。
- 点検作業に最適な晴天空に近い青白い自然光で、視認性バツグン。
- balanサー機能で巻き上げ力の調整可能、内部の自動スイッチでコードを引出すと自動点灯ON、戻せば自動消灯。

LED点検リール ■特長



ハンドランプ部分
延長コードに繋げば
ハンドランプとしても使用できます
(手元スイッチ付)



■スーパーLED1Wの照度測定値
(光源から直線中心部の測定値)

距離(cm)	10	15	20	25	30
中心部照度(Lx)	9100	4500	2000	1700	1200

型 式	balanサー仕様				LEDライト仕様				標準価格 (円)
	定 格	強 力(N)	ストローク(m)	質 量(kg)	照 明 装 置	寿 命(h)	色 温 度(K)	質 量(kg)	
DBC-1TR *	2P・12A・100V	0.98~29.4	1.1	2.1	スーパーLED1W (白色)専用球	約10,000 (明るさ半減)	8000	0.36	44,000

※上記DBCシリーズの定格電流は10Aです。(安全のため定格電流以内でご使用ください。)

●一次側電線1m付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●交換球(LED-1W)については、お問い合わせください。

オートリール

エアーホースリール
水用ホースリール
高圧水用ホースリール
ケーブルリール
ガスホースリール
溶接ケーブルリール

回転台
首振り台
スリップリング

オートリールのご注文、お見積りは下記の項目を明確にご下命ください

- リール種類 エアー・水用・ケーブル・ガス・溶接ケーブル
 - ホース又は電線の長さ及び太さ、心数
 - 取付箇所 床・壁・天井・取付高さ
 - ストッパーの有無
 - その他 エアー・水用・ガスの場合は、使用圧力 ケーブルの場合は、使用電流
- 本体だけの製作も受注生産致します。価格、納期、仕様は、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

●機種選定について...

オートリールは、人の補助を前提として巻取るように設計されていますので、使用方法や3mを超える高所などに取り付ける場合などによっては、巻取らない場合があります。自動設備に設置する場合や、高所にお取り付けをされる場合は弊社支店・営業所までご相談ください。

エアーホースリール

受注生産品

自動巻エアーホースリールの充実シリーズ！ 機能がぴったりの機種をどうぞ。

本体フレームは、厚鋼板絞り製で美しく丈夫です。引き出し・巻き取りが実に滑らか、どの位置でも自由にストップできます。軽量で扱いやすいウレタンホース仕様と、耐熱耐寒性に優れたラバーホース仕様があり、ホース内径はφ8.0・φ8.5・φ9.5・φ10.0・φ12.7、長さは10m・15m・20m・30mとしっかり機種が充実したシリーズです。

NALM-U304

NASC-U103



●二次側ホース
スィベル部

エアーホースリール ■特長

- ホース内径は大型エアー工具用のφ8.0・φ8.5・φ9.5・φ10.0・φ12.7
- ホースの長さは10m・15m・20m・30m
- 任意の長さにロックするラチェットストッパー付。
- カブラを保護する口金ブーツ付。(ウレタンホース付機種のみ)
- 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムーズ。
- 耐久性の高いSKゼンマイ内蔵。
- 大型ガイドローラーで巻き取りも容易。

型 式	ホース仕様				常用圧力 MPa (kgf/cm ²)	取付金具		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	寸法表 (P153)	標準価格 (円)
	長 丈 (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	材 質		一次側	二次側						
NASC-U103	10			編糸補強 18ブレード入 ポリウレタン	1.5 (15)	Rc3/8 (メス)	G3/8 (メス)	φ340	φ265	135	18.4	①	144,000
NALC-U203	20	8.5	12.0					φ420			21.8	③	165,000
NALC-U303	30							φ370			25.8	②	169,000
NAMC-U154	15							φ420			19.4	②	174,000
NALC-U204	20	10.0	14.0								22.5	③	176,000
NALM-U304	30			編糸補強28 ラバー	1.0 (10)	Rc3/8 (メス)	R3/8 (オス)	φ370	φ265	135	26.8	④	183,000
NAMC-R103	10										21.0	②	146,000
NALC-R203	20	8.0	15.0								26.4	③	169,000
NALM-R303	30										17.5	④	183,000
NALC-R104	10	9.5	17.5					φ420			20.8	③	151,000
NALM-R204	20										25.4	④	178,000
NALM-R155	15	12.7	24.0							175	25.8	④	160,000

●上記機種は受注生産品です。 ●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプも製作致します。

●回転台付他、特注製作致します。詳しくは、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

水用ホースリール

受注生産品



スピーディな収納、簡単な操作。
すっきりとした現場で作業環境も快適。

洗車・給水・散水に幅広く使用できる、自動巻水用ホースリールです。
ホースの巻き取りが自在にでき、操作も簡単で、
頻繁に使う水ホースの収納をスピードアップします。
作業現場の足元の安全確保やスペースの有効利用など、使用効果は抜群です。
引き出したホースはどの位置でも確実に止まり、
移動しながらの引き出し・巻き取りも可能で、
常に丁度良い長さのホースで作業を行うことができます。



●二次側ホース
スィベル部

水用ホースリール ■特長

- ゼンマイ部に水の浸入しない防雨構造。
- ベアリング入黄銅製スィベルジョイント採用。
- ホースは内径φ12.7×10m・15m、φ15.9×15mをご用意。

型 式	ホース仕様				常用圧力 MPa (kgf/cm ²)	取付金具		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	寸法表 (P153)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	材 質		一次側	二次側						
NWLC-P104	10	12.7	19.0	塩化ビニール	0.7(7)	Rc1/2 (メス)	-	φ420	φ265	135	20.8	③	160,000
NWLM-R154	15		19.5	ラバー	0.5(5)					175	23.6	④	172,000
NWLM-R155		15.9 23.5	25.4								174,000		

●上記機種は受注生産品です。 ●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプも製作致します。
●回転台付他、特注製作致します。詳しくは、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

高圧水用ホースリール

受注生産品

NWLC-HP153

高圧水の作業をしっかりサポート!

洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄ならお任せください。
冷水でも温水でも使用でき、必要な長さだけホースを引き出し、
巻き取りも実に滑らかなので、高価なホースを傷めず長持ちさせます。
自動巻はスッキリと作業環境を整え、効率を一段と高めます。



●二次側ホース
スィベル部

高圧水用ホースリール ■特長

- 高圧スィベルジョイント付。
- 本体内部に水の入らない防雨構造です。
- ホース内径はφ6・φ9.5。
- ロータリー部と中心軸(通水路)はSUS製の高圧仕様です。
- ホースの長さは10m・15m。

型 式	ホース仕様				常用圧力 MPa (kgf/cm ²)	取付金具		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	寸法表 (P153)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	材 質		一次側	二次側						
NWSC-HP102	10	6.4	13.3	ラバー	7(70)	Rc1/4 (メス)	G1/4 (メス)	φ340	φ265	135	20.8	①	188,000
NWMC-HP152	15					Rc3/8(メス)	G3/8(メス)	φ370			23.1	②	200,000
NWLC-HP153		9.5	17.5			Rc3/8(メス)	G3/8(メス)	φ420			24.8	③	217,000

●上記機種は受注生産品です。 ●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプも製作致します。
●回転台付他、特注製作致します。詳しくは、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。
●二次側に中間ニップル付です。(中間ニップルを使用するとG1/4はR1/4、G3/8はR3/8になります。)

ケーブルリール 200V型

●意匠登録出願済 **受注生産品**



動力線の引き出し・巻き取りが自在。全7タイプで様々なニーズに対応します。

工場の自動化ライン等に最適な動力線の自動巻ケーブルリールです。ケーブルの太さ・長さは各種あり、全7タイプを揃えて幅広いニーズに対応しています。また、雨や水のかかる場所でも安全に作業できます。集電能力は300V30A(4極)。動力用200V三相を標準として、100Vタイプにも対応可能です(特注品)。

ケーブルリール ■特長
 ●防雨型 ●ケーブルの太さは2.0mm²・3.5mm²
 ●ケーブルの長さは10m・15m・20m・30m

型 式	電線仕様			円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	寸法表 (P153)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	許容電流 (A)						
NCSC-PN102M	10	2PNCT 2.0 × 4	17	φ340	φ265	135	22.7	⑤	170,000
NCMC-PN152M	15			φ370			23.5	⑥	174,000
NCLC-PN202M	20			φ420			27.4	⑦	199,000
NCLM-PN302M	30					175	33.0	⑧	222,000
NCMC-PN153M	15	2PNCT 3.5 × 4	25	φ370	φ265	135	25.6	⑥	190,000
NCLC-PN203M	20			φ420			29.8	⑦	220,000
NCLM-PN303M	30					175	36.5	⑧	236,000

●上記機種は受注生産品です。 ●一次側電線1.7m付 ●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプも製作致します。
 ●回転台付他、100V型も特注製作致します。詳しくは、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

ガスホースリール

受注生産品



酸素・アセチレン溶接用です。
 溶接、溶断作業に欠かせない酸素・アセチレンガス専用の自動巻ホースリールです。
 酸素・アセチレンのインレットを片側に集中して配置しましたのでホースがすっきりとまとまります。

取付金具

一次側		二次側	
酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
右ネジニップル M16×P1.5	左ネジニップル M16×P1.5	溶火防止器(ミニタクトル) クイックジョイント(アボロック) 標準一式	

ガスホースリール ■特長
 ●ホースの内径はφ5.0、φ7.1とφ8.0×φ9.5 ツインホース。
 ●ホースの長さは10m・15m・20m(φ5.0のみ)、φ7.1は10m・15m、φ8.0×φ9.5は10m。
 ●片側集中式インレット。

型 式	ホース仕様			常用圧力 MPa (kgf/cm ²)		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	寸法表 (P153)	標準価格 (円)	
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	材 質	酸 素							アセチレン
NGLM-R202	20	5.0	11.8 11.5	ラバー	1.0 (10)	0.2 (2)	φ420	φ265	175	27.8	⑩	222,000
NGMM-R103	10	7.1	14.1							21.0	⑨	204,000
NGLM-R153	15									25.0	⑩	215,000
NGLM-R104	10	8.0 9.5	15.0 16.1							24.2		

●上記機種は受注生産品です。 ●ホース内径、外径の寸法は酸素側が上段、アセチレン側が下段に記載してあります。
 ●回転台付他、特注製作致します。詳しくは、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

溶接ケーブルリール



受注生産品

NELC-W2038



溶接作業をスピードアップ。

アーク溶接機専用の自動巻溶接ケーブルリールです。
接続金具は交換が楽なジョイント方式です。
ケーブルはWCT22mmとWCT38mmの2種類があり、
長さはそれぞれ15mと20m型を揃えています。

溶接ケーブルリール ■特長

- ケーブルの太さはWCT22mm・WCT38mm
- ケーブルの長さは15m・20m
- WRCT38mm×1.2m付ホルダーセット HJ-338R付属(135ページ)

型 式	長さ (m)	電線仕様		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	寸法表 (P153)	標準価格 (円)
		種別 太さ (mm)・心数 (C)	許容電流 (A) 100%-50%						
NEMC-W1522	15	WCT 22 × 1	105・150	φ370	φ265	175	25.8	①	192,000
NEMC-W2022	20						29.8		217,000
NEMC-W1538	15	WCT 38 × 1	150・220	φ420	φ265	175	28.7	②	199,000
NELC-W2038	20						33.8		224,000

●上記機種は受注生産品です。 ●一次側電線1.3m付 ●許容電流は全ケーブル引き出し時です。
●アースクリップ付仕様も製作致します。 ●回転台付他、特注製作致します。詳しくは、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

回転台

受注生産品

NTR-1



どんな方向にもクルッ。

ハタヤオートリール専用の回転台です。
任意に方向を変えることができるので、
スムーズに作業が行えます。

型 式	質 量 (kg)	寸法表 (P153)	標準価格 (円)
NTR-1	1.7	(P153)	13,800

首振り台

受注生産品

NLR-2



左右に首振り。

ハタヤオートリール専用の首振り台です。
左右120°まで方向を変えられます。

型 式	質 量 (kg)	寸法表 (P153)	標準価格 (円)
NLR-2	2.2	(P153)	13,800

スリップリング

受注生産品

SR-4

SR-8



回転体への電力供給装置です。

精巧な仕上げで、常に安定した電力を
供給します。工作機械・回転照明装置・
各種産業機械等に組み込むことができ、
1極から10極まで製作致します。
(別途見積り)



HATAYA OKS 製品

型 式	極 数	電 圧 (V)	電 流 (A)	絶縁抵抗 (MΩ)	絶縁耐力	回転方向	回転角度 (度)	許容回転数 (rpm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
SR-4	4	AC250	30	10以上 (DC500V)	AC1500V 1分間	時計回り/ 反時計回り	360	60	1.56	68,900
SR-8	8								2.33	114,000

●スリップリングは「ハタヤOKS」部にも掲載してあります。詳しくは117ページをお読みください。

■自動巻リール／オートリール ●溶接ケーブルリール ●回転台 ●首振り台 ●スリップリング

HATAYA
OKS
since 1921

世界のビッグプロジェクトで活躍する ハタヤOKSオートリール。

ハタヤオーケーエスブランドの給電ケーブル、流体用供給ホース用等のオートリールは、
ドーバー海峡ユーロトンネルの掘削機電源ケーブルリールとして、

東京湾横断道路トンネルやレインボーブリッジ基礎工事用の電源ケーブルリールとして
ナゴヤドームでは移動観客席給電用ケーブルリールとして活躍しました。

また、中部国際空港では航空機誘導システム用ケーブルとして使用されています。

ハタヤオーケーエス製品は数多くのプロジェクトに採用され、
トップクラスの評価と信頼を頂いております。

ハタヤOKS 標準受注製作品

ケーブルリール（スプリング駆動式）

CRD型



CRE型



小型、中型汎用タイプ。

CRD・CRE型は汎用の小・中型機種として、各種産業機器の給電用・制御用ケーブル巻取り装置に最適です。スプリング巻取り式のため取扱が簡単で保守点検も容易。両スタンド形状のCRD型はコストパフォーマンスに優れ、最も実用的で用途の広い普及型スタンドタイプです。付属品でガイドローラー・回転取付台・オートストッパー（自動巻取り停止機構）などもご用意し、幅広い用途にジャスト対応致します。

CRP型



片持ちスタンド形状が 特長です。

CRE型は特長ある片持ちスタンドタイプなので、特に移動台車等の給電振分け仕様の設備に最適です。又、防雨構造設計なので屋外や、悪環境の場所でも安心して設置頂けます。CRD型と同じくコストパフォーマンスに優れた製品として好評です。

多彩なラインナップの 中型標準タイプ。

CRP型はハタヤオーケーエスオートマチックリールを代表する中型の標準機種で、多彩なラインナップを揃えています。門型クレーンをはじめ各種台車や移動機器の給電用ケーブル巻取り装置として幅広い実績を誇っています。動力源として最も合理的なスプリング式で高トルク・長行程の巻取りにも対応し、性能・安全性・実用性・耐久性など総合的な評価で長年にわたりトップクラスの信頼を頂いております。

ホースリール（スプリング駆動式）

HRD型




汎用小型、中型ホースリール。

HRD型は汎用の小・中型ホースリールで、油圧作動用・高圧洗浄用・流体供給用などあらゆる用途に対応致します。シンプルな構造で低コスト、保守点検も容易に行えます。CRD型同様に、ガイドローラー・回転取付台・オートストッパーなどの付属品も用意しておりますので幅広くご使用頂けます。

CRD

●定格電圧600V

型 式	最大トルク (N・m)	巻取り容量 (m)	電圧降下 (V-A)	寸法(mm)										質量 (kg)			
				A+G	AA	B	BB	BC	C+G	CC+H	D	E	EE				
CRD02-14A1	1.96	5	4-15	230	90	300	200	185	190	90	10.5	130	100	8			
CRD02-14A2		10		260	120				220	120				9			
CRD05-14B1	4.9	7		230	90	400	250	235	190	90				10			
CRD05-14B2		14		260	120				220	120					12		
CRD1-14C1	9.8	10	4-30	230	90	450	300	260	190	90	12.5	200	160	13			
CRD1-14C2		18		260	120				220	120				16			
CRD1-34C2A	24.5	22		335	120	500	320	290	270	170				19			
CRD2.5-35C1		11		340	130									280	130	33	
CRD2.5-35C2		20		390	180	550	350	315	330	180				43			
CRD2.5-64D1		12		340	130									280	130	38	
CRD2.5-64D2	29.4	22	6-30	390	180	600	400	340	330	180	220	170		48			
CRD3-36E1		15		365	150									60			
CRD3-36E2	49.0	26		415	200	650	450	375	360	200				60			
CRD5-154G1		17		365	150									65			
CRD5-154G2		34		415	200	800	550	450	310	150					78		

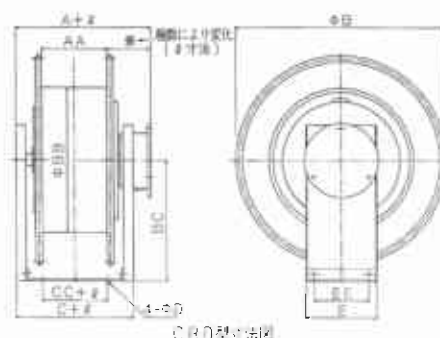


CRD型寸法図

CRE

●定格電圧600V

型 式	最大トルク (N・m)	巻取り容量 (m)	電圧降下 (V-A)	寸法(mm)										質量 (kg)			
				A+G	AA	B	BB	BC	C	CC	D	E	EE				
CRE02-14A1	1.96	6	4-15	235	90	300	200	175	90	60	12.0	220	190	8.5			
CRE02-14A2		12		265	120									9.5			
CRE05-34B1	4.9	9		260	90	400	250							12.0	300	260	12
CRE05-34B2		18		290	120												14
CRE1-34C1	9.8	12	4-30	260	90	450	300	14.0	350	300	16						
CRE1-34C2		24		290	120						20						
CRE1-34C2A		30		500	320	22											
CRE2.5-64C1		24.5		13	370	130	550				350	225	125	90	42		
CRE2.5-64C2	26			420	180	37											
CRE2.5-64D1	15		370	130	600	400	14.0	300	260	44							
CRE2.5-64D2	30		420	180							45						
CRE3-154E1	29.4	18	4-150	400	150	650					450	250	150	115	350	300	45
CRE3-154E2		30		450	200												56

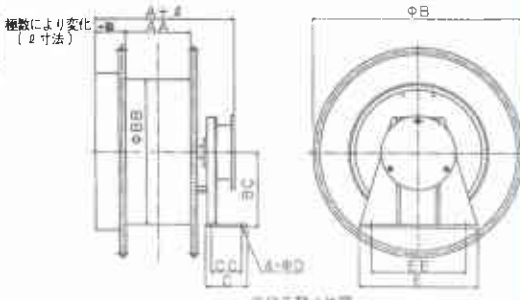


CRE型寸法図

CRP

●定格電圧600V

型 式	最大トルク (N・m)	巻取り容量 (m)	電圧降下 (V-A)	寸法(mm)										質量 (kg)
				A+G	AA	B	BB	BC	C+G	CC+H	D	E	EE	
CRP3-36E1	29.4	15	6-30	585	150	650	450				12.5	540	500	80
CRP3-36E2		30		700	200									95
CRP3-36E3		45		805	250									110
CRP3-36E4		60		920	300									125
CRP5-154G1	49.0	18		585	150	800	550	235	250		190			85
CRP5-154G2		36		700	200									100
CRP5-154G3		52		805	250									115
CRP5-154G4		65		920	300									130
CRP13-154I1	127.4	20	4-150	670	200	1000	650	340	270		19.5	760	710	180
CRP13-154I2		39		785	250									210
CRP13-154I3		50		890	300									240
CRP13-154I4		60		1005	350									270

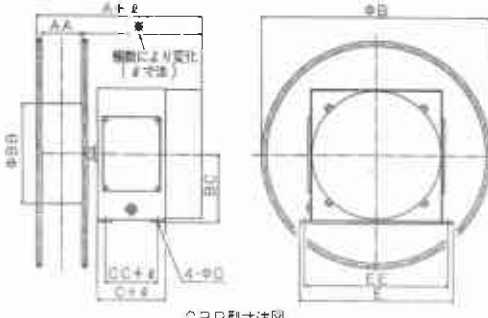


CRP型寸法図

HRD

●常用圧力24.5MPa

型 式	最大トルク (N・m)	巻取り容量 (m)	接続部 (Rc)	寸法 (mm)										質量 (kg)		
				A	AA	B	BB	BC	C	CC	D	E	EE			
HRD05-251A1	4.9	4	3/8	190	90	300	200	185	190	90	10.5	130	100	9		
HRD05-251A2		6		220	120				11							
HRD05-251B1		7		190	90	400	250	235	190	90				9.5		
HRD05-251B2	12	220		120	220				120	11.5						
HRD1-251C1	9.8	10		190	90	450	300	260	190	90				12.5		
HRD1-251C2		14		220	120				220	120				15.5		
HRD2.5-251C1	24.5	10	3/4	280	130	550	350	315	280	130	12.5	200	160	28		
HRD2.5-251C2		16		330	180				330	180				38		
HRD2.5-251D1		12		280	130	600	400	340	280	130				33		
HRD2.5-251D2	18	330		180	330				180	43						
HRD3-251E1	29.4	14		310	150	650	450	375	310	150				38		
HRD3-251E2		20		360	200				360	200				50		
HRD5-251G1	49.0	16		310	150	800	550	450	310	150				220	170	55
HRD5-251G2		25		360	200				360	200						67

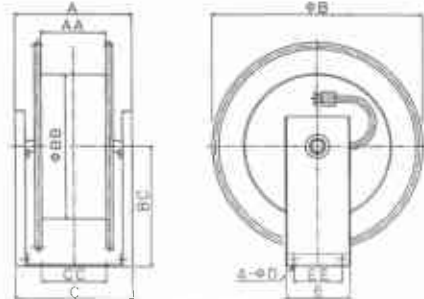

HRD型寸法図

●表中ご紹介のハタヤオーケーエス商品は受注生産品であり、短納期にて対応可能な標準タイプです。詳細は別冊のオートマチックリールカタログをご参照ください。●表中の巻取り容量は、ご使用方法や巻取り物の種類・サイズによって大幅に異なる事がありますので、能力の目安参考値とお考えください。●リールの仕様はご使用条件によって決まりますので、型式ご選定の際には別冊のオートマチックリールカタログのオーダーシートに必要事項をご記入の上、ご相談ください。●ケーブルリールは回路極数により、寸法図中※印部分が変化します。極数が増える毎に全幅が延長し寸法(電流値によって異なる)として加算されます。●ホースリールの主な使用流体……一般作動油、マシン油、低温水、エアーなど。流体の種類によっては特殊設計となる場合があります。

モーター駆動式 (トルクコントロールユニット)

CLT型



ハタヤオーケーエスの独自設計が パワーを発揮します。

CLT型はハタヤオーケーエス独自の設計によるトルクコントロールユニットを搭載した電動巻取式オートマチックリールです。特に各種走行台車・クレーン・その他移動機器の給電用長尺ケーブル巻取機として最適で、今日に至るまで幅広い実績と信頼を頂いています。耐久性にも優れた機械式ユニットの採用で、他の電動方式にはない使いやすさが一番の特長です。

主な特長

- 全閉外扇形の汎用電動機を使用しているため、悪環境の粉じんに対して強く、また複雑な制御回路・電気配線等の工事也不要です。
- 一定トルクを発生するトルクコントロールユニットにより、巻取り力とほぼ同じ力でケーブル繰出しが可能のため、張力負担がかからず、ケーブルを傷つけません。
- トルクの調整が容易に行えます。
- オーバーロードの心配がなく連続定格で使用可能です。
- トルクコントロールユニットのスリップ機構により正転・逆転の切替え操作の必要がありません。
- 5タイプのユニット (TCU2T～30T) を揃えておりますので、幅広い巻取り力・巻取りスピードの条件に対応いたします。
- 手間のかかるメンテナンスの必要がなく、保守点検が容易です。


〈トルクコントロールユニットについて〉

- 各ユニットは、巻取りドラム回転数を20rpmと想定した際の発生トルク表示となっています。(50/60Hz共用)
- 特殊合成ゴムローラーと大径プーリーによって遊星状に構成されています。ローラーとプーリーの押圧摩擦力でトルクを伝達し、ローラーの自転によって一定のスリップトルクを発生させます。

〈仕様〉

- 機械式トルクコントロールユニット:5タイプ (TCU-2T,4T,10T,20T,30T)
- 電動機:全閉外扇形汎用型
(三相 200/200/220V 50/60/60Hz 400/400/440V 50/60/60Hz)
- 減速機:ウォームギア式 (セルフロック型)
- 本体:防滴型 ●定格:連続 ●耐電圧:600V

型 式	電動機容量 (kW)	ドラム回転数 (rpm)	巻取容量 (kg)	寸法 (mm)											
				A	AA	B	BB	BC	BE	C	CC	D	E	EE	F
TCU-2T	4P 0.2	20rpm 19.6N・m	4	最小 740	ケーブル サイズ巻取 長さによって 設定			450	250	330	280	12.5	600	560	490
TCU-4T	4P 0.4	20rpm 39.2N・m	8	最小 760				530	300	350	280	14.5	710	660	510
TCU-10T	4P 0.75	20rpm 98.0N・m	16	最小 850				650	350	400	330	18.5	810	750	580
TCU-20T	4P 1.5	20rpm 196.0N・m	32	最小 970				730	390	500	420	23.0	950	890	700
TCU-30T	4P 2.2	20rpm 294.0N・m	48	最小 1020				830		550	470		1020	940	750

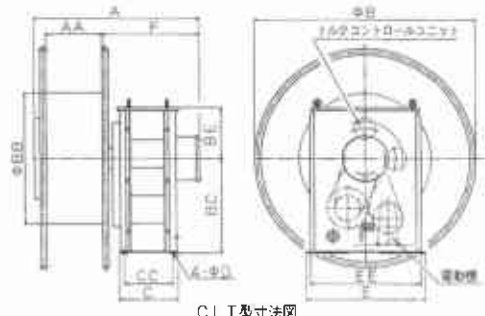

CLT型寸法図

スリッピング (回転体集電装置)



多用途に対応する ハタヤオーケーエスのスリッピング。

各種産業機器の回転電気機器に給電する集電装置として幅広い分野で活躍するハタヤオーケーエススリッピング。長年の実績に基づく最良の素材選定と合理的設計により、高品質・長寿命を実現しています。動力給電タイプから、弱電用・大電流用まで多用途に対応致します。

用途例

- 旋回クレーンのセンターボスト
- ターンテーブル
- 攪拌機
- 回転遊戯機器
- 回転照明機器
- シールドマシン
- 化成品成形機
- EV車充電器
- ケーブルリール
- その他各種機器

特長

- 接点としての電気的特性・絶縁性・耐久性などの基本性能に優れています。
- シンプル構造で低コストと長寿命を両立しています。
- 一般用途向けには汎用品を幅広く標準在庫。短納期でお届けします。
- 用途に応じ、ユニット型・ケース付・多極数複合回路・その他特殊型も受注製作致します。
- 使用条件に応じて絶縁物 (熱硬化性樹脂・エンプラ樹脂・新素材) をきめ細かく使い分け、安全性とコストバランスを追求。もちろん通電材料にも最適な材質を選定しています。


標準仕様表

耐電圧	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐力	刷子摩擦抵抗	回転方向・角度	許容回転数	使用範囲温度
600V	15、30、60 100、150A	100MΩ以上 (DC500V)	AC2200V 1分間	0.1～0.2	CW・CCW 360°	60rpm	-10～60°C

その他製作仕様

- 高電圧用:6600V・200A/3極+接地
- 信号・微弱電流用:1A～5A/多極数
- ノイズ対策用として銀接点 (銀ブラシ) で対応。接触抵抗値10mΩ以下。

※スリッピングをお求めの際には、別冊のオートマチックリールカタログのお見積シートに必要事項をご記入の上、ご用命ください。

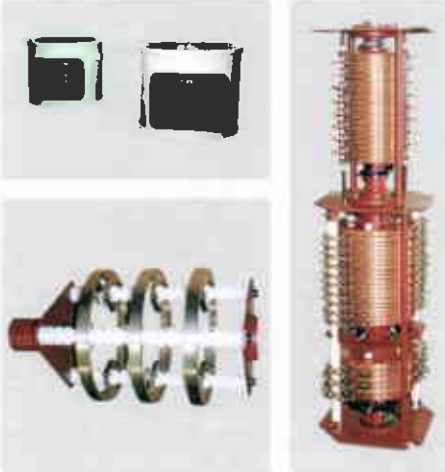

フォークリフト充電用リール

FCR-10GS型



**充電後のケーブルを自動収納。
事業所の整理整頓に貢献します。**

バッテリー式フォークリフトや無人自走台車の充電に最適なケーブルリールです。自動巻ですから充電後のケーブルが床に散乱することがなく、誤って踏んでプラグを破損することがありません。整理整頓・作業環境改善の推進を重視されるISO認証事業所にもお勧めします。




特長


- 本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付き。
- 耐熱性に優れた2PNCTケーブル採用。選べるケーブル長さ(5m、10m)。
- 必要な長さで止められるラチェットストッパー内蔵。
- ケーブル引き出し位置を調節可能なゴムストッパー付。
- 天井、壁、床など様々な設置が可能。ガイドローラー位置(向き)を変更できます。

用途

- 工場・倉庫・配送センターをはじめバッテリー車が活躍するあらゆる事業所に。

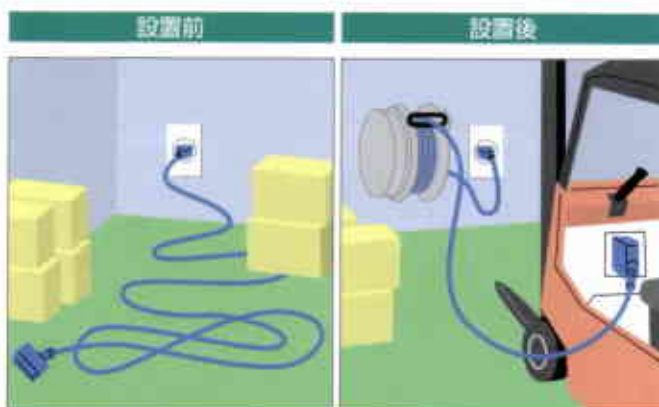

FCR-10GS (FCR-5GS) 寸法図

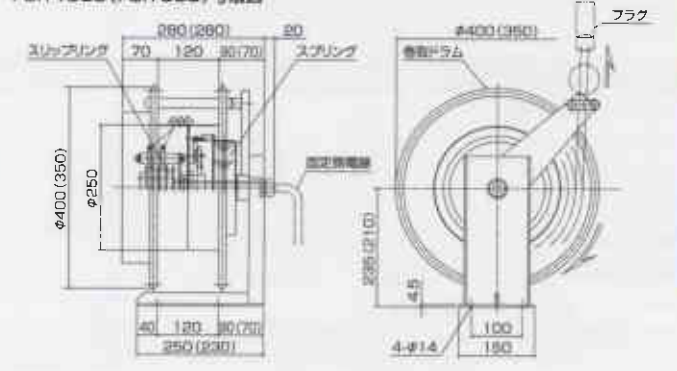

型 式	本体定格	ケーブル仕様	巻取容量 (m)	備 考	質 量 (ケーブル含む) (kg)	標準価格 (円)
		種別 太さ (mm) 心数 (C)				
FCR-5GS	250V 3P-30A+E	2PNCT 3.5×4 許容電流 32A	5	定格 250V 30A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	15	99,000
FCR-10GS			10		21	115,000
FCR-55GS	440V 3P-40A+E	2PNCT 5.5×4 許容電流 41A	5	定格 440V 40A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	25	154,000
FCR-85GS	440V 3P-60A+E	2PNCT 8×4 許容電流 50A	5	プラグはフォークリフトメーカーに 適合する物をご指定ください(費用別途)	26	166,000

※ 固定側ケーブル2m付き。 ※ ケーブル先端のプラグはご要望に合わせてお取り付けいたします。(別途見積) ● 塗装色:マンセル7.5BG6/1.5
※ FCR-55GS、FCR-85GSは高電流量スリッピングを使用、急速充電等に最適です。

フォークリフト充電用 補助ケーブル

特長

- 耐熱性に優れた2PNCTケーブル。
- 耐久性に優れた新型プラグ。
- メーカー各社のフォークリフトに適合。



型 式	長さ (m)	ケーブル仕様	備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		種別 太さ (mm) 心数 (C)			
OFC-3	3	2PNCT 3.5×4 許容電流 32A	一次側:切りっぱなし 二次側:定格440V 40A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	1.25	12,000
OFC-5	5			1.85	15,000

※必ず許容電流以内でご使用ください。許容電流以上の使用は電線が発熱する恐れがあります。

HATAYA
OKS

ハタヤOKS標準製品

流体リール（流体供給用）

HRO(W)-25GS型



実用性、耐久性重視の設計です。

実用性、耐久性を重視した低コスト、軽量コンパクト設計の流体供給用ホースリールです。呼び径25mm（1インチ）ホースを20m・25m巻取り可能で、短期納品可能な標準タイプ。長尺でかさばるホースの収納にジャストサイズの巻取機として送水・洗浄・デリバリー給油など幅広い用途に最適です。

特長

- 巻取り・引出し時にスムーズな大型ガイドローラー付。
- 耐久性に優れたスプリング巻取式。
- シンプルで信頼性のあるロータリー接続部。
- 高耐久性・耐候性的高級ブレードゴムホース付。

用途

- ディーゼル車両への冷却水供給、貯水槽への給水に。
- 処理場など工場内の洗浄作業に。
- 各機器・設備・船舶等への給油に。
- タンクローリー車の燃料給油作業に。

●流体リール仕様表

型 式	常用圧力 (MPa)	最大トルク (N・m)	流体入力側 接続部	呼び径	ホース仕様（工業用耐久ゴムホース）			使用流体	質 量 (kg)
					外径 (mm)	長さ (m)	接続金具		
HRO-25GS	1.0	14.7	管用テーパ めねじ Rc1	25.4	37	20	管用平行めねじ G1ユニオン金具付 (30'×スシート)	灯油 一般作動油など	52
HRO-25LGS						25			62
HRW-25GS					36	20		低温水 エアーなど	52
HRW-25LGS						25			62
HRO-0					ホースなし		巻取容量20m	オールラウンド	35
HRO-L-0					ホースなし		巻取容量25m		42

●外形寸法／〈20m巻〉高さ660×幅470×奥行600 (mm)／〈25m巻〉幅520 (mm)

台車付き流体リール（流体供給用）

HRO-V-0型（本体のみ）



取り付け工事不要。広い施設の洗浄・散水に。

耐久性に優れた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマチックホースリールを台車にドッキング。
取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。

特長

- 移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。
- 面倒な取り付け工事も必要なし。
- 巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。
- 確実なドラムストッパー付。
（ホース交換時にも安全なストッパーボルト付）
- 耐久性に優れたスプリング巻取り式。
- シンプルで信頼性の高いロータリージョイント。シール材の交換も簡単。
- 1インチホース付も別途お見積りいたします。

用途

- 下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。
- 漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。
- 大型エアー機器などのエアー供給用に。

●台車付き流体リール仕様表

型 式	常用圧力 (MPa)	最大トルク (N・m)	ホース接続部		使用流体	流体温度 (℃)	質 量 (kg)
			ドラム側	固定側			
HRO-V-0	1.0	14.7	G1 (管用平行おねじ、30'オスシート)	Rc1 (管用テーパめねじ)	エアー・低温水 など	0～60	60

●内径19 (mm) ホースにも対応できます。 ●リール塗装色:マンセル N-1 ●台車塗装色:マンセル 2.5 3/4
※必ず台車ストッパーをかけて、台車を固定してから使用してください。

高圧ホースリール(高圧洗浄用)

ホースはオプションとなります。

洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。

特長

- ポータブル高圧洗浄機とのセットに最適な、軽く持ち運びやすいデザインです。(HSP-12MS、WCS型)
- 工場内や洗浄機に固定して設置できます。(HSP-12MB、AT、SDS型)
- ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。
- リール収納時に便利な折込式ハンドル付。(手動式)
- ドラムの空転を止める回り止めストッパー付。(手動式)
- ホースの取付けや、シール材の交換が簡単。

用途

- 重機、建設機械の車体洗浄に。
- トラック、ゴミ収集車などの洗浄に。
- 木材の皮剥ぎ作業に。
- 配管内の洗浄に。
- 漁網、水槽の洗浄に。
- 建物など塗装前の下地整理に。

●固定据置きタイプ

HSP-12SDS型



※ホースは付属しておりません。



錆に強い
SUS製
ガイドボックス



強い
ドラム回り止め
ストッパー



折込み式
ハンドル

●移動スタンドタイプ

HSP-12MS型



※ホースは付属しておりません。

●固定据置きタイプ

HSP-12MB型



●自動巻式タイプ

HSP-12AT型



※ホースは付属しておりません。

●キャスター付スタンドタイプ

HSP-12WCS型




●高圧ホースリール仕様表

型 式	巻 取 方 式	高圧圧力 (MPa)	流体温度 (℃)	接続部		巻取容量(m)		純 重 (kg)	標準価格 (円)
				ドラム側ホース取付部	固定入力側	φ9.5ゴムホース	φ12.7ゴムホース		
HSP-12SDS	手動	20.5	0~80	G1/2 (管用平行おねじ) 30'メスシート (付属アダプター使用時)	Rc1/2 (管用テーパめねじ)	60	50	20	139,000
HSP-12MS	手動				R1/2 (管用テーパおねじ) + 高圧90°エルボ付	30	25	10	57,000
HSP-12MB	手動					30	25	10.5	57,000
HSP-12WCS	手動					60	50	12.5	95,000
HSP-12AT	スプリング					14	14	18	134,000

●3/8"口径サイズのホースをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。 ●質量は本体のみの数値です。

●外形寸法／(12MS型)高さ475×幅420×奥行290(mm) ●価格は本体のみで、ホースは含まれておりません。

製作品紹介および納入実績例

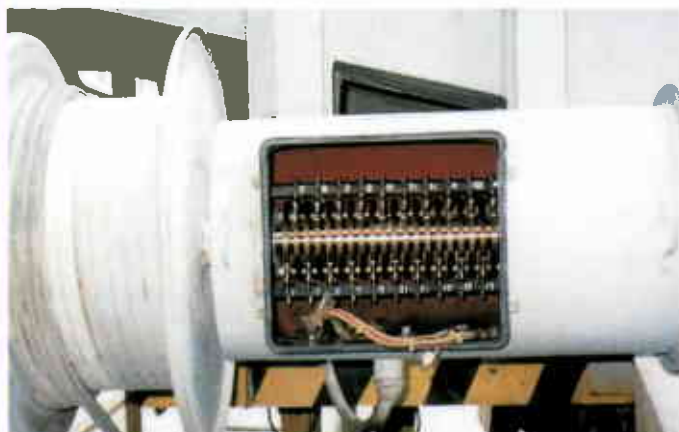

ハタヤオーケーエスはオートマチックリールのスペシャリストとして蓄積してきた技術とノウハウを駆使し、特殊なニーズ、高度なご要望にもお応えできる体制を整えています。尚、ご紹介の製品群は実績品としての一例です。様々な条件や制約などに対応するため、特殊な形状や寸法サイズ・その他特別仕様に対しては、その都度、設計・製作を致しますのでお気軽にご用命ください。

その他製作品

- 高電圧リール (AC6600V)
- 電動式リール (トルクモーター、ギヤードモーター、DCモーター)
- 空・油圧式リール
- 他力駆動式リール
- ワイヤリール (測定、テンションメンバ)
- 可搬式収納用大型リール
- ツバ径4m迄の特大リール
- 複数巻 (2~4流路) ホースリール

実績製作品例 (特注品など)

特殊ホースリール



パウダクラッチ付電動リール



トルクモーター式電動リール



油圧・駆動式ワイヤーリール



油圧駆動式ホースリール



電動式ケーブルリール



信号用・電動式ケーブルリール




3本巻スプリング式ケーブル



主な納入実績例

- 海洋研究開発機構・無人深海探査機用ケーブルリール
- 日本原子力研究開発機構・深地層研究用掘削機電源ケーブル
- ドーバー海峡・ユーロトンネル掘削機電源ケーブルリール
- アクアライン・トンネル掘削機電源ケーブルリール
- レインボーブリッジ・基礎工事用掘削機電源ケーブルリール
- 福島火力発電所・煙突集塵機点検作業エレベーター電源ケーブルリール
- 東京電力・緊急用電源供給車電源ケーブルリール
- 新日鉄・無人工場移動台車用動力、操作盤電源ケーブルリール
- 水道局・水道管洗浄特装車用高圧ホースリール
- 東京都清掃局・ゴミ収集車清掃用高圧ホースリール
- ナゴヤドーム・移動観客席給電用ケーブルリール
- 鶴見テレビスタジオ・配電盤昇降用ケーブルリール
- JR車輛区・給水用ホースリール
- 日産ドライビングスクール・コース散水用ホースリール
- 戸田競艇場・表示灯用電源ケーブルリール
- 中部国際空港・航空機誘導システム用ケーブルリール

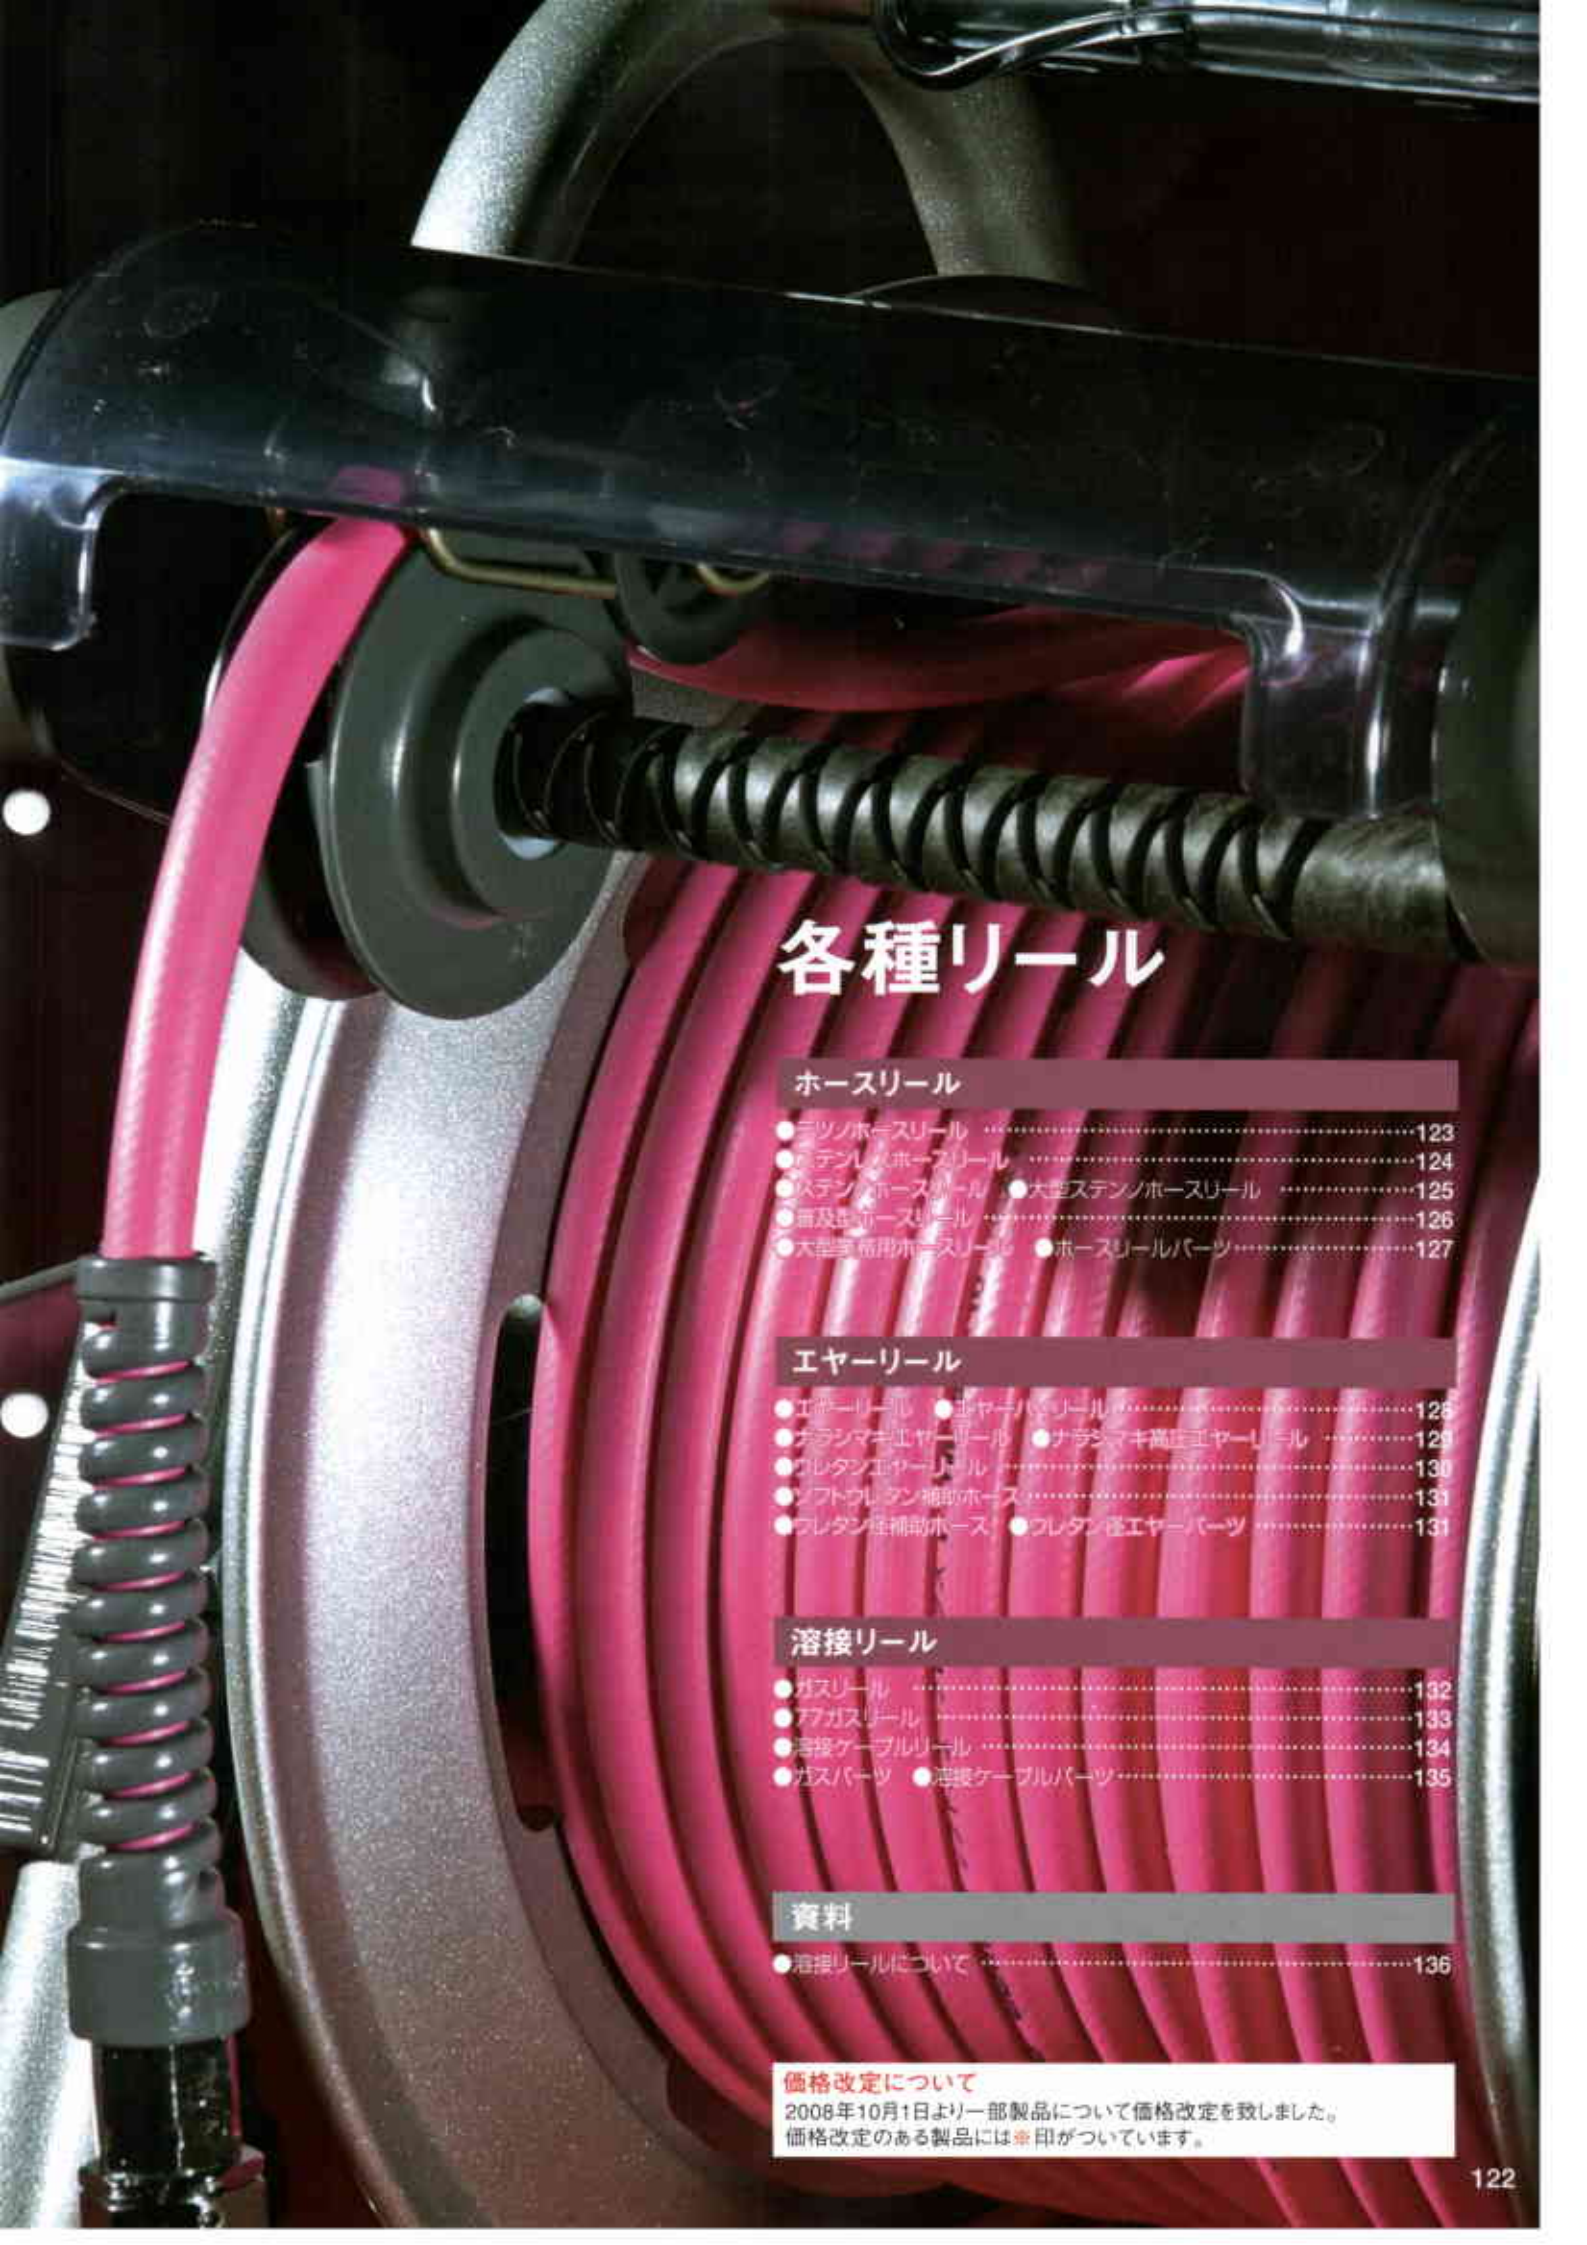

各種リール

ホースリール

- ミニホースリール 123
- ステンレスホースリール 124
- ステンレスホースリール ●大型ステンレスホースリール 125
- 普及型ホースリール 126
- 大型専用ホースリール ●ホースリールパーツ 127

エアーリール

- エアーリール ●エアーバネリール 128
- ナラシマキエアーリール ●ナラシマキ高圧エアーリール 129
- フレタンエアーリール 130
- ソフトフレタン補助ホース 131
- フレタン径補助ホース ●フレタン径エアーパーツ 131

溶接リール

- ガスリール 132
- 77ガスリール 133
- 溶接ケーブルリール 134
- ガスパーツ ●溶接ケーブルパーツ 135

資料

- 溶接リールについて 136

価格改定について

2008年10月1日より一部製品について価格改定を致しました。
価格改定のある製品には※印がついています。

ホースリール

テツノホースリール
ステンレスホースリール
ステンノホースリール(普及タイプ)
大型ステンノホースリール
ホースリール(普及型・大型業務用)
ホースリールパーツ

テツノホースリール

●実用新案登録済

スチール製パワフルボディの本格派。

HSA-20 (G)



HSA-20 (O)



HSA-0 (G) (本体のみ)



HSA-0 (O) (本体のみ)



●一次側接続部 (HSA)

HLA-40 (Y)



HLA-40 (O)



HLA-0 (Y) (本体のみ)



HLA-0 (O) (本体のみ)



●一次側接続部 (HLA)

型 式	仕 様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
HSA-0	ホースリール本体のみ	20m巻用スチール製ホースリール本体のみ・ペダル付	4.2	8,400 ●
HSA-20	21m防凍ホース(一次側1m含む)・レバーノズル付	内径φ15×外径φ20防凍ホース21m・LN-1型レバーノズル・ペダル付	7.9	13,800 ■
HLA-0	ホースリール本体のみ	40m巻用スチール製ホースリール本体のみ・ペダル付	5.9	11,000 ●
HLA-40	41m防凍ホース(一次側1m含む)・レバーノズル付	内径φ15×外径φ20防凍ホース41m・LN-1型レバーノズル・ペダル付	13.0	20,000 ■

●HSA型はグリーン(G)とオレンジ(O)、HLA型はイエロー(Y)とオレンジ(O)の各2色よりお選び頂けます。●網入り防凍ホース仕様

●ホース付には、ノズルコネクター1個・ホースバンド1個付 ホースなしには、ノズルコネクター1個・ホースバンド2個付

テツノホースリール ■特長

●巻き時便利なペダル付。



●巻き取りやすいホースガイド付。

●本体はさびにくい粉体塗装。

●二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。


●巻き取りやすい大型ハンドル。

●耐寒・耐圧に優れた網入防凍ホース付。
(HSA-20、HLA-40)

●散水口は自在散布ノズル付。
(HSA-20、HLA-40)

●一次側ワンタッチ接続ニップル付。

●HLA型()内はHSA型寸法

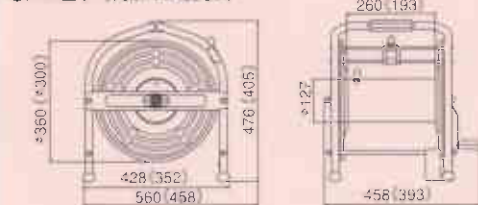

ステンレスホースリール

グッドデザイン選定商品

使いやすさと美しさを追求して、グッドデザインに選定!!

NEW

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。


機能の充実に加え、洗練された曲線美と美しい光沢、重量感あふれる機能美に富んだデザインにより、グッドデザイン商品に選ばれました。



●一次側接続口
コネクターをカチッと差し込めば接続完了。
ホースを直接取り付けることもできます。
(ホースバンド締付)



●SSA型()内はSLA型寸法

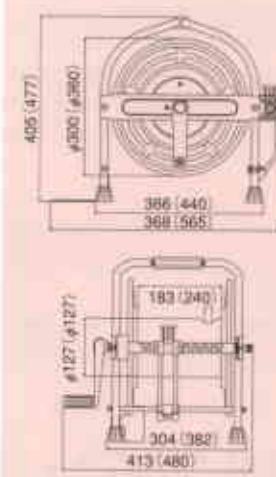

型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
SSA-0	ホースリール本体のみ	20m巻用ステンレス製ホースリール本体のみ・ステンレス製ベタル付	4.1	23,300※
SSA-20P	20m耐圧ホース・レバーノズル付・一次側ホース1.5m付	内径φ15×外径φ20耐圧防漏ホース20m・LN-1型レバーノズル・ステンレス製ベタル付	7.7	28,400※
SLA-0	ホースリール本体のみ	40m巻用ステンレス製ホースリール本体のみ・ステンレス製ベタル付	5.8	30,600※
SLA-40P	40m耐圧ホース・レバーノズル付・一次側ホース1.5m付	内径φ15×外径φ20耐圧防漏ホース40m・LN-1型レバーノズル・ステンレス製ベタル付	12.8	41,000※

●一次側ホース1.5m付(-Pタイプ) ●耐寒耐圧三層構造網入り防漏ホース仕様

●ホース付には、ノズルコネクター1個・ホースバンド1個付 ホースなしには、ノズルコネクター1個・ホースバンド2個付

ステンレスホースリール ■ 特長

- 巻き取り時に手を汚さない新開発ナラシマキホースガイド付。
- 持ちやすいゴム製取手。
- 巻き取りやすい大型ハンドル。
- 一次側ワンタッチ接続ニップル付。
- 巻く時便利なステンレス製ベタル付。
- シール部は水漏れのないダブルバックリング方式。
- 全機種に耐寒・耐圧三層*構造網入り防漏ホースを採用。*0.4MPa(4.0kgf/cm²)
(SSA-0、SLA-0型を除く)
- 散水口は自在散布ノズル付。(SSA-20、SLA-40P型に装着)



ベルト駆動式ナラシマキガイド **NEW**
ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて廻せばフリー状態になり、ホースのからみがありません。

ドラム下方向巻き込みタイプ
ホースを収納する時、リール本体の後方から巻くため、ホースの動きを目で確認できます。大切な車や植木を痛めません。



ステンノホースリール (普及タイプ)

●特許登録済・特許出願済


丈夫で美しいステンレスタイプ!!半自動「コロコロガイド」で引き出しスイスイ、巻取りスムーズ。手を汚すことなく、ホースを収納。



●一次側接続部



●SSD型寸法

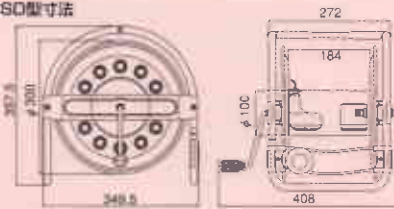

ステンノホースリール ■特長

- 主要部品は美しく輝くステンレス製。
- ホース巻き取り新機構「コロコロガイド」付。
- 一次側ホース接続部はワンタッチニップル付。
- ホースの巻き取りが楽な大型ハンドル。
- 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。(SSD-20)
- 散水口は自在散布ノズル付。(SSD-20)



ドラム下方向巻き込みタイプ
ホースを収納する時、リール本体の後方から巻くため、ホース・ノズルの動きを目で確認できます。大切な車や植木を傷めません。

型 式	仕 様	規 格	質量 (kg)	標準価格 (円)
SSD-0	ホースリール本体のみ	20m巻用 取付可能ホース 内径 φ12 (φ15) × 外径 φ17 (φ20)	2.7	8,800
SSD-20	21m防藻ホース・レバーノズル付 (一次側1m含む)	内径 φ12 × 外径 φ17 防藻ホース・LN-1型レバーノズル付	5.1	13,400

●網入り防藻ホース仕様 ●ノズルコネクター2個・ホースバンド1個付

大型ステンノホースリール

ゆとりの50m (SLD-50型)。各種ホースに使えます。

接続ジョイント (オプション) を選ぶことで、水用、空気用、噴霧用と各種ホースを長尺で巻き取ることができる大型タイプです。



SLD-0型は、SLD用オプションパーツを取り付けないと使用できません。
(126ページをご覧ください)

SLD-0型は本体のみです。オプションパーツ及びホースにより仕様・内容・価格が異なります。詳しくは弊社各支店、営業所までお問い合わせください。

型 式	仕 様	規 格	質量 (kg)	標準価格 (円)
SLD-0 *	ホースリール本体のみ	任意巻取ホース選定型	—	都度お見積り
SLD-0-5SJ *	5分 スイベルジョイント付 本体のみ	内径 φ15 × 外径 φ20 ホース用 (60m巻取可能)	8.6	41,200
SLD-0-6SJ *	6分 スイベルジョイント付 本体のみ	内径 φ18 × 外径 φ23 ホース用 (45m巻取可能)	8.7	41,200
SLD-50 *	50m防藻ホース・レバーノズル付	内径 φ15 × 外径 φ20 防藻ホース50m・LN-1型レバーノズル付	17.1	48,000

●網入り防藻ホース仕様 ●SLD-50型には一次側2mホース付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
●SLD-50型には、ノズルコネクター1個付・ホースバンド2個、SLD-0型には、ニップルアダプター2個・ホースバンド3個付

普及型ホースリール

普及型スチール製ホースリールの定番。

ハタヤHSF型、HBF型は、使い勝手の良い普及型タイプです。通水部は二重Oリング方式で水漏れ防止設計です。
HBF型は、φ15×φ20ホースを楽々50m巻ける汎用型です。ちょっと広い庭や建築現場などに余裕で“水”を供給します。



型 式	仕 様	備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
HSF-ON	ホースリール本体のみ	20m巻取用	3.0	4,700
HSF-20N	21m防凍ホース付 (一次側1m含む)	内径 φ15×外径 φ20ホース21m付	6.4	10,000
HBF-ON	ホースリール本体のみ	50m巻取用	5.0	8,000
HBF-50N	50m防凍ホース付	内径 φ15×外径 φ20ホース50m付	13.4	16,900

●ホース付には、ノズルコネクター1個・ホースバンド2個付 ホースなしには、ノズルコネクター1個・ホースバンド3個付

■空リール巻取容量

巻取物外径寸法 (φ)	巻取長 (m)	巻取物外径寸法 (φ)	巻取長 (m)
10	100	18	70
11	100	19	70
12	100	20	70
13	100	21	50
14	100	22	50
15	100	23	50
16	90	24	45
17	90	25	35
		26	30
		27	30

※SLDタイプには移動キャスター及び固定台を取付けることができます。下記オプションパーツからお選び頂けます。※値は計算値です。

●移動キャスター



●大口径ホース接続口



●取付台



●1/2オス・メススイベルジョイント



※床、車輪などに固定し使用できます。

●SLD用オプションパーツ

型 式	名 称	仕 様	標準価格 (円)
HCS-75	移動キャスターセット	φ75自在キャスター (ブレーキ付) / 4ヶ付	10,000
HTS-1	取付台	FB t5.0×50×I436 止金具付 / 2セット	6,000
FH-0810	噴霧ホース用 ジョイントアダプター	R1/2×G1/4オス / 2ヶ付	1,200
FH-1010		R1/2×G3/8オス / 2ヶ付	1,200
WSH-2112-2	洗浄ホース用 プッシングアダプター	BUT R1/2×Rc1/4 / 2ヶ付	2,200
WSH-1410-3		BUT R1/2×Rc3/8 / 2ヶ付	2,200
LCH-2100R	エアー (ゴム) 用 ニップル	HV-402 R1/2×φ8 / 2ヶ付	2,000
LCH-3070R		HV-409 R1/2×φ9 / 2ヶ付	2,000
HSJ-4	スイベルジョイント	Rc1/2 × Rc1/2	7,800

●その他、各種ホース取付けは弊社支店・営業所にお問い合わせください。(特注品)

大型業務用ホースリール

完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。

二重リング方式で完全水漏れ防止設計です。ホースガイド付ですから、手を汚さず早くきれいにホースを巻き取ることができます。水量の多い6分ホースも巻ける5分6分兼用式です。移動使用の多い場合はキャスタータイプもお選び頂けます。(受注生産品)

LBF-50




50
メートル

LBF-O (本体のみ)



●SBF型 ()内はLBF型寸法

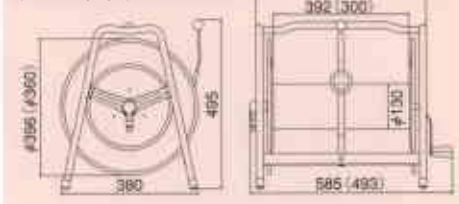

●一次側接続部



SBF-650R



50
メートル

SBF-O (本体のみ)



SBF-650RC (キャスター付)



50
メートル

型 式	仕 様	備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
●標準型				
LBF-O	5分、6分兼用 ホースリール本体のみ	50m巻用ホースリール本体のみ (外径 φ27ゴムホース30m巻取可能)	6.1	16,200*
LBF-50	50m 5分防漏ホース付	内径 φ15×外径 φ20防漏ホース 50m付	15.1	28,400*
LBF-650 *	50m 6分ビニールホース付	内径 φ18×外径 φ23ホース 50m付	19.0	35,100*
SBF-O	5分、6分兼用 ホースリール本体のみ	70m巻用ホースリール本体のみ (外径 φ27ゴムホース50m巻取可能)	9.0	17,600*
SBF-650R *	50m 6分耐圧ゴムホース付	内径 φ19×外径 φ27耐圧ゴムホース50m付	31.0	56,900*
●キャスター型				
LBF-OC *	5分、6分兼用 ホースリール本体のみ キャスター付	50m巻用ホースリール本体のみ (外径 φ27ゴムホース30m巻取可能)	7.4	25,300*
LBF-50C *	50m 5分防漏ホース・キャスター付	内径 φ15×外径 φ20防漏ホース 50m付	16.4	34,600*
LBF-650C *	50m 6分ビニールホース・キャスター付	内径 φ18×外径 φ23ホース 50m付	20.3	41,000*
SBF-OC *	5分、6分兼用 ホースリール本体のみ キャスター付	70m巻用ホースリール本体のみ (外径 φ27ゴムホース50m巻取可能)	10.3	24,000
SBF-650RC *	50m 6分耐圧ゴムホース・キャスター付	内径 φ19×外径 φ27耐圧ゴムホース50m付	32.3	64,200*

●ホースバンド3個付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

ホースリールパーツ



LN-1

●レバーノズル

型 式	仕 様	備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LN-1	アルミダイキャスト製レバーノズル	SSA・SLA・SSD・SLD・HSA・HLA型リール用レバーノズル、接続カプラ付	0.25	1,800

エアーリール

エアーリール

エアーハイリール

ナラシマキエアーリール

ナラシマキ高圧エアーリール

ウレタンエアーリール

ソフトウレタン補助ホース

ウレタン径補助ホース

ウレタン径エアーパーツ

■各種リール／エアーリール ●エアーリール ●エアーハイリール

エアーリール

AC-220

20
メートル



LC-330

30
メートル



作業現場へエアーを運ぶ。

エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチカプラー着脱式で、ドラムの中にスッキリと収納できます。

●AC-220 (背面)
一次側接続部



●LC-330 (背面)
一次側接続部



型 式	ホース仕様					取付金具仕様		質 量 (kg)	寸法図 (P63.64)	標準価格 (円)		
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa (kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側					
AC-220	20	8.0	14.5	1.0 (10)	ビニロン編糸補強強化ビニール製5/16ホース	20SH ×20PH	20SHソケットカブラ	6.3	①	24,900		
AC-0	AC型リール本体のみ					R1/4	G1/4(オス)	3.3		15,200		
LC-220	20	8.0	15.0	1.0 (10)	線編糸補強 天然ゴム製5/16ホース	20SH ×20PH	20SHソケットカブラ	8.0	②	30,000		
LC-230	30				ビニロン編糸補強 強化ビニール製 3/8ホース			9.5		32,500		
LC-320	20	8.5	16.0					8.0		30,000		
LC-330	30							9.5		33,400		
LC-0	LC型リール本体のみ					R1/4	G1/4(オス)	3.8		18,000		

●一次側ホース1m付 (AC-O、LC-Oを除く)

エアーハイリール

AH-30

30
メートル



エアー工具を付けたままで移動がOK!

本体がロータリー機構内蔵なので、エアー工具を付けたままホースを長く伸ばしたり、リールを持って移動できる便利なタイプです。エアー圧がひと目で分かる圧力メーター付です。



高所作業にそのまま伸ばせます。



工具をつけたまま自由に移動できます。

型 式	ホース仕様					取付金具		摘 要	質 量 (kg)	寸法図 (P63.64)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa (kgf/cm ²)	材 質	ホース側	円盤側				
AH-20	20	6.5	10.0	1.5 (15)	ナイロン編糸1B	HC-2P	ソケットカブラ2ヶ	1.5MPa (15kgf/cm ²) 圧力計	4.9	④	33,800
AH-30	30				ブレッド入りポリウレタン	ウレタンプラグカブラ			5.4	④	37,800
AH-O	AH型リール本体のみ					G1/4 (オス)			3.8	④	21,400

ナラシマキエヤーリール

●特許出願済 商標登録済

使いやすくて、軽量コンパクト・・・！
新機構「ナラシマキガイド」でスムーズな巻取りです。

新機構「ナラシマキガイド」は、歯車やベルトを使わないシンプルな巻取り駆動方式で、耐久性に優れています。



ナラシマキエヤーリール ■特長

- 安定感ある、三角形のフレーム。
- 堅牢なアルミダイキャスト製一次側ホース収納ラック付。
- サビに強い、黄銅製スィベルジョイント採用。

- ① スケルトン保護カバー
異物の巻きみや粉塵の混入を防ぎます。
- ② エンブラ樹脂製ガイド&ローラー
耐摩耗性に優れています。
- ③ 交差巻取り式
移動中等に発生するウレタンホース特有のホースのたるみを防ぎます。



●UDN-302
一次側接続部

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 Mpa (kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側		
UDN-202	20	6.5	10.0	15(15) 20℃時	編糸補強18ブレード入り ソフトポリウレタン樹脂 (外装色 ピンクパープル色)	HPP-2P バージプラグ	HRC-2S ワンタッチロックカブラ	6.5	33,200
UDN-302	30							7.1	38,000
UDN-203	20	8.5	12.5			HPP-3P バージプラグ	HRC-3S ワンタッチロックカブラ	7.0	38,800
UDN-303	30							7.8	46,000
UDN-0	リール本体のみ (2分、3分兼用型)					プラグカブラ	ソケットカブラ	5.3	19,600

●全機種一次側ホース2m付

ナラシマキ高圧エヤーリール

●特許出願済 商標登録済



使いやすくて、軽量コンパクト・・・！
高圧ホース対応タイプ。
耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型

「ナラシマキガイド」

歯車やベルトを使わないシンプルな駆動方式。
ハンドルを回すだけで手を添えずに巻取りができます。

- スケルトン保護カバー ●エンブラ樹脂製 ガイド&ローラー

<写真1>

<写真2>



ホースのセッティングはワンタッチ！
全機種一次側に2mホース付。※写真1
二次側に高圧用ワンタッチのソケットカブラ付。※写真2

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 Mpa (kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側		
HDN-205	20	5.0	9.0	3.0 (30)	ソフトコンパウンド樹脂	高圧バージ付 プラグ	高圧ワンタッチ ロック付カブラ	6.5	42,000
HDN-305	30							7.0	48,000
HDN-206	20	6.0	10.0					6.8	46,000
HDN-306	30							7.4	52,000
HDN-0	リール本体のみ (内径5mm、6mmホース兼用型)					高圧バージ付プラグ	高圧ソケットカブラ	5.3	24,000

●全機種一次側ホース2m付 (バージプラグ付)

ウレタンエアーリール



使いやすさと豊富なアイテム。

本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。軽くしなやかで、強靱な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。

型 式	ホース仕様					取付金具		備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 (MPa)(kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側			
UCS-202	18+2								6.5	24,600
UCS-302	28+2	6.5	10.0			HC-2Pウレタン プラグカブラ	HC-2Rウレタン ロータリーナットカブラ		7.0	27,800
UCS-302A *								回転台付	8.7	34,000
UCS-502	48+2			1.5 (15)	編糸補強 1Bブレード入り ポリウレタン				8.1	35,000
UCS-203	18+2	8.5	12.0			HC-3Pウレタン プラグカブラ	HC-3Rウレタン ロータリーナットカブラ		6.9	26,700
UCS-303	28+2								7.5	32,000
UCS-204	18+2	10.0	14.0			HC-100Pウレタンプラグカブラ	HC-100Sウレタンソケットカブラ		7.6	34,000
UCS-0	UCS型リール本体のみ (φ6.5ホース用)					1/4固定ジョイント	1/4固定ジョイント		5.0	16,000
UCL-1002 *	98+2	6.5	10.0			HC-2Pウレタンプラグカブラ	HC-2Rウレタンロータリーナットカブラ		12.1	64,000
UCL-503 *	48+2	8.5	12.0	1.5 (15)	編糸補強 1Bブレード入り ポリウレタン	HC-3Pウレタン プラグカブラ	HC-3Rウレタン ロータリーナットカブラ	回転台付	10.1	50,000
UCL-503B *									11.9	58,300
UCL-304 *	28+2	10.0	14.0			HC-100Pウレタン プラグカブラ	HC-100Sウレタンソケットカブラ		9.6	48,000
UCL-504 *	48+2								11.5	63,500
UCL-0 *	UCL型リール本体のみ (φ8.5ホース用)					3/8固定ジョイント	3/8固定ジョイント		6.1	20,000

●UCS-302A (UCL-503B)はUCS-302 (UCL-503)と回転台のセットになります。(すべての機種に回転台はセットできます。)

●*印は受注生産の為、多少納期がかかります。

ウレタンエアーリール ■ 特長



●ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けるロータリーカブラ装着 (UCS-204、UCL-304 504除く)




●アルミダイキャスト製収納ラックに、一次ホースをスッキリ収納できます。



●ホースのたるみ防止用のブレーキクリップ。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。

UCL型 ()内はUCS型寸法

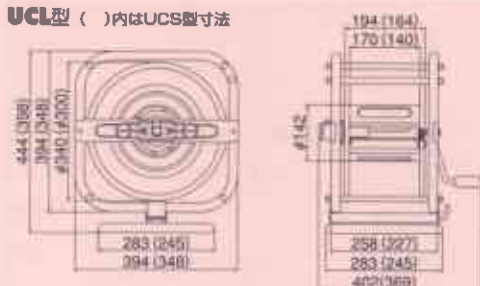

オプションパーツ

型 式	品 名	備 考	標準価格(円)
RA-1 *	小型回転台	UCS型リール用回転台	6,200
RB-1 *	大型回転台	UCL型リール用回転台	8,300

●*印は受注生産の為、多少納期がかかります。

ソフトウレタン補助ホース



動きがしなやかなポリウレタン製。ワンタッチカプラが付いて、作業がますますはかどります。

■特長

- 寒さに強い……20℃でも柔らかい!
- ホースがすべる…扱いスムーズ!
- 巻きぐせが少ない…跳ね上がらない!
- 安定感のある耐圧性



型 式	ホース仕様				材 質	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa (kgf/cm ²)				
EXSU-102RC	10	6.5	10.0	1.5 (15) 20℃時	編糸補強18ブレード入り ソフトポリウレタン樹脂 (外装色 ピンクパープル色)	HRC-2S ワンタッチロックカプラ付 HPP-2P パージプラグ付	0.8	9,400
EXSU-202RC	20						1.4	13,000
EXSU-103RC	10	8.5	12.5			HRC-3S ワンタッチロックカプラ付 HPP-3P パージプラグ付	1.1	12,600
EXSU-203RC	20						1.9	18,600

※ホース長30m以上は、カプラ等の仕様も合わせて特注品対応いたします。

ウレタン径補助ホース



エヤー作業の現場に1本。


EXH型は軽くて丈夫なナイロンブレード入り、
総ポリウレタンホースです。

型 式	ホース仕様				材 質	備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa (kgf/cm ²)				
EXH-10C	10	6.5	10.0	1.5 (15) 20℃時	編糸補強18ブレード入り ポリウレタン (外装色 橙色)	HC-2カプラ1組付 B-30ベルトクリップ付	0.8	6,000
EXH-20C	20						1.2	10,300
EXH-30C	30						1.6	14,200
EXH-10	10					B-30ベルトクリップ付 ウレタンホースのみ	0.8	4,350
EXH-20	20						1.2	8,600
EXH-30	30						1.6	12,550
EXH-50	* 50	50	100			ウレタンホースのみ	2.7	20,500
EXH-100	* 100						5.3	40,300

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

エヤーパーツ

ウレタン径エヤーパーツ

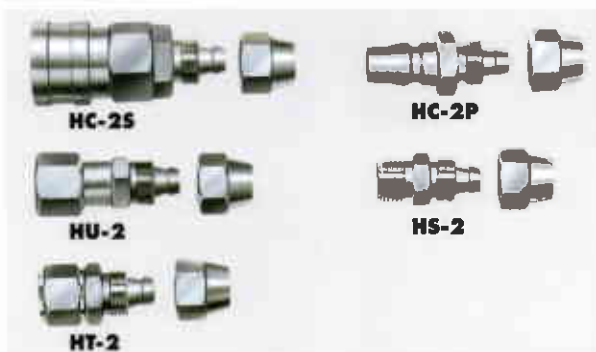

型 式	取付仕様	名 称	標準価格 (円)
HC-2	内径φ6.5 外径φ10 標準径ウレタンホース 取付用	1/4カプラ1組	1,700
HC-2S		1/4ソケットカプラ	1,240
HC-2P		1/4プラグカプラ	450
HC-2R		1/4ロータリーナットカプラ	2,050
HC-3P	内径φ8.5 外径φ12 標準径ウレタンホース取付用	3/8プラグカプラ	450
HC-3R		3/8ロータリーナットカプラ	2,050
HC-100S	内径φ10 外径φ14 標準径ウレタンホース取付用	1/2ソケットカプラ	2,200
HC-100P		1/2プラグカプラ	1,600
HU-2	内径φ6.5 外径φ10 標準径ウレタンホース取付用	1/4ロータリージョイント	890
HT-2		1/4袋ナットジョイント	740
HT-3	内径φ8.5 外径φ12 標準径ウレタンホース取付用	3/8袋ナットジョイント	1,220
HT-4	内径φ10 外径φ14 標準径ウレタンホース取付用	1/2袋ナットジョイント	1,600
HS-2	内径φ6.5 外径φ10 標準径ウレタンホース取付用	1/4ニップルジョイント	420
B-30	ベルトクリップ		230

溶接リール

GDX型ガスリール
GEL型ガスリール
77ガスリール
EDR型溶接ケーブルリール
EDS型溶接ケーブルリール

■各種リール／溶接リール ●GDX型ガスリール ●GEL型ガスリール

ガスリール (生産物賠償責任保険付)

GDX-30Z

30
メートル



H358×W341×D485

GEL-30

30
メートル



H415×W315×D420.5

ガス溶接・溶断作業に 安全と便利を選びます。

“安全と使いやすさ”現場のニーズに応えます。
フィルター付安全ガス抜孔、二重構造の中心軸、
逆火防止器付 (GDX-Z型) など、徹底した安全設
計と、抜群の堅牢性をもっています。
接続金具は豊富なオプションが揃っています。



●GEL-30
本体入出部
酸素側 (反対側)

型 式	ホース仕様							本体入出部接続金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)		
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(lbf/cm ²)	材 質	取付金具		逆火防止器	酸 素			アセチレン	
						酸 素	アセチレン						
GDX-O *	GDX型リール本体のみ							—		—	—	7.3	69,000
GDX-20 *	20+2	5.0	11.8	1.0 (10)	スパイラル編成 補強特殊合成 ゴム製蛇巻入り ツインホース	M16×P1.5 右ネジ袋ナット	M16×P1.5 左ネジ袋ナット	—	右ネジニップル M16×P1.5	左ネジニップル M16×P1.5	12.4	86,000	
GDX-30 *	30+2										14.9	93,400	
GDX-20Z *	20+2										12.7	97,400	
GDX-30Z	30+2										15.2	103,500	
						逆止弁作動圧力 0.0015MPa (0.015kgf/cm ²)							
GEL-O *	GEL型リール本体のみ							—		—	—	5.0	36,500
GEL-20	20+2	5.0	11.8	1.0 (10)	スパイラル編成 補強特殊合成 ゴム製蛇巻入り ツインホース	M16×P1.5 右ネジ袋ナット	M16×P1.5 左ネジ袋ナット	—	右ネジニップル M16×P1.5	左ネジニップル M16×P1.5	10.0	56,700	
GEL-30	30+2										12.5	62,500	

- ホース外径の寸法は酸素側が上段、アセチレン側が下段に記載してあります。
- 一次側ホース2m付 (GDX-O GEL-Oを除く) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。
- ニッター仕様も受注生産いたします。 ●〈〉内はパーツ型式となります。ガスパーツについては135ページをご覧ください。

GDX型ガスリール ■特長

軽量ツインホース

折りたたみ式ハンドル



高精度インレット

ガスリールの最重要部であるイン
レット (分配器) ①は高精度のア
ルミダイキャスト製です。またガ
ス漏れによる爆発の危険を防ぐ
フィルター付安全ガス抜孔②を設
けてあります。



ローラー式ホースガイド兼用手下げ

安全設計が強化された中心軸

逆火防止器 (GDX-20Z・30Z型)

頑丈なスチール製絞フレーム

77ガスリール (生産物賠償責任保険付)

GSS-30Z



H416XW400XD542

溶接・溶断作業をグレードアップ。
φ7ツインホースが大きなゆとりです。

従来の軽量ツインホースに比べて流量のはるかに多いφ7ツインホースを装着。

使いやすさはそのままに、これまでにない大きなパワーを生む高効率で現場の作業をサポートします。併せて、パワーアップにふさわしい二重三重の万全の安全機構を考慮しました。機能面、安全面すべてにおいてグレードアップした実力派です。

77ケーブルリール ■ 特長

●パワーと使いやすさの内径φ7.1ツインホース。

内径をφ7.1にアップ。ゆとりの作業を実現させて、しかも扱いやすさは従来のままの軽量ツインホースを採用。ホース先端はジョイント金具を保護するゴムストッパー付です。また一次ホース(2m)を標準装備。すぐにお使いいただけます。(GSS-0型はオプション)

●安全設計をさらに強化、高精度インレットと中心軸。

●万一の事故をストップ、逆火防止器付。(Z型タイプ)

●ホースのたるみを完全解消、ドラムストッパー付。

●スムーズ作業のローラー式ホースガイド。

型 式	ホース仕様								本体入出部接続金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)			
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	吹管取付金具		逆火防止器	酸 素	アセチレン					
						酸 素	アセチレン								
GSS-0	*	GSS型リール本体のみ					—		—	—	9.8	74,000			
GSS-20	*	20+2	7.1	14.1	1.0 (10)	スパイラル編成 補強特殊合成 ゴム製平滑 ツインホース	M16×P1.5 右ネジ袋ナット	M16×P1.5 左ネジ袋ナット	—	右ネジニッフル M16×P1.5	左ネジニッフル M16×P1.5	16.5	100,000		
GSS-30	*	30+2					19.7	111,000							
GSS-20Z	*	20+2					逆火防止器(HMT-1H) クイックジョイント型式 (OP-1・AS-1N)	逆火防止器(HMT-2H) クイックジョイント型式 (OP-2・AS-2N)				逆止弁作動圧力 0.0015MPa (0.015kgf/cm ²)		16.8	113,000
GSS-30Z	*	30+2					20.0	123,000							

●一次側ホース2m付(GSS-0を除く)

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●ニット仕様も受注生産いたします。


●く内はパーツ型式となります。ガスパーツについては135ページをご覧ください。

●ハタヤ77ジョイントパーツ・ホースセット仕様 (小口標準仕様)


型 式	品 名	規 格	標準価格(円)
20HS	77ツインホースセット	内径φ7.1×外径φ14.1×20m 取付金具付	28,700
30HS		内径φ7.1×外径φ14.1×30m 取付金具付	40,700
20HSZ		内径φ7.1×外径φ14.1×20m 逆火防止装置付	42,700
30HSZ		内径φ7.1×外径φ14.1×30m 逆火防止装置付	53,800
2HS	一次ホース	内径φ7.1×外径φ14.1×2m 取付金具付	6,070

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。


GDX型

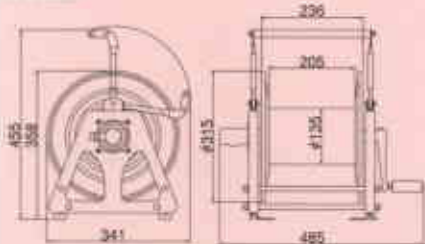

GEL型

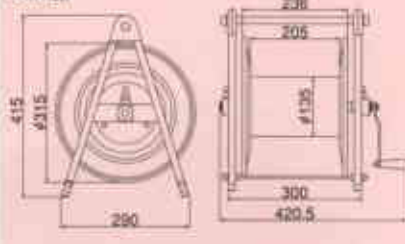

GSS型

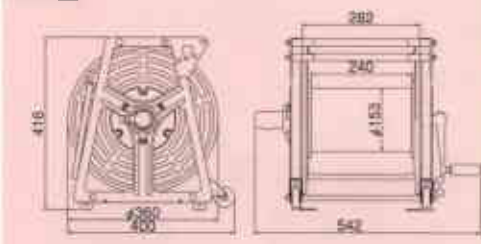

溶接ケーブルリール



作業性と安全性のしっかり設計です。

本体からパーツに至るまで、作業現場の声をしっかり汲みとって設計に活かしています。頑丈な構造、緻密な細部設計、高品質の構成素材、使いやすい機能等、あらゆる面できっとご満足頂けます。EDR型には運搬が楽にできるキャスター付きです。

型 式	電線仕様			備 考	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	許容電流 (A) 100% 50%			
EDR-O	—	—	—	本体のみ (キャスター付) 一次側ケーブル1.5m付 (WCT38×1C)	10.0	65,000
EDR-3022	30	WCT 22 × 1	105・150	HJ-338Rホルダーセット・キャスター付 一次側ケーブル1.5m付 (WCT38×1C)	19.2	97,000
EDR-3038		WCT 38 × 1	150・220		24.9	120,000*
EDS-O	—	—	—	本体のみ 一次側ケーブル1.5m付 (WCT38×1C)	9.1	62,000
EDS-2022	20	WCT 22 × 1	105・150	HJ-338Rホルダーセット 一次側ケーブル1.5m付 (WCT38×1C)	15.4	88,000
EDS-2038		WCT 38 × 1	150・220		19.0	99,100

●一次側電線1.5m付 ●ホルダーセットはEDR-3038・3022、EDS-2038・2022型に1セット標準装備ですが、不意の事態にも安心して作業ができるよう、予備の用意をおすすめします。●アースクリップセットをお求め頂けば、アースケーブルリールとしても使用できます。(ホルダーセットアースクリップセットについては135ページをご参照ください。) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

溶接ケーブルリール ■特長

① FRP製円盤

絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。

② ローラー式ケーブルガイド

スムーズな送り出し、素早く滑らか巻き取り。両サイドのガイド板が巻き落ちを防止します。

③ 脚プレート

ボルト又はアンカーボルトで所定の位置にしっかり固定できます。

④ ネジアジャスター

本体のガタツキが調節できます。

⑤ ホールドフック

一次線またはホルダーセットを巻きつけて収納できます。



⑥ 取っ手とキャスター (EDR型)
取っ手を起こし、一輪車の要領でラクに運べます。



⑦ 取付けターミナル
特殊設計で二次線の交換も簡単です。

⑧ スリーブベアリング

高品質で耐摩耗性に優れたスリーブベアリングをハンドル軸受部に採用。重いケーブルも楽に巻き取ることができ、耐久性にも優れています。



⑨ ケーブルジョイント

ホルダーセットの着脱が簡単。すぐに作業を再開することができます。


⑩ ホルダー電線

柔軟な専用電線を採用しました。ホルダーの動かしやすさで疲れを軽減、作業の継続を助けます。




溶接リールについての詳しい資料はP136をご参照ください。

EDR型

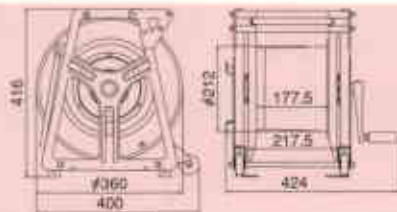

EDS型

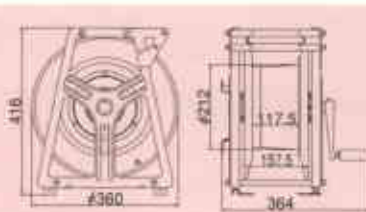

■ケーブル巻取能力表

型 式	巻 取 電 線	巻取能力(電線質量)
EDR-O	38mm ² ×1C	30m (15kg)
	30mm ² ×1C	36m (15kg)
	22mm ² ×1C	47m (15kg)
EDS-O	38mm ² ×1C	20m (10kg)
	30mm ² ×1C	29m (12kg)
	22mm ² ×1C	39m (12kg)

パーツ

ガスパーツ

■酸素用



6.0φ



8.0φ



PN-1

■アセチレン用



6.0φ



9.0φ



PN-2



20m・30m (軽量ツインホース)

型 式	品 名	備 考	標準価格(円)
●ハタヤジョイントパーツ・ホース仕様			
6.0φ	酸素用袋ナットジョイント(小)	ナット(右M16×P1.5)ホース差し(φ6.0)	470
6.0φ	アセチレン用袋ナットジョイント(小)	ナット(左M16×P1.5)ホース差し(φ6.0)	470
8.0φ	酸素用袋ナットジョイント(大)	ナット(右M16×P1.5)ホース差し(φ8.0)	690
9.0φ	アセチレン用袋ナットジョイント(大)	ナット(左M16×P1.5)ホース差し(φ9.0)	690
20m	軽量ツインホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×20m ツインホースのみ	15,200
30m	軽量ツインホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×30m ツインホースのみ	22,500
PN-1	酸素用中間ニップル	右M16×P1.5	715
PN-2	アセチレン用中間ニップル	左M16×P1.5	715
2H5-5	一次ホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×2m 取付金具付	5,870

■酸素用



OP-1



AS-1N



HMT-1H

■アポロバンド



No. 13

■アセチレン用



OP-2



AS-2N



HMT-2H

●アポロジョイントパーツ仕様(小池酸素)

OP-1	アポロコック(プラグ)	酸素用クイックジョイント (右M16×P1.5)	1,020
AS-1N	アポロコック(ソケット)		2,160
AP-1	アポロコック(プラグ)	酸素用 φ5	870
HMT-1H	アポロミニタックル	酸素用逆火防止装置(特製)	4,430
OP-2	アポロコック(プラグ)	アセチレン用クイックジョイント (左M16×P1.5)	1,110
AS-2N	アポロコック(ソケット)		2,250
AP-2	アポロコック(ソケット)	アセチレン用 φ6	1,020
HMT-2H	アポロミニタックル	アセチレン用逆火防止装置(特製)	4,430
No. 13	アポロバンド		200

■酸素用



S22PF



22PFB




S22SN



S22PN


■アセチレン用



S33PF



33PFB



S33SN



S33PN

●ニットージョイントパーツ仕様(日東工器)

S22PF	ミニカプラー(プラグ)	酸素用クイックジョイント(右M16×P1.5)	670
S22SN	ミニカプラー(ソケット)		2,420
S22PN	ミニカプラー(プラグ)	酸素用φ5×φ11ホース用	1,660
22PFB	ミニカプラー(プラグ)	酸素用逆流防止弁付	1,450
S33PF	ミニカプラー(プラグ)	アセチレン用クイックジョイント(左M16×P1.5)	760
S33SN	ミニカプラー(ソケット)		2,490
S33PN	ミニカプラー(プラグ)	アセチレン用φ5×φ11ホース用	1,740
33PFB	ミニカプラー(プラグ)	アセチレン用逆流防止弁付	1,600

溶接ケーブルパーツ



H-3
(溶接棒ホルダー)



E-3
(アースクリップ)



J-3
(ケーブルジョイント)



HJ-338R
(ホルダーセット)

●溶接棒ホルダー

型 式	溶接電流(A)	使用率(%)	使用棒径(mm)	質量(kg)	標準価格(円)
H-3	300	80	3.2~6.4	0.44	3,600

●アースクリップ

型 式	溶接電流(A)	最大挟み力(mm)	質量(kg)	標準価格(円)
E-3	300	25	0.38	2,700

●ホルダーセット

型 式	電線仕様			溶接棒ホルダー	ケーブルジョイント	質量(kg)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	許容電流(A) 100%-50%				
HJ-338R	1.2	WRCT 38 × 1	150・220	H-3	J-3 オス	1.15	12,300

●アースクリップセット

型 式	電線仕様			アースクリップ	ケーブルジョイント	質量(kg)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	許容電流(A) 100%-50%				
EJ-338R	1.2	WRCT 38 × 1	150・220	E-3	J-3 オス	1.09	11,200

■資料

溶接リールについて

ガス溶接用ゴムホースのJIS規格(JISK6333)が1999年(平成11年)7月20日に改正され、
ガスの種類に応じてホースの外被色が下記表に示すように定められました。
新しいJIS規格に基づきハタヤのガスリールは、酸素用ホースには青色のホースを、
アセチレン用のホースには赤色のホースを採用しています。

ガスの種類		ガスの種類の記号	新しい規格	旧JIS規格
酸 素		OXY	青	黒 又は 青
シールドガス (炭酸ガス、アルゴン等)		SLD	緑	規定なし
燃料ガス	アセチレン	ACE	赤	赤
	LPG、MPS、天然ガス等	LMN	オレンジ	

■溶接ケーブルリールのアーク溶接の使用率について


溶接ケーブルリールは、
ケーブルの太さと、溶接ホルダーの能力双方が関係します。
下記表を参照ください。

機 型	WGT22mmf	WGT38mmf	H3ホルダー
電 流	105A	150A	300A (使用率70%)
使用率50%	150A	220A	
使用率80%	130A	180A	


※使用率50%とは、使用時間5分、休止時間5分の繰り返し。
使用率80%とは、使用時間8分、休止時間2分の繰り返しです。

●ニッターカプラ取付例

■GSS-30又はGSS-20の場合

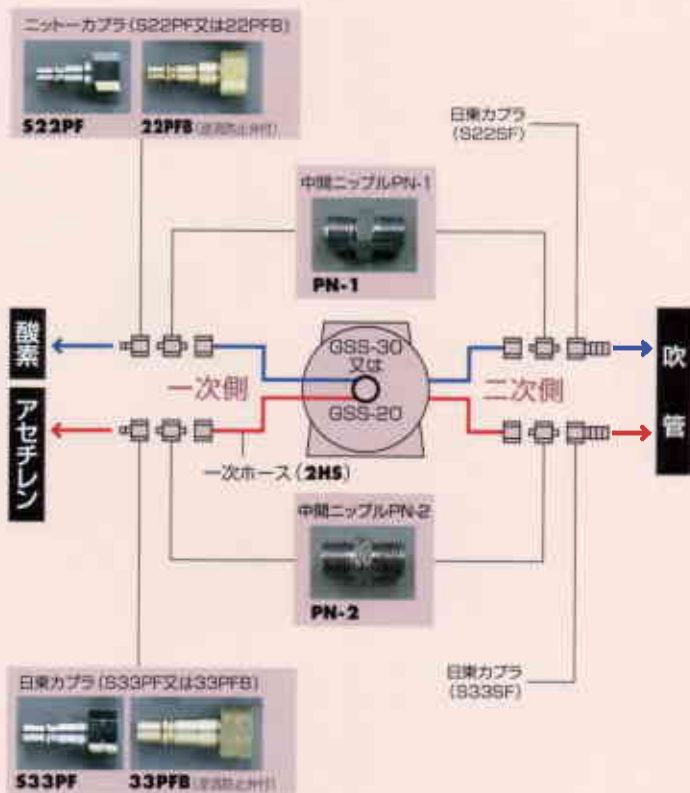

■GDX-30又はGDX-20の場合

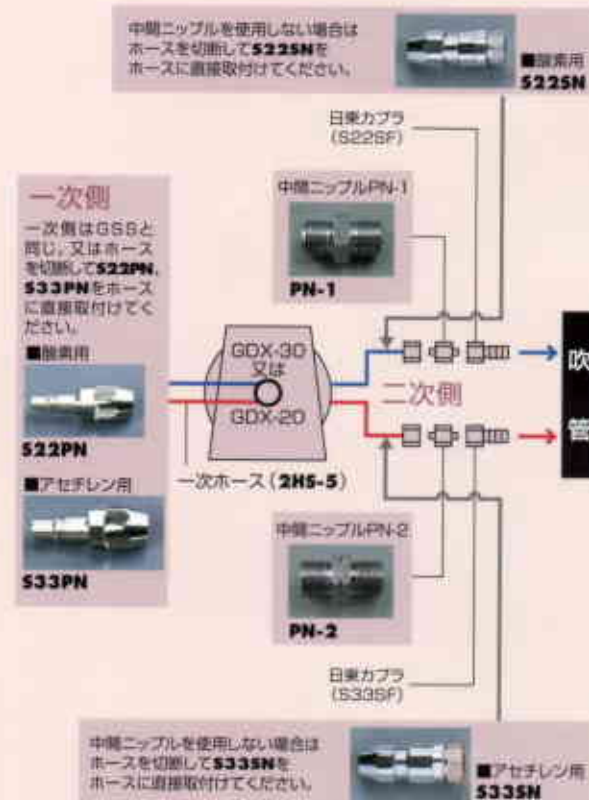



関連商品

電圧変換器 (トランス)

- トランスル 138
- ミニトランスル ●スライダックトランス 139
- 大容量型トランスル (5kVA) ●大容量型トランスル (10kVA) 140
- トランジットアダプター 140

工具

- チェーンカッター 141・142
- ミニグラ 142

価格改定について

2008年10月1日より一部製品について価格改定を致しました。
価格改定のある製品には※印がついています。

電圧変換器

トランスル
ミニトランスル
スライダックトランス
大容量型トランスル(5kVA)
大容量型トランスル(10kVA)
トランジットアダプター

トランスル

100V、200Vどちらでも、必要な電源を供給します。

200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、

また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。(HLV型)

昇降圧兼用型



降圧型



特長

- 大型ゴム製把手付
- ブレーカーには、ワンタッチ防塵キャップ付。
- ゴム製プロテクター付
- アースチェック機能付。

型 式	一次側電圧 (入力電圧)		二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流(A) (200V出力/100V出力)		トランス仕様			電 能	質量 (kg)	標準価格 (円)
				1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容量 (kVA)	備 考			
●昇降圧兼用型											
HLV-02A	100V 200V (自動切替)		100V  ×1	10/20	8.7/17.4	50/60	2.0	E種絶縁 単巻	電源パイロットランプ アースチェックパイロットランプ 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 接地端子 一次側電線2.1m	16.3	84,000
HLV-03A			115V  ×1				15/30			13/26	3.0
			200V  ×1	200V  ×1							
●降圧型											
LV-02B	200V		100V  ×2	20	17.4	50/60	2.0	E種絶縁 単巻	電源パイロットランプ アースチェックパイロットランプ 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 接地端子 一次側電線2.1m	15.9	66,700
LV-03B			115V  ×2	30	26.0		3.0			21.2	81,000

● 上記機種の本体カラーは、2kVA型はイエロー、3kVA型はオレンジです。

ミニトランスル

昇圧型



手軽に持ち運びができる電圧変換器。

小型軽量なので楽に持ち運びができます。
作業場でも、ご家庭でも簡単に使える実用的な電圧変換器です。

型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流 (A)		トランス仕様			機 能	質 量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
HV-02C	100V	115V ④×4	20	16.5	50/60	2.0	E種絶縁 単巻	サーキットブレーカー フューズビプラグ 接地端子 一次側電線1.6m	7.5	26,700

●④④ 兼用フューズビプラグが付いています。

降圧型



200V→100Vの降圧専用。

単相200V電源を容易に100V・115Vに降圧できるトランスルの小型タイプです。
安全ブレーカー内蔵で使い過ぎを防止できます。

型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流 (A)		トランス仕様			機 能	質 量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
LV-02CS	200V	100V ②×2	20	15	50/60	2.0	B種絶縁 単巻	電源パイロットランプ 安全ブレーカー 接地端子 一次側電線1.6m	11.7	34,000
LV-03CS		115V ②×2	30	22		3.0			15.2	40,000

低電圧型



AC100VをAC24Vに降圧 低電圧専用タイプです。

LV-24V型は、安全な低電圧タイプです。
特に指定された通電性の高い構造物などの作業現場では
低電圧 (25V以下) の照明器具等の電源として最適です。

型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流 (A)		トランス仕様			機 能	質 量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
LV-24V	100V	24V ④×4	—	30	50/60	1.0	E種絶縁 単巻	電源パイロットランプ 安全ブレーカー 接地端子 一次側電線2m	13.7	41,400

●④④ 兼用フューズビプラグが付いています。

スライダックトランス



電源から離れた所でも、 適正な電圧に調整できます。

電源から遠く離れると電圧降下が生じて、電動工具を使う時のトルク不足は避けられません。そんな時、スライダックトランスは電圧不足をツマミひとつで補正し、正常な電圧を供給します。
逆に、ビニール溶着等の低電圧が必要な時は電圧を下げるができます。

型 式	調整電圧		コンセント仕様		電源 パイロット ランプ	相 数	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	質 量 (kg)	備 考	標準価格 (円)
	一次入力 (V)	二次電圧 (V)	定 格	形状×個数							
ST-145	* 85~100	0~145	2P・15A・125V	④×2 ④×1 ※④×1	●	単相	50/60	1.5	11.6	B種スライドトランス 一次側電線1.7m (1CT2.0mm×3) K-2PE接地アダプター付	120,000

大容量型トランスル〈5kVAタイプ〉

昇降圧兼用型

HLV-05A



H480×W278×D370

降圧コンセント6個、
昇圧コンセント2個の大容量5kVAタイプ。

200Vから100V（コンセント6個）、100Vから200V（コンセント2個）に変換、
多くの機器を接続することができます。

キャスターも付いて移動も大変楽に行なえます。

それぞれのコンセントには、粉塵の侵入を防ぐ防塵キャップが付いています。

一次側入力の接続は、ターミナル方式です。



型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流 (A) (200V出力/100V出力)		トランス仕様			機 能	質 量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
HLV-05A *	100V 200V (任意接続)	100V ①×6 200V ②×1 200V ③×1	25/50	25/50	50/60	5.0	B種絶縁 単巻	電源パイロットランプ (200V) 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 100V出力電圧計 (0~150V) 付 接地端子 キャスター付 一次側入力線2.5m	34.5	170,000

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。●漏電遮断器は100V回路用×1個、200V回路用×1個がついています。

大容量型トランスル〈10kVAタイプ〉

NEW

降圧型

LV-10B



H535×W321×D447

200V降圧専用型大容量10kVAタイプです。
100Vが同時に8カ所使用可能、
作業現場の頼もしい電源です。

200Vから100V出力コンセントを8ヶ所設置。多くの機器が使用できます。



型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流 (A)		トランス仕様			機 能	質 量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
LV-10B *	200V	100V ①×8	100	100	50/60	10	B種絶縁 単巻	電源パイロットランプ 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 100V出力電圧計 (0~150V) 付 接地端子 キャスター アイボルト付 一次側入力線2.5m	58.5	300,000

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

トランジッタアダプター



P-12A

P-22B

P-22C

型 式	コンセント仕様		電線仕様		プラグ仕様		質量 (kg)	全長 (m)	標準価格 (円)
	定 格	形状×個数	長さ (m)	電線・芯線 (mm) 芯数 (芯)	定 格	形状×個数			
P-12A									
P-22B *	3P・20A・250V 接地付	①×1	0.2	VCT 2.0×3	2P・15A・125V接地付	①×1	0.18		3,200
P-22C *					3P・20A・250V	②×1	0.20	0.28	5,300
					2P・20A・250V	③×1	0.20		5,300

●P-12Aのみ①②兼用フキョートビプラグが付いています。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

工具

チェーンカッター
ミニグラ

チェーンカッター

NEW

ハタヤチェーンカッターは造り続けて90年。
グリップがついて、さらに使いやすくなりました。

自転車・バイク・農機具・伝導機器等のローラーチェーンのピン抜き作業に。

- チェーンサイズに合わせて
選べる頑丈な鍛造製5タイプ
- にぎりやすいグリップで
チェーンの切断が楽にできます
- 付属のスペアピンは
グリップ内に収納しています



型 式	能力及び摘要	切断可能ローラーチェーン	ピン径 (φ)	ピッチ (mm)	スペアピン (本)	全長 (mm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
CH-125	1/4"チェーン用二重ネジ式	JIS25	2.31	6.35	2	118.5	0.29	6,000
CH-140	3/8"自転車チェーン専用型	JIS35	3.59	9.525	2	132	0.49	7,000
CH-360	3/8"～5/8"チェーン兼用型	JIS35・40・50	3.59～5.09	9.525～15.875	2	169	0.74	9,400
CHR-560	5/8"～3/4"チェーン用ラチェットハンドル式	JIS50・60	5.09～5.96	15.875～19.05	2	213	0.99	13,000
CHR-800	1"チェーン大型専用ラチェットハンドル式	JIS80	7.94	25.40	2	249.5	1.1	16,000

●本製品はシングルローラーチェーン専用です。

●本体／S45C グリップ／塩化ビニール (CH-125、CH-140) PP (CH-360、CHR-560、CHR-800)

チェーンカッター

特長



CHR-560、800
にはバイス使用時
のバイスツカミ部
があります。
(写真:CHR-800)



にぎりやすい
グリップ付。



付属のスペアピン
はグリップ内に収納。
(写真:CH-360)

チェーンカッター ■使用方法



CH-125

- 1 チェーンを本体の台の溝にはめ込みます。
- 2 固定ネジをまわしてチェーンを固定します。
- 3 ハンドルを回して、ピンを抜きます。



CH-140

- 1 チェーンを本体の台の溝にはめ込みます。
- 2 中心ネジを回して、ピンにあてがいます。
- 3 ハンドルを回して、ピンを抜きます。



CH-360

- 1 上ネジと下ネジの間にチェーンを入れ、下ネジでチェーンを固定します。
- 2 本体の中心ネジを回して抜きピンにあてがいます。
- 3 ハンドルを回して、ピンを抜きます。



CH-560

- 1 中心ネジ先端の抜きピンを左回しに奥までねじ込みます。(左ネジ)
- 2 チェーンを台に乗せ、固定ネジでチェーンを固定します。
- 3 本体の中心ネジを回して抜きピンをあてがいます。
- 4 ハンドルを回して、左右のピンを交互に少しずつピンを抜きます。片側だけ切断するとプレートが変形したり、抜きピンが破損してしまいます。
- 5 固定ネジを付属の差し棒でゆるめます。(未使用時はグリップに収納できます。)



CH-800

- 1 中心ネジ先端の抜きピンを左回しに奥までねじ込みます。(左ネジ)
- 2 チェーンを台に乗せ、固定ネジでチェーンを固定します。
- 3 本体の中心ネジを回して抜きピンをあてがいます。
- 4 ハンドルを回して、左右のピンを交互に少しずつピンを抜きます。片側だけ切断するとプレートが変形したり、抜きピンが破損してしまいます。
- 5 固定ネジを付属の差し棒でゆるめます。(未使用時はグリップに収納できます。)

<スぺアピン>

型 式	摘 要	長さ (mm)	ピン径 (φ)	標準価格 (円)
P-125	CH-125専用	21	2	110
P-140	CH-140専用	35	3.5	110
P-360	CH-360専用	62	3.5	135
P-560	CHR-560専用	40	4	270
P-800	CHR-800専用	40	5.2	270

●スぺアピンは10本単位の販売になります。表示価格は1本の価格です。

ミニグラ チューブグラインダー



M-50N

ミニグラ ■特長

- モーターが逆回転することにより、右手持ちの場合は削り粉が前方へ飛び設定になっています。
- 「高速」「低速」のスピード切り替えが可能なスイッチ付。
- ACプラグコードは全長4m。室内で自由に作業できる長さ。
- 車のシガーライターから電源がとれるアダプター付(DC12V)。コード5mで出張修理にも活躍。
- ブチルチューブを傷つけない特別仕様軸付砥石(予備砥石1個付)。
- すべてのパーツをコンパクトに収納できるケース入り。持ち運びに便利。
- 女性にもラクラク使える軽さ。

型 式	定格電圧	定格消費電力 (W)	回転数(rpm) 高速(低速)	連続時間 (分)	電源コード長さ(m)		備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
					ACプラグ	シガーライター			
M-50N	AC100V 50/60Hz	12	9300(8900)	5	4	5	軸付スぺア砥石1ヶ付	0.36	33,000
	DC12V	6	6300(5800)						

■使用電流一覧表

●引き止めマークまで引き出した状態で使用できる電流
●巻いたままの状態で使用できる電流

→ 定格電流 限度電流

コードリールに電線を巻いたままの状態では下表の定格電流まで、黄色の引き止めマークまで引き出した状態では下表の限度電流まで使用することができます。電線を巻いたまま高電流を流して使用すると、発熱して電線が溶ける場合があります。コードリールは電線を黄色の引き止めマークまで引き出してご使用することをお勧めします。

AP-BR型コードリール(100V型)			
P9	AP-301	7	15
	AP-331	7	15
	AP-501	5	15
	AP-301K	7	15
	LP-331K	7	15
	AP-501K	5	15
P10	AP-201	7	15
	AP-301L	7	15
	AP-201K	7	15
	AP-301KL	7	15
P11	BR-201	7	15
	BR-301	6	15
	BR-501	5	15
	BR-201KX	7	15
	BR-301KX	6	15
	BR-301KL	6	15
P12	BS-301	6	15
	BS-301K	6	15
	BR-331	6	15
	BR-301L	6	15
	BR-PN301K	7	15
	BL-331K	6	15
	BR-501KX	5	15
サンタイガーリール(100V型)			
P13	GT-20	5	15
	GT-30	5	15
	GT-50	5	15
	GT-301KX	5	15
	GT-501KX	5	15
	T-30	5	15
P14	BG-30	5	15
	BG-201KX	5	15
	BG-301KX	5	15
	BG-501KX	5	15
シンタイガーリール(100V型)			
P15	ST-20	6	15
	ST-30	6	15
	ST-20K	6	15
	ST-30K	6	15
	BT-30K	6	15
	PT-20	10	15
サンデーリール(100V型)			
P16	S-20	5	15
	S-30	5	15
	GS-30	5	15
	GS-50	5	15
	GS-301K	5	15
シンサンデーリール(100V型)			
P17	C-20	5	15
	C-30	4	15
トクサンデーリール(100V型)			
P17	D-20	5	15
	D-30	4	15
スーパーサンデーリール(100V型)			
P18	GV-30	5	15
	GV-50	5	15
	GV-301K	5	15
	GV-501K	5	15
	BV-301K	5	15
	BV-501K	5	15
アッパーリール(100V型)			
P19	PS-20	10	15
	PS-201K	10	15
	GP-3535	7	15
	GP-3530K	7	15
業務用電力リール(GN・BN・BNN型)(100V型)			
P20	GM-30K	6	15
	BM-30K	6	15
サンデーレインボーリール(100V型)			
P22	SS-20	5	15
	SS-30	5	15

レインボーリール(100V型)			
P23	CE-30	4	15
	GE-30	5	15
	GE-30K	6	15
	BE-30K	6	15
	BE-30KC	6	15
	SBE-30K	6	15
	SBE-30KC	6	15
業務用電力リール(GN・BN・BNN型)(100V型)			
P24	GN-30K	6	15
	BN-30K	6	15
	BN-33K	7	15
	BNN-30K	6	15
サンタイガーレインボーリール(100V型)			
P25	GX-30	5	15
	GX-50	5	15
	GX-301K	5	15
	GX-501K	5	15
	BX-301K	5	15
	BX-331K	7	15
	BX-501K	5	15
	SBX-301K	5	15
屋外用リール(100V型)			
P26	AF-301K	5	15
	AF-501K	5	15
	AF-PN301K	7	15
	BF-301K	5	15
	BF-301KL	5	15
	BF-PN301K	7	15
	BF-501K	5	15
	AW-PN301K	7	15
	BW-PN301K	7	15
メタルセンサーリール(100V型)			
P29	MSB-301KX	5	15
	MSB-301KVX	5	15
	MSB-301KR	5	15
	MSBL-331K	5	15
	MSB-PN301K	7	15
	MSB-501K	5	15
	MSS-231KV	5	15
	MSB-301KVL	5	15
	MSF-301K	5	15
	MSBL-331KV	5	15
	MSB-PN301KV	7	15
	MSB-501KV	5	15
	MSB-301KVR	5	15
	MB-5	10	15
カンデンレスコードリール(100V型)			
P31	SBRE-301KX	6	15
	SBRE-301KL	6	15
	SBRE-201KX	7	15
	SBRE-PN301KX	7	15
	SBRE-201KL	6	15
	SBRE-201KL(2P1L2)	7	15
	SBRE-201KL(2P3)	7	15
	SBRE-301KL(2P1L2)	6	15
	SBRE-301KL(2P3)	6	15
	MSBE-301KVL	5	15
	SBGE-301KCX	5	15
	SBGE-301KCL	5	15
カンデンレスコードリール(200V型)			
P32	SBLE-232M	5	20
	SBLE-232ML	5	20
テモートリール(100V型)			
P33	TA-130	7	15
	TA-150	5	15
	TA-130K	7	15
	TA-150K	5	15
	TB-130	6	15
	TB-150	5	15
	TB-130K	6	15
	TB-150K	5	15

サンタイガーテモートリール(100V型)			
P34	TG-130	5	15
	TG-150	5	15
	TG-130K	5	15
	TG-150K	5	15
	GB-130	5	15
	GB-150	5	15
	GB-130K	5	15
	GB-150K	5	15
マルデテモートリール(100V型)			
P35	TGM-130	5	15
	TGM-150	5	15
	TGM-130K	5	15
	TGM-150K	5	15
	GBM-130K	5	15
	TWM-PN130K	7	15
サンデーテモートリール(100V型)			
P36	GY-130	5	15
	TC-320	5	15
シンディテモートリール(100V型)			
P36	TC-317	5	15
	TC-320	5	15
スーパーテモートリール(100V型)			
P36	MC-525	5	15
	TJ-IIIテモートリール(100V型)		
P36	TJ III-110	7	15
	TJ III-110K	7	15
コンセツトリール(100V型)			
P37	KS-30	6	15
	KS-30K	6	15
	KB-30	6	15
	KB-30K	6	15
冷凍地仕様リール(100V型)			
P38	KR-30	6	15
	KR-30K	6	15
トランスリール(100V型)			
P38	OT-PN30K	7	15
	サーモカット&アースチェックリール		
P42	TAP-301	7	15
	TAP-301KG	7	15
	TBR-301	6	15
	TBR-301KG	6	15
	TBS-301KG	6	15
	TBR-PN301KGX	6	15
	TBR-301KLG	6	15
	TGT-30	5	15
	TGT-50	5	15
	TGT-301KGX	5	15
	TGT-501KGX	5	15
	TBG-301KGX	5	15
	TBG-PN301KGX	5	15
	TBG-301KGL	5	15
	TBG-501KGX	5	15
	TTA-130	6	15
	TTB-130KG	6	15
	SGV-30	5	15
	SGV-301K	5	15
	SAF-301KG	5	15
	SBF-301KG	5	15
	SBF-PN301KG	7	15
	TGBM-130KG	5	15
	TGBM-130KLG	5	15
	SKB-30	6	15
	SKB-30K	6	15
	AP-302MLE	5	15
	SBR-202ME	5	15
	SBR-302ME	5	15
	SBR-302MLE	5	15
	TBL-332MLE	5	20

JT-Ⅲ(100V型)			
P45	JT III-101	7	15
	JT III-101K	7	15
	SJT III-101KE	7	15
	BJ III-101	7	15
	BJ III-101K	7	15
	BJ III-101KC	7	15
	SBJ III-101KE	7	15
	SBJ III-101KCE	7	15
	SBJ III-101KCLE	7	15
JT-Ⅱ(100V型)			
P46	JT-101	5	15
	JSリール(100V型)		
P46	JS-101	5	15
	JS-101K	5	15
NJ-Ⅱ(100V型)			
P46	NJ-101	5	15
	NJ-101KE	5	15
	SNJ-101	5	15
	SNJ-101KE	5	15
三相200V型コードリール			
P55	AP-202	7	15
	AP-302	5	15
	LP-332	5	20
	AP-302L	5	19
	AP-502	5	15
	AP-202M	7	19
	AP-302M	5	19
	LP-332M	5	20
	AP-302ML	5	19
	LP-502M	5	19
P56	BR-202	5	15
	BR-302	5	15
	BL-332	5	20
	BR-302L	5	19
	BR-502	5	15
	BR-202M	5	19
	BR-302M	5	19
	BL-302M	5	19
	BL-332M	5	20
	BR-302ML	5	19
	BL-302ML	5	19
	BL-502M	5	19
	JT III-102	7	15
	JT III-102B	7	19
	JT III-102M	7	19
	JT III-102Z	7	15
	JT III-102BZ	7	19
	JT III-102MZ	7	19
三相200V型テモートリール			
P57	TA-230	5	15
	TA-230M	5	15
	TB-230M	5	15
	WTA-230	5	15
	WTA-230M	5	15
	WTB-230M	5	15
単相200V型コードリール			
P57	AP-202T	7	15
	AP-302T	5	15
	AP-302K	5	15
	AP-502K	5	15
	BR-202T	7	15
	BR-302T	5	15
	BR-302K	5	15
	BR-502K	5	15
ハロゲンリール(100V型)			
P82	PPA-301	7	15
	PPA-301K	7	15
※ハロゲンライト含む			

■資料

電線と熱について



- 電線をドラムに巻いたまま使用してはいけません。



- 使用限度電流をオーバーする器具の使用はしてはいけません。



- 一度にたくさんの器具を使うことはやめましょう。

電流を流すと電線は負荷電流(使用する電気機器の消費電力)に応じた熱を発生します。
この時、発熱(流す電流)が大きすぎると電線が溶解・焼損することがあるため、
コードリールは使用できる電流を定めています。それが、「**定格電流**」と「**限度電流**」です。


「**定格電流**」はコードリールに電線を巻いたままの状態で使用できる電流の値

「**限度電流**」は電線を引き止めマークまで引き出した状態で使用できる電流の値を表しています。

■「**定格電流**」、「**限度電流**」は製品によって異なります。ここでは、AP-301Kの場合について説明します。

AP-301Kの場合(定格電流…7A 限度電流…15A)

●定格電流

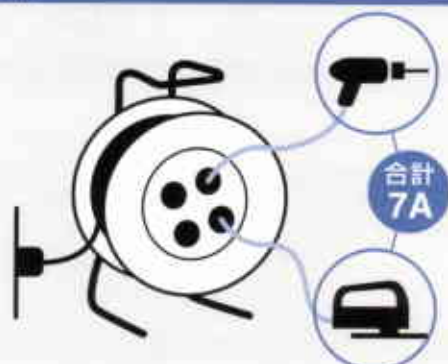


電線を巻いたままの状態

||
定格電流まで使用可能

||
合計で7Aまで使用可能

(100Vの場合、合計で700Wまで電気機器が使用できます。)

●限度電流

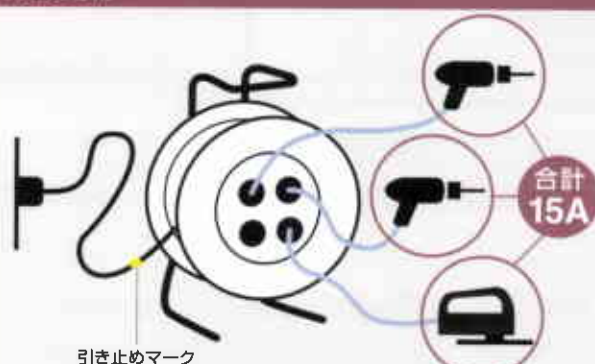

引き止めマーク

電線を引き止めマークまで引き出した状態

||
限度電流まで使用可能

||
合計で15Aまで使用可能

(100Vの場合、合計で1,500Wまで電気機器が使用できます。)

※個々の製品の「**定格電流**」、「**限度電流**」につきましては143ページをご参照ください。

定格電流・限度電流と電線の許容温度

許容温度とは電線が問題なく使用できる温度を表しています。一般的なビニルキャブタイヤケーブル(VCTケーブル)の許容温度の上限は60℃となっています。

「**定格電流**」は電線を巻いたままの状態でも電線の温度が60℃を超えない電流の上限値を、「**限度電流**」は電線を引き止めマークまで引き出した状態で流しても電線の温度が60℃を超えない電流の上限値を試験により定めたものです。(常温30℃の場合)

電線を巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えた電流を流すと異常発熱を起こし、溶解・焼損してしまいます。

過電流によって溶解した電線(溶解実験写真)

定格電流が6Aのコードリールを巻いたままの状態30Aの電流を流す。

→電線温度が100℃を超えると電線表面が溶け始める。

→30分～40分で電線温度が約190℃まで上昇し、溶解、短絡。



資料

電圧降下について

電線に電流を流すと電圧降下(ドロップ)が発生し、電源電圧に比べてコンセントから取れる電圧は低くなります。

電圧降下(ドロップ)は、電線が細いほど、または長いほど、使用電流が多いほど大きくなります。

※電圧降下(ドロップ)を少なくするには、径の太い電線を使用することが効果的です。19ページに電圧降下が少ない極太ケーブル(3.5mm²電線)を使用したコードリールを掲載しております。

●電圧降下は電線が細いほど大きい



●電圧降下は電線が長いほど大きい



●電圧降下は使用電流が多いほど大きい



電圧降下が少ない
3.5mm²電線は
電線仕様が緑色です。

ここを
チェック

電線仕様

ソフトVCT 3.5×2

ソフトケーブルVCT 3.5×3

電圧降下の計算式

●単相2線式の場合

$$e = \frac{35.6 \times L \times I}{1000 \times A}$$

●単相3線式・三相4線式の場合

$$e = \frac{17.8 \times L \times I}{1000 \times A}$$

●三相3線式の場合

$$e = \frac{30.8 \times L \times I}{1000 \times A}$$

例) 単相2線式にて

電線: 20m・0.75mm² 電流: 5Aの場合

$$e = \frac{35.6 \times L \times I}{1000 \times A} = \frac{35.6 \times 20 \times 5}{1000 \times 0.75} \approx 4.7$$


e: 電圧降下(V) A: 電線の太さ(SQ=mm²) L: 電線の長さ(m) I: 使用する電流(A)

$$100 - 4.7 = 95.3$$


電圧降下(100V)グラフ

電源電圧が100Vの場合のコンセントから出力される電圧です。横軸に電線の長さを示しています。使用する電流量に応じてグラフを選んでください。

●太さ0.75mm²の場合

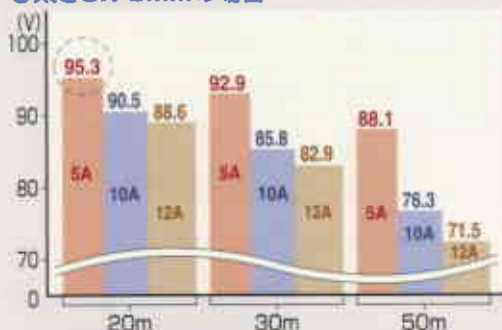


●太さ2.0mm²の場合

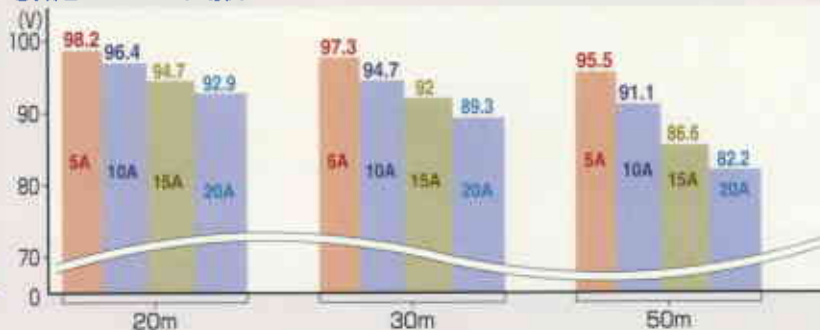

●太さ1.25mm²の場合



●太さ3.5mm²の場合

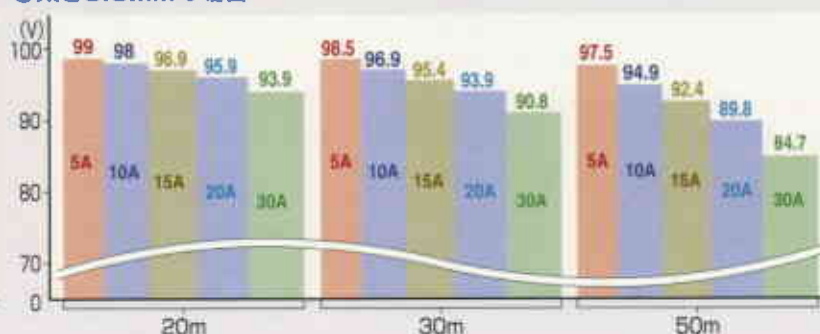

■資料

キャブタイヤケーブルについて

●10m以上のコードリールはキャブタイヤケーブルでなければならない法的根拠

10m以上の電線を巻いたコードリールはVCT・CTなどを使用した製品でなければなりません。

最近の法規の見直しにより、この点がクローズアップされており、法規の遵守の徹底が通産省*より指示されています。

■*通産省令第93号官報告示抜粋

電気用品の技術上の基準を定める省令

別表第四・配線器具

共通の事項：構造

電源電線を収納する巻取機構を有するものにおいて右の表の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる電線を使用すること。




種類	電源電線
定格電圧が125V以下及び定格電流が10A以下の屋内用である旨の表示を有するものであってかつ電源電線の長さが6m未満の携帯型のもの	別表第一に規定する技術上の基準に適合する公称断面積が、0.75mm ² 以上のコード又はキャブタイヤケーブル
定格電圧が125V以下及び定格電流が15A以下の屋内用である旨の表示を有するものであってかつ電源電線の長さが10m未満の携帯型のもの	別表第一に規定する技術上の基準に適合する公称断面積が、0.75mm ² 以上のキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル
その他のもの	別表第一に規定する技術上の基準に適合する公称断面積が、0.75mm ² 以上のキャブタイヤケーブル

(※現 経済産業省)

キャブタイヤケーブルの特性

1.キャブタイヤケーブル

弾力性のある強靱な特殊ゴムを使用したケーブルで、衝撃・摩擦・屈曲等の酷使に耐え、耐火性及び酸性・アルカリ性にも強いケーブルです。

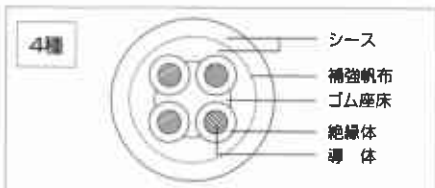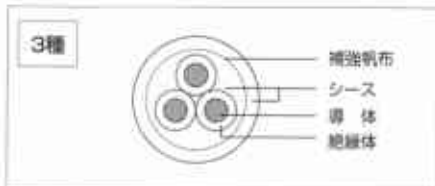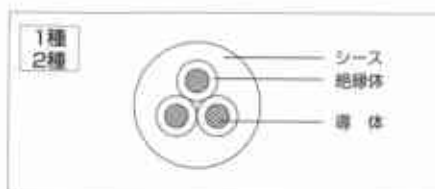

●絶縁体およびシースの材料による分類

種類	記号	絶縁体	シース	特 徴
キャブタイヤケーブル	CT	天然ゴム	天然ゴム	他に比べ耐熱性・耐油性が低い。
EPゴムクロロブレンキャブタイヤケーブル	PNCT	EPゴム	クロロブレンゴム	耐熱性に優れ、許容電流が大きい。同一電流であれば、CTより外径・重量を小さくすることができる。

●構造による分類

形 式	特 徴
1 種	軽便な用途で使用するもの。外傷の恐れのない状況下に適している。
2 種	1種と同一構造で、ゴムシース材料の特性を良くし、外傷に対する強度を増したもの。
3 種	シース中に補強層を備えた構造で、耐衝撃性・耐摩耗性・耐外傷性に優れたもの。厳しい状況下に適している。
4 種	シース中の補強層に加えて線心間にゴム座床を備え、3種より更に耐衝撃性・耐摩耗性・耐外傷性に優れたもの。過酷な状況下に適している。

2.ビニルキャブタイヤケーブル

ゴムキャブタイヤケーブルと比較して耐燃性・耐油性に優れた性能を有したケーブルです。

種類	記号	絶縁体	シース	特 徴
ビニルキャブタイヤケーブル	VCT	ビニル	ビニル	耐燃性・耐油性に優れている。

各種キャブタイヤケーブル(コード)の特性比較

区 分	種類	記号	機械的強度	耐摩耗性	耐老化性	耐油性	可撓性	耐熱性
コード	ビニルキャブタイヤコード	VCTF	△	△	△	△	○	△
	耐熱ゴムコード	EPPFF	○	○	○	△	○	◎
ケーブル	ビニルキャブタイヤケーブル	VCT	○	○	○	◎	○	△
	キャブタイヤケーブル	1,2,3,4種 CT	○	○	△	△	○	△
	EPゴムクロロブレンキャブタイヤケーブル	2,3,4種 PNCT	◎	◎	◎	○	○	◎

資料

コンセント形状・寸法・定格

アンペア(A) 外径(φ)	10	15		20		30		50
電圧(V)	→34.5←	→34.5←		→34.5←	→40.5←	→40.5←	→57.0←	→57.0←
単相125		A 2P15A	B 2P15A抜止	K 2P15A引掛★				
		I 接地2P15A抜止★	L 2P15A引掛	C 接地2P15A引掛★				
単相250		D 2P15A		F 接地2P15A★	T 2P20A		G 2P30A	
	L 2P10A引掛				H 2P20A引掛		J 2P30A引掛	
三相250		N 3P15A			Q 3P20A			R 3P30A
	C 3P10A引掛				S 3P20A引掛		U 3P30A引掛	
		V 接地3P15A★			M 接地3P20A★			W 接地3P30A★
						Y 接地3P30A引掛★	Z 接地3P30A引掛★	X 接地3P30A引掛★

※同一アルファベットのものは兼用です。※B、Iの抜止めコンセントは普通の差し込みプラグが使用できます。

★印 1極アース

●抜止めコンセントと●引掛けコンセント

●抜止めコンセントは、プラグを差し込んで回転させると、プラグがロックして容易に抜けなくなります。コードに足など引っかけてもプラグが抜けにくく、プラグ脱落による電源シャットダウンやスパークを防ぐ事ができる安全性に優れたコンセントです。また、一般の差し込みプラグ(平行刃のプラグ)を差し込んで使用することができます。

●引掛けコンセントも抜止めコンセントと同様に、プラグを差し込んで回転させることで、プラグがロックして容易に抜けなくなります。引掛けコンセントは、抜止めコンセントよりプラグが抜けにくくなりますが、専用のプラグ(引掛け型プラグ)を差し込んで使用する必要があります。

コンセント方式	適合プラグ	抜止効果	摘 要
通常のコンセント	通常プラグ	△	一般100V型
抜止めコンセント	通常プラグ	○	AP-301, BR-301, MSB-301KVL他
引掛けコンセント	専用プラグ	◎	AP-301L, BR-301KL, AP-302L, BR-302ML他

家庭用電気機器の消費電力の目安

品名(100V)	消費電力(W)
パソコン	300
液晶テレビ(20型)	68
液晶テレビ(46型)	530
HDDレコーダー	30
エアコン(8畳用)	500
エアコン(16畳用)	1,200
セラミックファンヒーター	1,200
電気ホットカーペット(3畳用)	720
電気コタツ	600
冷蔵庫	300
電子レンジ	1,400
炊飯ジャー	1,300
電磁調理器	1,300
ホットプレート	1,300
コーヒーメーカー	800
掃除機	1,000
洗濯機	300
洗濯機(乾燥時)	1,400
ドライヤー	1,200
アイロン	1,400

一般電動機器の概略所要電流

品名(100V)	寸法・能力	所要電流(A)	品名(100V)	寸法・能力	所要電流(A)
電気ドリル	6.5mm	3	電気カンナ	80mm	8
	10mm	4		136mm	10
	13mm	6		155mm	12
	25mm	8	電動丸ノコ	160mm	7
ハンマードリル	25mm	8		185mm	11
電動ハンマー	2900H/m	8		200mm	12
	1750H/m	10	電動カクノミ		10
	900H/m	14	電気ミゾキリ		10
ポリッシャー	125mm	4	電気ホソトリ		10
	180mm	5	卓上型切断機		12
ジスクサンダー	100mm	4	パイプネジ切機	120φ	15
	125mm	8		75φ	5
	150mm	10		90φ	10
	180mm	12			

三相電動機入力算式 $W = \sqrt{3} \times V \times A$
 (出力) (電圧) (電流)

■資料

電動機の容量とキャブタイヤケーブルのサイズ

三相誘導電動機 (200V 50～60Hz)						
馬力 (HP)	電力 (KW)	負荷 電流 (A)	キャブタイヤケーブルの サイズ (mm)			
			50m未満	50m以上 100m未満	100m以上 150m未満	150m以上 200m未満
1/4	0.20	1.8	0.75	0.75	1.25	1.25
1/2	0.40	3.2	0.75	1.25	2.0	2.0
1	0.75	4.8	0.75	2.0	3.5	3.5
2	1.5	8.0	1.25	3.5	5.5	5.5
3	2.2	11.1	2.0	3.5	5.5	8
5	3.7	17.4	3.5	5.5	8	14
7.5	5.5	26	5.5	8	14	22
10	7.5	34	8	14	22	22
15	11.0	48	14	22	22	30
20	15.0	65	22	22	30	50
25	18.5	79	30	30	38	50
30	22.0	93	38	38	50	60
40	30.0	125	60	60	60	80
50	37.0	160	80	80	80	100

単相誘導電動機 (200V 50～60Hz)						
馬力 (HP)	電力 (KW)	負荷 電流 (A)	キャブタイヤケーブルの サイズ (mm)			
			50m未満	50m以上 100m未満	100m以上 150m未満	150m以上 200m未満
1/8	0.10	2.5	0.75	1.25	2.0	2.0
1/4	0.20	3.6	0.75	2.0	2.0	3.5
1/2	0.40	5.5	1.25	2.0	3.5	5.5
1	0.75	8.8	2.0	3.5	5.5	8

単相誘導電動機 (100V 50～60Hz)						
馬力 (HP)	電力 (KW)	負荷 電流 (A)	キャブタイヤケーブルの サイズ (mm)			
			50m未満	50m以上 100m未満	100m以上 150m未満	150m以上 200m未満
1/8	0.10	5.1	2.0	3.5	5.5	8
1/4	0.20	7.2	3.5	5.5	8	14
1/2	0.40	11.1	5.5	8	14	22
1	0.75	17.7	8	14	22	30

キャブタイヤケーブルの許容電流と製品規格

区 分		コード (300V定格)		ケーブル (600V定格)							
太さ×心数 (mm) (C)	種 類	許 容 電 流 (A)	外 径 (mm)		許 容 電 流 (A)	VCT		2CT		2PNCT	
			VCTF	耐熱ゴムコード		外径 (mm)	概算質量(kg/m)	外径 (mm)	概算質量(kg/m)	外径 (mm)	概算質量(kg/m)
0.75×2		7	6.6	3.2×6.4	12	8.8	0.10	10.4	0.16	9.0	0.11
0.75×3		6	7.0		10	9.2	0.11	10.9	0.18	9.4	0.13
0.75×4		5	7.6		9	9.9	0.13	11.8	0.21	11.0	0.16
1.25×2		12	7.4	3.6×7.2	16	9.6	0.12	11.2	0.19	9.8	0.14
1.25×3		11	7.8		14	10.1	0.14	11.8	0.23	10.5	0.18
1.25×4		10	8.5		13	11.1	0.17	13.0	0.27	11.5	0.20
2.0 ×2		15	8.0	3.9×7.8	22	10.4	0.14	11.8	0.22	11.0	0.18
2.0 ×3		13	8.5		19	10.9	0.17	12.6	0.27	11.5	0.20
2.0 ×4		11	9.3		17	11.8	0.20	13.9	0.32	12.5	0.25
3.5 ×2					32	11.8	0.20	13.4	0.30	12.5	0.25
3.5 ×3					28	12.6	0.25	14.3	0.35	13.0	0.29
3.5 ×4					25	13.9	0.31	15.8	0.44	14.5	0.36
5.5 ×2					41	14.2	0.30	14.8	0.38	14.5	0.35
5.5 ×3					36	15.0	0.36	15.8	0.46	15.5	0.42
5.5 ×4					32	16.5	0.45	17.4	0.57	17.0	0.52
8.0 ×2					51	16.4	0.41	16.2	0.46	16.0	0.44
8.0 ×3					44	17.6	0.51	17.3	0.57	17.0	0.53
8.0 ×4					39	19.3	0.63	19.1	0.72	18.5	0.66
14.0 ×2					71			21.0	0.73	18.5	0.64
14.0 ×3					62			22.0	0.91	20.0	0.80
14.0 ×4					55			24.0	1.16	22.0	1.00
22.0 ×2					95			26.0	1.12	25.0	1.07
22.0 ×3					83			27.0	1.40	27.0	1.33
22.0 ×4					74			30.0	1.78	29.0	1.68
38.0 ×2					130			32.0	1.82	30.0	1.63
38.0 ×3					110			35.0	2.51	32.0	2.02
38.0 ×4					100			38.0	2.86	35.0	2.55
60.0 ×2					170			38.0	2.63	37.0	2.52
60.0 ×3					150			41.0	3.39	39.0	3.15
60.0 ×4					135			45.0	4.30	44.0	4.02

※上記表各寸法はJIS規格に基づく。(電線メーカーにより若干の差があります。)

資料

漏電遮断器について

コードリールに内蔵されている漏電遮断器

①



GB-2EA, BJJ (BR-301他)
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格 2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流 15mA
高速形 衝撃波不動作形

②



BS-23015 (BS-301K他)
漏電地絡保護専用型
定格 2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流 15mA
高速形 衝撃波不動作形

③



GB-2ZA, BJS-15 (TB-130K他)
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格 2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流 15mA
高速形 衝撃波不動作形

④



GT-2ZA, BJS-30, ZN2P30-15B, NV-L20H (BG-301KX他)
漏電地絡保護専用型
定格 2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流 15mA
高速形 衝撃波不動作形

⑤



GB-3MEA (TB-230M他)
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格 3P 100/200V兼用 20A
漏電感度電流 30mA
高速形 衝撃波不動作形

⑥



SV-33R (BR-302M他)
漏電地絡保護専用型
定格 3P 220V 30A
漏電感度電流 30mA
高速形 衝撃波不動作形

⑦



GB-3MEC (SBLE-232M他)
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格 3P 100/200V兼用 20A
漏電感度電流 15mA
高速形 衝撃波不動作形

⑧



メタルセンサー
(MSB-301KX他)
漏電地絡保護専用型
定格 2P 100V 30A
漏電感度電流 15mA
高速形 衝撃波不動作形

⑨



メタルセンサー感度調整式
(MSB-301KVX他)
漏電地絡保護専用型
定格 2P 100V 30A
漏電感度電流 15mA
高速形 衝撃波不動作形

漏電遮断器

電気機械器具は絶縁構造となっておりますが、使用場所の雰囲気(湿度の高い場所、雨中)や器具自体の絶縁不良等により電流が外に漏れ出すことがあります。この現象を漏電と言い、漏電している器具等に人体が触れた場合、電流は人体を通して大地に流れ感電を引き起こします。人体を流れる電流が弱いと軽いショックだけで済む場合もありますが、床が湿っていたり、人体が汗をかいていたりすると、強い電流が流れ致命的な事故となります。漏電遮断器は漏電電流を検知して0.1秒以内に電源を遮断する装置で、漏電遮断器を備えたリールは、感電事故を未然に防止することができます。

漏電遮断器の種類

漏電地絡保護専用(緑ラベル)

＝漏電保護のみ

(仕様表内では“地絡”と表記してあります。)

漏電過負荷短絡保護兼用(赤ラベル)

＝漏電＋過負荷(使い過ぎ)＋短絡(ショート)保護

(仕様表内では“過負荷付”と表記してあります。)

漏電遮断器の設置義務について次のような法的規則が定められています。

※労働省労働安全衛生規則

昭和44年4月1日より施工されているもので、その第333条には、次のような場所で使用する移動型、可搬型の電動機械・器具の回路には漏電遮断器の設置を義務づけています。
さらに固定型機器も含め屋内、屋外用を対象として(4)～(6)項のものへも設置することが望ましいと推奨されています。

1. 設置義務対象のもの

- (1) 水または導電性の高い液体によって、湿潤している場所で使用される移動型、もしくは可搬型の電動機械または器具。
- (2) 鉄板上、鉄骨上、定盤上などの導電性の高い場所において使用される移動型、もしくは可搬型の電動機械または器具。
- (3) 150V回路に使用する移動型、もしくは可搬型の電動機械または器具の回路。

2. 設置推奨対象のもの

- (4) 周囲温度または湿度が高く発汗の多いような場所で使用される対地電圧150V以下の移動型、もしくは可搬型の電動機械または器具。
 - (5) 前記、(1)、(2)、(4)、のような場所で使用される据置型電動機械または器具。
 - (6) その他感電災害の発生する危険性の多い場所で使用される電動機械または器具。
- (※現 厚生労働省)

※通産省電気設備技術基準 第41条第1項

金属製外箱を有する低圧60V以上の機械器具であって人が容易に触れるおそれがある場所に供給する回路には漏電遮断器を設置しなければならない。これを図説すると右記のようになります。
(※現 経済産業省)

漏電遮断器の設置が義務づけられる場所

環境等	対地電圧	
	150V以下	300V以下
水気のある場所(イ)	要	要
湿気の多い場所(ロ)	不	要
乾燥した場所(ハ)	不	不
雨風にさらされる場所	イの場合 要 ロハの場合 不	イロの場合 要 ハの場合 不
雨風にさらされない場所	同上	同上
人が触れるおそれがない場所	不	不
人が常時触れている場所	要	要


■資料

接地について

接地工事が施されていない場合は、
接触した物や人体を通じて地絡電流が流れ漏電遮断器を動作させます。
つまり、地絡した時点で即時に漏電遮断器が動作するとは限りません。
また、一時的でも人体に地絡電流が流れ大変危険な状態です。


漏電遮断器使用時も接地が必要です！

【接地有り】●アースが取れている場合に漏電した場合



漏電した電流は抵抗値の少ない方に流れるため、
①アース線→②地中→③漏電遮断器の順番に流れ、
0.1秒以内に漏電遮断器が電源を遮断します。
そのため、人体には漏電電流が流れません。

【接地無し】●断線等でアースが機能不良が生じた状態で漏電した場合

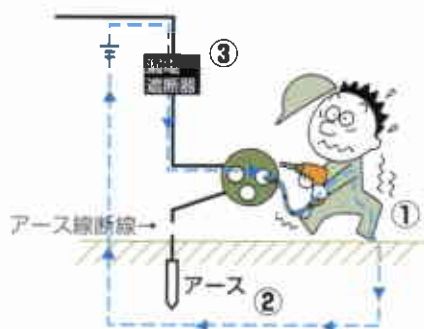

アース線の機能不良は
1) コードリールの電線のアース線断線
2) コードリール内部配線のアース線抜け又は断線
3) 電源側アースの断線等
が考えられます。

漏電した電流は、
①人体→②地中→③漏電遮断器の順番に流れ、
0.1秒以内に漏電遮断器が電源を遮断します。

そのため、漏電遮断器に電流が戻り遮断するまでの間、人体に電流が流れます。

結果

・感電重大事故・落下事故等の二次災害・

感電事故は一瞬のできごとであり、気が付いたときにはもう遅い

- 感電したら0.01～0.1秒以内に離脱する必要があります。
墜落等の二次災害により被害が大きくなることがある
- ショックで高所から転落・狭い場所に体を挟まれ動けなくなるなど、死亡に至る率が高い。
- 電気が身体を流れた経路（通電経路）によって災害の程度が異なります。
身体の表面を流れたときは火傷位で済むことがありますが、心臓を流れると
心臓の筋肉が心室細動という振動を起こし、肺を流れると窒息を起こして生命を失う危険があります。



ご使用の前に漏電遮断器の作動テストを必ず行ってください。

- ① コードリールを電源に接続してください。
- ② 漏電遮断器のレバーを「入」にしてください。
- ③ 灰色の「テストボタン」を押してください。
- ④ 漏電遮断器のレバーが「切」になったら、漏電遮断器は正常に作動します。

■資料

各種ランプの特性

		型 式	定 格	寿命(時間)	全光束(lm)	口金サイズ	色温度(K)	効率(lm/W)
白熱電球タイプ	白熱電球	AS-60	110V 60W	1000	790	E26	2800	13.1
		AS-100	110V 100W		1500			15
		AS-200	110V 200W		3460			17.3
	レフランプ 屋外用反射形	RS-200WH	110V 180W	2000	2300	E26	2800	12.7
		RS-300WH	110V 270W		3500	E39		12.9
		RS-500WH	110V 450W		6300			14
	ハロゲン電球	PJ-150W-S	110V 150W	1500	2750	R7S	2900	18.3
		PJ-300W	120V 300W	2000	5950		2950	19.8
		PJ-500W	120V 500W		10500		3050	21
		PJ-1000W	110V 1000W		22000			22
放電灯タイプ	バラストレス 水銀電球	BHRF-200W	100/110V 160W	6000	1500	E26	4500	9.3
		BHRF-300W	100/110V 300W	8000	3700	E39	3700	12.3
		BHRF-500W	110V 500W	9000	8000		5500	16
		BHRF-750W	110V 750W		13500		3700	18
	メタルハライド ライト	MHL-D150	100V 150W	10000	15000	R7S	5000	100
		MF-400	130V 400W	12000	39000	E39	4500	98
	直管形蛍光灯	FL20SS-EX	100V 20W	8500	1550	G13	5000	77.5
		FLR-40	100V 40W	12000	2850	G13	5000	65.25
	電球形蛍光灯	NL-23	100V 23W	8000	1460	E26	5000	63.47
		EFD-21D	100V 21W		1370		6700	65.2
		DEQ-65	100V 65W	5000	3600		6500	55.3
		HLX-18	100V 18W	8000	950		6400	52.77
		HLX-23	100V 23W	5000	1300			56.5
	コンパクト形 蛍光灯	FPL13EX-N	100V 13W	6000	840	GX10q-2	5000	64.6
		FPL-36	100V 36W	9000	2900	GY10q-6		80.55
		KC-52	100V13W×4	6000	2600 (650×4)	専用	6500	50
	T-4細管 蛍光灯	STR-8	100V 8W	5000	400	G5	6400	50
		STR-12	100V 12W		630			52.5
		STR-20	100V 20W		1050			52.5
		LEDランプ	LED-3W	4.5V 3W	10000	45	E12	8000

全光束：lm(ルーメン)

光源から全ての方向に放射される光の量。この数値が大きいと明るい光源となります。又、光を受ける面の明るさを表すlx(ルクス)は光源そのものの明るさを表すlm(ルーメン)に対しある地点での明るさを表しています。つまり同じlm(ルーメン)の光源を使用しても、測量する場所が異なれば、lx(ルクス)は変化するため光源の明るさはlx(ルクス)では表示されずlm(ルーメン)で表示されています。

色温度：K(ケルビン)

光源の色を数字で表したものの、色温度の数値が低いと、赤みがかった暖かみのある色となり、数値が高いと、青みがかった涼しい色になります。

効率：lm/W

消費電力1Wあたりで発生する光の量(光束)。照明器具の燃費のようなものでこの数値が高いほど高効率で省エネといえます。


■色温度区分




■資料

口金タイプ一覧

●回し込みタイプの口金



●差し込みタイプの口金

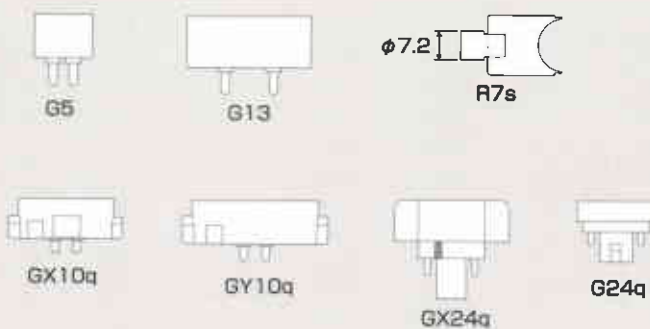

白熱電球タイプの特性

白熱電球

- 暖かみのある白色光で演色性に優れた光源。

ハロゲン電球

- 管内にハロゲン元素を封入。ハロゲンサイクルの働きで、点灯中に光束が低下したり、色温度が変化することを抑制する電球です。
(寿命末期まで)
- 電圧による特性変化が大きい。
電圧が高い場合／明るくなりますが、寿命は大幅に短くなります。
電圧が低い場合／寿命が長くなりますが、色温度が低くなり明るさが低下します。

レフランプ屋外用反射形

- 暖かみのある白色光で演色性に優れた光源。
- ガラス面の内面が反射率の高いアルミニウム反射鏡とする屋外用反射形電球。(効率向上タイプ)
- 周囲温度60℃以下で使用してください。(寿命が短くなります。)
- 電圧による特性変化が大きい。
電圧が高い場合／明るさは上昇するが、消費電力が増え寿命が短くなります。(電圧が5%高いと、寿命は約1/2となります。)
電圧が低い場合／寿命が長くなり、消費電力が少なくなるが明るさが低下します。(電圧が5%低いと、明るさは約84%)
- 突入電流は、定格電流の7～10倍の電流が流れます。

放電灯タイプの特性

バラストレス水銀電球

- 安定器不要、安定器の役目をするバラストフィラメントを内蔵。直接電源に接続するだけで点灯します。
- 内蔵されたフィラメントと水銀発光との混光色で、自然色に近い色で見え、落ち着いた光が得られます。
- 電圧による不具合
定格電圧110V…104V～117V
定格電圧100V/110V…94V～110V
が許容範囲です。
許容範囲外での使用及び5%以上の急激な電圧降下があるときは立ち消えを起こしたり点灯が不安定になったり短寿命の原因になります。
- 点灯と同時に明るくなります。水銀ランプによる明るさが加わるのに約4分を要します。また、再始動には約15分間を必要とします。

メタルハライドランプ

- 演色性に優れたさわやかな白色光です。
- ランプ効率が高く、経済性に優れています。
- 高輝度照明。
- 始動時間約4分(150W型は3分)、再始動時間約15分です。
- 点灯には専用の安定器が必要です。
必ず50Hz/60Hzの指定をしてください。
※150W型を除く

蛍光灯

- 寿命が長く、ランプ効率が高い等経済性に優れています。
- 高周波点灯方式(インバーター)。
蛍光灯特有のチラツキが無く、目に優しい明かりです。ランプ効率が、アップします。また「ジー」という唸り音はありません。
- 周囲温度は25℃が使用範囲(5℃～40℃)。高くても低くても寿命は短く明るさは暗くなります。
- 電圧は94V～106Vの範囲で使用してください。高くても低くても寿命は短くなります。低い場合は始動が不確実になります。

LEDランプ

- 演色性は蛍光灯と同レベル。
- 低消費電力で高輝度。
- 長寿命。
- 光の直進性が強い。

二重絶縁について

二重絶縁＝基礎絶縁＋付加絶縁＝安全

照明灯の電気機器は電流が外部へ漏れ出さないように絶縁されています。(これを基礎絶縁といいます)二重絶縁は、こうした基礎絶縁に加えて負荷絶縁と呼ばれるもう一つの絶縁が施されています。万が一、基礎絶縁が壊れても二つめの付加絶縁によって外部へ電流が漏れ出ることを防ぐことができるため、感電を防ぐことができ安全です。


資料

オートリールについて

外形寸法表

寸法対応 (No.)	寸法(mm)										
	A	AA	B	BB	C	CC	D	E	EE	F	G
①	240	135	φ340	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	399
②	240	135	φ370	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	420
③	240	135	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	441
④	250	175	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	438
⑤	281	135	φ340	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	399
⑥	281	135	φ370	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	420
⑦	281	135	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	441
⑧	321	175	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	438
⑨	265	175	φ370	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	420
⑩	265	175	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	438
⑪	321	175	φ370	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(72)	420

●()内は回転台付の寸法です。●CC(80)×EE(165)はベース取付孔ピッチです。

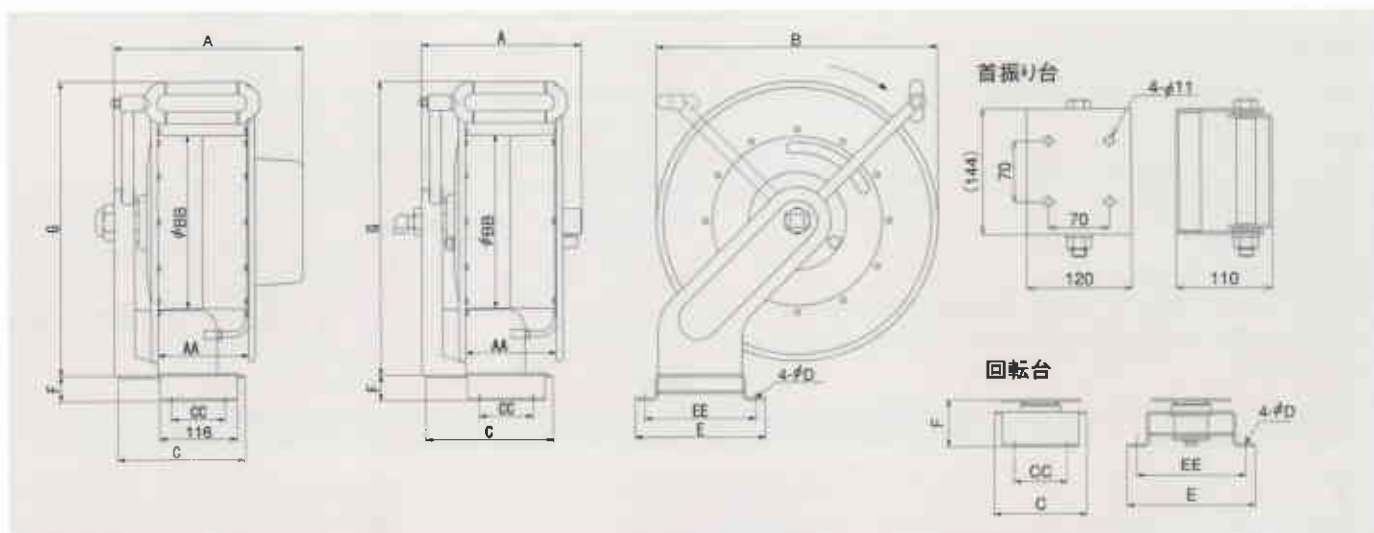

空リール巻取容量

型 式	NCSC- NASC-	NCMC- NAMC-	NGMM- NEMC-	NCLC- NGLC- NALC- NWLC-	NCLM- NALM- NWLM- NGLM- NELC-	
巻取線外径寸法 (mm)						
7	30m					
8	26	30m				
9	23	30				
10	18	29	30m			
11	15	21	29	30m		
12	14	19	27	30		
13	11	18	25	29	30m	
14	10	16	20	25	30	
15	8	12	16	22	30	
16	7	11	14	21	30	
17	7	11	14	18	26	
18	6	8	11	16	22	
19	4	6	10	15	20	
20	4	6	8	11	19	
21		5	7	9	18	
22		5	7	8	18	
23		4	6	8	16	
24		4	6	7	15	
25		4	6	7	14	
26		4	6	6	12	
27			4	5	11	
ドラム仕様	内線外径(φ)	340	370	370	420	420
	ドラム外径(φ)	265	265	265	265	265
	ドラム幅(mm)	135	135	175	135	175

キャブタイヤケーブル(コード)の場合は、下表から外径寸法を割出し、左表で巻取容量をご確認ください。

区 分		コード(300V定格)		ケーブル(600V定格)				
太さ(mm ²) ×心数(C)	種 類	許容 電流 (A)	外径(mm)		許容 電流 (A)	外径(mm)		
			VCTF	耐熱ゴム コード		VCT	1CT・2CT	2PNCT
2.0×2		15	8.0	39×78	22	10.4	11.8	11.0
2.0×3		13	8.5		19	10.9	12.6	11.5
2.0×4		11	9.3		17	11.8	13.9	12.5
3.5×2					32	11.8	13.4	12.5
3.5×3					28	12.6	14.3	13.0
3.5×4					25	13.9	15.8	14.5
5.5×2					41	14.2	14.8	14.5
5.5×3					36	15.0	15.8	15.5
5.5×4					32	16.5	17.4	17.0



安全を考えるメーカーとして…
私たちが今取り組むこと。

HATAYA



企画・開発・製造の「畑屋製作所」

販売部門の「ハタヤリミテッド」

自動巻リールの設計・製造部門「ハタヤオーケーエス」

グループパワーで挑むものは、ユーザーの求める真に価値ある製品。

時代が求める新機能の創出、使いやすさとデザインの追及など…

皆さまのご期待を、確実にクリアする事を第一と考えます。

より満足のいただける製品づくりと、高い品質管理体制、

アフターケアをはじめ、より高度なサービスの提供につとめてまいります。

メーカーとして循環型社会の一環を担う「リサイクル」への取組みとともに

限りある地球資源に配慮しています。

株式会社 畑屋製作所



本社ビル



本社工場全景

本社工場

畑屋製作所は「ハタヤグループ」の製造・企画・開発部門です。ハタヤ製品全般の製造、改良、コストダウンのための生産管理や新製品の企画開発や試作テスト、特注品や小ロット製品の設計・生産を担当しています。



岐阜工場前景

岐阜工場全景

岐阜工場

1996年に建設された「岐阜工場」は、主力製品の業務用コードリールの量産拠点であるとともに、全国への出荷をコントロールする物流基地としても機能しています。最新の生産ラインを設置して効率アップを図る一方、在庫管理や物流管理にもコンピュータシステムを採用するハタヤの“イノベーション拠点”です。



株式会社ハタヤリミテッド



ハタヤリミテッド本社

ハタヤリミテッドは「ハタヤグループ」の販売部門です。北は北海道、南は沖縄に至るまで、ハタヤ製品の販売促進とともにお客様のニーズ調査にも積極的に取り組んでいます。新製品の開発や既存製品の改良につながる「生きた情報」を、製造部門へフィードバックするとともに、アフターサービスにも即応体制でのぞんでいます。



ハタヤリミテッド東京支店

ハタヤリミテッド大阪支店

ハタヤオーケーエス株式会社



**HATAYA
OKS**

工業用大型自動巻リールの専門メーカーで、1995年から「ハタヤグループ」となり、ハタヤの製品ラインアップの拡充に大きく貢献しています。ドーバー海峡を結ぶユーロトンネルや東京湾横断道路、ナゴヤドーム、中部国際空港…など、当社のケーブル巻取技術は国内外のビッグプロジェクトで採用された豊富な実績を誇っています。

リサイクル部門

「モノ創り」への強いこだわりは、役目が終わった「モノ」にも優しくこだわりたい。

環境破壊や産業廃棄物の不法投棄などが深刻な問題となっている現在、私共が造る製品も地球環境に与えるインパクトに無縁ではありません。ハタヤグループでは、平成16年より、「リサイクル部門」を立ち上げ、使用済み製品をリサイクル、再資源化することで廃棄物を最小限に抑える環境保護に積極的に取り組んでいます。安全と使いやすさを考えるメーカーの責任として「循環型社会」への取組みに、小さな一歩からはじめています。

認定証



弊社は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の広域的処理に係わる特例制度」である広域認定制度の認定を取得しております。

会社のご案内

ネットワーク

「ハタヤグループ」では、受注から納品およびアフターサービスまで、一貫してスピーディにお応えできるよう、全国をカバーするネットワークを確立しています。各拠点はオンラインで結ばれ、効率的な営業展開でお客さまから信頼をいただいています。

●札幌営業所

●仙台営業所

●三条営業所

●北関東営業所

●東京支店

●東京南営業所

■ハタヤオーケーエス

■岐阜物流センター

●名古屋支店

●大阪支店

●広島営業所

●福岡支店

ハタヤホームページ <http://www.hataya.jp>

ハタヤオーケーエスホームページ <http://www.hataya.jp/oks>

顧客サービスデスク ☎0120-686-888

グループリスト

「ハタヤグループ」は、「㈱畑屋製作所」「㈱ハタヤリミテッド」「ハタヤオーケーエス㈱」が有機的に結合し、よりよいサービスの提供をめざし、社内システムの改善に取り組んでいます。

□ハタヤリミテッド／本社

名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL (052) 261-3821 (代) FAX (052) 263-1560 (代)

□畑屋製作所／本社工場

名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854
TEL (052) 692-7211 (代) FAX (052) 692-7281 (代)

□畑屋製作所／岐阜工場

岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314
TEL (058) 328-5700 (代) FAX (058) 328-5770 (代)

□札幌営業所

札幌市豊平区平岸三条八丁目9番25号 〒062-0933
TEL (011) 832-6166 (代) FAX (011) 832-6165

□仙台営業所

仙台市若林区古城三丁目12番16号 〒984-0825
TEL (022) 282-4611 (代) FAX (022) 282-4614

□東京支店

東京都中央区日本橋小舟町8番10号 〒103-0024
TEL (03) 3661-7881 (代) FAX (03) 3662-4797

□東京南営業所

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
TEL (03) 5767-5686 (代) FAX (03) 3298-0297

□北関東営業所

埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目102番9号 〒331-0804
TEL (048) 653-3131 (代) FAX (048) 653-3081

□三条営業所

新潟県三条市奥野一丁目7番24号 〒955-0046
TEL (0256) 33-8545 (代) FAX (0256) 33-8546

□名古屋支店

名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL (052) 261-3823 (代) FAX (052) 262-7064

□大阪支店

大阪市西区京町堀三丁目8番12号 〒550-0003
TEL (06) 6441-8582 (代) FAX (06) 6441-8583

□広島営業所

広島市西区上天満町10番19号 〒733-0021
TEL (082) 293-6711 (代) FAX (082) 293-6096

□福岡支店

福岡市博多区山王一丁目13番35号 〒812-0015
TEL (092) 471-1671 (代) FAX (092) 471-1673

□岐阜物流センター

岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314
TEL (058) 328-5717 (代) FAX (058) 328-5727

□ハタヤオーケーエス株式会社

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
TEL (03) 3766-6911 (代) FAX (03) 3766-6941

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送単位
A														
A-1	96	32055-7	-	-	AP-502	55	10203-0	1	1	BR-202M	56	10218-4	1	1
ABT-082	101	31447-1	4	4	AP-502K	57	10106-4	1	1	BR-202T	57	10103-3	1	1
ABU-082	101	31442-6	4	4	AS-100	97	31007-7	25	200	BR-301	11	10009-8	1	1
AC-0	128	31702-1	1	2	AS-1N	135	32925-3	-	-	BR-301KL	11	10027-2	1	1
AC-220	128	31701-4	1	1	AS-200	97	31011-4	25	150	BR-301KX	11	10040-1	1	1
ADT-102	102	31445-7	4	4	AS-2N	135	32926-0	-	-	BR-301L	12	10012-8	1	1
ADT-103	102	31446-4	4	4	AS-60	97	31006-0	25	200	BR-302	56	10208-5	1	1
ADT-B102	102	31458-7	4	4	AW-PN301K	26	12714-9	1	1	BR-302K	57	10107-1	1	1
ADT-B103	102	31459-4	4	4	AXT-204	103	31476-1	1	1	BR-302L	56	10211-5	1	1
ADU-102	102	31440-2	4	4	AXU-204	103	31475-4	1	1	BR-302M	56	10219-1	1	1
ADU-102SE	102	31585-0	4	4	B					BR-302ML	56	10222-1	1	1
ADU-103	102	31441-9	4	4	B-30	131	31629-1	-	-	BR-302T	57	10104-0	1	1
ADU-B102	102	31460-0	4	4	BE-30K	23	12742-2	3	12	BR-331	12	10011-1	1	1
ADU-B103	102	31461-7	4	4	BE-30KC	23	12745-3	3	12	BR-501	11	10010-4	1	1
AF-301K	26	12707-1	1	1	BF-301K	26	12709-5	1	1	BR-501KX	12	10051-7	1	1
AF-501K	26	12718-7	1	1	BF-301KL	26	12741-5	1	1	BR-502	56	10209-2	1	1
AF-PN301K	26	12747-7	1	1	BF-501K	26	12719-4	1	1	BR-502K	57	10108-8	1	1
AH-0	128	31413-6	1	1	BF-PN301K	26	12711-8	1	1	BR-PN301K	12	10034-0	1	1
AH-20	128	31411-2	1	1	BFX-013K	52	41960-2	4	4	BS-301	12	10013-5	1	1
AH-30	128	31412-9	1	1	BFX-013KC	52	41961-9	4	4	BS-301K	12	10028-9	1	1
ALT-134	103	31448-8	2	2	BFX-053K	52	41962-6	4	4	BSP-102	58	10305-1	1	1
ALT-154	103	31449-5	2	2	BFX-053KC	52	41963-3	4	4	BSP-335	58	10310-5	1	1
ALU-134	103	31443-3	2	2	BFX-103K	52	41964-0	4	4	BSP-335M	58	10316-7	1	1
ALU-154	103	31444-0	2	2	BFX-103KC	52	41965-7	4	4	BSP-355	58	10322-8	1	1
AM-051 (GE)	47	60623-1	12	12	BG-201KX	14	10404-1	3	3	BSP-355M	58	10328-0	1	1
AM-051 (P)	47	60616-3	12	100	BG-30	14	10406-5	3	3	BT-30K	15	20454-3	3	12
AM-051 (W)	47	60617-0	12	12	BG-301KX	14	10414-0	3	3	BV-301K	18	40547-6	3	15
AP-1	135	32951-2	-	-	BG-501KX	14	10415-7	2	2	BV-501K	18	40559-9	2	12
AP-2	135	32952-9	-	-	BHF-250W	97	32124-0	6	6	BW-PN301K	26	12717-0	1	1
AP-201	10	10001-2	1	1	BHRF-200W	97	32012-0	10	10	BX-301K	25	12734-7	3	3
AP-201K	10	10015-9	1	1	BHRF-300W	97	32013-7	6	6	BX-331K	25	12738-5	2	2
AP-202	55	10201-6	1	1	BHRF-500W	97	32014-4	6	6	BX-501K	25	12736-1	2	2
AP-202M	55	10212-2	1	1	BHRF-750W	97	32058-8	1	1	C				
AP-202T	57	10101-9	1	1	BJⅢ-101	45	20643-1	6	6	C-20	17	40530-8	4	40
AP-301	9	10002-9	1	1	BJⅢ-101K	45	20644-8	6	6	C-30	17	40532-2	4	40
AP-301K	9	10016-6	1	1	BJⅢ-101KC	45	20657-8	6	6	CBS-02535M(I)	109	31561-4	1	1
AP-301KL	10	10020-3	1	1	BL-302M	56	10223-8	1	1	CBS-02535MW(I)	109	31563-8	1	1
AP-301L	10	10006-7	1	1	BL-302ML	56	10224-5	1	1	CBS-082C(O)	105	31487-7	4	4
AP-302	55	10202-3	1	1	BL-331K	12	10026-5	1	1	CBS-082H(O)	105	31488-4	4	4
AP-302K	57	10105-7	1	1	BL-332	56	10210-8	1	1	CBS-082HK(O)	105	31490-7	4	4
AP-302L	55	10206-1	1	1	BL-332M	56	10221-4	1	1	CBS-082Q	105	31486-0	4	4
AP-302M	55	10213-9	1	1	BL-502M	56	10220-7	1	1	CBS-082QCW	107	31491-4	1	1
AP-302ML	55	10217-7	1	1	BM-30K	20	20438-3	3	12	CBS-082QK(O)	105	31489-1	4	4
AP-302MLE	44	14060-5	1	1	BNN-30K	24	20439-0	3	3	CBU-082CA8W	107	31496-9	1	1
AP-302T	57	10102-6	1	1	BN-30K	24	20440-6	3	3	CBU-082QA8W	107	31495-2	1	1
AP-331	9	10005-0	1	1	BN-33K	24	20441-3	2	2	CBU-082QKA8W	107	31498-3	1	1
AP-501	9	10003-6	1	1	BR-201	11	10008-1	1	1	CBX-3	96	32005-2	4	4
AP-501K	9	10017-3	1	1	BR-201KX	11	10050-0	1	1	CDS-101C(O)	104	31464-8	4	4
					BR-202	56	10207-8	1	1	CDS-101H(O)	104	31450-1	4	4

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
CDS-101HK (O)	104	31451-8	4	4	CXD-201QK	106	31478-5	1	1	EXSU-202RC	131	41632-8	5	5
CDS-101Q (O)	104	31452-5	4	4	CXD-202	106	31479-2	1	1	EXSU-203RC	131	41634-2	5	5
CDS-101QK (O)	104	31453-2	4	4	CXD-202M	106	31480-8	1	1	F				
CDS-B101C (O)	104	31465-5	4	4	CY-5 (B)	48	60626-2	12	12	FBS-10	74	31061-9	12	12
CDS-B101H (O)	104	31466-2	4	4	CY-5 (GE)	48	60627-9	12	100	FBS-5	74	31060-2	12	12
CDS-B101HK (O)	104	31467-9	4	4	CY-5 (P)	48	60628-6	12	100	FCR-10GS	118	60920-1	1	1
CDS-B101Q (O)	104	31468-6	4	4	D					FCR-5GS	118	60921-8	1	1
CDS-B101QK (O)	104	31469-3	4	4	D-20	17	40570-4	4	40	FCR-55GS	118	60924-9	1	1
CDS-PN052M (I)	109	31562-1	1	1	D-30	17	40572-8	4	40	FCR-85GS	118	60925-6	1	1
CDS-PN052MCC (O)	109	31484-6	4	4	DBA-12	110	31502-7	4	4	FCS-0	72	31046-6	6	6
CDS-PN052MGC (O)	109	31485-3	4	4	DBA-13	110	31503-4	4	4	FCS-10	72	31048-0	6	6
CDS-PN052MHC (O)	109	31483-9	4	4	DBC-1	110	31500-3	4	4	FCS-5	72	31047-3	6	6
CE-30	23	12726-2	3	12	DBC-1K	110	31501-0	4	4	FCW-0	72	31040-4	6	6
CH-125	141	32100-4	20	20	DBC-1TR	110	31504-1	1	1	FCW-10	72	31042-8	6	6
CH-140	141	32101-1	20	20	DC-60	97	31024-4	25	200	FCW-5	72	31041-1	6	6
CH-360	141	32102-8	20	20	DEQ-65	98	10163-7	4	4	FDC-10	90	32078-6	1	1
CHA-4	96	31051-0	1	1	E					FDC-10K	90	32113-4	1	1
CHR-560	141	32103-5	5	5	E-3	135	13310-2	-	-	FDV-0	90	32075-5	1	1
CHR-800	141	32104-2	5	5	E-3K	53	30038-2	20	60	FDV-OK	90	32110-3	1	1
CHX-2	96	32004-5	4	4	E-3KW	53	30039-9	20	60	FDV-10	90	32077-9	1	1
CLD-132	106	31470-9	1	1	EB-5	54	41906-0	2	2	FDV-10K	90	32112-7	1	1
CLD-132M	106	31471-6	1	1	EB-5V	54	41899-5	2	2	FDV-5	90	32076-2	1	1
CLD-152	106	31472-3	1	1	EDR-0	134	13301-0	1	1	FDV-5K	90	32111-0	1	1
CLD-152M	106	31473-0	1	1	EDR-3022	134	13302-7	1	1	FDX-10	90	32079-3	1	1
CM-0	67	31005-3	20	20	EDR-3038	134	13303-4	1	1	FDX-10K	90	32114-1	1	1
CM-05A	67	31014-5	6	12	EDS-0	134	13304-1	1	1	FH-0810	126	41848-3	-	-
CM-05B	67	31015-2	6	12	EDS-2022	134	13305-8	1	1	FH-1010	126	41849-0	-	-
CM-0G	67	31026-8	10	10	EDS-2038	134	13306-5	1	1	FFW-10	71	31141-8	1	2
CM-10A	67	31001-5	12	12	EF-5	73	31058-9	10	10	FFW-5	71	31140-1	1	2
CM-10B	67	31002-2	12	12	EF-5G	73	31056-5	10	10	FJCT-360	70	31090-9	1	1
CM-10G	67	31025-1	10	10	EFD-21D	98	31134-0	10	10	FJCT-365	70	31091-6	1	1
CM-500G	108	31105-0	1	4	EJ-338R	135	13308-9	1	-	FJCX-D365	70	31092-3	1	1
CP-6	54	30043-6	50	50	ERD-A2	40	10151-4	1	1	FJV-360	70	31086-2	1	1
CS-6	54	30042-9	50	50	ERD-A2-0	40	10154-5	1	1	FJV-365	70	31087-9	1	1
CSS-061C (O)	105	31474-7	4	4	ERD-A2L	40	10152-1	1	1	FJW-0	69	31080-0	1	1
CSS-061H (O)	105	31454-9	4	4	ERD-A2L-0	40	10155-2	1	1	FJW-10	69	31082-4	1	1
CSS-061HK (O)	105	31455-6	4	4	EREH-A	40	10153-8	1	1	FJW-5	69	31081-7	1	1
CSS-061W (O)	105	31456-3	4	4	EREH-A-0	40	10156-9	1	1	FL20SS-EX	98	31142-5	25	25
CSS-061WK (O)	105	31457-0	4	4	EX-101	53	31230-9	20	20	FL20SS-N	98	31145-6	25	25
CTA-1	96	31050-3	6	6	EX-103	53	31231-6	20	20	FLR-40	98	31100-5	25	25
CV-23	54	31639-0	50	50	EX-103K	53	31232-3	12	12	FLW-0	72	31043-5	6	6
CV-27	54	31644-4	50	50	EXH-10	131	41607-6	12	12	FLW-10	72	31045-9	6	6
CV-34	54	31649-9	50	50	EXH-100	131	41611-3	2	2	FLW-5	72	31044-2	6	6
CW-0D	79	31031-2	6	6	EXH-10C	131	41601-4	12	12	FP-10	71	31144-9	6	6
CW-0H	79	31034-3	6	6	EXH-20	131	41608-3	10	10	FP-5	71	31143-2	6	6
CW-10D	79	31029-9	6	6	EXH-20C	131	41602-1	10	10	FPL13EX-N	98	10137-8	5	50
CW-10H	79	31032-9	6	6	EXH-30	131	41609-0	6	6	FPL-36	98	31101-2	10	10
CW-5D	79	31030-5	6	6	EXH-30C	131	41603-8	6	6	FPL-36D	98	31109-8	10	10
CW-5H	79	31033-6	6	6	EXH-50	131	41610-6	4	4	FTL-0	73	31116-6	6	6
CWS-0	79	31035-0	6	6	EXSU-102RC	131	41631-1	10	10	FTL-10	73	31118-0	6	6
CWS-10	79	31037-4	6	6	EXSU-103RC	131	41633-5	10	10	FTL-5	73	31117-3	6	6
CWS-5	79	31036-7	6	6						FTM-0	73	31113-5	6	6
CXD-201Q	106	31477-8	1	1										

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
FTM-10	73	31115-9	6	6	GEL-30	132	12912-9	1	1	HLA-40 (Y)	123	41827-8	1	5
FTM-5	73	31114-2	6	6	GM-30K	20	20434-5	3	12	HLD-1	70	31097-8	4	4
FTS-0	73	31110-4	6	6	GN-30K	24	20435-2	3	12	HLV-02A	138	10851-3	1	1
FTS-10	73	31112-8	6	6	GP-3530K	19	10031-9	1	1	HLV-03A	138	10852-0	1	1
FTS-5	73	31111-1	6	6	GP-3535	19	10030-2	1	1	HLV-05A	140	10858-2	1	1
FX-005 (B)	52	41953-4	10	10	GS-30	16	40502-5	4	40	HLX-18	98	10165-1	10	10
FX-005 (G)	52	41952-7	10	10	GS-301K	16	40504-9	3	30	HLX-23	98	10164-4	10	10
FX-005 (R)	52	41950-3	10	10	GS-50	16	40503-2	2	30	HM-052Q	50	43000-3	6	6
FX-005 (RY)	52	41951-0	10	10	GSS-0	133	12921-1	1	1	HM-052QK	50	43001-0	6	6
FX-005K (EG)	52	41956-5	10	10	GSS-20	133	12922-8	1	1	HM-054Q	50	43004-1	6	6
FX-005K (GB)	52	41957-2	10	10	GSS-20Z	133	12924-2	1	1	HM-054QK	50	43005-8	6	6
FX-005K (WR)	52	41954-1	10	10	GSS-30	133	12923-5	1	1	HM-102Q	50	43002-7	6	6
FX-005K (Y)	52	41955-8	10	10	GSS-30Z	133	12925-9	1	1	HM-102QK	50	43003-4	6	6
FX-053 (B)	51	41937-4	10	10	GT-20	13	20402-4	3	9	HM-104Q	50	43006-5	6	6
FX-053 (Y)	51	41936-7	10	10	GT-30	13	20403-1	3	9	HM-104QK	50	43007-2	6	6
FX-053K (B)	51	41944-2	10	10	GT-301KX	13	20410-9	3	3	HM-A	50	31301-6	10	10
FX-053K (Y)	51	41903-9	10	10	GT-50	13	20404-8	2	4	HM-B	50	31302-3	10	10
FX-103 (B)	51	41939-8	10	10	GT-501KX	13	20411-6	2	2	HM-C	51	31303-0	4	4
FX-103 (Y)	51	41938-1	10	10	GV-30	18	40542-1	3	15	HM-D	51	31304-7	4	4
FX-103K (B)	51	41945-9	10	10	GV-301K	18	40544-5	3	15	HMT-1H	135	32923-9	-	-
FX-103K (Y)	51	41904-6	10	10	GV-50	18	40543-8	2	12	HMT-2H	135	32924-6	-	-
FX-153 (B)	51	41941-1	5	5	GV-501K	18	40558-2	2	12	HP	60	10331-0	1	1
FX-153 (Y)	51	41940-4	5	5	GX-30	25	12730-9	3	3	HS-2	131	31627-7	-	-
FX-153K (B)	51	41947-3	5	5	GX-301K	25	12732-3	3	3	HSA-0 (G)	123	41821-6	1	10
FX-153K (Y)	51	41946-6	5	5	GX-50	25	12731-6	2	2	HSA-0 (O)	123	41822-3	1	10
FX-203 (B)	51	41943-5	5	5	GX-501K	25	12733-0	2	2	HSA-20 (G)	123	41823-0	1	5
FX-203 (Y)	51	41942-8	5	5	GY-130	36	20767-4	3	9	HSA-20 (O)	123	41824-7	1	5
FX-203K (B)	51	41949-7	5	5						HSD-1	70	31096-1	5	5
FX-203K (Y)	51	41948-0	5	5						HSF-0N	126	41795-0	1	10
FXCX-400	70	31093-0	1	1	H-3	135	13309-6	-	-	HSF-1N	61	10910-7	1	5
FXCX-405	70	31094-7	1	1	HBF-0N	126	41797-4	1	10	HSF-20N	126	41796-7	1	5
FXV-400	70	31088-6	1	1	HBF-1N	61	10911-4	1	2	HSJ-4	126	41854-4	-	-
FXV-405	70	31089-3	1	1	HBF-50N	126	41798-1	1	5	HT-2	131	31626-0	-	-
FXW-0	69	31083-1	1	1	HC-100P	131	31634-5	-	-	HT-3	131	13314-0	-	-
FXW-10	69	31085-5	1	1	HC-100S	131	31633-8	-	-	HT-4	131	31664-2	-	-
FXW-5	69	31084-8	1	1	HC-2	131	31621-5	-	-	HTS-1	126	41847-6	-	-
					HC-2P	131	31623-9	-	-	HU-2	131	31624-6	-	-
					HC-2R	131	31630-7	-	-	HV-02C	139	10861-2	1	2
					HC-2S	131	31622-2	-	-					
					HC-3P	131	31631-4	-	-					
					HC-3R	131	31632-1	-	-	ILI-0 (R)	68	41036-4	10	20
					HCS-75	126	41846-9	-	-	ILI-0 (Y)	68	41037-1	10	20
					HDN-0	129	31409-9	1	1	ILI-10 (R)	68	41034-0	6	18
					HDN-205	129	31405-1	1	1	ILI-10 (Y)	68	41035-7	6	18
					HDN-206	129	31407-5	1	1	ILI-5 (R)	68	41032-6	6	18
					HDN-305	129	31406-8	1	1	ILI-5 (Y)	68	41033-3	6	18
					HDN-306	129	31408-2	1	1					
					HEP-21EX	78	31133-3	1	1					
					HEP-21N	76	31135-7	1	1	J-1	61	10901-5	6	6
					HJ-338R	135	13307-2	1	-	J-3	135	13312-6	-	-
					HLA-0 (O)	123	41826-1	1	10	JS-101	46	20647-9	6	6
					HLA-0 (Y)	123	41825-4	1	10	JS-101K	46	20648-6	6	6
					HLA-40 (O)	123	41828-5	1	5	JT-101	46	20617-2	6	6

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
JTⅢ-101	45	20640-0	6	6	LP-332M	55	10216-0	1	1	MS-8(B)	48	60638-5	12	12
JTⅢ-101K	45	20641-7	6	6	LP-502M	55	10214-6	1	1	MS-8(I)	48	60635-4	12	12
JTⅢ-102	56	20654-7	4	4	LV-02B	138	10853-7	1	1	MS-8(R)	48	60636-1	12	100
JTⅢ-102B	56	20655-4	4	4	LV-02CS	139	10863-6	1	1	MS-8(Y)	48	60637-8	12	100
JTⅢ-102BZ	56	20661-5	4	4	LV-03B	138	10854-4	1	1	MSB-301KR	29	12611-1	1	1
JTⅢ-102M	56	20653-0	4	4	LV-03CS	139	10862-9	1	1	MSB-301KVL	30	12615-9	1	1
JTⅢ-102MZ	56	20662-2	4	4	LV-10B	140	10865-0	1	1	MSB-301KVR	30	12612-8	1	1
JTⅢ-102Z	56	20660-8	4	4	LV-24V	139	10864-3	1	1	MSB-301KVX	29	12621-0	1	1
K					M									
K-2PE	53	30036-8	20	60	M-50N	142	32304-6	12	12	MSB-301KX	29	12620-3	1	1
KB-30	37	20782-7	3	6	MB-5	30	41905-3	2	2	MSB-501K	29	12602-9	1	1
KB-30K	37	20783-4	3	6	MC-525	36	40010-5	2	6	MSB-501KV	30	12607-4	1	1
KC-52	98	31202-6	1	6	MF-1000D	98	32120-2	1	1	MSB-AB3	30	41891-9	-	-
KF-23(I)	74	41045-6	10	20	MF-15C	74	32063-2	3	6	MSB-AS3	30	41892-6	-	-
KF-23(Y)	74	41044-9	10	20	MF-15M	74	32062-5	3	6	MSB-AT3	30	41890-2	-	-
KGS-1	22	30050-4	20	120	MF-400	98	32097-7	5	5	MSBE-301KVL	31	12642-5	1	1
KGS-1D	22	30051-1	60	60	MFT-18	75	32130-1	1	4	MSBL-331K	29	12603-6	1	1
KL-100	68	41039-5	10	20	MGC-1	75	32116-5	6	6	MSBL-331KV	30	12608-1	1	1
KL-200	68	41038-8	10	20	MGC-2	75	32117-2	6	6	MSB-PN301K	29	12617-3	1	1
KM-0G	67	31028-2	10	10	MGC-3	75	32118-9	6	6	MSB-PN301KV	30	12618-0	1	1
KM-10G	67	31027-5	6	6	MGC-4	75	32119-6	6	6	MSE-10	32	10149-1	5	5
KR-30	38	20455-0	3	12	MH-C15	81	32057-1	6	6	MSF-301K	30	12616-6	1	1
KR-30K	38	20456-7	3	12	MH-M15	81	32056-4	6	6	MSS-231KV	29	12650-0	1	1
KS-30	37	20780-3	3	12	MHL-D150	98	61007-8	5	5	MY-2(B)	47	60805-1	50	400
KS-30K	37	20781-0	3	12	ML-105K	95	61000-9	1	1	MY-2(GE)	47	60801-3	50	400
L					ML-110K	95	61001-6	1	1	MY-2(R)	47	60802-0	50	400
L-1	61	10906-0	1	2	MLC-405K	93	32092-2	1	1	MY-3(B)	47	60813-6	50	50
LBF-0	127	41806-3	1	3	MLC-410K	93	32093-9	1	1	MY-3(GE)	47	60811-2	50	50
LBF-0C	127	41816-2	1	1	MLCX-105K	95	61005-4	1	1	MY-3(R)	47	60812-9	50	50
LBF-50	127	41805-6	1	1	MLCX-110K	95	61006-1	1	1	N				
LBF-50C	127	41817-9	1	1	MLD-1000K	94	32098-4	1	1	NALC-R104	111	10100-2	1	1
LBF-650	127	41807-0	1	1	MLD-107K	95	61004-7	1	1	NALC-R203	111	10110-1	1	1
LBF-650C	127	41818-6	1	1	MLD-410K	93	32096-0	1	1	NALC-U203	111	10111-8	1	1
LC-0	128	31707-6	1	2	MLF-405K	94	60850-1	1	1	NALC-U204	111	10112-5	1	1
LC-220	128	31703-8	1	1	MLF-410K	94	60851-8	1	1	NALC-U303	111	10170-5	1	1
LC-230	128	31704-5	1	1	MLHA-405K	93	32094-6	1	1	NALM-R155	111	10113-2	1	1
LC-320	128	31705-2	1	1	MLHA-410K	93	32095-3	1	1	NALM-R204	111	10114-9	1	1
LC-330	128	31706-9	1	1	MLJ-1000K	94	32099-1	1	1	NALM-R303	111	10115-6	1	1
LCH-2100R	126	41852-0	-	-	MLV-105K	95	61002-3	1	1	NALM-U304	111	10116-3	1	1
LCH-3070R	126	41853-7	-	-	MLV-110K	95	61003-1	1	1	NAMC-R103	111	10172-9	1	1
LED-3W	98	31131-9	1	2	MLV-405K	93	32090-8	1	1	NAMC-U154	111	10171-2	1	1
LL-23	92	31065-7	3	6	MLV-410K	93	32091-5	1	1	NASC-U103	111	10143-9	1	1
LL-52	92	31073-2	2	4	MN-2A(B)	48	60651-4	50	400	NCLC-PN202M	113	10124-8	1	1
LLS-23	92	31067-1	3	6	MN-2A(R)	48	60652-1	50	400	NCLC-PN203M	113	10175-0	1	1
LLS-52	92	31074-9	2	4	MN-2A(Y)	48	60650-7	50	400	NCLM-PN302M	113	10174-3	1	1
LLT-23	92	31069-5	1	2	MQ-2(GE)	48	60722-1	50	50	NCLM-PN303M	113	10176-6	1	1
LLT-52	92	31075-6	1	2	MQ-2(R)	48	60726-9	50	50	NCMC-PN152M	113	10173-6	1	1
LN-1	127	41820-9	24	24	MQ-2(Y)	48	60721-4	50	50	NCMC-PN153M	113	10126-2	1	1
LP-1	61	10905-3	1	2	MS-5(B)	48	60634-7	12	12	NCSC-PN102M	113	10127-9	1	1
LP-331K	9	10019-7	1	1	MS-5(I)	48	60631-6	12	12	NELC-W2038	114	10132-3	1	1
LP-332	55	10205-4	1	1	MS-5(R)	48	60632-3	12	12	NEMC-W1522	114	10134-7	1	1
					MS-5(Y)	48	60633-0	12	100	NEMC-W1538	114	10133-0	1	1
										NEMC-W2022	114	10135-4	1	1

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
NGLM-R104	113	10128-6	1	1	P-560	142	32108-0	-	-	PLS-52	91	31203-3	1	4
NGLM-R153	113	10129-3	1	1	P-800	142	32109-7	-	-	PLT-52	91	31204-0	1	2
NGLM-R202	113	10130-9	1	1	PEP-03D	77	31130-2	1	1	PN-1	135	32947-5	-	-
NGMM-R103	113	10131-6	1	1	PEP-03DK	77	31132-6	1	1	PN-2	135	32948-2	-	-
NJ-101	46	20613-4	6	6	PH-1005	80	32065-6	1	1	PPA-301	82	14102-2	1	1
NJ-101KE	46	20615-8	6	6	PH-1005K	80	32067-0	1	1	PPA-301K	82	14103-9	1	1
NL-13	98	10162-0	4	24	PH-1010	80	32066-3	1	1	PS-20	19	40521-6	3	6
NL-23	98	10161-3	10	10	PH-1010K	80	32068-7	1	1	PS-201K	19	40528-5	3	6
NLR-2	114	10144-6	1	-	PH-300	80	32000-7	6	6	PT-20	15	20460-4	3	12
No.13	135	32933-8	-	-	PH-300K	80	32028-1	6	6	R				
NTR-1	114	10140-8	1	-	PH-305	80	32001-4	6	6	R-1	61	10904-6	1	4
NWLC-HP153	112	10118-7	1	1	PH-305K	80	32029-8	6	6	RA-1	130	31434-1	1	10
NWLC-P104	112	10119-4	1	1	PH-310	80	32027-4	6	6	RB-1	130	31435-8	1	10
NWLM-R154	112	10120-0	1	1	PH-310K	80	32030-4	6	6	RC-200	87	41217-7	6	30
NWLM-R155	112	10121-7	1	1	PH-500	80	32002-1	6	6	RC-205	87	41205-4	6	12
NWMC-HP152	112	10122-4	1	1	PH-500K	80	32032-8	6	6	RC-210	87	41208-5	6	12
NWSC-HP102	112	10123-1	1	1	PH-505	80	32003-8	6	6	RC-300	87	41218-4	6	30
NX-005(Y)	52	31254-5	10	20	PH-505K	80	32033-5	6	6	RC-305	87	41206-1	6	12
NX-005K(O)	52	31255-2	10	10	PH-510	80	32031-1	6	6	RC-310	87	41209-2	6	12
NX-053(BK)	50	31246-0	10	10	PH-510K	80	32034-2	6	6	RC-500	87	41219-1	6	30
NX-053(Y)	50	31256-9	10	10	PHAX-1005	83	32069-4	1	1	RC-505	87	41207-8	6	12
NX-053K(BK)	50	31260-6	10	10	PHAX-1005K	83	32071-7	1	1	RC-510	87	41210-8	6	12
NX-053K(O)	50	31250-7	10	10	PHAX-1010	83	32070-0	1	1	RE-200	86	41246-7	6	30
NX-103(BK)	50	31247-7	10	10	PHAX-1010K	83	32072-4	1	1	RE-200K	86	41270-2	6	30
NX-103(Y)	50	31257-6	10	10	PHBX-305	83	32039-7	1	1	RE-205	86	41247-4	6	6
NX-103K(BK)	50	31261-3	10	10	PHBX-305K	83	32040-3	1	1	RE-205K	86	41271-9	6	6
NX-103K(O)	50	31251-4	10	10	PHBX-505	83	32041-0	1	1	RE-210	86	41248-1	6	6
NX-153(BK)	50	31248-4	5	5	PHBX-505K	83	32042-7	1	1	RE-210K	86	41272-6	6	6
NX-153(Y)	50	31258-3	5	5	PHCX-305	83	32035-9	1	1	RE-300	86	41227-6	6	30
NX-153K(BK)	50	31262-0	5	5	PHCX-305K	83	32036-6	1	1	RE-300K	86	41273-3	6	30
NX-153K(O)	50	31252-1	5	5	PHCX-305KS	82	32044-1	1	1	RE-305	86	41249-8	6	6
NX-203(BK)	50	31249-1	5	5	PHCX-305S	82	32043-4	1	1	RE-305K	86	41274-0	6	6
NX-203(Y)	50	31259-0	5	5	PHCX-505	83	32037-3	1	1	RE-310	86	41250-4	6	6
NX-203K(BK)	50	31263-7	5	5	PHCX-505K	83	32038-0	1	1	RE-310K	86	41275-7	6	6
NX-203K(O)	50	31253-8	5	5	PHCX-505KS	82	32046-5	1	1	RE-500	86	41235-1	6	6
O					PHCX-505S	82	32045-8	1	1	RE-500K	86	41276-4	6	6
OFC-3	118	60922-5	1	3	PHD-1010	81	32073-1	1	1	RE-505	86	41251-1	6	6
OFC-5	118	60923-2	1	1	PHD-1010K	81	32074-8	1	1	RE-505K	86	41277-1	6	6
OP-1	135	32927-7	-	-	PHD-307	81	32050-2	1	1	RE-510	86	41252-8	6	6
OP-2	135	32928-4	-	-	PHD-307K	81	32051-9	1	1	RE-510K	86	41278-8	6	6
OT-1	61	10909-1	1	1	PHD-507	81	32052-6	1	1	RG-200	86	41220-7	6	6
OT-PN30K	38	10803-2	1	1	PHD-507K	81	32053-3	1	1	RG-200K	86	41223-8	6	6
P					PHSL-1005K	84	10047-0	1	1	RG-205	86	41221-4	6	6
P-125	142	32105-9	-	-	PHSL-1010K	84	10048-7	1	1	RG-205K	86	41224-5	6	6
P-12A	140	10855-1	1	10	PHSL-305K	84	10043-2	1	2	RG-210	86	41222-1	6	6
P-140	142	32106-6	-	-	PHSL-310K	84	10044-9	1	2	RG-210K	86	41225-2	6	6
P-22B	140	10856-8	1	10	PHSL-505K	84	10045-6	1	2	RG-2200	86	41226-9	6	6
P-22C	140	10857-5	1	10	PHSL-510K	84	10046-3	1	2	RG-2300	86	41234-4	6	6
P2-3KE	52	30040-5	10	60	PJ-1000W	98	31013-8	5	5	RG-2500	86	41242-9	6	6
P2-3SE	52	30041-2	10	60	PJ-150W-S	98	31012-1	10	40	RG-300	86	41228-3	6	6
P-360	142	32107-3	-	-	PJ-300W	98	31008-4	10	40	RG-300K	86	41231-3	6	6
					PJ-500W	98	31009-1	10	40	RG-305	86	41229-0	6	6
					PL-52	91	31201-9	1	4					

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
RG-305K	86	41232-0	6	6	S22SN	135	32935-2	-	-	SLD-0-6SJ	125	41845-2	1	1
RG-310	86	41230-6	6	6	S-30	16	40501-8	4	40	SLD-50	125	41843-8	1	1
RG-310K	86	41233-7	6	6	S33PF	135	32937-6	-	-	SNJ-101	46	20614-1	6	6
RG-500	86	41236-8	6	6	S33PN	135	32954-3	-	-	SNJ-101KE	46	20616-5	6	6
RG-500K	86	41239-9	6	6	S33SN	135	32938-3	-	-	SP-1	61	10908-4	1	1
RG-505	86	41237-5	6	6	SAF-301KG	44	14045-2	1	1	SP-102	58	10304-4	1	1
RG-505K	86	41240-5	6	6	SBE-30K	23	12746-0	3	12	SP-235	58	10306-8	1	1
RG-510	86	41238-2	6	6	SBE-30KC	23	12744-6	3	12	SP-235M	58	10312-9	1	1
RG-510K	86	41241-2	6	6	SBF-0	127	41808-7	1	1	SP-255	58	10318-1	1	1
RGM-200	88	32006-9	6	6	SBF-0C	127	41799-8	1	1	SP-255M	58	10324-2	1	1
RGM-200K	88	32016-8	6	6	SBF-301KG	44	14047-6	1	1	SP-335	58	10307-5	1	1
RGM-205	88	32007-6	6	6	SBF-650R	127	41809-4	1	1	SP-335M	58	10313-6	1	1
RGM-205K	88	32017-5	6	6	SBF-650RC	127	41800-1	1	1	SP-355	58	10319-8	1	1
RGM-210	88	32015-1	6	6	SBF-PN301KG	44	14049-0	1	1	SP-355M	58	10325-9	1	1
RGM-210K	88	32018-2	6	6	SBGE-301KCL	32	12644-9	1	1	SP-535	58	10308-2	1	1
RGM-300	88	32008-3	6	6	SBGE-301KCX	32	12643-2	1	1	SP-535M	58	10314-3	1	1
RGM-300K	88	32020-5	6	6	SBJⅢ-101KE	45	20645-5	6	6	SP-555	58	10320-4	1	1
RGM-305	88	32009-0	6	6	SBJⅢ-101KCE	45	20658-5	6	6	SP-555M	58	10326-6	1	1
RGM-305K	88	32021-2	6	6	SBJⅢ-101KCLE	45	20659-2	6	6	SPC-1	58	10301-3	1	1
RGM-310	88	32019-9	6	6	SBLE-232M	32	12646-3	1	1	SPC-3	58	10302-0	1	1
RGM-310K	88	32022-9	6	6	SBLE-232ML	32	12645-6	1	1	SPC-4	58	10303-7	1	1
RGM-500	88	32010-6	6	6	SBR-202ME	44	14061-2	1	1	SR-4	114	10141-5	1	1
RGM-500K	88	32024-3	6	6	SBR-302ME	44	14062-9	1	1	SR-8	114	10142-2	1	1
RGM-505	88	32011-3	6	6	SBR-302MLE	44	14065-0	1	1	SS-20	22	40561-2	4	12
RGM-505K	88	32025-0	6	6	SBRE-201KL	31	12637-1	1	1	SS-30	22	40562-9	4	12
RGM-510	88	32023-6	6	6	SBRE-201KL (2P1L2)	31	12638-8	1	1	SSA-0	124	41810-0	1	1
RGM-510K	88	32026-7	6	6	SBRE-201KL (2P3)	31	12639-5	1	1	SSA-20P	124	41812-4	1	1
RGM-7505	88	32080-9	1	1	SBRE-201KX	31	12635-7	1	1	SSD-0	125	41829-2	1	10
RGM-7505K	88	32082-3	1	1	SBRE-301KL	31	12632-6	1	1	SSD-20	125	41830-8	1	5
RGM-7510	88	32081-6	1	1	SBRE-301KL (2P1L2)	31	12640-1	1	1	ST-145	139	10802-5	1	1
RGM-7510K	88	32083-0	1	1	SBRE-301KL (2P3)	31	12641-8	1	1	ST-20	15	20450-5	3	12
RL-5 (B)	48	60604-0	12	12	SBRE-301KX	31	12633-3	1	1	ST-20K	15	20452-9	3	12
RL-5 (R)	48	60601-9	12	100	SBRE-PN301KX	31	12636-4	1	1	ST-30	15	20451-2	3	12
RL-5 (W)	48	60603-3	12	100	SBX-301K	25	12739-2	3	3	ST-30K	15	20453-6	3	12
RMC-0K	90	32123-3	10	10	SE-20	40	10150-7	10	10	STR-12	98	31103-6	10	60
RMC-255K	90	32122-6	2	2	SGV-30	43	40550-6	3	15	STR-20	98	31104-3	10	60
RMD-507	89	32060-1	1	1	SGV-301K	43	40554-4	3	15	STR-8	98	31102-9	10	60
RMD-507K	89	32061-8	1	1	SJTⅢ-101KE	45	20642-4	6	6	SU-1	84	10041-8	1	1
RMD-7510	89	32088-5	1	1	SK-110 (B)	53	60821-1	12	12	SU-2	84	10042-5	1	1
RMD-7510K	89	32089-2	1	1	SK-110 (G)	53	60823-5	12	12	SX-053 (B)	49	41921-3	20	20
RMHA-7505	89	32084-7	1	1	SK-110 (R)	53	60820-4	12	12	SX-053 (G)	49	41923-7	20	20
RMHA-7505K	89	32086-1	1	1	SK-110 (Y)	53	60822-8	12	12	SX-053 (R)	49	41920-6	20	20
RMHA-7510	89	32085-4	1	1	SK-210 (B)	53	60825-9	12	12	SX-053 (Y)	49	41922-0	20	20
RMHA-7510K	89	32087-8	1	1	SK-210 (G)	53	60827-3	12	12	SX-053K (B)	49	41907-7	20	20
RS-200WH	97	41211-5	10	50	SK-210 (R)	53	60824-2	12	12	SX-053K (G)	49	41909-1	20	20
RS-300WH	97	41212-2	10	50	SK-210 (Y)	53	60826-6	12	12	SX-053K (R)	49	41900-8	20	20
RS-500WH	97	41213-9	6	60	SKB-30	44	20784-1	3	9	SX-053K (Y)	49	41908-4	20	20
					SKB-30K	44	20785-8	3	9	SX-103 (B)	49	41925-1	10	10
					SKR-110Y	53	60840-2	12	12	SX-103 (G)	49	41927-5	10	10
					SLA-0	124	41813-1	1	1	SX-103 (R)	49	41924-4	10	10
					SLA-40P	124	41815-5	1	1	SX-103 (Y)	49	41926-8	10	10
					SLD-0	125	41842-1	1	1	SX-103K (B)	49	41910-7	10	10
					SLD-0-5SJ	125	41844-5	1	1	SX-103K (G)	49	41912-1	10	10

S

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
SX-103K(R).....	49	41901-5	10	10	TG-150	34	20760-5	2	4	V-4 (GM)	87	41256-6	25	25
SX-103K(Y).....	49	41911-4	10	10	TG-150K	34	20764-3	2	4	VC-4S	87	41257-3	25	25
SX-153(B)	49	41929-9	10	10	TGBM-130KG	44	20818-3	1	1	VL-5	87	41255-9	5	10
SX-153(G)	49	41931-2	10	10	TGBM-130KLG	44	20819-0	1	1	W				
SX-153(R)	49	41928-2	10	10	TGM-130	35	20800-8	2	6	WBM-PN130K.....	35	20806-0	1	1
SX-153(Y)	49	41930-5	10	10	TGM-130K	35	20802-2	2	6	WM-05 (I)	47	60701-6	12	12
SX-153K(B).....	49	41913-8	10	10	TGM-150	35	20801-5	2	4	WM-05 (R)	47	60702-3	12	100
SX-153K(G).....	49	41915-2	10	10	TGM-150K	35	20803-9	2	4	WM-05 (UG).....	47	60703-0	12	12
SX-153K(R).....	49	41902-2	10	10	TGT-30	43	12203-8	3	9	WP-100	98	31071-8	25	25
SX-153K(Y).....	49	41914-5	10	10	TGT-301KGX.....	43	12230-4	3	3	WP-60	98	31098-5	25	25
SX-203(B)	49	41933-6	5	5	TGT-50	43	12204-5	2	4	WPB-5H	79	31070-1	4	4
SX-203(G)	49	41935-0	5	5	TGT-501KGX.....	43	12231-1	2	2	WSH-1410-3	126	41851-3	-	-
SX-203(R)	49	41932-9	5	5	TJⅢ-110	36	20650-9	6	6	WSH-2112-2	126	41850-6	-	-
SX-203(Y)	49	41934-3	5	5	TJⅢ-110K	36	20651-6	6	6	WTA-230	57	20820-6	1	1
SX-203K(B).....	49	41917-6	5	5	TM-10(B)	47	60815-0	6	24	WTA-230M	57	20821-3	1	1
SX-203K(G).....	49	41919-0	5	5	TM-10(C)	47	60817-4	6	24	WTB-230M	57	20822-0	1	1
SX-203K(R).....	49	41916-9	5	5	TM-10(G)	47	60816-7	6	24	WX-053K	51	31234-7	1	1
SX-203K(Y).....	49	41918-3	5	5	TM-10(R)	47	60814-3	6	24	WX-103K	51	31235-4	6	6
T					TP	60	10332-7	-	-	WX-153K	51	31236-1	6	6
T-1	61	10903-9	3	6	TTA-130	43	14066-7	1	1	WXP-154	107	31481-5	1	1
T-30	13	20401-7	3	9	TTB-130KG	43	14072-8	1	1	Y				
TA-130	33	20751-3	1	1	TWM-PN130K.....	35	20805-3	1	1	YP	60	10330-3	1	1
TA-130K	33	20755-1	1	1	U									
TA-150	33	20752-0	1	1	UCL-0	130	31433-4	1	1	20HS	133	32942-0	-	-
TA-150K	33	20756-8	1	1	UCL-1002	130	31428-0	1	1	20HSZ	133	32944-4	-	-
TA-230	57	20807-7	1	1	UCL-304	130	31431-0	1	1	20m	135	32921-5	-	-
TA-230M	57	20808-4	1	1	UCL-503	130	31429-7	1	1	22PFB	135	32936-9	-	-
TAP-301	42	14002-5	1	1	UCL-503B	130	31430-3	1	1	2HS	133	32946-8	-	-
TAP-301KG	42	14016-2	1	1	UCL-504	130	31432-7	1	1	2HS-5	135	32955-0	-	-
TB-130	33	20753-7	1	1	UCS-0	130	31427-3	1	1	30HS	133	32943-7	-	-
TB-130K	33	20757-5	1	1	UCS-202	130	31420-4	1	1	30HSZ	133	32945-1	-	-
TB-150	33	20754-4	1	1	UCS-203	130	31424-2	1	1	30m	135	32922-2	-	-
TB-150K	33	20758-2	1	1	UCS-204	130	31426-6	1	1	33PFB	135	32939-0	-	-
TB-230M	57	20809-1	1	1	UCS-302	130	31421-1	1	1	6.0φ(酸素用).....	135	32929-1	-	-
TBG-301KGL.....	43	12217-5	3	3	UCS-302A	130	31423-5	1	1	6.0φ(アセチレン用)...	135	32930-7	-	-
TBG-301KGX.....	43	12214-4	3	3	UCS-303	130	31425-9	1	1	8.0φ(酸素用).....	135	32931-4	-	-
TBG-501KGX.....	43	12215-1	2	2	UCS-502	130	31422-8	1	1	9.0φ(アセチレン用)...	135	32932-1	-	-
TBG-PN301KGX.....	43	12216-8	3	3	UDN-0	129	31419-8	1	1					
TBL-332MLE	44	14083-4	1	1	UDN-202	129	31415-0	1	1					
TBR-301	42	14008-7	1	1	UDN-203	129	31417-4	1	1					
TBR-301KG	42	14023-0	1	1	UDN-302	129	31416-7	1	1					
TBR-301KLG	42	14028-5	1	1	UDN-303	129	31418-1	1	1					
TBR-PN301KGX.....	42	14077-3	1	1	UL-1	61	10913-8	1	1					
TBS-301KG	42	14029-2	1	1	US-1	61	10912-1	1	1					
TC-317	36	40001-3	4	12	V									
TC-320	36	40002-0	4	12	V-3 (E)	87	41244-3	25	25					
TD-100	97	41042-5	25	50	V-3 (G)	87	41253-5	25	25					
TD-200	97	41041-8	25	50	V-3 (GM)	87	41258-0	25	25					
TD-60	97	31010-7	25	200	V-4 (E)	87	41245-0	25	25					
TEP-36F	76	31099-2	1	1	V-4 (G)	87	41243-6	25	25					
TG-130	34	20759-9	2	6										
TG-130K	34	20763-6	2	6										

⚠ 注意

記述している内容は製品を安全に使用していただくための点検事項です。故障等修理が必要な場合、専門の知識・資格が必要です。専門の知識・資格を持たない方が修理をしますと、**製品が十分に機能しない、また事故やけがの原因となる恐れ**がありますのでお買上げの販売店、弊社支店・各営業所までご連絡いただくか、専門の知識・技術を持った有資格者の方へのご依頼をお願いします。

始業前点検

ご使用の前に必ずやっていただきたいこと

製品に異常が見られる場合は速やかに使用を中止し、修理または修理依頼をしてください。

① 外観に使用上支障をきたす

有害な損傷がないか確認してください。

コンセント部にはホコリ(防雨型は雨)などの侵入を防ぐキャップが付いています。キャップが破損していると、本来の機能を発揮できず、**発火や感電**などを起こす恐れがあります。

② コンセント、プラグに損傷、汚れ、腐食、付着物がないか確認してください。(刃受け部の損傷・ゆるみ、プラグ刃の曲がり等)

差し込み口にホコリや塵が溜まっていると**ショート、故障、火災・発火**等を起こす恐れがあります。コンセントに差し込んですぐに抜けてしまったり、ゆるんでいると**発熱**や**焼損**することがあります。刃が曲がっている状態だと接続が不完全になり、**発熱**や**焼損**することがあります。



2P/2P接地付兼用とび出しプラグの場合はアースピンがしっかり固定されているか、またはスライドして、本体に収納するか確認してください。

③ 電線に傷、ひび割れ、膨れ、ヘコミがないか確認してください。

電線表面にキズがついたまま使用すると、**漏電、感電、短絡**の原因となるので使用しないでください。

④ 電源パイロットランプ等、ランプが点灯するか確認してください。

点灯しない場合は、電線に損傷等異常がないか確認してください。プラグ→コンセント間の導通テストを行ってください。導通のない場合は内部配線に異常がある可能性がありますので、すぐに使用を中止して、修理または修理依頼をしてください。

⑤ 漏電遮断器付機種のみ

漏電遮断器の動作テストを必ず行ってください。

<動作テストの方法>

- 1 コードリールを電源に接続してください。
- 2 漏電遮断器のレバーを「入」にしてください。
- 3 「テストボタン」を押してください。
※漏電遮断器のタイプによって下図と場所が異なります。
- 4 漏電遮断器のレバーが「切」になったら、漏電遮断器は正常に作動します。



⑥ サーモカット付機種のみ

サーモカットの熱感知部分に傷(ヘコミ)がないか確認してください。



傷(ヘコミ)があるとサーモカットが正常に作動しない場合があります。
※サーモカットは本体中筒部に設置してあります。
電線を全長引き出して点検してください。
※サーモカットが作動している場合は復帰ボタンを押してください。(手動復帰型のみ)

定期点検

使用状況に合わせて定期的に点検をしていただきたいこと

お客様の使用環境、使用頻度に合わせて定期的な点検をお願いします。

① 電線、プラグ、コンセントの外観に損傷がないか確認してください。

② 内部配線接続部にネジ・線の緩みや抜けがないか確認してください。

③ 絶縁抵抗値が規定以上あるか確認してください。

500ボルト絶縁抵抗計により測定した絶縁抵抗値5MΩ以上(コンデンレスは1MΩ以上)
(電気用品の技術基準附表第四より)

またはその他自主規格等によって定められた抵抗値以上

●測定の詳しい方法はハタヤホームページをご覧ください●

TOPページ上メニュー内「FAQ」→「コードリール・質問12」→「Q12-5」
<http://www.hataya.jp>

④ 絶縁耐力試験を行ってください。 ※試験には専用の機器が必要です。 (100V仕様→1000V・1分間 200V仕様→1500V・1分間)

点検・検査を有償にて承っております。点検・検査をご用命の際はご購入求めの販売店または弊社支店・営業所までお申し付けください。

ORDER SHEET

〈オーダーシート〉

本カタログ内で、お客様のご使用に適した機種がない場合、また、選定できない場合は
下記に必要事項をご記入頂き、弊社各支店・営業所までFAX・郵便にてお送りください。
ご使用に適した機種を選定し、ご連絡致します。

■お客様情報

●貴社名

●部署名

●ご担当者名

●ご住所

(〒 -)

●TEL

●FAX

商品内容

●型式 (

型に準じて)

●必要台数

台

●納入希望日

年

月

日

●リール種類 ケーブル・ホース・その他 (

)

ケーブル

●電圧 (AC・DC

V)

●ケーブル 品種 () 心数 (C) 断面積 (mm²) 長さ (m)

●コンセント 電圧 (V) 電流 (A) 極数 (P) 個数 (個)

●プラグ 電圧 (V) 電流 (A) 極数 (P)

●漏電遮断器 (有・無) (単相・三相) (過負荷短絡保護付・無)

ホース

●流体 空気・水・その他 (

)

●ホース 品種 () 内径 (mm) 外径 (mm) 長さ (m)

●使用圧力 (MPa)

●自動巻・手動巻

●その他特記事項

●弊社担当 (記入しないでください)

担当支店・営業所

担当者

その他

ハタヤのメインテーマは「安全と使いやすさ」。



ISO9001:2000 認証取得

煙屋製作所 本社工場・物流センター
ハタヤリミテッド本社・全支店

ISO (国際標準化機構) が制定している品質マネジメントシステムの認定制度であり、その登録された組織の「設計、開発、製造、倉付け及び付帯サービス」についての品質マネジメントシステムを認証するものです。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 煙屋製作所 ハタヤオーケーエス株式会社

●ハタヤリミテッド/本社

名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL (052) 261-3821 (代) FAX (052) 263-1560 (代)

●煙屋製作所/本社工場

名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854
TEL (052) 692-7211 (代) FAX (052) 692-7281 (代)

●煙屋製作所/岐阜工場

岐阜県瑞穂市十八番586番3 〒501-0314
TEL (058) 328-5700 (代) FAX (058) 328-5770 (代)

●札幌営業所

札幌市豊平区平岸三幸八丁目9番25号 〒062-0933
TEL (011) 832-6166 (代) FAX (011) 832-6165

●仙台営業所

仙台市若林区古成三丁目12番16号 〒984-0825
TEL (022) 282-4611 (代) FAX (022) 282-4614

●東京支店

東京都中央区日本橋小舟町8番10号 〒103-0024
TEL (03) 3661-7881 (代) FAX (03) 3662-4797

●東京南営業所

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
TEL (03) 5767-5686 (代) FAX (03) 3298-0297

●北関東営業所

埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目102番9号 〒331-0804
TEL (048) 653-3131 (代) FAX (048) 653-3081

●三桑営業所

新潟県三桑市奥野一丁目7番24号 〒955-0046
TEL (0256) 33-8545 (代) FAX (0256) 33-8546

●名古屋支店

名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL (052) 261-3823 (代) FAX (052) 262-7064

●大阪支店

大阪市西区京町堀三丁目8番12号 〒550-0003
TEL (06) 6441-8582 (代) FAX (06) 6441-8583

●広島営業所

広島市西区上天満町10番19号 〒733-0021
TEL (082) 293-6711 (代) FAX (082) 293-6096

●福岡支店

福岡市博多区山王一丁目13番35号 〒812-0015
TEL (092) 471-1671 (代) FAX (092) 471-1673

●岐阜物流センター

岐阜県瑞穂市十八番586番3 〒501-0314
TEL (058) 328-5717 (代) FAX (058) 328-5727

●ハタヤオーケーエス株式会社

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
TEL (03) 3766-6911 (代) FAX (03) 3766-6941

■ご用命は

●顧客サービスデスク

☎ 0120-686-888

●ハタヤホームページ

<http://www.hataya.jp>

●ハタヤオーケーエスホームページ

<http://www.hataya.jp/oks>

※カタログに記載の仕替等は、品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。
※記載価格に消費税は含まれておりません。